



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ
ПОСТОЯННОГО ТОКА**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 2585—81

Издание официальное

Е

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА**

Общие технические условия

D. c. circuit-breakers with rapid aut-reclosing.
General technical specifications

**ГОСТ
2585—81**

Взамен
ГОСТ 2585—69

ОКП 34 1481

Срок действия

с 01.01.83

до 01.01.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Пастоящий стандарт распространяется на автоматические быстродействующие выключатели постоянного тока (далее выключатели) для внутренней установки на номинальные токи от 630 до 12500 А, номинальные напряжения от 230 до 3300 В, предназначенные для защиты полупроводниковых преобразователей, электрических машин и линий постоянного тока при коротких замыканиях, перегрузках и обратных токах в промышленных установках (например, электро привод прокатных станов) и в установках магистрального, промышленного и городского электрифицированного транспорта, в том числе на выключатели, изготавляемые на экспорт.

Стандарт не распространяется на выключатели, предназначенные для селективного срабатывания с выдержкой времени, а также на выключатели, работающие:

в среде, насыщенной пылью (например, угольной, абразивной, древесной);

в среде, содержащей едкие газы и пары, разрушающие металлы и изоляцию;

во взрывоопасной среде;

в местах, подверженных тряске и ударам;

на электровозах и другом подвижном составе, на подвижных средствах водного транспорта.

Термины, встречающиеся в стандартах, и их пояснения указаны в справочном приложении 1.

1. ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Выключатели должны изготавляться следующих исполнений:

- 1.1.1. По назначению:
 - максимального тока (линейные);
 - обратного тока (катодные);
 - анодные;
 - универсальные.

- 1.1.2. По направленности действия:
 - поляризованные;
 - неполяризованные.

1.2. Номинальные токи главных цепей выключателей максимального и обратного тока следует выбирать из ряда: 630; 1250; 2000; 2500; 4000; 6300; 10000; 12500 А.

Номинальный выпрямленный ток шестиполюсных анодных выключателей при нулевой схеме выпрямления «две обратных звезды с уравнительным реактором» должен быть 3200 или 6300 А.

П р и м е ч а н и я .

1. Значение номинального рабочего тока выключателя при перегрузках в режимах 1 и 2, указанных в п. 2.5, при температуре окружающего воздуха 40°C и при непосредственной установке выключателя в помещении должно указываться в стандартах или в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.

2. Значение номинального рабочего тока выключателей устанавливается при следующих условиях работы:
температуре окружающего воздуха выше 40°C,
параллельной работе выключателей;
установке выключателя в шкафу;
перегрузках выше номинального тока.

1.3. Номинальное напряжение главной цепи выключателей максимального тока следует выбирать из ряда: 230; 460; 660; 1050; 1650; 3300 В.

Номинальное выпрямленное напряжение главной цепи анодных выключателей должно быть:

до 1050 В — при нулевой схеме выпрямления «две обратных звезды с уравнительным реактором»;

до 1650 В — при трехфазной мостовой схеме выпрямления.

Наибольшее рабочее напряжение главной цепи для номинальных напряжений главной цепи должно быть: 230—270; 460—530; 660—750; 1050—1200; 1650—2000; 3300—4100 В.

1.4. Номинальные напряжения цепей управления:
постоянного тока — 110; 220 В;

переменного тока частотой 50 Гц — 220 В.

1.5. Род установки выключателей:
непосредственно в закрытом помещении;
в закрытом помещении в шкафу.

1.6. Значение массы, габаритные и установочные размеры выключателей должны устанавливаться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.

1.7. Структура условного обозначения выключателей.

$X \times X - X / X - X / X - X$	Число полюсов (только для типовых выключателей)
	ВАБ — выключатель автоматический быстродействующий без нормированного коэффициента токоограничения;
	ВАТ — выключатель автоматический токоограничивающий с нормированным коэффициентом токоограничения
	Порядковый номер конструкции
	Порядковый номер модификации (у базовой конструкции порядковый номер модификации не указывается)
	Номинальный ток
	Номинальное напряжение 3—230 В; 5—460 В; 6—660 В; 10—1050 В; 15—1650 В; 30—3300 В.
Л	Л — для выключателей максимального тока (линейных);
К	К — для выключателей обратного тока (катодных). Для универсальных выключателей буквы Л и К не указываются

Пример условного обозначения выключателя автоматического быстродействующего, порядкового номера конструкции 43, на номинальный ток 4000 А, номинальное напряжение до 3300 В, максимального тока:

ВАБ-43—4000/30—Л

То же, шестиполюсного анодного автоматического токоограничивающего, порядкового номера конструкции 43, первой модификации, на номинальный ток 6300 А:

6×ВАТ-43/1—6300

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Выключатели должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов или технических условий на выключатели конкретных серий и типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Условия работы выключателей

2.2.1. Выключатели должны изготавляться климатического исполнения У, категории размещения 4 по ГОСТ 15150—69.

Допускается применение выключателей в помещениях с параметрами внешней среды для категории 4 ГОСТ 15150—69, но без искусственно регулируемых климатических условий.

2.2.2. Высота установки над уровнем моря — не более 1000 м.

Выключатели на номинальное напряжение 3300 В могут устанавливаться на высоте до 1400 м над уровнем моря. При этом технические требования к выключателям могут отличаться от указанных в настоящем стандарте.

2.3. Защитные характеристики

По основным защитным характеристикам выключатели делятся на классы, указанные в табл. I.

Таблица I

Характеристика выключателей	Нормы для классов		
	1	2	3
1. Выключатели должны отключать аварийные токи в безиндуктивной цепи, где максимальное значение аварийного тока, А, равно:			
а) выключатели максимального и обратного тока на номинальное напряжение до 1050 В и номинальные токи:			
630 А	15000	30000	30000
1250 А	25000	35000	50000
2000 А	30000	50000	70000
до 4000 А	30000	60000	90000
6300 А	40000	60000	100000
10000 А	60000	80000	100000
12500 А и выше	60000	80000	125000
на номинальное напряжение 1650 В	15000	30000	50000
на номинальное напряжение до 3300 В:			
одиночный выключатель	15000	20000	30000
два последовательно соединенных выключателя	15000	30000	40000
б) выключатели анодные	30000	40000	70000
2. Выключатели максимального и обратного тока должны отключать аварийные токи в индуктивной цепи, где максимальное значение аварийного тока, А, равно:			

Продолжение табл. I

Характеристика выключателей	Нормы для классов		
	1	2	3
а) выключатели на номинальное напряжение до 1650 В, номинальный ток, индуктивность цепи:			
630 А 2 мГн	2000	3000	4000
1250 А 2 мГн	6000	10000	10000
2000 А и выше 2 мГн	15000	20000	20000
4000 А 1 мГн	—	—	45000
6300 А 0,8 мГн	—	—	55000
10000 А 0,4 мГн	—	—	80000
12500 А и выше 0,35 мГн	—	—	90000
б) выключатели на номинальное напряжение 1650 и 3300 В в цепи с индуктивностью 5÷10 мГн:			
одиночный выключатель	10000	15000	20000
два последовательно соединенных выключателя	16000	20000	40000
3. Собственное время размыкания в цепи с максимальными значениями аварийного тока, указанными в п. 1, при начальной крутизне кривой нарастания аварийного тока не менее $3 \cdot 10^6$ А/с для выключателей на номинальное напряжение до 1650 В и не менее $0,7 \cdot 10^6$ А/с для выключателей на номинальное напряжение 3300 В, в цепи с максимальным значением аварийного тока, указанным в п. 2б, с	До 0,008	До 0,005	До 0,002
4. Полное время отключения в безиндуктивной цепи с параметрами, указанными в п. 1 табл. I, для выключателей максимального и обратного тока, с, не более	0,035	0,025	0,015
5. Полное время отключения автодных выключателей в цепи с параметрами, указанными в п. 1, с, не более	0,040	0,020	0,012
6. Полное время отключения выключателей максимального и обратного тока на напряжение 3300 В в цепи с параметрами, указанными в п. 2б табл. I, с, не более:			
для одиночного выключателя	0,08	0,085	0,08
для двух последовательно включенных	0,08	0,05	0,05

Продолжение табл. I

Характеристика выключателей	Нормы для классов		
	1	2	3
7. Количество отключений тока в цепи без зачистки контактов, камеры, подрегулировки выключателя: с параметрами, указанными в п. 1 табл. I, не менее при токе, равном половине величины, указанной в п. 1 табл. I в цепи с параметрами по п. 26 при двух последовательно соединенных выключателях	3 10 6	6 20 6	6 15 6
В цепи с параметрами по току, равному половине величины, указанной в п. 26 табл. I, при двух последовательно соединенных выключателях при отключении перегрузок и коротких замыканий	60	60	60
8. Коэффициент токоограничения при начальной крутизне кривой на расстояния аварийного тока $3 \cdot 10^4$ А/с для выключателей на номинальное напряжение до 1650 В при максимальном значении аварийного тока, указанном в п. I, и уставке, ток которой равен номинальному току выключателя	Не нормируется	0,7	0,5
9. Наименьший отключаемый ток для выключателей максимального тока в безындуктивной цепи при наибольшем рабочем напряжении, А, не более, на номинальные токи: 630 А св. 630 до 2000 А св. 2000 А для выключателей напряжением 3300 В на номинальный ток св. 2000 А в цепи, А: для одиночного выключателя для двух выключателей, включенных последовательно	60 200 400 60 200 400 200	15 40 80 15 40 80 40	2 2 2 2 20 40 20
10. Напряжения, возникающие на главных контактах выключателя в процессе отключения, %, от наибольшего рабочего напряжения цепи, если номинальные напряжения выключателя и цепи совпадают, не более: а) при отключении безындуктивной цепи с параметрами, указанными в п. 1 табл. I, выключатели на напряжение до 1050 В	200	200	200

Продолжение табл. I

Характеристика выключателей	Нормы для классов		
	1	2	3
б) при отключении цепи с параметрами, указанными в п. 2а, выключатели на напряжение до 1050 В	300	200	200
в) при отключении цепи с параметрами, указанными в п. 2б, одиночным выключателем на напряжение 1650 и 3300 В	220	200	200
При отключении цепи с параметрами, указанными в п. 2б, двумя последовательно соединенными выключателями, или выключателем с двумя разрывами	330	330	330
11. Наибольший ток включения выключателя максимального тока при напряжении цепи управления 80% номинального и начальной скорости нарастания тока 0,5-10 ⁴ А/с по отношению к току уставки, %, не менее	50	70	70

Примечания:

1. В стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов для выключателей, устанавливаемых в шкафах, могут предусматриваться характеристики выключателей, отличающиеся от указанных в табл. I.

2. По согласованию между потребителем и изготовителем могут изготавливаться выключатели для установки в цепи с отличными от указанных в табл. I значениями аварийных токов.

3. При значениях тока уставки более 6000 А полное время отключения в безиндуктивной цепи увеличивается на 0,002 с на каждые дополнительные 3000 А.

4. Для выключателей максимального и обратного тока на напряжение 3300 В, производство которых освоено до 1975 г., полное время отключения в цепи с параметрами, указанными в п. 2б, табл. I, должно быть не более 0,10 с для одиночного выключателя.

5. Предприятие-изготовитель должно указывать в информационных материалах полное время отключения при индуктивности 2 мГн для выключателей на номинальное напряжение до 1050 В при токах по п. 2а табл. I, а также полное время отключения и напряжение на контактах при индуктивности 15 мГн для выключателей на номинальное напряжение 3300 В при токах, выбранных предприятием-изготовителем.

6. В табл. I п. 7 класс I количество отключений перегрузок и коротких замыканий без защелки контактов, камеры, подрегулировки выключателя в цепи с параметрами по току равному половине величинам, указанной в п. 2б, табл. I, при двух последовательно соединенных выключателях устанавливается 60 для новых разрабатываемых выключателей.

7. По согласованию между потребителем и изготовителем выключатели могут изготавливаться с назначением током отключения 20 А для выключателей 2-го класса на номинальный ток свыше 630 до 2000 А.

8. Предприятие-изготовитель должно указывать в информационных материалах значения $\int I^2 dt$ для выключателей 3-го класса на напряжение до 1650 В

в цепи с параметрами по пп. 1 и 2 табл. 1, а также параметры выключателей на напряжение 3300 В при начальной крутизне нарастания аварийного тока $0.4 \cdot 10^4$ А/с.

9. По согласованию между потребителем и изготовителем однотипные выключатели могут быть использованы для параллельной и последовательной работы.

2.4. Выключатели максимального и обратного тока, имеющие свободное расцепление, должны выдерживать операцию включения на короткое замыкание с последующим автоматическим отключением.

Выключатели при отключении короткого замыкания или искусственного обратного тока должны выдерживать без повреждений, препятствующих их дальнейшей работе, следующие циклы операций:

а) выключатели максимального тока, имеющие механизм свободного расцепления:

в цепях с параметрами по п. 1 табл. 1: О—2—ВО—10—ВО или О—1—ВО;

в цепях с параметрами по п. 2 табл. 1: О—6—ВО—10—ВО;

б) выключатели обратного тока:

в цепях с параметрами по п. 1 табл. 1: О—10—В—10—О;

в) выключатели анодные:

три отключения обратного тока с интервалами 5 с.

Примечание. В условном обозначении цикла операций буквы означают:

О — операцию автоматического отключения тока короткого замыкания или обратного тока;

В — операцию включения;

ВО — операцию включения на короткое замыкание из отключеного положения и следующую за ней операцию автоматического отключения;

цифры — интервалы между смежными операциями, с.

2.5. Выключатели должны выдерживать следующие перегрузки по отношению к номинальному рабочему току.

Режим 1

25% в течение 15 мин — 1 раз в 2 ч при времени усреднения 2 ч;

50% в течение 2 мин — 1 раз в 1 ч при времени усреднения 1 ч.

При этом за время работы выключателя в режиме перегрузок среднее квадратичное значение тока за время усреднения не должно превышать номинальный рабочий ток выключателя.

Режим 2

75% в течение 60 с;

100% в течение 15 с;

150% в течение 10 с.

При этом перегрузки имеют циклический характер и за время цикла, состоящего из перегрузки и паузы, среднеквадратичное значение тока не должно превышать номинальный рабочий ток. Время усреднения — 10 мин.

2.6. Выключатели должны обеспечивать надежное включение и отключение при напряжении цепи управления в пределах 80—110% номинального при нагретых удерживающих катушках.

2.7. Допустимые превышения температуры над температурой окружающего воздуха 40°C нензолированных токоведущих частей при номинальном токе указаны в табл. 2.

Таблица 2

Назначение нензолированных токоведущих частей выключателя	Допустимое превышение температуры, °С, не более
1. Медные массивные размыкаемые контакты	70
2. Массивные размыкаемые контакты с припаянными пластинками из серебра	Temperatura нагрева ограничивается теплостойкостью соседних частей, но не должна превышать 200°C
3. Контактные соединения, не защищенные от коррозии в местах контактов, с нажатием, осуществляемым болтами или другими способами, обеспечивающими жесткость соединений	50
4. Контактные соединения с нажатием по п. 3 табл. 2, защищенные в местах контактов слоем олова или кадмия	65
5. Контактные соединения главной цепи с нажатием по п. 3, защищенные в местах контактов слоем серебра	130
6. Контактные зажимы для присоединения внешних проводников, защищенные в местах контактов слоем олова или кадмия	65

Примечания:

1. Указанное в п. 5 табл. 2 превышение температуры допускается для таких контактных соединений с гальваническим покрытием серебром, в которых слой серебра не повреждается электрической дугой и не стирается при испытаниях на механическую стойкость путем многократных включений и отключений выключателя в соответствии с требованиями п. 2.20 настоящего стандарта. В противном случае эти контактные соединения должны рассматриваться как не имеющие покрытия серебром.

2. Допустимая температура относится к чистым, неокисленным и неподогретым контактным поверхностям соответствующей токоведущей части.

3. Допустимая температура нензолированных токоведущих частей выключателя в том случае, если они соприкасаются с какой бы то ни было изоляцией, не должна превышать установленной для изолирующего материала.

4. По согласованию между потребителем и изготовителем контактные зажимы для присоединения внешних проводников с гальваническим покрытием серебром в местах контактов могут иметь превышение температуры в соответствии с п. 5 табл. 2.

2.8. Допустимые превышения температуры над температурой окружающего воздуха 40°C изолированных токоведущих частей выключателя при номинальном токе указаны в табл. 3.

Таблица 3

Наименование изолированных токоведущих частей выключателя	Допустимое превышение температуры, °С, не более, для изоляционных материалов, классов нагревостойкости				
	A	E	B	F	H
1. Многослойные обмотки большого сопротивления (параллельные обмотки)	60	75	85	105	125
2. Единичные проводники, однослойные обмотки, многослойные обмотки малого сопротивления (последовательные обмотки)	65	80	90	110	130

2.9. Изоляция частей выключателя должна выдерживать в течение 1 мин испытание переменным током частоты 50 Гц. Действующие значения испытательных напряжений, которые прикладываются к частям выключателя, указаны в табл. 4.

2.10. Изоляция обмоток катушек управления постоянного тока между смежными ее витками должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока, приложенное к выводам обмоток. Действующее значение испытательного напряжения должно быть равно 2,5-кратному номинальному напряжению обмоток.

Таблица 4

Части выключателя, между которыми прикладывают испытательное напряжение	Испытательное напряжение при номинальном напряжении выключателя, действующее значение, В		
	Выключатели максимального и обратного тока (напряжение, В)		
	до 600 включ.	до 1650 включ.	3300
1. Между катушками, питающимися от цепей управления, и корпусом	3000	5000	15000
			8200

Продолжение табл. 4

Части выключателя, между которыми прикладывают испытательное напряжение	Испытательное напряжение при номинальном напряжении выключателя, действующее значение, В			
	Выключатели максимального и обратного тока (напряжение, В)			Анодные выключатели на напряжение 1050 В при нулевой схеме и на напряжение 1650 В при мостовой схеме
	до 600 вкл.вт.	до 1050 вкл.вт.	3300	
2. Между неподвижным главным контактом и корпусом при открытой камере	3000	5000	15000	5000
3. Между блок-контактами и корпусом	3000	5000	15000	8200
4. Между разомкнутыми главными контактами при открытой дугогасительной камере	3000	5000	10000	5000
5. Между корпусом и заzemленным основанием	3000	5000	15000	8200
6. Между разомкнутыми главными контактами при закрытой дугогасительной камере	3000	4000	8000	4000
7. Между разомкнутыми блок-контактами	2000	2000	2000	2000

2.11. Выключатели максимального тока и их датчики (реле и т. д.) должны иметь шкалу уставок тока. Выключатели максимального тока или их датчики на номинальный ток 1250 А и более должны снабжаться устройством для проверки уставок прямым и косвенным методом.

2.12. У выключателей обратного тока и анодных выключателей уставка может быть нерегулируемая, причем у выключателей обратного тока уставка должна быть возможно меньшей и не более номинального тока выключателя.

2.13. У выключателей максимального тока на шкале уставок должны быть нанесены несколько значений токов уставки. Пределы токов уставки указаны в табл. 5.

2.14. Отклонение значения токов срабатывания для выключателей максимального тока не должно превышать $\pm 10\%$ от величины тока уставки при напряжении цепи управления выключателя от 80 до 110% номинального.

А

Таблица 5

Номинальный ток выключателя	Пределы токов уставки
630	500—1800
1250	800—4000
2000	1600—6000
4000	2000—12000
6300	4800—18000
10000	8000—24000
12500	10000—30000

Примечание. Указанные пределы токов уставки могут обеспечиваться несколькими исполнениями выключателя с более узкими пределами токов уставки. По согласованию между потребителем и изготовителем могут изготавливаться выключатели с другими диапазонами уставок.

В стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов может быть предусмотрено отклонение значений токов срабатывания до $\pm 5\%$.

Отклонение значений токов срабатывания не должно превышать $\pm 5\%$.

2.15. Выключатель должен иметь ручной или электрический привод для дистанционного включения и отключения.

2.16. Выключатели должны иметь блок-контакты.

Выключатели максимального и обратного тока должны иметь не менее двух замыкающихся и двух размыкающихся блок-контактов.

Анодные выключатели должны иметь на каждый полюс не менее одного замыкающего и одного размыкающего блок-контакта. По требованию потребителя число блок-контактов должно быть увеличено до четырех замыкающих и четырех размыкающих у выключателей максимального и обратного тока и до двух замыкающих и двух размыкающих у анодных выключателей.

2.17. Блок-контакты выключателей должны отключать токи, указанные в табл. 6.

2.18. Блок-контакты и зажимы цепи управления, сигнализации и блокировки должны допускать непрерывную нагрузку током 4А, при этом превышение температуры их не должно быть более значений, указанных в п. 2.8.

Таблица 6

Вид коммутации	Напряжение, В	Наибольший отключающий ток, А
Постоянный ток: включение и отключение (L/R коммутируемой цепи, не более 0,05 с)	110 220	0,5 0,2

Продолжение табл. 6

Вид коммутации	Напряжение, В	Наибольший отключаемый ток, А
включение и отключение в безындуктивной цепи	110 220	1,0 0,5
Переменный ток — включение и отключение (при коэффициенте мощности не менее 0,3—0,4)	До 220	6

Приложение. По требованию потребителя должны изготавливаться выключатели, у которых один из блок-контактов обеспечивает разрыв тока 1 А при напряжении 110 В и 0,5 А при напряжении 220 В при L/R коммутируемой цепи 0,05 с.

2.19. Катушки управления выключателя должны допускать десятикратное включение и отключение выключателя при напряжении цепи управления, равном 110% номинального, и схеме управления предприятия-изготовителя, при этом превышение температуры обмоток не должно быть более значений, указанных в п. 1.9.

2.20. При отсутствии тока в главной цепи выключатель должен выдерживать указанное ниже количество циклов включения и отключений посредством дистанционного электрического привода при номинальном напряжении цепи управления и схеме управления предприятия-изготовителя:

выключатели на номинальный ток до 12500 А включительно — 20000, по согласованию изготовителя с потребителем — 50000.

Количество циклов в указанном диапазоне должно указываться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.

После указанного количества циклов выключатель должен быть пригоден к дальнейшей работе, причем допускается незначительная подрегулировка механизма выключателя и замена быстроизнашающихся деталей в процессе эксплуатации входящими в комплект выключателя запасными частями.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.21. Блок-контакты выключателя должны выдерживать 3500 размыканий и 3500 замыканий переменного тока 0,5 А напряжением 220 В и постоянного тока 0,5 А, 110 В при неиндуктивной нагрузке без износа и механических повреждений, препятствующих их дальнейшей работе. Во время испытания допускается зачистка контактных поверхностей блок-контактов.

2.22. Выключатели максимального и обратного тока должны изготавливаться со свободным расцеплением или без него в зависимости от условий работы выключателя и по согласованию изго-

товителя с потребителем. Анодные выключатели могут изготавливаться без свободного расцепления.

2.23. Сменные части однотипных выключателей (например, контакты) должны быть взаимозаменяемыми.

2.24. Конструкция выключателя должна обеспечивать легкий и удобный доступ к главным и дугогасительным контактам и блок-контактам для их осмотра и смены.

2.25. Конструкция устройства, регулирующего ток уставки выключателя максимального тока, должна предусматривать возможность его пломбирования.

2.26. Винтовые соединения на подвижных частях выключателя должны быть предохранены от самоотвинчивания.

2.27. Все стальные детали выключателей, за исключением плоскостей прилегания якоря, удерживающих электромагнитов и трущихся частей, должны иметь антикоррозийное покрытие или должны быть смазаны.

2.28. Трущиеся детали выключателя, требующие для надежной работы систематической смазки, должны иметь отверстия или приспособления для смазки или быть легко доступными для нее.

2.29. Выключатели должны быть механически прочными и устойчивыми в соответствии с требованиями ГОСТ 17516—72.

2.30. Установленная безотказная наработка по механической износостойкости должна быть не менее указанной в п. 2.20.

Установленный срок службы выключателя до списания — не менее 20 лет.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.31. Установленная безотказная наработка блок-контактов должна быть не менее указанной в п. 2.21.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект выключателя должны входить:

а) аппаратура управления и сигнализации по схеме управления предприятия-изготовителя;

б) запасные части по ведомости ЗИП.

Количество аппаратов, входящих в комплект выключателя, устанавливается в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.

3.2. К комплекту выключателя должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601—68: паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации, ведомости ЗИП.

Количество эксплуатационных документов, прилагаемых к выключателям, должно устанавливаться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования безопасности к конструкции выключателей должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ 12.1.004—85 и устанавливаться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.

4.2. Выключатели должны выполняться классов защиты 0I или I по ГОСТ 12.2.007.0—75.

4.3. Все нетоковедущие части, кроме частей, находящихся под напряжением, и частей, закрепленных в изоляционном материале и изолированных как от заземленных, так и от находящихся под напряжением частей, в выключателях классов защиты 0I и I должны быть соединены с элементами, предназначенными для заземления.

4.4. При установке выключателей должна быть исключена возможность случайного прикосновения к выключателю, находящемуся под напряжением. Выключатели должны быть установлены в заземленном металлическом шкафу, за заземленным сетчатым ограждением или в отдельном помещении, двери которых должны иметь блокировку, исключающую возможность прикосновения к выключателю, находящемуся под напряжением.

На дверях шкафа, ограждения или помещения, где установлены выключатели, должны быть нанесены предупредительные надписи и знаки.

4.5. На выключателе, в месте удобном для обзора, должен быть нанесен предупредительный знак по ГОСТ 12.4.026—76.

4.6. В схеме управления должна быть обеспечена блокировка против повторения операций включения и отключения выключателя, когда команда на включение продолжает оставаться поданной после автоматического отключения выключателя.

4.7. Опасная зона выхлопа выключателей должна устанавливаться в стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов, а также указываться в инструкции по монтажу и эксплуатации.

4.8. Блок-контакты выключателей должны быть закрыты экраном, препятствующим прикосновению к цепям, находящимся под напряжением, во время наладки выключателей.

4.9. При ревизии и наладке выключателей следует остерегаться с движущихся частей в момент включения и отключения выключателей.

4.10. В стандартах или технических условиях на выключатели конкретных серий и типов, а также и инструкции по монтажу и эксплуатации могут устанавливаться дополнительные требования безопасности выключателей.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия выпускаемых выключателей требованиям настоящего стандарта, стандартов или технических условий на конкретные серии и типы выключателей проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

5.2. Приемо-сдаточные испытания

Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый выпускаемый выключатель в объеме и по программе, указанной в табл. 7.

Учитывая особенности отдельных типов выключателей, объем и порядок испытаний могут дополняться и изменяться.

Таблица 7

Наименование испытаний	Технические требования	Методы испытаний
1. Визуальный осмотр	По пп. 2.11, 2.13, 2.15, 2.22—2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 7.1—7.4	По п. 6.5
2. Проверка сопротивления катушек управления и намагничивания	По п. 7.2	По п. 6.6
3. Регулировка выключателя	По пп. 2.11—2.13, 2.15	По п. 6.7
4. Проверка надежности включения и отключения выключателя	По пп. 2.6, 2.15, 2.19	По п. 6.8
5. Проверка работы механизма свободного расцепления	По п. 2.2.2	По п. 6.9
6. Проверка работы блок-контактов выключателя	По п. 2.16	По п. 6.10
7. Проверка падения напряжения на токопроводе выключателя	По п. 2.7	По п. 6.11
8. Проверка уставки выключателя	По пп. 2.11—2.14, 2.25	По п. 6.12
9. Проверка работы аппаратуры управления, поставляемой комплектно с выключателем	По п. 3.1а	По п. 6.13
10. Проверка электрической прочности изоляции	По п. 2.9	По п. 6.1
11. Проверка электрической прочности межвитковой изоляции катушек управления	По технической документации предприятия-разработчика	По п. 6.14
12. Проверка комплектности выключателя	По п. 3.1, 3.2	По п. 6.15

5.3. Периодические испытания

5.3.1. Периодические испытания должны проводиться в объеме, указанном в табл. 8.

Таблица 8

Наименование испытаний и проверок	Технические требования	Методы испытаний
1. Приемо-сдаточные испытания	По табл. 7	По табл. 7
2. Проверка возможности включения выключателя максимального тока на ток, равный 50±70% тока уставки	По табл. 1, п. 11	По п. 6.16
3. Механические испытания	По пп. 2.17, 2.20, 2.21	По п. 6.3
4. Испытания на нагрев	По пп. 1.2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.18, 2.19	По п. 6.2
5. Испытание на отключающую способность	По табл. 1, пп. 1—10, 24	По п. 6.4

5.3.2. Периодические испытания должны проводиться на одном образце выключателя (представитель серии) не реже одного раза в 5 лет с целью подтверждения технологического процесса производства и качества продукции.

5.3.3. Если в процессе периодических испытаний получены неудовлетворительные результаты, то разрабатываются и внедряются мероприятия, исключающие их повторение.

После внедрения этих мероприятий должны проводиться повторные испытания по тем пунктам программы, по которым были получены неудовлетворительные результаты, а также те, проведенные ранее испытания, на результаты которых могут повлиять внесенные изменения.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

5.4. Типовые испытания

5.4.1. Типовые испытания должны проводиться после освоения технологии производства выключателя (при запуске в серийное производство), а также при изменении конструкции, технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на качество выключателя.

5.4.2. Типовые испытания в полном объеме проводятся по программе периодических испытаний.

5.4.3. Необходимость проведения типовых испытаний и их объем при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства определяются предприятием-разработчиком.

Допускается распространять на данный тип выключателя положительные результаты типовых и периодических испытаний изде-

лий (или материалов), имеющих аналогичные конструкторские или технологические решения.

5.4.4. Допускается засчитывать испытания, проведенные на опытном образце, в качестве типовых, если опытный образец был изготовлен по технологии, предусмотренной для серийного производства.

Если это условие не соблюдено и испытания опытного образца не могут быть зачтены полностью, то допускается засчитывать отдельные виды испытаний, на результатах которых несоблюдение указанного условия не отражается.

5.5. Типовые испытания проводятся на одном образце выключателя (представителе серии).

5.6. Для проведения периодических и типовых испытаний должны быть взяты выключатели, изготовленные по технологии серийного производства, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

5.7. Если периодическим и типовым испытаниям подвергнут выключатель, являющийся одним из типоисполнений серии выключателей, имеющих часть конструктивных элементов практически одинаковых, то другие выключатели этой серии могут не подвергаться отдельным видам указанных испытаний и на эти выключатели могут быть распространены результаты испытаний, проведенных на первом выключателе. Соответствующее техническое обоснование должно быть приведено в протоколе испытаний.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

6.1. Испытание электрической прочности изоляции

6.1.1. Все испытания, если их режимы и условия не установлены в стандартах или технических условиях на отдельные виды, серии и типы электротехнических изделий, следует проводить при температуре и относительной влажности воздуха отапливаемого производственного помещения.

6.1.2. Испытание электрической прочности изоляции проводят в холодном состоянии выключателя. Изоляционные поверхности должны быть сухими и чистыми.

6.1.3. Полное испытательное напряжение следует прикладывать в течение 60 с.

6.1.4. Испытание электрической прочности изоляции проводят практически синусоидальным переменным током частоты 50 Гц.

6.1.5. Номинальная мощность испытательного трансформатора, применяемого для испытаний электрической прочности изоляции, должна быть не менее 0,5 кВ·А на каждые 1000 В одномименного испытательного напряжения, но не менее 0,5 кВ.

6.1.6. Значение испытательного напряжения и места его приложения указаны в табл. 4.

6.1.7. Измерение напряжения производят непосредственно на стороне высшего напряжения испытательного трансформатора. За величину испытательного напряжения принимают его действующее значение.

6.1.8. Если в изделии имеются цепи, рассчитанные на меньшее испытательное напряжение (например, электронные аппараты, конденсаторы), то они должны быть отключены и подвергнуты испытанию отдельно. Если это невозможно, то условия проверки должны указываться в стандартах или технических условиях на отдельные виды, серии, типы изделий.

6.1.9. Аппарат считают выдержавшим испытание на электрическую прочность, если не произошло пробоя изоляции, перекрытия по поверхности, заметного нагревания изоляции или резкого снижения показаний включенного в сеть вольтметра. При испытаниях допускаются явления короны и шум от переменного тока.

П р и м е ч а н и я:

1. Как исключение, допускается проводить испытания электрической прочности изоляции постоянным током. В этом случае испытательное напряжение должно быть в 1,41 раза выше действующего значения испытательного напряжения переменного тока.

2. При испытаниях изоляции между главными контактами при закрытой дугогасительной камере последняя должна быть предварительно просушена в течение 24 ч при температуре 110—120° С.

6.2. Испытание на нагрев

6.2.1. Испытанию на нагрев подвергают новый полностью собранный и отрегулированный выключатель. Все внутренние соединения должны быть выполнены в соответствии с рабочими чертежами на выключатель.

6.2.2. Испытание на нагрев выключателя должно проводиться после испытания на механическую износостойкость, без каких-либо его переделок и ремонта.

6.2.3. Испытуемый выключатель должен находиться в положении, предназначенном для работы.

6.2.4. Испытание на нагрев выключателей максимального тока и обратного тока должно проводиться постоянным током, а полюсов анодных выключателей — пульсирующим током.

П р и м е ч а н и е Допускается испытывать полюса анодного выключателя постоянным током с поправкой на дополнительный нагрев от пульсирующего тока.

6.2.5. До испытания на нагрев и после испытаний необходимо измерять суммарное электрическое сопротивление (падение напряжения) токоведущей цепи аппарата и отдельных участков ее.

6.2.6. Испытание на нагрев номинальным током должно проводиться путем пропускания через выключатель постоянного во времени тока.


6.2.7. Испытание выключателя на нагрев в режиме перегрузок по п. 2.5 должно проводиться путем пропускания через выключатель номинального рабочего тока.

6.2.8. Формулы расчета режимов

Испытание на нагрев в режиме перегрузок по п. 2.5 проводится отдельно по каждому из указанных перегруженных режимов до установившейся температуры или по одному из них, наиболее тяжелому для выключателя.

ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ РЕЖИМОВ

Режим 1

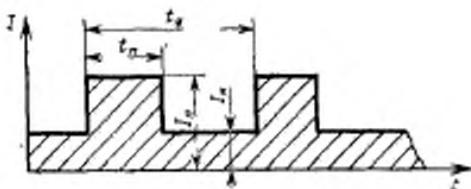

I_n — ток недогрузки, А;

I_p — рабочий ток выключателя, А;

$$I_n = K_n I_p;$$

$$K_n = \sqrt{\frac{t_y - K_n^2 t_n}{t_y - t_n}}; \quad K_n = \frac{I_n}{I_p};$$

где I_n — ток перегрузки, А;

K_n — коэффициент недогрузки;

K_n — коэффициент перегрузки;

t_y — время усреднения, с;

t_n — время перегрузки, с.

Режим 2



$$t_0 = t_n (K_n^2 - 1); \quad K_n = \frac{I_n}{I_p};$$

где I_n — ток перегрузки, А;

I_p — рабочий ток выключателя, А;

t_n — время перегрузки, с;

t_0 — время паузы, с.

K_n — коэффициент перегрузки.

6.2.9. Испытание на нагрев рекомендуется проводить при температуре окружающего воздуха в пределах 10—35°C. При этом превышение температуры не должно быть более указанного в табл. 2, п. 3.

6.2.10. Определение превышения температуры $t_{\text{нагр}}$ в °C медного токопровода для окружающей температуры 40°C производится по формуле

$$t_{\text{нагр}} = t_{\text{зам}} \left(1 + \frac{40^{\circ}\text{C} - t_{\text{окр}}}{235} \right),$$

где $t_{\text{зам}}$ — замеренная температура (превышенная температура) контролируемой точки при температуре окружающей среды, при которой производится замер, °C;

$t_{\text{окр}}$ — температура окружающей среды при измерении, °C.

6.2.11. При испытании на нагрев ток должен подводиться к выключателю кабелями или шинами длиной не менее 1,5 м. Сечение кабелей или шин должно выбираться с таким расчетом, чтобы превышение их температур на расстоянии 0,75—1 м от места присоединений к выключателю было не ниже 45°C (допустимое отклонение плюс 3°C).

Предприятие-разработчик может установить более высокое превышение температуры кабелей или шин.

6.2.12. Испытание на нагрев должно продолжаться до достижения установившейся температуры. Температура выключателя считается установившейся, если температура отдельных его частей не увеличивается более чем на 1°C в течение 1 ч при условии, если нагрузка выключателя и температура окружающего воздуха остаются постоянными.

6.2.13. При испытании на нагрев выключатель должен быть защищен от посторонних воздушных течений и тепловых излучений.

6.2.14. Испытание на нагрев может начинаться как с холодного, так и с нагретого состояния выключателя. Для ускорения испытания допускается вести нагрев выключателя до 80% ожидаемой температуры током, превышающим номинальный не более чем в два раза.

6.2.15. Все коммутирующие контакты выключателя перед тепловыми испытаниями очищают от пыли и грязи и зачищают до металлического блеска.

6.2.16. При испытании выключателя на нагрев цепи управления (катушки управления, сопротивления), которые при нормальной работе обтекаются током, должны обтекаться номинальным током, если возможен их взаимный нагрев.

6.2.17. За температуру окружающей среды принимается среднее арифметическое значение показаний термометра, определенных через равные промежутки времени в течение последней чет-

верти времени испытаний выключателя на нагрев. Термометр должен быть погружен до половины в наполненный трансформаторным маслом стеклянный или металлический сосуд объемом около 200 см³.

6.2.18. При определении превышения температуры методом термометра температуру измеряют ртутным или спиртовым термометром, прикладываемым к испытуемой детали выключателя.

6.2.19. Шарик термометра должен быть обернут тонкой фольгой и плотно прижат к детали, температура которой измеряется. Крепление термометра в течение испытаний не должно ослабевать. Та часть шарика термометра, которая не соприкасается с деталями выключателя, должна быть защищена ватой, асбестом, войлоком или другим подобным материалом таким образом, чтобы не ухудшились условия охлаждения испытуемой детали.

6.2.20. При определении превышения температуры термопарой последняя должна быть плотно прижата к испытуемой детали выключателя. Для точных измерений рекомендуется устанавливать термопары в специальные отверстия, высверленные в выключателе. Термопары в отверстиях уплотняются фольгой или же приклеиваются к детали выключателя.

6.2.21. Холодный спай термопары должен быть расположен в месте, не подверженном воздействию тепловых излучений и посторонних воздушных течений. Температура среды, окружающей холодный спай термопары, должна быть измерена термометром.

6.2.22. Провода термопары во избежание образования контуров, в которых могут индуктироваться электродвижущие силы, должны быть скручены между собой.

6.2.23. При изменении температуры методом сопротивления превышение температуры ϑ в °С для медной проволоки вычисляется по формуле

$$\vartheta = \frac{r_t - r_0}{r_0} (235 + t_{ox}) + t_{ox} - t_{or};$$

где r_t — сопротивление обмотки при температуре t_{or} , Ом;

r_0 — сопротивление обмотки при температуре t_{ox} , Ом;

t_{ox} — температура окружающей среды при измерении сопротивления обмотки в холодном состоянии, °С;

t_{or} — температура окружающей среды при измерении сопротивления в нагретом состоянии, °С.

6.2.24. Выключатель считается выдержавшим испытание на нагрев, если результаты испытаний показывают, что температуры частей выключателя не превышают температур, указанных в табл. 2 и 3.

6.3. Механические испытания выключателя на механическую износостойкость проводят в соответствии с требованиями пп. 2.17,

2.20, 2.21 настоящего стандарта без токовой нагрузки в главной цепи по ГОСТ 2933—83.

6.4. Испытание выключателя на отключающую способность

6.4.1. Испытания проводят на испытательных установках предприятия-разработчика или на установках других предприятий, на которых могут быть получены требуемые токи отключения при наложениях, указанных в п. 2.3 (прямое испытание).

Примечание. В случае недостаточной мощности испытательных установок напряжением до 1050 В допускается проводить испытания выключателя или его полюса не прямыми методами, а с помощью искусственных схем.

6.4.2. При испытании на отключающую способность выключатель устанавливают в рабочее положение.

6.4.3. Испытания на отключающую способность в режиме однократных отключений и в цикле АПВ выключателей максимального и обратного тока проводят в режиме отключения искусственного короткого замыкания.

6.4.4. Испытания на отключающую способность анодных выключателей проводят в режиме искусственного тока обратного направления в анодной цепи преобразователя.

6.4.5. Испытания на отключающую способность проводят при:

а) наибольшем рабочем напряжении выключателя, но не ниже 0,85 наибольшего рабочего напряжения; для выключателей на 3300 В величине не ниже 0,95 наибольшего рабочего напряжения;

б) токи уставки не ниже номинального тока выключателя; при испытании выключателей на 3300 В часть опытов проводят при наибольшей уставке и предварительной нагрузке, равной половине наибольшей уставки;

в) минимально допустимом давлении контактов в соответствии с информацией предприятия-разработчика;

г) максимально допустимом напряжении цепей управления.

Коэффициент токоограничения по табл. 1 определяют при начальной крутизне нарастания тока $3 \cdot 10^6$ А/с. Допускается определять коэффициент токоограничения при большей крутизне, при этом в результате дальнейшего увеличения крутизны нарастания тока на $2 \cdot 10^6$ А/с коэффициент токоограничения увеличивается на 0,1.

6.4.6. При испытании на отключающую и на включающую способность (например, режим АПВ) величины тока и напряжения на контактах выключателя в момент отключения, время горения дуги, собственное и полное время выключателя, начальная скорость нарастания тока, ограничивающая способность выключателя определяются по осциллограммам.

6.4.7. При испытании на отключающую способность анодных выключателей необходимо с помощью синхронизирующего уст-

ройства производить включение на аварийные режимы в различные моменты времени.

При отсутствии синхронизирующего устройства допускается проведение достаточного количества опытов отключения аварийных токов для получения возможно полной характеристики отключающей способности выключателя.

6.4.8. При испытании на отключающую способность дуги или ионизированные газы не должны распространяться дальше установленного предела. Это может проверяться с помощью металлических экранов, установленных около выключателя и заземленных через константановую проволоку диаметром 0,1 мм, длиной 30 мм и дополнительные сопротивления, ограничивающие ток со стороны линии. Перегорание этой проволоки указывает на недопустимый переброс дуги на заземленные детали.

6.4.9. Испытание выключателя на отключение минимального тока проводится при наибольшем рабочем напряжении выключателя, но не менее 0,85 наибольшего рабочего напряжения, для выключателей на 3300 В — не менее 0,95 наибольшего рабочего напряжения.

6.4.10. Выключатель считается выдержавшим испытания на отключающую способность, если в процессе испытания не обнаружено:

а) затяжной дуги на контактах или дугогасительной камере, приводящей к повреждениям, препятствующим дальнейшей работе выключателя;

б) переброса дуги между находящимися под напряжением частями выключателя и заземленными частями;

в) значительного обгорания контактов, препятствующего дальнейшей работе выключателя.

6.5. Визуальный осмотр выключателей производится по методике предприятия-разработчика на отдельные типы выключателей с учетом требований ГОСТ 2933—83.

6.6. Проверка сопротивлений катушек управления и намагничивания осуществляется мостом постоянного тока или другим известным методом.

6.7. Регулировка выключателя производится по методике предприятия-разработчика.

6.8. Проверка надежности включения и отключения выключателя

6.8.1. Проверка производится со станции управления, соответствующей типу выключателей.

6.8.2. Выключатель должен включаться и отключаться при изменении напряжения источника питания в пределах от 80 до 110% номинального. Выполняется по 10 включений и отключений.

6.9. Проверка работы механизма свободного расцепления

6.9.1. Выключатель должен быть отрегулирован в соответствии с п. 6.7.

6.9.2. Проверка работы механизма свободного расцепления производится путем десятикратного включения выключателя от станции управления, соответствующей испытуемому типу выключателя, при изменении напряжения включения от 80 до 110% номинального.

6.10. Проверка работы блок-контактов выключателя

6.10.1. Проверка производится при питании выключателя от станции управления, соответствующей типу выключателя.

6.10.2. Во включенном и отключенном положении выключателя должны замыкаться соответствующие контакты. Контроль осуществляется лампочкой или другим индикатором.

6.11. Проверка падения напряжения на токопроводе выключателя

6.11.1. Перед измерением падения напряжения выключатель должно быть очищен от грязи и пыли.

6.11.2. Размыкаемые контакты должны зачищаться мелким напильником до металлического блеска, а винтовые соединения должны быть прижаты.

6.11.3. Выключатель подключается к источнику постоянного тока. Замер производится при токе, не допускающем нагрев токопровода, милливольтметром, подключенным к шунту источника питания, в местах, указанных в программе и методике испытаний предприятия-разработчика.

6.11.4. Допускается вместо замера падения напряжения замерять сопротивления соответствующих участков токопровода.

6.11.5. У многополюсных выключателей падение напряжения определяется на каждом полюсе при одинаковых токах с целью определения разброса сопротивления токопровода выключателя.

6.12. Проверка уставки выключателя

6.12.1. Выключатель подключается к источнику постоянного тока.

6.12.2. Проверку производят при медленном и плавном повышении тока. При этом скорость подъема должна допускать визуальный отсчет по измерительному прибору.

6.12.3. Контроль значения тока уставки осуществляется милливольтметром, подключенным к шунту источника питания.

6.13. Работа аппаратуры управления проверяется функционированием с выключателем при напряжении цепи управления 80—110% номинального. Допускается на одном выключателе производить проверку всей аппаратуры управления изготовленной партии.

6.14. Проверка электрической прочности межвитковой изоляции катушек управления производится по методике предприятия-

разработчика с учетом конструктивных особенностей выключателя.

6.15. При проверке комплектности выключателя проверяется наличие комплектующей аппаратуры, запасных частей и прилагаемой документации.

6.16. Проверка возможности включения выключателя на ток, равный 50—70% тока уставки

6.16.1. Производится включение выключателем электрической цепи, в которой ток нарастает до 50—70% тока уставки с начальной скоростью $0,5 \cdot 10^6$ А/с.

6.16.2. Включение производится при напряжении цепей управления выключателем 80% номинального.

6.17. Проверка показателей надежности выключателей производится на основании специальных испытаний по методике предприятия разработчика.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На каждом выключателе должна быть табличка, на которой четкими нестирающимися знаками должны быть указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;

порядковый номер выключателя по системе нумерации предприятия-изготовителя;

тип выключателя;

номинальное напряжение выключателя, В;

номинальный ток выключателя, А;

номинальное напряжение цепей управления, В;

год выпуска;

обозначение настоящего стандарта.

7.2. На каждой катушке выключателя должны быть указаны:

заводское обозначение катушки;

марка проволоки;

диаметр проволоки в мм или сечение проволоки в мм^2 ;

число витков;

значение сопротивления при 20°C (для катушек постоянного тока), Ом.

7.3. На выводах цепи главного тока и на зажимах катушек поляризованных выключателей должна быть указана полярность.

7.4. Зажимы цепей управления и сигнализации должны быть обозначены в соответствии с обозначениями, указанными в схеме управления выключателя предприятия-изготовителя.

7.5. Перед упаковкой выключатели должны быть подвергнуты консервации по инструкции предприятия-изготовителя.

Упаковка выключателей должна обеспечивать их сохранность от механических повреждений и непосредственного воздействия влаги при транспортировании и хранении.

Эксплуатационная документация, прилагаемая к выключателям, должна быть упакована во влагонепроницаемый материал.

Упаковка выключателей должна выбираться по ГОСТ 23216—78 и указываться в стандартах и технических условиях на конкретные серии и типы выключателей.

7.6. Условия транспортирования — в соответствии с требованиями, установленными в стандартах и технических условиях на конкретные серии и типы выключателей.

Условия транспортирования выключателей в части воздействия климатических факторов такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150—69.

7.7. Условия хранения выключателей — 1 по ГОСТ 15150—69 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 2 года.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня начала эксплуатации выключателей.

8.3. Для выключателей, предназначенных на экспорт, гарантийный срок эксплуатации — 12 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес с момента проследования их через Государственную границу СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Универсальный выключатель — выключатель, предназначенный для выполнения не менее двух функций.

Поляризованный выключатель — выключатель постоянного тока, реагирующий на токи одного направления.

П р и м е ч а н и я:

1. К поляризованным относятся как выключатели прямого тока, реагирующие на токи прямого направления и осуществляющие защиту при коротких замыканиях и перегрузках, так и выключатели обратного тока, реагирующие на токи обратного направления и осуществляющие защиту тока при обратных токах.

2. К поляризованным относятся также выключатели с асимметричными токами установки для разных направлений тока.

Неполяризованный выключатель постоянного тока — выключатель, прходящий в действие при достижении током величины уставки независимо от направления тока.

Номинальный рабочий ток выключателя — ток, который определяет применение выключателя в данных условиях, к которым относятся, например, режим работы, установка выключателя в шкафу, работа при температуре окружающего воздуха выше плюс 40° С.

Наибольшее рабочее напряжение выключателя — наибольшее напряжение, при котором предприятием-изготовителем гарантируется нормальная работа выключателя.

Максимальное значение аварийного тока цепи — максимальное значение аварийного тока, которое было бы в цепи при отсутствии в ней быстродействующего выключателя.

Наименьший отключаемый ток выключателя — наименьшее значение тока, проходящего по главной цепи выключателя до момента расхождения контактов, который в состоянии отключить выключатель без недопустимого затягивания дуги на контактах.

Наибольший ток включения выключателя — наибольшая величина тока в главной цепи, при которой возможно включение выключателя без последующего его самоотключения.

Номинальный ток выключателя — ток продолжительного режима с постоянной во времени нагрузкой, при установке непосредственно в помещении (не в шкафу) и температуре окружающего воздуха до 40° С, который определяется условиями нагрева главной цепи.

Номинальный ток шестиполюсного (анодного) выключателя — суммарный выпрямительный ток шести анодов (фаз) выпрямителя при питании выпрямителя по схеме «две обратных звезды с уравнительным реактором».

Полное время отключения выключателя — время от достижения током защищаемой цепи величины уставки выключателя до момента полного исчезновения тока.

Собственное время размыкания выключателя — время от достижения током защищаемой цепи величины уставки выключателя до появления напряжения на контактах выключателя.

Безиндуктивная цепь — цепь, в которой начальная крутизна кривой нарастания тока короткого замыкания равна не менее $3 \cdot 10^6$ А/с.

Коэффициент токоограничения — отношение максимального значения аварийного тока в цепи при работе выключателя к максимальному значению аварийного тока, которое было бы в цепи при отсутствии в ней быстродействующего выключателя.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Л. И. Жуков, А. М. Куссуль, Л. К. Скурыгин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.12.81 № 5182

3. ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 2585—69

4. СРОК ПРОВЕРКИ — 1992 г; периодичность проверки 5 лет

5. Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК 157—1—73

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 2.601—68	3.2
ГОСТ 12.1.004—85	4.1
ГОСТ 12.2.007.0—75	4.1, 4.2
ГОСТ 12.4.026—76	4.5
ГОСТ 2933—83	6.3, 6.5
ГОСТ 15150—69	2.2.1, 7.6, 7.7
ГОСТ 17516—72	2.29
ГОСТ 23216—78	7.5

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ [август 1987 г.] с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. [ИУС 9—87].

8. Проверен в 1987 г. Срок действия продлен до 01.01.93 [Постановление Госстандарта СССР от 16.06.87 № 2091].

Редактор *В. С. Аверина*

Технический редактор *Э. В. Матяй*

Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 28.12.87 Подп. в печ. 26.02.88 2,0 усл. п. л. 2,0 усл. кр.-отт. 2,12 уч.-изд. л.
Тираж 5000 Цена 16 коп

Офисная «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,

Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Царкус и Гирено, 39. Зак. 620.