

ГОСТ Р 50161—92
(ИСО 4202—78)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С НАРУЖНЫМ
КОНУСОМ 7:24 ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
С ХВОСТОВИКОМ КОНУС МОРЗЕ

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 3—92/241

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

УДК 621.9-229:006.354

Группа Г27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВТУЛКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С НАРУЖНЫМ КОНУСОМ

7:24 ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

С ХВОСТОВИКОМ КОНУС МОРЗЕ

ГОСТ Р

50161-92

Размеры

Reduction sleeves with external 7/24 taper
for tools with Morse taper shanks.
Dimensions

(ИСО 4202-78)

ОКП 39 2831

Дата введения 01.07.93


Настоящий стандарт устанавливает размеры переходных втулок с наружным конусом 7:24 (№ 30, 40, 45, 50 и 60) для закрепления инструмента с хвостовиком конус Морзе (№ 1-6) с лапкой или с резьбовым отверстием:

с использованием встроенного винта для переходных втулок: 30×1; 40×1; 40×2; 45×1; 45×2; 50×2; 50×3; 50×4; 60×3; 60×4; 60×5;

с использованием тянувшего винта для переходных втулок: 30×1; 30×2; 40×2; 40×3; 45×1; 45×2; 45×3; 45×4; 50×2; 50×3; 50×4; 50×5; 60×3; 60×4; 60×5; 60×6.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. Размеры переходных втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

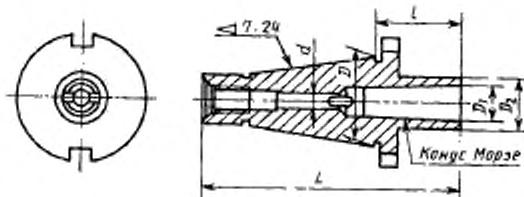

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию втулок и способ крепления инструмента винтом.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

С. 2 ГОСТ Р 50161-92

Размеры, мм

Обозначение конуса		D	D ₁	D ₂	d	L ₁ не более	L ₂ не более
7 : 24	Морзе						
30	1	31,75	12,065	25	6,2	50	118
	2		17,780	32	10,3		
	3		23,825	40	12,5	70	138
40	1	44,45	12,065	25	6,2	50	143
	2		17,780	32	10,3		
	3		23,825	40	12,5	65	158
	4		31,267	48	17,0	95	188
45	1	57,15	12,065	25	6,2	50	157
	2		17,780	32	10,3		
	3		23,825	40	12,5	65	172
	4		31,267	48	17,0	75	182
	5		44,399	63	21,0	125	232
50	2	69,85	17,780	32	10,3	60	187
	3		23,825	40	12,5	65	192
	4		31,267	48	17,0	70	197
	5		44,399	63	21,0	105	232
	3		23,825	40	12,5		
60	4	107,95	31,267	48	17,0	70	277
	5		44,399	63	21,0		
	6		63,348	80	25,0	100	307

2. Конус Морзе — по ГОСТ 25557.

3. Размеры конусов 7 : 24 — по ГОСТ 25827.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. ПОДГОТОВЛЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»
РАЗРАБОТЧИКИ
В. Д. Поляков, В. В. Андреев, А. З. Старосельский, М. В. Ганина
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 13.08.92 № 957
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 4202 «Втулки переходные с наружным конусом 7:24 для инструмента с коническим хвостовиком Морзе» и полностью ему соответствует
- 3. Срок проверки — 1996 г.** Периодичность проверки — 5 лет
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 25557-82	2
ГОСТ 25827-83	3

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *Г. А. Теребинкина*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 10.09.92 Подп. в печ. 22.10.92 Усл. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,38. Уч.-изд. л. 0,20.
Тираж 941 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лихий пер., 6, Зак. 1502