

**ГОСТ Р 50448—92  
(ИСО 92—76)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ  
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ.  
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОЕ  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОРОН (ЛЕВОЙ ИЛИ ПРАВОЙ)**

**Издание официальное**

**Б3 12—92/1278**

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

УКД 674.052.327:006.354

Группа Г62

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ**

**ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ**

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОЕ**

**Определение сторон (левой или правой)**

Textile machinery and accessories.

Spinning machinery

Definition of side (left or right)

**ГОСТ Р**

**50448—92**

**(ИСО 92—76)**

ОКП 51 1250

**Дата введения 01.01.94**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт устанавливает порядок определения сторон (левой или правой) прядильного оборудования.

**2. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОЕ С ДВИЖЕНИЕМ  
ПРОДУКТА В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ**

Для определения стороны предпрядильной машины, в которой продукт движется в одном направлении, необходимо смотреть в направлении, противоположном движению этого продукта.


Примеры: разрыхлительно-очистительные, кардочесальные, ленточные и ровничные машины.

---

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

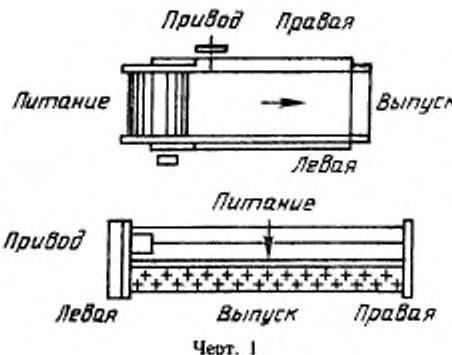

Черт. 1

### 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЯДИЛЬНОЕ С ДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКТА В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Для определения стороны предпрядильной машины, в которой продукт движется в разных направлениях, необходимо смотреть в направлении, противоположном движению, где волокно подвергается основной обработке.

Примеры: гребничесальные и холстовытяжные машины.



Черт. 2


### 4. ДВУСТОРОННЯЯ ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА

Для определения стороны двусторонней прядильной машины необходимо смотреть в сторону привода выпускных цилиндров.

Также определяются стороны машины с приводом в центре, где левая и правая стороны смонтированы вместе.

Примеры: кольцепрядильные, кольцекрутильные машины и машины двойного кручения.

С. 3 ГОСТ Р 50448—92

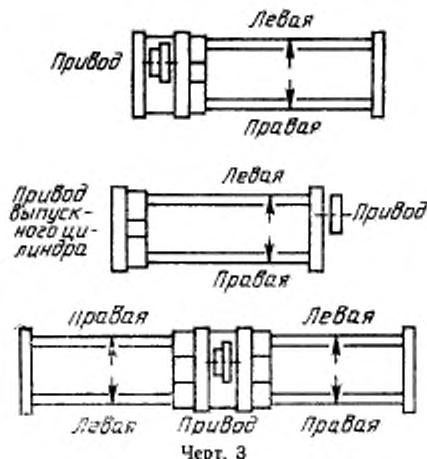

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 314 «Текстильные машины и оснастка»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России  
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 92—76 «Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Машины прядильные. Определение сторон (правой или левой)» и полностью ему соответствует
3. Срок проверки 2003 г., периодичность проверки — 10 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор А. Л. Владимиров  
Технический редактор О. Н. Никитина  
Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб. 03.02.93. Подп. в печ. 31.03.93. Усл. л. л. 0,23. Усл. кр.-отт. 0,23.  
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 268 экз. С 61.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 255. Зак. 303