


ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»

1. Раздел 1 дополнить п. 1.3 следующего содержания: «1.3. При проектировании зданий и помещений для ЭВМ следует учитывать, что в соответствии с федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в них могут быть организованы рабочие места для инвалидов. Для обеспечения условий труда инвалидов следует соблюдать соответствующие требования, изложенные в СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания».

2. П. 2.5. Первое предложение после слов «или пешеходные дорожки» дополнить словами «с шириной и уклонами, обеспечивающими их доступность для инвалидов, передвигающихся с помощью кресел-колясок»; а также после слов «для стоянки автомашин» дополнить словами: «На стоянке 10% мест должно быть предусмотрено для автомашин инвалидов».

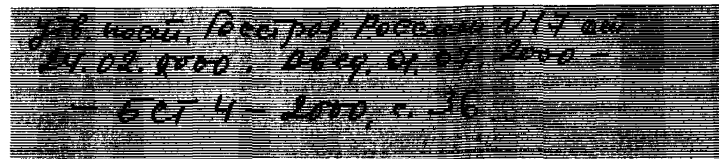

3. П. 3.23. дополнить словами: «с уклоном и конфигурацией, обеспечивающими безопасный проезд инвалида на кресле-коляске».

4. П. 3.25. В первом абзаце слова «4 таблицы п. 2.3. ГОСТ 12.1.003-76» заменить на слова «3 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96».

В первом предложении второго абзаца слова «5 таблицы п.2.3. ГОСТ 12.1.003-76» заменить на слова «4 таблицы 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96».

Во втором предложении второго абзаца слова «1 таблицы п.2.3. ГОСТ 12.1.003-76» заменить на слова «1 таблицы СН 2.2.4/2.1.8.562-96».

5. П. 3.31. дополнить предложением следующего содержания: «Габариты тамбура-шлюза должны обеспечивать проезд инвалидного кресла-коляски».

6. П. 3.33. дополнить предложением следующего содержания: «Один из лифтов должен иметь габариты кабины, обеспечивающие доступность лифта для инвалидов, пользующихся для передвижения креслами-колясками.».