

**ГОСТ Р 50914—96**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
СИГНАЛОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ  
ДВУСТОРОННЕЙ ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ ПО КОММУТИРУЕМЫМ  
КАНАЛАМ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННОЙ  
СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И  
НЕКОММУТИРУЕМЫМ КАНАЛАМ  
ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ**

**ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

**Издание официальное**

E3.6—95/752

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**ГОСТ Р 50914—96**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Научно-производственным кооперативом "Ин-тердата"

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности через Всероссийский научно-исследовательский институт "Эталон"

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 13 июня 1996 г. № 377

**3** В стандарте учтены требования рекомендаций Международного союза электросвязи (Синяя книга. — Мельбурн, 1988): V.21, V.22, V.22 bis, V.26, V.26 bis, V.26 ter, V.27 bis, V.27 ter, V.29, V.32, V.32 bis, V.33

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р 50914-96

Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Определения . . . . .	2
4 Обозначения и сокращения . . . . .	2
5 Типы УПС . . . . .	2
6 Основные параметры УПС . . . . .	3
Приложение А Перечень цепейстыка С2 в зависимости от типа УПС . . . . .	11

# ГОСТ Р 50914—96

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### УСТРОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ДВУСТОРОННЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО КОММУТИРУЕМЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕКОММУТИРУЕМЫМ КАНАЛАМ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ

#### Типы и основные параметры

Signal conversion devices for simultaneous duplex data transmission on switched channels of general telephone network and unswitched voice frequency channels.

Type and basic parameters

Дата введения 1997—01—01

#### 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней передачи данных по коммутируемым каналам связи телефонной сети общего пользования и некоммутируемым каналам тональной частоты.

Стандарт устанавливает типы и основные параметры УПС, обеспечивающих последовательную передачу данных со скоростями от 300 до 14400 бит/с включительно по коммутируемым и некоммутируемым каналам связи с двухпроводным и четырехпроводным окончаниями.

#### 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 17657—79 Передача данных. Термины и определения

ГОСТ 18145—81 (СТ СЭВ 6367—88) Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования

ГОСТ 20855—83 Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для коммутируемых и некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры

---

Издание официальное



## **ГОСТ Р 50914—96**

ГОСТ 23675—79 (СТ СЭВ 6368—88) Цепи стыка С2-ИС системы передачи данных. Электрические параметры

ГОСТ 26532—85 Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры

ГОСТ 27232—87 Стык аппаратуры передачи данных с физическими линиями. Основные параметры

ГОСТ 28749—90 Устройства преобразования сигналов для одновременной двусторонней передачи данных по коммутируемым каналам телефонной сети общего пользования со скоростью 2400 бит/с. Типы и основные параметры

ГОСТ 28838—90 Устройство преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по некоммутируемым каналам тональной частоты, использующее метод сверточного кодирования информации. Основные параметры

### **3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17657.

### **4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

ТФ-ОП — телефонная сеть общего пользования.

ТЧ — тональная частота.

УПС — устройство преобразования сигналов.

ООД — оконечное оборудование данных.

КАМ — квадратурная амплитудная модуляция.

АФМ-ОБП — амплитудно-фазовая модуляция с одной боковой полосой.

АПД — аппаратура передачи данных.

### **5 ТИПЫ УПС**

5.1 Установлено четыре типа УПС для некоммутируемых каналов ТЧ:

- УПС-2,4 ТЧ — с максимальной скоростью передачи данных 2400 бит/с;
- УПС-4,8 ТЧ — с максимальной скоростью передачи данных 4800 бит/с;
- УПС-9,6 ТЧ — с максимальной скоростью передачи данных 9600 бит/с;
- УПС-14,4 ТЧ — с максимальной скоростью передачи данных 14400 бит/с.

5.2 Установлено два типа УПС для коммутируемых каналов сети ТФ-ОП:

- УПС-2,4 ТФ — с максимальной скоростью передачи данных 2400 бит/с;
- УПС-14,4 ТФ — с максимальной скоростью передачи данных 14400 бит/с.

## 6 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УПС

6.1 Сопряжение УПС с каналом, используемым для передачи данных, должно осуществляться по цепям стыка С1.

6.2 Сопряжение УПС с оконечным оборудованием данных (ООД) должно осуществляться по цепям стыка С2 в соответствии с требованиями ГОСТ 18145 и ГОСТ 23675.

**Примечание** — Допускается сопряжение УПС с ООД по стыку С1-ФЛ в соответствии с ГОСТ 27232.

Перечень цепей стыка приведен в приложении А.

6.3 Скорости передачи данных должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

Тип УПС	Скорость, бит/с	
	основная	резервная
УПС-2,4 ТЧ	2400	1200
УПС-4,8 ТЧ	4800	2400
УПС-9,6 ТЧ	9600	7200, 4800, 2400
УПС-14,4 ТЧ	14400, 12000	9600
УПС-2,4 ТФ	2400	1200, 600, 300
УПС-14,4 ТФ	14400, 12000, 9600	7200, 4800, 2400, 1200

**П р и м е ч а н и я**

- 1 Наличие всего ряда резервных скоростей не является обязательным
- 2 При синхронном способе передачи предельное отклонение действительного значения скорости от номинального значения не должно превышать ±0,01 %

**ГОСТ Р 50914—96**

6.4 УПС должны обеспечивать одновременную двустороннюю передачу данных.

6.5 Основные параметры УПС для некоммутируемых каналов ТЧ

6.5.1 Параметры УПС-2,4 ТЧ должны соответствовать требованиям ГОСТ 20855.

6.5.2 Параметры УПС-4,8 ТЧ и УПС-9,6 ТЧ должны соответствовать требованиям ГОСТ 26532.

6.5.3 Параметры УПС-14,4 ТЧ должны соответствовать требованиям ГОСТ 28838.

6.6 Основные параметры УПС для коммутируемых каналов связи сети ТФ-ОП

6.6.1 УПС-2,4 ТФ и УПС-14,4 ТФ на основной и резервной скоростях должны обеспечивать синхронный и асинхронный методы передачи.

Стартстопно-синхронное преобразование должно производиться в соответствии с ГОСТ 28749.

6.6.2 Основные параметры УПС-2,4 ТФ и УПС-14,4 ТФ на скоростях 2400 и 1200 бит/с должны соответствовать требованиям ГОСТ 28749.

6.6.3 Основные параметры УПС-2,4 ТФ на скоростях от 0 до 600 бит/с должны соответствовать требованиям ГОСТ 20855.

6.6.4 В УПС-14,4 ТФ должны быть предусмотрены адаптивная экокомпенсация и адаптивная коррекция линейных искажений в принимаемом сигнале.

Максимальное число переприемных участков канала связи по тональной частоте, при котором УПС работоспособны, должно быть указано в техническом задании (ТЗ) на УПС.

6.6.5 В УПС-14,4 ТФ виды модуляции для скоростей передачи данных 14400, 12000, 9600, 7200 и 4800 бит/с должны соответствовать указанным в таблице 2. Сигнальные созвездия должны соответствовать приведенным на рисунках 1—3.

Сигнальные созвездия для скоростей 12000 и 14400 бит/с — по ГОСТ 28838, чертежи 1 и 2.

6.6.6 В УПС-14,4 ТФ должен быть использован сверточный код со скоростью 2/3, кодовым ограничением — три и числом состояний — восемь.


Структурная схема сверточного кода — по ГОСТ 28838, приложение 2.

## ГОСТ Р 50914—96

Таблица 2

Скорость, бит/с	Вид модуляции	Номер рисунка сигнального созвездия
14400	Квадратурная амплитудная модуляция (KAM) с 128 сигнальными точками (KAM-128) и сверточным кодированием информации	—
12000	KAM-64 со сверточным кодированием	—
9600	KAM-16	1
	KAM-32 со сверточным кодированием	2
7200	KAM-16 со сверточным кодированием	3
4800	Дифференциальная четырехфазовая	—


Примечание — По согласованию с заказчиком на скоростях 14400, 12000 и 9600 бит/с допускается применение амплитудно-фазовой модуляции с частично подавленной одной боковой полосой частот (АФМ-ОБП)

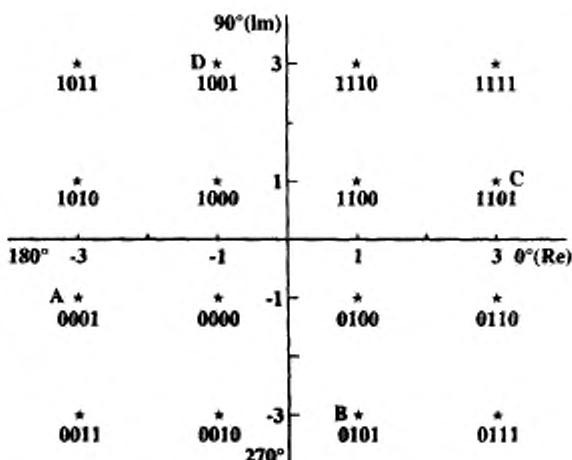

Двоичные числа относятся к Y1n, Y2n, Q3n, Q4n. А, В, С, Д используются при работе на скорости 4800 бит/с и при настройке.


Рисунок 1 — Сигнальное созвездие KAM-16 для скорости 9600 бит/с

ГОСТ Р 50914—96

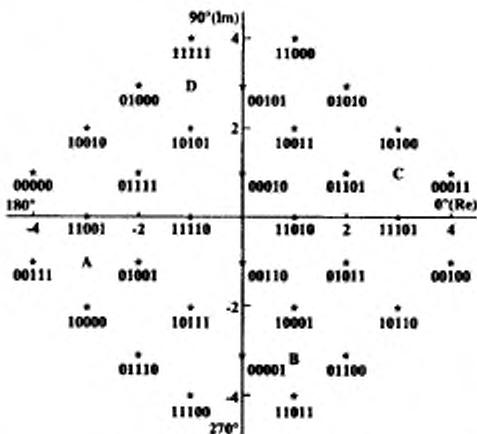

Двоичные числа относятся к Y0n, Y1n, Y2n, Y3n, Q3n, Q4n. А, В, С, Д используются при работе на скорости 4800 бит/с и при настройке.

Рисунок 2 — Сигнальное созвездие КАМ-32 для скорости 9600 бит/с

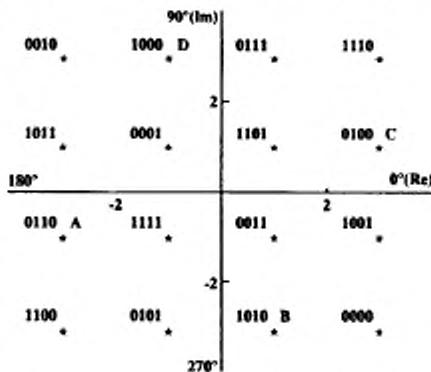

Двоичные числа относятся к Y0n, Y1n, Y2n, Y3n, A, B, С, D относятся к элементам синхронизирующего сигнала.

Рисунок 3 — Сигнальное созвездие КАМ-16 для скорости передачи данных 7200 бит/с

6.6.7 Значения основных параметров УПС-14,4 ТФ должны соответствовать приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Скорость модуляции, Бод	Несущая частота, Гц	Отклонение действительного значения несущей частоты от名义ного значения, Гц	
		на выходе передатчика УПС	на входе приемника УПС
2400	1800	±1,0	±7,0

6.6.8 При работе УПС-14,4 ТФ на скорости 14400 бит/с поток скремблированных данных должен делиться на группы по шесть битов, на скорости 12000 бит/с — на группы по пять битов. Первые по времени два бита Q1n и Q2n каждой группы данных должны быть перекодированы с использованием относительного кода — по ГОСТ 28838, таблица 1

6.6.9 Два перекодированных бита Y1n и Y2n должны быть закодированы с использованием сверточного кодера — по ГОСТ 28838, приложение 2.

6.6.10 На скорости 14400 бит/с четыре входных информационных бита Q3n, Q4n, Q5n, Q6n и три бита с выхода сверточного кодера Y0n, Y1n и Y2n должны быть преобразованы в аналоговый сигнал посредством КАМ. Модуляционный код — по ГОСТ 28838, таблица 3.

6.6.11 На скорости 12000 бит/с три входных информационных бита Q3n, Q4n и Q5n и три бита с выхода сверточного кодера Y0n, Y1n и Y2n должны быть преобразованы в аналоговый сигнал посредством КАМ. Модуляционный код — по ГОСТ 28838, таблица 2.

6.6.12 При использовании в УПС-14,4 ТФ на скорости 9600 бит/с сигнального созвездия КАМ-16 поток скремблированных данных должен делиться на группы из четырех следующих друг за другом битов. Первые по времени два бита Q1n и Q2n каждой группы должны быть подвергнуты относительному кодированию в Y1n и Y2n в соответствии с таблицей 4.

6.6.13 Два перекодированных бита Y1n и Y2n и два информационных бита Q3n и Q4n должны быть преобразованы в аналоговый сигнал посредством КАМ. Модуляционный код должен соответствовать указанному в таблице 5 для КАМ-16.

ГОСТ Р 50914—96

Таблица 4

Комбинации входных символов		Комбинации предыдущих символов		Изменение фазового квадранта	Комбинации выходных символов		Состояние сигнала на скорости 4800 бит/с
Q1n	Q2n	Y1n-1	Y2n-1		Y1n	Y2n	
0	0	0	0	90°	0	1	B
0	0	0	1		1	1	C
0	0	1	0		0	0	A
0	0	1	1		1	0	D
0	1	0	0	0°	0	0	A
0	1	0	1		0	1	B
0	1	1	0		1	0	D
0	1	1	1		1	1	C
1	0	0	0	180°	1	1	C
1	0	0	1		1	0	D
1	0	1	0		0	1	B
1	0	1	1		0	0	A
1	1	0	0	270°	1	0	D
1	1	0	1		0	0	A
1	1	1	0		1	1	C
1	1	1	1		0	1	B

Таблица 5

Комбинации битов на входе модулятора КАМ сигнала					Координаты сигнальной точки на выходе модулятора			
Y0n	Y1n	Y2n	Q3n	Q4n	КАМ-16		КАМ-32	
					Реальная	Минимальная	Реальная	Минимальная
0	0	0	0	0	-1	-1	-4	1
	0	0	0	1	-3	-1	0	-3
	0	0	1	0	-1	-3	0	1
	0	0	1	1	-3	-3	4	1
	0	1	0	0	1	-1	4	-1
	0	1	0	1	1	-3	0	3
	0	1	1	0	3	-1	0	-1
	0	1	1	1	3	-3	-4	-1
	1	0	0	0	-1	1	-2	3
	1	0	0	1	-1	3	-2	-1
					-3	1	2	3
					-3	3	2	-1

Окончание таблицы 5

Комбинации битов на входе модематора КАМ сигнала					Координаты сигнальной точки на выходе модематора			
Y0n	Y1n	Y2n	Q3n	Q4n	КАМ-16		КАМ-32	
					Реальная	Мнимая	Реальная	Мнимая
0	1	1	0	0	1	1	2	-3
	1	1	0	1	3	1	2	1
	1	1	1	0	1	3	-2	-3
	1	1	1	1	3	3	-2	1
1	0	0	0	0	-	-	-3	-2
	0	0	0	1			1	-2
	0	0	1	0			-3	2
	0	0	1	1			1	2
	0	1	0	0	-	-	3	2
	0	1	0	1			-1	2
	0	1	1	0			3	-2
	0	1	1	1			-1	-2
	1	0	0	0	-	-	1	4
	1	0	0	1			-3	0
-	1	0	0	0			1	0
	1	0	1	1			1	-4
	1	1	0	0	-	-	-1	-4
	1	1	0	1			3	0
-	1	1	1	0			-1	0
	1	1	1	1			-1	4

6.6.14 При использовании в УПС-14,4 ТФ на скорости 9600 бит/с сигнального созвездия КАМ-32 со сверточным кодированием поток скремблированных данных должен делиться на группы из четырех следующих друг за другом битов данных. Первые по времени два бита Q1n и Q2n каждой группы должны быть перекодированы с использованием относительного кода — по ГОСТ 28838, таблица 1.

6.6.15 Два перекодированных бита Y1n и Y2n должны быть закодированы с использованием сверточного кодера по ГОСТ 28838, приложение 2.

6.6.16 Три бита с выхода сверточного кодера Y0n, Y1n и Y2n, а также два информационных бита Q3n и Q4n должны быть преобразованы в аналоговый сигнал посредством квадратурной амплитудной модуляции. Модуляционный код должен соответствовать указанному в таблице 5 для КАМ-32.

6.6.17 При использовании в УПС-14,4 ТФ на скорости 7200 бит/с

**ГОСТ Р 50914–96**

сигнального созвездия КАМ-16 со сверточным кодированием поток скремблированных данных должен делиться на группы из трех следующих друг за другом битов данных. Первые по времени два бита Q1n и Q2n каждой группы должны быть перекодированы с использованием относительного кода — по ГОСТ 28838, таблица 1.

6.6.18 Два перекодированных бита должны быть закодированы с использованием сверточного кодера — по ГОСТ 28838, приложение 2.

6.6.19 Три перекодированных бита с выхода сверточного кодера Y0n, Y1n, Y2n, а также информационный бит Q3n должны быть преобразованы в аналоговый сигнал посредством КАМ-16 в соответствии с сигнальным созвездием, приведенным на рисунке 3.

6.6.20 На скорости 4800 бит/с в УПС-14,4 ТФ должна быть использована дифференциальная четырехфазовая манипуляция. При этом поток скремблированных данных должен делиться на группы из двух битов Q1n и Q2n, которые затем должны быть подвергнуты относительному кодированию в соответствии с таблицей 4 и преобразованы в аналоговый сигнал с использованием манипуляционного кода, приведенного в таблице 4.

6.6.21 Разность уровней мощности сигнала и флюктуационной помехи на входе УПС-14,4 ТФ при работе в режиме "на себя" в точке, в которой спектр ограничен полосой частот соответствующего канала связи, не должна быть более 25 дБ на скоростях 9600 и 12000 бит/с и 27 дБ — на скорости 14400 бит/с при коэффициенте ошибок по элементам  $1 \cdot 10^{-4}$ .

6.6.22 По окончании начальной или подстроечной синхронизирующей последовательности, передаваемой УПС-14,4 ТФ, состояние цепи 106 должно в течение 2 мс прийти в соответствие с состоянием цепи 105.

6.6.23 В УПС-14,4 ТФ должно быть предусмотрено два вида самосинхронизирующихся скремблера/дескремблера:

- с образующим полиномом  $1 + x^{18} + x^{23}$  для вызывающего УПС;
- с полиномом  $1 + x^5 + x^{23}$  для отвечающего УПС.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕПЕЙ СТЫКА С2 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УПС**

Наименование цепи стыка	Номер цепи стыка	Тип УПС					
		УПС- 2,4 ТФ	УПС- 2,4 ТЧ	УПС- 4,8 ТЧ	УПС- 14,4 ТФ	УПС- 9,6 ТЧ	УПС- 14,4 ТЧ
Сигнальное заземление	102	x	x	x	x	x	x
Передаваемые данные	103	x	x	x	x	x	x
Принимаемые данные	104	x	x	x	x	x	x
Запрос передачи	105	x	x	x	x	x	x
Готов к передаче	106	x	x	x	x	x	x
АПД готова	107	x	x	x	x	x	x
Подсоединить АПД к линии	108/1	x	x	x	x	—	x
Окончное оборудование данных готово	108/2	x	—	—	—	—	—
Детектор принимаемого линейного сигнала канала данных	109	x	x	x	x	x	x
Переключатель скорости передачи данных (источник ООД)	111	x	—	x	x	x	x
Переключатель скорости передачи данных (источник АПД)	112	x	—	—	x	—	x
Синхронизация элементов передаваемого сигнала (источник ООД)	113	x	x	x	x	x	x
Синхронизация элементов передаваемого сигнала (источник УПС)	114	x	x	x	x	x	x
Синхронизация элементов принятого сигнала (источник УПС)	115	x	x	x	x	x	x
Индикатор вызова	125	x	—	—	x	—	—
Шлейф испытаний для технического обслуживания	140	x	x	x	x	x	x
Местный шлейф (шлейф 3)	141	x	x	x	x	x	x
Индикатор проверки	142	x	x	x	x	x	x

П р и м е ч а н и я

1 Знак "x" соответствует обязательному использованию цепи в УПС

2 Номенклатура цепей может быть расширена в соответствии с требованиями ТЗ на УПС конкретного типа

ГОСТ Р 50914—96

---

УДК 621.395.664:006.354      ОКС 33.040.40    Э57      ОКСТУ 6656

Ключевые слова: стык С1, устройство преобразования сигналов, типы, основные параметры, передача данных, цепи стыка, скорости передачи данных

---

Редактор *Л. В. Афанасенко*  
Технический редактор *А. А. Кузнецов*  
Корректор *М. С. Кабанова*  
Компьютерная верстка *Е. Н. Марченко*

Изд. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 02.07.96. Подписано в печать 09.09.96.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,83. Тираж 239 экз. С 3789 Зак. 419

---

ИПК Издательство стандартов  
107076, Москва, Колючий пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"  
Москва, Лялин пер., 6.