

**СТАБИЛИТРОНЫ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ**

**МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ**

Издание официальное

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТАБИЛИТРОНЫ  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

## Метод измерения напряжения стабилизации

Reference diodes.  
Method of measuring stabilization voltageГОСТ  
18986.15—75\*

Взамен ГОСТ 14093—68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 июля 1975 г. № 1949  
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации,  
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые стабилитроны и устанавливает  
метод измерения напряжения стабилизации.Общие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 18986.0—74 и  
настоящего стандарта.Стандарт соответствует СТ СЭВ 3200—81 в части метода измерения напряжения стабилизации  
и Публикации МЭК 147—2М (см. приложение).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

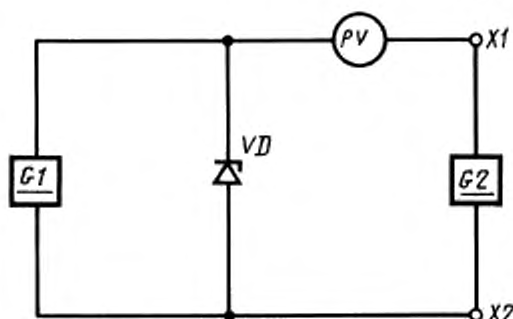
## 1. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Параметры режима измерений (ток стабилизации и температура) должны соответствовать  
установленным в стандартах или технических условиях на стабилитроны конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. (Исключен, Изм. № 1).

## 2. АППАРАТУРА

2.1. Напряжение стабилизации следует измерять на установке, структурная схема которой  
приведена на чертеже.

G1 — генератор постоянного тока; VD — измеряемый стабилитрон; PV — измеритель постоянного напряжения; G2 — источник опорного напряжения; X1, X2 — выводы

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

\* Издание (июль 2000 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1982 г.  
(ИУС 10—82)© Издательство стандартов, 1975  
© ИПК Издательство стандартов, 2000

2.2. Основные элементы, входящие в электрическую схему, должны удовлетворять требованиям, указанным ниже.

2.2.1. Относительная погрешность задания и поддержания тока стабилизации ( $\delta_1$ ), протекающего через испытываемый прибор, с учетом потребления тока измерительным прибором и блоком защиты, должна быть не более значения

$$\delta_1 \approx 0,2\delta \frac{U_{ct} + |\Delta U_{ct}|}{I_{ct} r_{ct}},$$

но в пределах  $\approx 3\%$ ,

где  $\delta$  — основная относительная погрешность измерительной установки в процентах;

$r_{ct}$  — дифференциальное сопротивление, Ом;

$U_{ct}$  — номинальное значение напряжения стабилизации, В;

$I_{ct}$  — номинальный ток стабилизации, А;

$\Delta U_{ct}$  — допустимый разброс значения напряжения стабилизации от номинального значения, В.

При этом значение входного сопротивления измерительного прибора и блока защиты  $R_{вх}$  (Ом) необходимо выбирать из условия

$$R_{вх} \geq 100 \frac{U_{ct} + |\Delta U_{ct}|}{I_{ct}}.$$

2.2.2. Коэффициент пульсации тока стабилизации должен быть в пределах  $\approx 1\%$ .

2.2.3. Относительная погрешность задания и поддержания значения опорного напряжения  $U_{оп}$  и относительная погрешность, вносимая измерительным прибором, должны выбираться из зависимости

$$\delta_3^2 < \delta^2 - \delta_2^2 - \delta_4^2,$$

где  $\delta_2 = 0,2\delta$  — относительная погрешность напряжения стабилизации, вызванная неточностью задания и поддержания тока стабилизации, в процентах;

$\delta_3$  — относительная погрешность задания и поддержания значения опорного напряжения в процентах.

Уровень выходного напряжения источника опорного напряжения  $U_{оп}$  выбирается близким по значению к напряжению стабилизации  $U_{ct}$ ;

$\delta_4$  — относительная погрешность, вносимая измерительным прибором в процентах;

$$\delta_4 = \frac{\gamma X_N}{U_{ct}},$$

где  $\gamma$  — основная относительная погрешность измерительного прибора, для диапазона измерений, используемого при измерении значения  $U_{ct} - U_{оп} + \Delta U_{ct}$ , выраженная в виде приведенной погрешности в процентах по ГОСТ 8.401—80;

$X_N$  — нормирующее значение, В, по ГОСТ 8.401—80.

2.2.4. Падение напряжения на контактной системе и на проводах, с помощью которых испытываемый прибор подключают к электрической схеме, не должно превышать 0,01 допустимого разброса значения напряжения стабилизации.

**П р и м е ч а н и е.** Допускается применение электрической схемы без источника опорного напряжения (клеммы В и Г в этом случае закорочены). При этом обязательным является выполнение пп. 1.2; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4.

2.2.5. Измерительный прибор выбирается из условия

$$\delta_4^2 < \delta^2 - \delta_2^2.$$

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Измерение напряжения стабилизации проводят следующим образом. Через испытываемый прибор, подключенный к клеммам X1 и X2, пропускают заданный ток стабилизации и измеряют разность напряжений между напряжением стабилизации испытываемого прибора и встречно включенным источником опорного напряжения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Расчет значения напряжения стабилизации производят по формуле

$$U_{\text{ст}} = U_{\text{оп}} + U_{\text{ип}},$$

где  $U_{\text{ип}}$  — показания измерительного прибора с учетом знака, В.

3.3. (Исключен, Изм. № 1).

#### 4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность измерения напряжения стабилизации должна быть в пределах  $\pm 10\%$  допустимого разброса напряжения стабилизации с доверительной вероятностью  $P = 0,95$ .

Разд. 4. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 18986.15—75 СТ СЭВ 3200—81

ГОСТ 18986.15—75 соответствует разделу 2 СТ СЭВ 3200—81.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Редактор Л.В. Коретникова  
Технический редактор О.Н. Власова  
Корректор М.С. Кабакова  
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 22.06.2000. Подписано в печать 15.08.2000. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 127 экз. С 5709. Зак. 700.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.

Плр № 080102