

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ГАЙКИ ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ С НАПРАВЛЕНИЕМ****ГОСТ****18797—80****Конструкция и размеры**

Guided nuts for spring packs.  
Design and dimensions

Взамен  
ГОСТ 18797—73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6295 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры гаек для пружинных пакетов с направлением должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

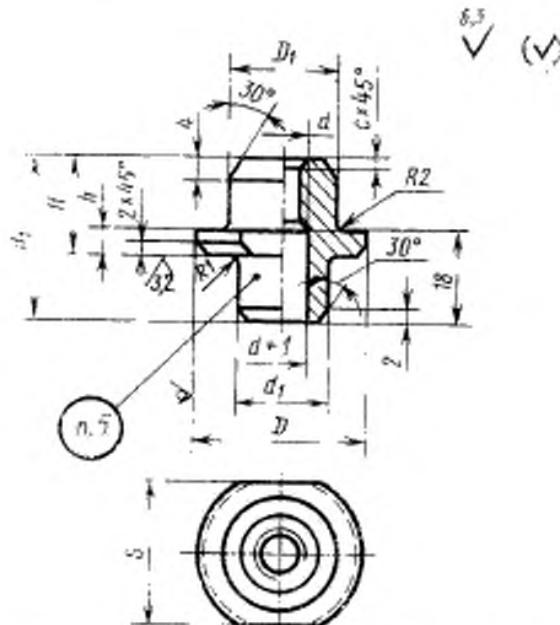

## Размеры в мм

Обозначение гайки	Прил. изделия	<i>D</i>	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>H</i>	<i>H<sub>1</sub></i>	<i>h</i>	<i>S</i> (все допус- ки h12)	<i>c</i>	Масса, кг/ шт. (без болта)
1087-1151		20							17		0,030
1087-1152		22	13								0,032
1087-1153				M6							0,035
1087-1154		25	15						22		0,039
1087-1155			18								0,046
1087-1156			16			16	28	4			0,045
1087-1157			17		14						0,047
1087-1158		28	18	M8					24	1,0	0,050
1087-1159			19								0,053
1087-1161		30	17								0,050
1087-1162		32	20						27		0,062
1087-1163											0,085
1087-1164		34	21						30		0,088
1087-1165			23								0,096
1087-1166			24								0,087
1087-1167		36	26								0,090
1087-1168			25	M10		20	32		32		0,116
1087-1169		38	26		16						0,120
1087-1171			27								0,125
1087-1172		42	26								0,132
1087-1173		42	28								0,142
1087-1174		42	29						36	1,6	0,147
1087-1175		45	25								0,149
1087-1176			28								0,168
1087-1177		48	30		18						0,191
1087-1178			32	M12		25	38				0,206
1087-1179		50	30						41		2,207
1087-1181			32								0,222
1087-1182		52	35		24				46		0,254

Продолжение

## Размеры в мм

Обозначение гайки	Приме- нительность	<i>D</i>	<i>D<sub>1</sub></i>	<i>d</i>	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>H</i>	<i>H<sub>1</sub></i>	<i>h</i>	<i>S</i> (поле допус- ка <i>h12</i> )	<i>e</i>	Масса, кг, не более
1087-1183		55	34	M12				46			0,257
1087-1184			36								0,274
1087-1185			34								0,278
1087-1186		60	36		24	25	38	6		1,6	0,295
1087-1187			40						55		0,330
1087-1188			63								0,344
1087-1189			42								0,363
1087-1191			43	M14							0,528
1087-1192			45								0,554
1087-1193		70	48						60		0,595
1087-1194			50		28	32	44	8		2,0	0,624
1087-1195			85						75		0,901
1087-1196			60								0,945
1087-1197		90	65	M16					85		1,130

Пример условного обозначения гайки размерами *D*=28 мм, *D<sub>1</sub>*=18 мм:

Гайка 1087-1158 ГОСТ 18797—80

*D*-5 ГОСТ 7417—75

2. Материал — круг  $\frac{35}{35}$  ГОСТ 1051—73.

3. Покрытие — Хим. Фос. прм. (обозначение покрытия по ГОСТ 9.306—85).


4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать: условное обозначение гайки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения гайки для пружинных пакетов с направлением дан в справочном приложении.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
*Справочное*

**ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ГАЕК ДЛЯ ПРУЖИННЫХ ПАКЕТОВ С НАПРАВЛЕНИЕМ**

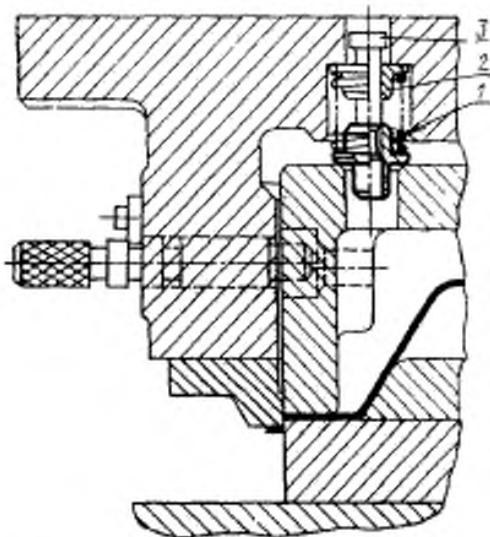

1—пружина по ГОСТ 18793—80; 2—стопорный кольцо по ГОСТ 18795—80; 3—ступенчатый винт по ГОСТ 18787—80