

ПРИЖИМЫ КОЛОДОЧНЫЕ

Конструкция и размеры

Block blank holders.
Design and dimensions

ГОСТ

18763-80*

Взамен
ГОСТ 18763-73

ОКЛ 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6291 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры колодочных прижимов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

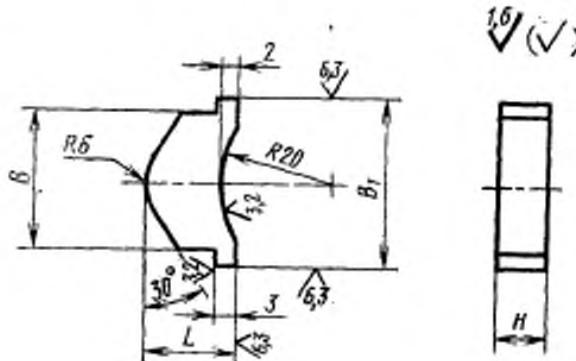

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

Размеры в мм

Обозначение прижима	Применимость	<i>H</i> (виде допуска <i>c</i> (<i>t</i>))	<i>B</i> (виде допуска <i>d</i> (<i>t</i>))	<i>B</i> ₁	<i>L</i>	Масса, кг, не более
1040-0031		4				0,007
1040-0032		6	20	25	14	0,010
1040-0033		8				0,014
1040-0034		10				0,017
1040-0035		12				0,030
1040-0036		14	25	30	16	0,035
1040-0037		16				0,040
1040-0038		20				0,052



Пример условного обозначения прижима размером *H*=6 мм:

Прижим 1040-0032 ГОСТ 18763—80

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 42...46 HRC₉.
- (Измененная редакция, Изм. № 1).
4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
5. Маркировать на бирке: условное обозначение прижима без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
6. Пример применения колодочных прижимов дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КОЛОДОЧНЫХ ПРИЖИМОВ

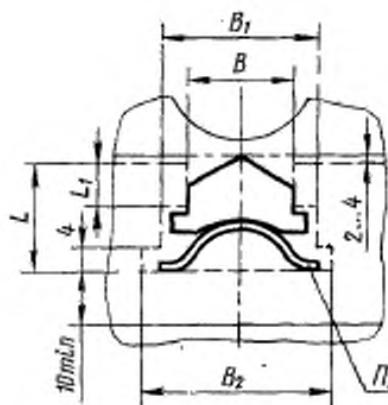

Размеры паза под колодочный прижим в направляющей планке

Размеры в мм

Обозначение прижима	B (поле допуска $i/j11$)	B_1	B_2	L	L_1
1040-0031					
1040-0032	20	28	40	15,5	6
1040-0033					
1040-0034					
1040-0035					
1040-0036	25	34	45	20,5	8
1040-0037					
1040-0038					