



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ  
**СТАНКИ КРУГЛОПИЛЬНЫЕ  
ОДНОПИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ  
РАСПИЛОВКИ КРУГЛЫХ  
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 14951—79

Издание официальное

Е

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**Оборудование деревообрабатывающее  
СТАНКИ КРУГЛПИЛЬНЫЕ ОДНОПИЛЬНЫЕ  
ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОЙ РАСПИЛОВКИ КРУГЛЫХ  
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ**

**ГОСТ****14951—79****Основные параметры****Взамен**

Woodworking equipment. One blade circular sawing  
machines for round timbers cross cutting.

Basic parameters

**ГОСТ 14951—69**

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 сентября 1979 г. № 3739 срок действия установлен

с 01.07.80до 01.07.90


в части станков с высотой пропила 1000 мм —

с 01.01.83

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на круглопильные однопильные станки общего назначения, предназначенные для поперечной распиловки круглых лесоматериалов для нужд народного хозяйства и на экспорт.

2. Основные параметры станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

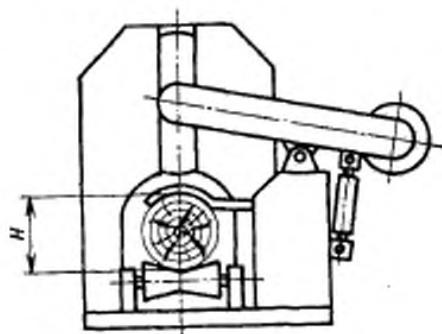

Чертеж не определяет конструкцию станков

**С. 2 ГОСТ 14951—79**

Наименование основных параметров и размеров	Норма		
Наибольшая высота пропила $H$ , мм	360	600	1000
Скорость резания, м/с, не менее	60		
Наибольшее число двойных ходов в минуту, не менее	15	9	6

3. По требованию заказчика станки должны комплектоваться транспортерами для лесоматериалов и отходов, обеспечивающими механизацию операций при распиловке.

Редактор *M. E. Исхандарян*  
Технический редактор *И. Н. Капустина*  
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 10.08.87. Подп. в печ. 28.09.87 0.25 усл. печ. л. 0.25 усл. кр.-отт. 0.09 уч.-изд. л.  
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1080