

ГОСТ 2239—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

General-purpose filament lamps.
SpecificationsМКС 29.140.20
ОКП 34 6610ГОСТ
2239—79Дата введения 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на лампы накаливания общего назначения, предназначенные для светильников внутреннего и наружного освещения (а лампы типов БК235—245—60—П и БК235—245—100—П — для освещения подсобных помещений: лестничных клеток, чердаков, вентиляционных камер) в сетях переменного тока с номинальным напряжением 127 или 220 В частоты 50 Гц.


Стандарт не распространяется на лампы, применяемые в транспортных средствах и переносных светильниках.

Лампы должны удовлетворять требованиям нормативно-технических документов (НТД) на лампы конкретных типов и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.


Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 5, 7).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ


1.1. Типы, основные начальные параметры (световые и электрические), общий вид, размеры и масса ламп, а также типы цоколей для них должны соответствовать указанным на черт. 1—4 и в табл. 1, 2.

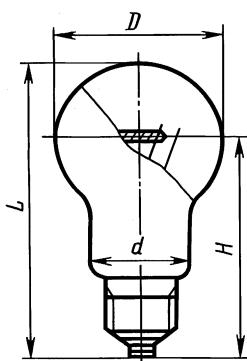


Черт. 1

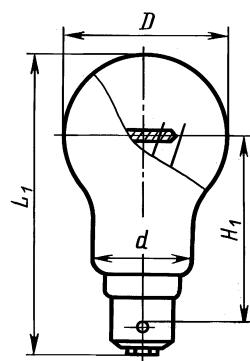

Черт. 2

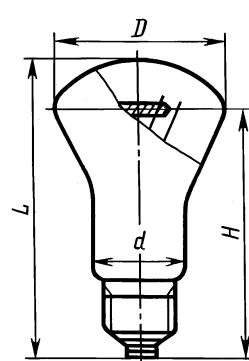

Черт. 3

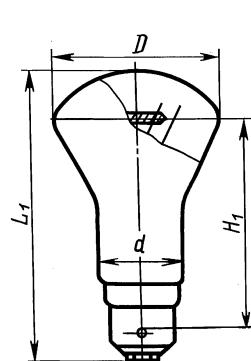

Черт. 4

С. 2 ГОСТ 2239—79

Таблица 1
Размеры, мм

Мощность, Вт	D	d с цоколем		H	L	Тип цоколя по ГОСТ 17100	Номер чертежа	Масса, г, не более					
		E27 и E40, не менее	B22, не более										
15; 25	61 ₋₂	32	34	—	105—5	E27/27	1	50					
40; 60				80 ± 4	110 ₋₇								
75; 100		29	32	77 ± 3	98 ₋₇								
36—60					105—7								
75—100	56 ₋₂	32	40	105 ± 4	130 ₋₇		3	55					
150	71 ₋₂												
200	81 ₋₂			128 ± 4	166,5 ₋₇	E27 /27 E27 /30		70					
300	91 ₋₃	—	—										
300			133 ± 4	184 ₋₇	1	100							
300	111 ₋₃	49	—	142 ± 4			193 ₋₇						
500	E40/45												
750				151 ₋₃			178 ± 5	240—10					
1000				131 ₋₃									
									225 ± 8	309—10			
									202 ± 6	275 ₋₁₀			

Примечания:

- Допускается по требованию потребителя изготовление ламп мощностью до 150 Вт включительно с цоколем типа B22 по ГОСТ 17100, при этом полная длина лампы (L_1) уменьшается на 1,5 мм, высота светового центра (H_1) — на 8 мм (черт. 2, 4).
- Допускается изготовление ламп мощностью 40—100 Вт в колбе диаметром 61₋₂ мм с размерами $L = 105_{-7}$ и $H = (74 ± 4)$ мм.
- Лампы, изготавляемые в соответствии с черт. 3 и 4, имеют криптоновое наполнение.
- Лампы длиной до 166,5 мм относятся к среднегабаритным, а выше 175 мм — к крупногабаритным.
- Для ламп в матированных, опаловых и молочных колбах высота светового центра не контролируется.

Таблица 2

Типы ламп	Код ОКП	Расчетное напряжение, В	Номинальные значения		Предельные значения		Световая отдача (показатель экономичности энергопотребления), лм/Вт	
			Мощность, Вт	Световой поток, лм	Мощность, Вт, не более	Световой поток, лм, не менее	номин.	пред., не менее
B125—135—15	34 6611 1109 04	130	15	135	16,1	125	9,0	7,8
B215—225—15—1	34 6611 1110 00	220		120		110	8,0	6,8
B220—230—15—1	34 6611 1111 10	225		120		110	8,0	6,8
B230—240—15—1	34 6611 1112 09	235		120		110	8,0	6,8
B235—245—15—1	34 6611 1117 04	240						

Продолжение табл. 2

Типы ламп	Код ОКП	Расчетное напряжение, В	Номинальные значения		Предельные значения		Световая отдача (показатель экономичности энергопотребления), лм/Вт	
			Мощность, Вт	Световой поток, лм	Мощность, Вт, не более	Световой поток, лм, не менее	номин.	пред., не менее
В125—135—25	34 6611 1113 08	130	25	260	26,5	240	10,4	9,0
В215—225—25	34 6611 1114 07	220		220		205	8,8	7,7
В220—230—25	34 6611 1115 06	225		230		215	9,2	8,1
Б220—230—25	34 6611 1125 04			215		200	8,6	7,5
В230—240—25	34 6611 1116 05	235		225		210	9,0	8,0
В235—245—25	34 6611 1118 03							
Б235—245—25	34 6611 1126 03							
Б125—135—40	34 6611 2107 02	130	40	490	42,1	455	12,2	10,8
БК125—135—40	34 6611 7118 01			520		485	13,0	11,5
Б215—225—40—1	34 6611 2108 01	220		430		400	10,8	9,5
БК215—225—40—1	34 6611 7121 06			475		440	11,9	10,4
Б220—230—40—1	34 6611 2106 03	225		430		400	10,8	9,5
БК220—230—40—1	34 6611 7112 07			475		440	11,9	10,4
Б230—240—40—1	34 6611 2109 00		235	420	60	390	10,5	9,3
БК230—240—40—1	34 6611 7115 04			470		435	11,8	10,3
Б235—245—40—1	34 6611 2110 07	240		420		390	10,5	9,3
Б125—135—60	34 6611 3107 09	130		810		750	13,5	11,9
БК125—135—60—1	34 6611 7119 00		220	890	62,9	825	14,8	13,1
Б215—225—60—1	34 6611 3108 08	220		730		680	12,2	10,8
БК215—225—60—1	34 6611 7122 05			800		745	13,3	11,8
Б220—230—60—1	34 6611 3106 10	225		730		680	12,2	10,8
БК220—230—60—1	34 6611 7113 06		235	800	78,5	745	13,3	11,8
Б230—240—60—1	34 6611 3109 07	235		710		660	11,8	10,5
БК230—240—60—1	34 6611 7116 03			790		735	13,1	11,7
Б235—245—60—1	34 6611 3110 03	240		710		660	11,8	10,5
Б215—225—75—1	34 6611 4104 08	220	75	960	104,5	895	12,8	11,4
БК215—225—75—1	34 6611 7123 04			1030		960	13,7	12,2
Б220—230—75—1	34 6611 4103 09	225		960		895	12,8	11,4
Б230—240—75—1	34 6611 4105 07	235		940		875	12,5	11,1
Б125—135—100	34 6611 5107 01	130	100	1540	104,5	1430	15,4	13,7
БК125—135—100—1	34 6611 7120 07			1675		1560	16,8	14,9
Б215—225—100—1	34 6611 5108 00	220		1380		1280	13,8	12,2
БК215—225—100—1	34 6611 7124 03			1500		1395	15,0	13,3
Б220—230—100—1	34 6611 5106 02	225	235	1380	126,5	1280	13,8	12,2
БК220—230—100—1	34 6611 7114 05			1500		1395	15,0	13,3
Б230—240—100—1	34 6611 5109 10	235		1360		1265	13,6	12,1
БК230—240—100—1	34 6611 7117 02			1485		1380	14,9	13,2
Б235—245—100—1	34 6611 5110 06	240		1360		1265	13,6	12,1

С. 4 ГОСТ 2239—79

Продолжение табл. 2

Типы ламп	Код ОКП	Расчетное напряжение, В	Номинальные значения		Предельные значения		Световая отдача (показатель экономичности энергопотребления), лм/Вт	
			Мощность, Вт	Световой поток, лм	Мощность, Вт, не более	Световой поток, лм, не менее	номин.	пред., не менее
Г125—135—150	34 6611 6111 01	130	150	2420	156,5	2250	16,1	14,4
Б215—225—150	34 6611 6112 00	220		2220		2065	14,8	13,2
Г215—225—150	34 6611 6114 09			2090		1945	13,9	12,4
Г220—230—150	34 6611 6109 06	225		2065		1920	13,8	12,3
Г230—240—150	34 6611 6116 07	235		2060		1915	13,7	12,2
Г235—245—150	34 6611 6117 06			2180		2030	14,5	12,9
Б235—245—150	34 6611 6118 05							
Г125—135—200—1	34 6612 1106 02	130	200	3350	208,5	3115	16,7	14,9
Б215—225—200	34 6612 1107 01	220		3150		2930	15,7	14,0
Г215—225—200	34 6612 1108 00			2950		2740	14,7	13,1
Г220—230—200	34 6612 1109 10	225		2910		2700	14,5	12,9
Г230—240—200	34 6612 1110 06			3150		2930	15,7	14,0
Б230—240—200	34 6612 1112 04							
Г125—135—300—2	34 6612 2109 06	130	300	5050	312,5	4695	16,8	15,0
Г215—225—300—2	34 6612 2111 01	220		4850		4510	16,1	14,4
Г220—230—300—2	34 6612 2113 10	225		4800		4465	16,0	14,3
Г230—240—300—2	34 6612 2115 08	235						
Г125—135—500—1	34 6612 3104 07	130	500	9200	520,5	8555	18,4	16,4
Г215—225—500—1	34 6612 3105 06	220		8400		7810	16,8	15,0
Г220—230—500—1	34 6612 3106 05	225		8300		7720	16,6	14,8
Г230—240—500—1	34 6612 3107 04	235						
Г215—225—750	34 6612 4103 04	220	750	13100	780,5	12180	17,5	15,6
Г220—230—750	34 6612 4104 03	225						
Г125—135—1000—2	34 6612 5103 00	130	1000	20000	1040,5	18600	20,0	17,9
Г215—225—1000—2	34 6612 5104 10	220		18800		17485	18,8	16,8
Г220—230—1000—2	34 6612 5105 09	225						
Г230—240—1000—2	34 6612 5106 08	235		18610		17310	18,6	16,6
БК220—230—36	34 6611 7128 10	225	36	415	38,0	385	11,5	10,1
БК235—245—36	34 6611 7129 09	240		410		380	11,4	10,0
БК220—230—54	34 6611 7130 05	225	54	715	56,7	665	13,2	11,7
БК235—245—54	34 6611 7131 04	240		710		650	13,1	11,5
БК220—230—93	34 6611 7132 03	225	93	1350	97,2	1255	14,5	12,9
БК235—245—93	34 6611 7133 02	240		1330		1235	14,3	12,7
БК220—230—150	34 6611 7111 08	225	150	2380	156,5	2210	15,9	14,1
Б105—115—15	34 6611 1121 08	110	15	135	16,1	125	9,0	7,7
Б225—235—15	34 6611 1123 06	230		120		110	8,0	6,8
Б245—255—15	34 6611 1119 02	250		115		105	7,7	6,6

Окончание табл. 2

Типы ламп	Код ОКП	Расчетное напряжение, В	Номинальные значения		Предельные значения		Световая отдача (показатель экономичности энергопотребления), лм/Вт		
			Мощность, Вт	Световой поток, лм	Мощность, Вт, не более	Световой поток, лм, не менее	номин.	пред., не менее	
B105—115—25	34 6611 1122 07	110	25	265	26,5	240	10,6	9,1	
B225—235—25	34 6611 1124 05	230		220		205	8,8	7,7	
B245—255—25	34 6611 1120 09	250		215		200	8,6	7,5	
B105—115—40	34 6611 2114 03	110	40	500	42,1	465	12,5	11,0	
B225—235—40	34 6611 2115 02	230		430		395	10,8	9,4	
B245—255—40	34 6611 2111 06	250		415		385	10,4	9,1	
БК245—255—40	34 6611 7125 02			450		415	11,2	9,9	
B105—115—60	34 6611 3114 10	110	60	840	62,9	780	14,0	12,4	
B225—235—60	34 6611 3115 09	230		725		675	12,1	10,7	
БК235—245—60—П	34 6611 7147 07	240		650		600	10,8	9,5	
B245—255—60	34 6611 3111 02	250		700		650	11,6	10,3	
БК245—255—60	34 6611 7126 01			755		700	12,6	11,1	
B105—115—100	34 6611 5114 02	110	100	1580	104,5	1470	15,8	14,1	
B225—235—100	34 6611 5115 01	230		1370		1275	13,7	12,2	
БК235—245—100—П	34 6611 7149 05	240		1230		1140	12,3	10,9	
B245—255—100	34 6611 5111 05	250		1340		1245	13,4	11,9	
БК245—255—100	34 6611 7127 00			1470		1365	14,7	13,0	
F105—115—150	34 6611 6127 04	110	150	2360	156,5	2195	15,7	14,0	
B225—235—150	34 6611 6129 02	230		2200		2045	14,7	13,1	
F245—255—150	34 6611 6119 04	250		2040		1895	13,6	12,1	
B245—255—150	34 6611 6120 00			2160		2010	14,4	12,8	
F105—115—200	34 6612 1113 03	110	200	3400	208,5	3160	17,0	15,1	
F225—235—200	34 6612 1114 02	230		2930		2715	14,7	13,0	
F235—245—200	34 6612 1115 01	240		2900		2695	14,5	12,9	
F245—255—200	34 6612 1111 05	250		2880		2675	14,4	12,8	
F245—255—300	34 6612 2117 06			300	4780	312,5	4445	15,9	
F245—255—500	34 6612 3108 03			500	8250	520,5	7670	16,5	
								14,7	

П р и м е ч а н и е. Световые и электрические параметры ламп указаны при расчетном напряжении. Нижнее значение мощности и верхнее значение светового потока (световой отдачи) не ограничиваются.

Световые, электрические параметры и средняя продолжительность горения ламп при напряжении 220 В приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5, 7).

1.2. Лампы должны изготавляться в прозрачных колбах. Лампы мощностью до 300 Вт включительно могут изготавляться в матированных, опаловых или молочных колбах; лампы типа БК220—230—150 — в матированных или опаловых колбах.

Лампы в матированных колбах должны иметь световой поток не менее 97 %, в опаловых — 90 %, а в молочных — 80 % значений, указанных в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

С. 6 ГОСТ 2239—79

1.3. В условном обозначении типов ламп буквы и цифры обозначают:

В — вакуумная;

Г — газополная моноспиральная (аргоновая);

Б — биспиральная аргоновая;

БК — биспиральная криптоновая;

105—115, 125—135, 215—225, 220—230, 225—235, 230—240; 235—245, 245—255 — диапазон напряжений в вольтах;

15—1000 — номинальная мощность в ваттах;

1, 2, 3 — отличительная особенность;

П — для подсобных помещений.

Для ламп в светорассеивающих колбах к первому элементу условного обозначения добавляют буквы, означающие:

МТ — матированная;

МЛ — молочная;

О — опаловая.

К обозначению ламп мощностью 150 Вт (типов Б и Г) в колбе диаметром 71_{—2} мм, ламп типа Г245—255—300 в колбе диаметром 91_{—3} мм и ламп мощностью 1000 Вт в колбе диаметром 131_{—3} мм добавляется цифра 1, а к обозначению ламп мощностью 300 Вт (кроме Г245—255—300) в колбе диаметром 91_{—3} мм добавляется цифра 3.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й:

а) лампы накаливания вакуумной на напряжение 125—135 В и номинальную мощность 25 В

Лампа В125—135—25 ГОСТ 2239—79

б) то же, газополной моноспиральной аргоновой в матированной колбе, на напряжение 220—230 В и номинальную мощность 150 Вт

Лампа ГМТ220—230—150 ГОСТ 2239—79

в) то же, биспиральной аргоновой в молочной колбе, на напряжение 220—230 В и номинальную мощность 100 Вт

Лампа БМЛ220—230—100—1 ГОСТ 2239—79

г) то же, газополной моноспиральной аргоновой на напряжение 230—240 В, номинальную мощность 300 Вт, диаметром 91_{—3} мм

Лампа Г230—240—300—3 ГОСТ 2239—79

д) то же, криптоновой на напряжение 235—245 В, номинальную мощность 60 Вт, для подсобных помещений

Лампа БК235—245—60—П ГОСТ 2239—79

(Измененная редакция, Изм., № 3, 4, 5, 7).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Лампы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Внешний вид ламп должен соответствовать контрольным образцам.

В лампах не должно быть замыкания токовых вводов и держателей между собой и другими частями ламп. Внутри ламп не должно быть посторонних частиц, способных вызвать нарушение работоспособности ламп.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5, 7).

2.3. Токовые вводы должны быть прочно соединены с корпусом и контактной пластинкой цоколя таким образом, чтобы не нарушилось противокоррозионное покрытие цоколя, а места соединений токовых вводов с корпусом или контактной пластинкой цоколя не препятствовали вставлению или ввертыванию ламп в соответствующие патроны по ГОСТ 2746, ГОСТ 9806, ТУ 545.353 или калибры по ГОСТ 17100. В местах соединений токовых вводов с поверхностью цоколя допускается потемнение защитного покрытия цоколя.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.4. Крепление цоколя к колбе должно быть прочным, не допускающим отделения цоколя от колбы при приложении к нему постепенно возрастающего крутящего момента до $3 \text{ Н} \cdot \text{м}$ для ламп с цоколями B22 и E27, до $5 \text{ Н} \cdot \text{м}$ — для ламп с цоколем E40.

2.5. Средняя продолжительность горения ламп при расчетном напряжении должна быть не менее 1000 ч, а ламп БК235—245—60—П и БК235—245—100—П — не менее 2800 ч; продолжительность горения каждой лампы должна быть не менее 70 % средней продолжительности горения.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.6. Отношение светового потока каждой лампы, измеренного после 75 % средней продолжительности горения при расчетном напряжении, к начальному должно быть не менее указанного в табл. 3.

Таблица 3

Номинальная мощность, Вт	Отношение светового потока каждой лампы после 75 % средней продолжительности горения к начальному значению в зависимости от напряжения, %	
	105—115, 125—135 В	215—225, 220—230, 225—235, 230—240, 235—245, 245—255 В
15, 25	72	74
36—1000	85*	85*
1000 (в колбе диаметром 131—3 мм)	75	80
60, 100 (с буквой «П»)	—	75

* 80 % — для криптоновых ламп.

Если лампа не соответствует этому требованию, то следует считать, что ее продолжительность горения равна 69 % средней продолжительности горения.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.7. Лампы должны выдерживать без перегораний:

включение на расчетное напряжение;

кратковременное включение в течение 10 с на напряжение, равное 115 % расчетного, но не более 270 В.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5, 7).

2.8. Сопротивление изоляции для ламп со штифтовыми цоколями между корпусом и контактной пластинкой цоколя должно быть не менее 50 МОм в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406.

2.9. Лампы со штифтовыми цоколями должны выдерживать без пробоя и перекрытия испытательное напряжение 1500 В переменного тока частоты 50 Гц, приложенное между корпусом и контактной пластинкой цоколя.

(Измененная редакция, Изм. № 5)

2.10. Максимальное превышение температуры поверхности цоколя ламп над температурой окружающего воздуха не должно превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица 4

Номинальная мощность, Вт	Значение максимального превышения температуры, °С (К), ламп с цоколем	
	E27	B22
54; 60	123	128
75—150	133	138
200; 300	133	—

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.11. Цоколь и колба лампы должны находиться на одной оси. Допустимая несоосность не должна превышать 5 % наибольшего диаметра колбы ламп диаметром более 61 мм и 7 % — диаметром до 61 мм включительно.

С. 8 ГОСТ 2239—79

2.12. Лампы мощностью 25 (типа Б), 36 Вт и более должны иметь плавкий предохранитель, являющийся составной частью токового ввода, предохраняющий колбу лампы при токовых перегрузках.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

2.13. Лампы должны изготавляться в климатическом исполнении ХЛ, категории размещения 2 ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.

2.14. Лампы должны быть прочными в условиях эксплуатации по группе М1 ГОСТ 17516.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности должны соответствовать разд. 2 ГОСТ 12.2.007.13 в части ламп накаливания.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Для проверки соответствия ламп требованиям настоящего стандарта изготовитель проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

4.2. Приемосдаточным испытаниям должна быть подвергнута каждая партия ламп. При этом за партию должны приниматься лампы одного типа, предъявленные одновременно к приемке.

Последовательность проведения испытаний и планы контроля приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Группа испытаний	Наименование проверок	Пункты		Объем партии	План контроля						
		технических требований	методов испытаний		Объем выборки		Приемочное число				
					Мощность, Вт		по каждому пункту группы испытаний	по всем пунктам группы испытаний вместе	по каждому пункту группы испытаний	по всем пунктам группы испытаний вместе	
					15—200	300—1000	Мощность, Вт				
							15—200		300—1000		
I	1. Проверка внешнего вида, контроль отсутствия замыкания, обрывов и проверка отсутствия посторонних частиц, приводящих к нарушению работоспособности ламп	2.2	5.4	До 500 включ. 501—1200 1201—3200	20	13	0	0	0	0	
	2. Проверка правильности и прочности маркировки				32	20	1	3	0	0	
	3. Проверка общего вида и измерение основных размеров				50	32	2	5	1	3	
	4. Проверка припайки и приварки токовых вводов				80	32	3	7	1	3	
		6.1	5.15	3201—10000 10001—16000 16001—25000 25001—35000 35001—150000	90	35	3	8	1	3	
					100	40	4	9	2	4	
					125	50	5	10	2	5	
					200	80	7	14	3	7	
		1.1	5.2 и НТД на лампы конкретных типов		80	32	3	7	1	3	
					100	40	4	9	2	4	
					125	50	5	10	2	5	
					200	80	7	14	3	7	
		2.3	5.5		80	32	3	7	1	3	
					100	40	4	9	2	4	
					125	50	5	10	2	5	
					200	80	7	14	3	7	

Окончание табл. 5

Группа испытаний	Наименование проверок	Пункты		Объем партии	План контроля						
		технических требований	методов испытаний		Объем выборки		Приемочное число				
					Мощность, Вт		по каждому пункту группы испытаний	по всем пунктам группы испытаний вместе	по каждому пункту группы испытаний	по всем пунктам группы испытаний вместе	
					15—200	300—1000	Мощность, Вт				
							15—200		300—1000		
II	5. Проверка соосности цоколя и колбы	2.11	5.12				13	8	1	2	
	6. Измерение начального светового потока*	1.1	5.3		До 500 включ.	20	13	2	3	1	
					501—1200	32	13	3	5	1	
III	7. Измерение начальной мощности*	1.1	5.3		1201—3200	32	20	3	5	1	
					3201—10000	32	20	3	5	2	
					10001—16000	35	20	3	5	3	
IV	8. Проверка стойкости ламп к расчетному и повышенному напряжению	2.7	5.8		16001—25000	40	20	4	6	2	
					25001—35000	50	20	5	7	2	
					35001—150000	80	32	7	10	3	
V	9. Проверка наличия плавкого предохранителя**	2.12	5.4		13	8	0	0	0	0	
	10. Проверка способности ламп выдерживать токовые перегрузки	2.12	5.13		20	13	0	0	0	0	
					1201—3200	32	13	1	1	0	
IV	11. Проверка прочности крепления цоколя к колбе до испытаний на продолжительность горения	2.4	5.6		3201—10000	32	20	1	1	1	
					10001—16000	35	20	1	1	1	
					16001—25000	40	20	1	1	1	
V	12. Проверка правильности упаковки	6.2; 6.3	5.15		25001—35000	50	20	2	2	1	
					35001—150000	80	50	2	2	1	
					До 1200	13	13	0	0	0	

* Если при измерении светового потока и мощности произойдет перегорание накала, то перегоревшие лампы заменяют годными из числа отобранных для проведения приемосдаточных испытаний.

** Приемка проводится при приемочном числе, равном нулю.

П р и м е ч а н и е. Испытаниям по II группе подвергаются лампы из числа испытанных по I группе, а испытаниям по III группе — из числа ламп, испытанных по II группе.

Результаты приемосдаточных испытаний считают удовлетворительными, если число дефектных ламп не превышает приемочного числа, указанного в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 4, 5).

С. 10 ГОСТ 2239—79

4.3. Периодические испытания должны проводиться один раз в квартал по пп. 1—6, один раз в два года — по пп. 8—12, один раз в пять лет — по пп. 13, 14.

Испытаниям должны подвергаться отобранные равномерно в течение квартала лампы разных дней и смен выработки и выдержавшие приемосдаточные испытания. Последовательность проведения испытаний и планы контроля приведены в табл. 6.

Таблица 6

Наименование проверок	Пункты		Объем выборки		Приемочное число	
	технических требований	методов испытаний	Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			15—200	300—1000	15—200	300—1000
			шт.			
1. Испытание на продолжительность горения каждой лампы и измерение светового потока после 75 % средней продолжительности горения	2.5; 2.6	5.7; 5.3	20	10	3	1
2. Испытание на среднюю продолжительность горения	2.5	5.7			*	*
3. Проверка прочности крепления цоколя к колбе после испытаний на продолжительность горения	2.4	5.6	**	**	1	1
4. Проверка способности ламп выдерживать токовые перегрузки после испытания на продолжительность горения	2.12	5.13	***	***	0	0
5. Измерение электрического сопротивления изоляции цоколей	2.8	5.9	10	—	1	—
6. Проверка электрической прочности изоляции цоколей	2.9	5.10				
7. (Исключен, Изм. № 7).						
8. Испытание на воздействие повышенной температуры среды	2.13	5.14а	10	10	1	1
9. Испытание на воздействие пониженной температуры среды	2.13	5.14б	10	10	1	1
10. Испытание на воздействие повышенной влажности	2.13	5.14в	10	10	1	1
11. Контроль надежности электрического контакта между цоколем и патроном	НТД на лампы конкретных типов	НТД на лампы конкретных типов	10	10	0	0
12. Контроль защиты ламп от случайного прикосновения к токоведущей части цоколя	НТД на лампы конкретных типов	НТД на лампы конкретных типов	10	10	0	0

Окончание табл. 6

Наименование проверок	Пункты		Объем выборки		Приемочное число	
	технических требований	методов испытаний	Мощность, Вт		Мощность, Вт	
			15—200	300—1000	15—200	300—1000
			шт.			
13. Измерение массы ламп	1.1	5.2	5	5	0	0
14. Испытание ламп на прочность при транспортировании	6.4	5.16	1 ящик упакованных ламп ^{*5}		1	1

^{*} Оценивается по методике п. 5.7.^{**} Выдержавшие испытания по п. 1 по мере выхода ламп из строя в период между проверками по пп. 1 и 2 и выдержавшие испытания по п. 2^{***} Выдержавшие испытания по пп. 1, 2.^{*4} (Исключена, Изм. № 4).^{*5} Испытания допускается проводить по принципу представительности от конкретного типа ламп в зависимости от мощности в диапазоне: 15—100, 150—300, 500—1000 Вт.

Результаты периодических испытаний считаются удовлетворительными, если число отказавших ламп не превышает приемочного числа, указанного в табл. 6, а средняя продолжительность горения соответствует указанной в п. 2.5.

В период между периодическими испытаниями до окончания очередных испытаний лампы принимают и отгружают на основании положительных результатов предыдущих периодических испытаний.

При неудовлетворительных результатах испытаний изготовитель анализирует характер отказов, определяет причины, вызвавшие их появление, и принимает меры для их устранения. По результатам анализа принимается решение о проведении повторных испытаний и о возможности приемки и отгрузки продукции.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний приемку и отгрузку ламп останавливают до приведения характеристик ламп в соответствие с требованиями настоящего стандарта и получения положительных результатов испытаний.

Протоколы периодических испытаний должны быть предъявлены потребителю по его требованию.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4, 5, 7).

4.4. Программа типовых испытаний приведена в табл. 5—7.

Таблица 7

Наименование проверок	Пункты		Объем выборки	Приемочное число
	технических требований	методов испытаний		
Измерение превышения температуры цоколя	2.10	5.11	20	0
Испытание на вибропрочность	2.14	5.14г	10	1

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 7).

4.5. При проверке потребителем соответствия качества поступившей к нему партии ламп, а также упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта должны применяться план контроля и методы испытаний, указанные в настоящем стандарте.

С. 12 ГОСТ 2239—79

За партию принимают лампы одного типа, полученные потребителем по одному документу о качестве.

Потребитель имеет право проводить сплошной контроль ламп на соответствие требованиям пп. 2.2, 2.7. Если процент брака в партии превышает приемочный уровень, приведенный в приложении 2, то партия считается не удовлетворяющей требованиям настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Все испытания, если в их описании нет особых указаний, должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406.

5.2. Общий вид и размеры ламп (п. 1.1) должны проверяться по НТД на лампы конкретных типов. Проверка высоты светового центра должна проводиться с помощью прибора, схема которого приведена в приложении 3, или другого прибора, обеспечивающего ту же точность измерения.

Измерение массы должно проводиться взвешиванием на весах с погрешностью не более 1 г.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

5.3. Измерение электрических и световых параметров (пп. 1.1, 2.6) должно проводиться в соответствии с ГОСТ 17616.

Лампы считаются выдержавшими испытания, если световой поток не ниже предельного значения, а мощность не выше предельного значения, указанного в табл. 2, с учетом погрешности измерений. При этом измеренные параметры считаются несоответствующими лишь в том случае, если значения параметров отличаются от предельных более чем на погрешность измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 6).

5.4. Проверка внешнего вида ламп, отсутствия посторонних частиц и работоспособности ламп (пп. 2.2, 2.12) должна проводиться внешним осмотром, сравнением с образцами, а также включением на расчетное напряжение.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 5).

5.5. Проверка соединения токовых вводов с цоколем (п. 2.3) должна проводиться внешним осмотром и путем ввертывания или вставления ламп в патроны по ГОСТ 2746, ГОСТ 9806, ТУ 545.353 или калибры по ГОСТ 17100. Проверка прочности соединения бокового токового ввода к цоколю, кроме паяных соединений, проводится динамометром, указанным в приложении 4, путем приложения усилия, постепенно возрастающего до 5 Н, к сварному соединению по касательной к цоколю.

5.6. Проверка крепления цоколя к колбе должна проводиться с помощью прибора, обеспечивающего плавно нарастающий крутящий момент до значений, указанных в п. 2.4. Прибор должен быть снабжен специальным патроном, конструкция которого должна обеспечивать соосность цоколя лампы с поворотным устройством и не должна допускать повреждения цоколей при испытаниях. Схема прибора приведена в приложении 5.

Лампы, у которых во время испытаний произошло разрушение стекла колбы, не учитываются и должны быть заменены.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.7. Испытания на продолжительность горения (п. 2.5) должны проводиться на переменном токе номинальной частоты 50 Гц при расчетном напряжении или напряжении, равном 110 % расчетного, при температуре окружающего воздуха не более 65 °С и относительной влажности не более 80 %.

Кратковременные колебания напряжения на контактах ламп не должны превышать $\pm 2\%$ установленного.

При испытаниях на продолжительность горения не должно быть вибрации, ударов. Патроны для испытаний должны обеспечивать надежный электрический контакт и предотвращать перегрев ламп.

Контактная система патронов должна соответствовать ГОСТ 2746, ГОСТ 9806, ТУ 545.353.

П р и м е ч а н и е. Не рекомендуется применять патроны с пружинными плунжерами.

Испытания ламп при расчетном напряжении должны проводиться не реже одного раза в год.

Лампы при испытании должны находиться в вертикальном положении цоколем вверх и выключаться два раза в сутки не менее чем на 15 мин. Это время не должно входить в число часов

горения ламп. Включение и выключение ламп должно проводиться при расчетном напряжении. Время между двумя выключениями должно быть не менее 60 мин.

При ускоренных испытаниях включение ламп должно проводиться при расчетном напряжении, повышенное напряжение должно устанавливаться постепенным увеличением.

При испытании ламп на напряжение 110 % расчетного средняя продолжительность горения должна быть 290 ч для вакуумных ламп мощностью 15 и 25 Вт, 260 ч — для газополных ламп мощностью 25—1000 Вт и 740 ч — для ламп БК235—245—60—П и БК235—245—100—П; продолжительность горения каждой лампы — 200, 185 и 520 ч соответственно.

При испытании на напряжении, равном 110 % расчетного, световой поток должен быть измерен:

для ламп мощностью 15, 25 (типа В) Вт — после 220 ч горения;

для ламп БК235—245—60—П и БК235—245—100—П — после 555 ч горения;

для ламп мощностью 25 (типа Б) и 36—1000 Вт — после 200 ч горения.

Испытания на продолжительность горения считают законченными после 125 % средней продолжительности горения.

Лампы, вышедшие из строя в период между испытаниями на продолжительность горения каждой лампы и 75 % средней продолжительности горения, а также в момент измерения светового потока после 75 % средней продолжительности горения, учитывают при оценке средней продолжительности горения и не считаются отказавшими по п. 1 табл. 6.

Средняя продолжительность горения определяется как среднее арифметическое продолжительности горения ламп.

В течение этих испытаний не должно быть выхода из строя более одной лампы по следующим причинам:

а) разрушение колбы;

б) короткое замыкание в цоколе.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5, 7).

5.8. Проверку стойкости ламп к расчетному напряжению (п. 2.7) проводят путем включения на расчетное напряжение (п. 2.7), а проверку стойкости ламп к повышенному напряжению — по НТД на лампы конкретных типов. Положение ламп при испытании — любое.

Лампы считаются выдержавшими испытания, если при включении они зажигаются.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 5).

5.9. Измерение электрического сопротивления изоляции (п. 2.8) должно проводиться мегометром после подачи в течение 1 мин постоянного напряжения (500 ± 50) В.

Испытания проводят непосредственно после отжига ламп в течение 1 ч при расчетном напряжении.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.10. Проверка электрической прочности изоляции цоколей ламп (п. 2.9) проводится подачей напряжения переменного тока частоты 50 Гц. Испытательное напряжение, указанное в п. 2.9, прикладывают между контактными пластинками и корпусом цоколя. Напряжение повышается до 50 % требуемого значения, а затем в течение 1 мин плавно увеличивается до полного значения испытательного напряжения.

Проверку электрической прочности проводят непосредственно после окончания испытаний по п. 5.9.

Лампы считаются выдержавшими испытания, если не произошло перекрытия или пробоя изоляции цоколя во время испытания, причем появление тлеющего разряда, не вызывающего падения испытательного напряжения, не учитывают.

5.11. Измерение превышения температуры цоколя (п. 2.10) должно проводиться в соответствии с НТД на лампы конкретных типов.

5.12. Проверка соосности цоколя и колбы (п. 2.11) должна проводиться в соответствии с НТД на лампы конкретных типов с помощью прибора, указанного в приложении 6. Допускаются другие равноценные методы проверки.

5.13. Проверку способности ламп выдерживать токовые перегрузки (п. 2.12) проводят следующим образом: на лампу, помещенную в защитный кожух, подается напряжение 380—450 В, сила тока ограничивается до 15 А дополнительным сопротивлением, включенным последовательно с лампой.

Лампы считаются выдержавшими испытания, если не произошло разрушения колбы (разрыв).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 5).

С. 14 ГОСТ 2239—79

5.14. Испытания ламп на механические и климатические воздействия должны проводиться следующим образом:

а) испытание на воздействие повышенной температуры среды (п. 2.13) должно проводиться по методу 201—1.1 ГОСТ 20.57.406, при этом температура в камере устанавливается равной $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$. Время выдержки — 2 ч;

б) испытание на воздействие пониженной температуры среды (п. 2.13) должно проводиться по методу 203—1 ГОСТ 20.57.406, при этом температура в камере устанавливается равной минус $(60 \pm 3)^\circ\text{C}$.

Время выдержки — 2 ч;

в) испытание на воздействие повышенной влажности (п. 2.13) должно проводиться по методу 207—1 ГОСТ 20.57.406 для степени жесткости IV;

г) испытание ламп на вибропрочность (п. 2.14) должно проводиться по методу 103—2 ГОСТ 20.57.406 в диапазоне частот и ускорений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

Поддиапазон частот, Гц	Амплитуда, мм	Ускорение		Время, ч	
		м/с^2	g	в нерабочем состоянии	в рабочем состоянии
10	1,0	—	—	1	1
10—20	1,0	—	—	1	1
20—35	—	15	1,5	1	1

Испытание проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Время испытаний поровну делится между направлениями.

Лампы считаются выдержавшими испытания на механические и климатические воздействия, если при включении на расчетное напряжение на время, равное 1 мин, они горят и не произошло коррозии цоколей, препятствующей нормальной эксплуатации ламп.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4, 5, 6).

5.15. Проверка правильности нанесения и отчетливости маркировки (п. 6.1) и проверка правильности упаковки (пп. 6.2, 6.3) должна проводиться внешним осмотром. Прочность нанесения маркировки на колбе должна проверяться путем трехкратного протирания хлопчатобумажной салфеткой, увлажненной водой. После протирания маркировка должна быть отчетливой и легко читаться.

5.16. Испытание ламп на прочность при транспортировании должно проводиться по ГОСТ 23216 для условий транспортирования Л.

6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. На лампе должны быть отчетливо и прочно нанесены следующие обозначения:

товарный знак предприятия-изготовителя;

диапазон напряжений в вольтах;

номинальная мощность в ваттах;

отличительный индекс «П» для ламп БК235—245—60—П и БК235—245—100—П;

дата изготовления (квартал, год).

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать ГОСТ 25834 и настоящему стандарту.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5, 7).

6.2. Каждая лампа должна быть вложена в защитную манжету из двухслойного гофрированного картона типа Д по ГОСТ 7376.

Уложенные в защитные манжеты лампы должны быть упакованы в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 5884.


Лампы мощностью 300 Вт и выше должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 5884 с решетками из гофрированного картона, предохраняющими лампы от взаимного соприкосновения и их повреждения.

При двухрядном укладывании ламп (как в защитных манжетах, так и в решетках) ящики должны быть снабжены горизонтальными прокладками.


Ящики должны быть оклеены kleевой лентой марки В₃ по ГОСТ 18251 или бумажной лентой, по техническим показателям не ниже бумаги-основы для kleевой ленты марки В₃ по ГОСТ 10459, шириной 70—75 мм и натриевым жидким стеклом по ГОСТ 13078 в соответствии с черт. 5, 6.

Допускается оклеивать ящики массой до 8 кг kleевой или бумажной лентой шириной 100 мм в соответствии с черт. 7.


Концы kleевой или бумажной ленты должны заходить на прилегающие к заклеиваемому шву стенки ящика не менее чем на 50 мм.



Черт. 5



Черт. 6



Черт. 7

Допускается оклеивать ящики kleевой или бумажной лентой по всем швам, включая и вертикальный, для обеспечения герметичности упаковки изделий.

При механизированном способе оклейки ящиков допускается применение других методов оклейки при условии, что будет обеспечена требуемая прочность упаковки ящика.

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность ламп при транспортировании и хранении.

Для ламп, предназначенных для розничной торговой сети, допускается дополнительная упаковка ламп в защитных манжетах в блоки по 4, 6, 8, 10 шт. из коробочного картона по ГОСТ 7933 или полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.

Лампы, упакованные в соответствии с требованиями настоящего стандарта, при железнодорожных перевозках транспортируются повагонными отправками или в контейнерах.

(Измененная редакция, Изд. № 1, 4, 5, 7).

6.3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

На ящик с лампами должны быть нанесены манипуляционные знаки «Осторожно, хрупкое!» и «Боится сырости» по ГОСТ 14192 и наклеена этикетка, содержащая:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование ламп;

тип ламп;

диапазон напряжений в вольтах;

номинальную мощность в ваттах;

тип цоколя;

количество ламп;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта;

код ОКП;

клеймо технического контроля.

Допускается дополнительно наносить манипуляционные знаки на этикетку.

(Измененная редакция, Изд. № 4, 7).

6.4. Условия транспортирования ламп в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям транспортирования Л по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

(Измененная редакция, Изд. № 1, 3).

6.5. Условия хранения ламп должны соответствовать группе 1 (Л) ГОСТ 15150.

Высота штабеля ящиков с лампами при хранении (складировании) должна быть не более 2,7 м.

С. 16 ГОСТ 2239—79

Срок хранения — 24 мес.
(Измененная редакция, Изд. № 1, 5).

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1. Лампы рекомендуется эксплуатировать при расчетном напряжении, так как электрические, световые параметры и продолжительность горения чувствительны к изменениям напряжения.

При изменении напряжения от 100 до 110 % расчетного значения зависимость продолжительности горения от напряжения определяется следующим соотношением:

$$T_n = T_{n_0} \left(\frac{U_n}{U_{n_0}} \right)^n,$$

где T_n — продолжительность горения при заданном напряжении, ч;

T_{n_0} — продолжительность горения при расчетном напряжении, ч;

U_n — усредненное эффективное значение напряжения в течение продолжительности горения, В;

U_{n_0} — расчетное напряжение, В;

n — показатель пересчета, равный 13 для вакуумных ламп и 14 — для газополных ламп.

Графически зависимость параметров ламп от напряжения питания приведена в приложении 8.

При напряжениях более 110 % расчетного происходит резкое снижение продолжительности горения ламп.

7.2. Ввертывать и вывертывать лампы из патронов следует только в холодном состоянии и при выключенном напряжении.

7.3. В местах с повышенным напряжением в сети следует применять лампы с напряжением 230—240, 235—245, 245—255 В.

7.4. Лампы должны эксплуатироваться только с патронами по ГОСТ 2746, ГОСТ 9806, ТУ 545.353, при этом температура на поверхности цоколя лампы при горении не должна превышать 210 °С (483 К).

Температуру на поверхности цоколя лампы при горении измеряют термоэлектрическим преобразователем ТХК ГОСТ 3044*.

(Измененная редакция, Изд. № 4, 5).

7.5. Для включения и выключения ламп рекомендуется пользоваться темнителем (даймерами), позволяющими постепенно повышать и понижать напряжение питания.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — три месяца со дня ввода ламп в эксплуатацию или со дня продажи через розничную торговую сеть.

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.585—2001.

ПАРАМЕТРЫ ЛАМП ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 220 В

Типы ламп	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Средняя продолжительность горения, ч
Б220—230—15—1	14,4	97	1300
Б230—240—15—1	13,5	79	2300
Б220—230—25	24	212	1300
Б230—240—25	22,5	177	2300
Б235—245—15—1	13	85	3400
Б235—245—25	22	165	3400
Б220—230—40—1	39	385	1300
БК220—230—40—1	38,6	424	1300
Б230—240—40—1	35,6	315	2500
БК230—240—40—1	36	355	2500
Б220—230—60—1	58	660	1300
БК220—230—60—1	58	728	1300
Б230—240—60—1	54	555	2500
БК230—240—60—1	54	610	2500
Б235—245—60—1	52	445	3400
Б220—230—75—1	72	875	1300
Б230—240—75—1	67	735	2500
Б220—230—100—1	97	1250	1300
БК220—230—100—1	97	1335	1300
Б230—240—100—1	90	1050	2500
БК230—240—100—1	90	1127	2500
Б235—245—40—1	35	300	3400
Б235—245—100—1	87	900	3400
Б235—245—150	130	1500	3400
Б230—240—200	180	2460	2500
Б220—230—25	24	212	1300
Б235—245—25	22	165	3400
БК220—230—36	33,9	383	1370
БК235—245—36	31,3	300	3380
БК220—230—54	52	659	1370
БК235—245—54	47	512	3380
БК220—230—93	89,7	1245	1370
БК235—245—93	80,9	972	3380
БК200—230—150	145	2190	1370
Г220—230—150	145	1940	1300
Г230—240—150	135	1625	2500
Г235—245—150	130	1500	3400
Г220—230—200	194	2715	1300
Г230—240—200	180	2280	2500
Г220—230—300—2	289	4250	1300
Г230—240—300—2	270	3590	2500
Г220—230—500—1	482	7650	1300
Г230—240—500—1	450	6480	2500
Г220—230—750	723	12080	1300
Г220—230—1000—2	964	17150	1300
Г230—240—1000—2	900	14540	2500
Б225—235—15	13,4	99	1800
Б245—255—15	12,2	72	5260
Б225—235—25	22,3	196	1800
Б245—255—25	20,4	136	5260
Б225—235—40	35,7	354	1900
Б245—255—40	32,6	262	5980
БК245—255—40	32,6	284	5980
Б225—235—60	54	605	1900
БК235—245—60—П	52	475	9470

С. 18 ГОСТ 2239—79

Продолжение

Типы ламп	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Средняя продолжительность горения, ч
Б245—255—60	49	442	5980
БК245—255—60	49	477	5980
Б225—235—100	89	1140	1900
БК235—245—100—П	87	900	9470
Б245—255—100	81,5	853	5980
БК245—255—100	81,5	928	5980
Б225—235—150	134	1764	1900
Г245—255—150	122	1287	5980
Б245—255—150	122	1363	5980
Г225—235—200	186,2	2471	1900
Г235—245—200	174,0	2105	3400
Г245—255—200	163	1818	5980
Г245—255—300	244	3017	5980
Г245—255—500	408	5200	5980

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 5, 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРАВИЛ ПРИЕМКИ
(ПРИЕМОСДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ)**

Правила приемки, установленные настоящим стандартом, обеспечивают приемку партий по каждому пункту требований с вероятностью не менее 0,9 при условии, что содержание дефектных ламп в партиях не превышает приемочного уровня, приведенного в таблице.


Группа испытаний	Пункты требований стандарта	Приемочный уровень дефектности по ГОСТ 18242*, %			
		мощность 15—200 Вт		мощность 300—1000 Вт	
		по каждому пункту	по всем пунктам	по каждому пункту	по всем пунктам
I	1.1 (размеры); 2.2; 6.1; 2.3	1,5	4	1,5	4
II	1.1 (в части световых и электрических параметров); 2.11	4	6,5	4	6,5
III	2.7	1,5	1,5	2,5	2,5
IV	2.4	1,0	1,0	1,0	1,0

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое


Прибор для измерения высоты светового центра

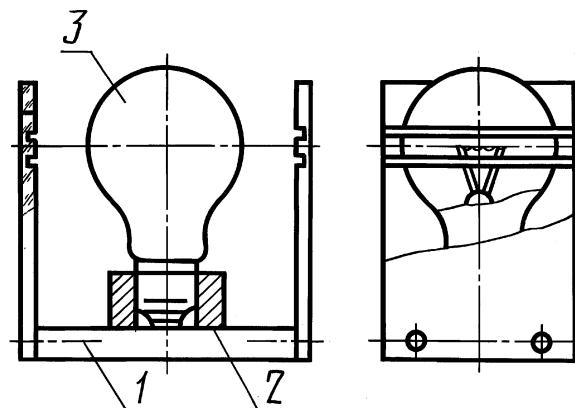

1 — измерительная стойка; 2 — патрон; 3 — контролируемая лампа

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

Динамометр для проверки прочности сварки бокового токового ввода

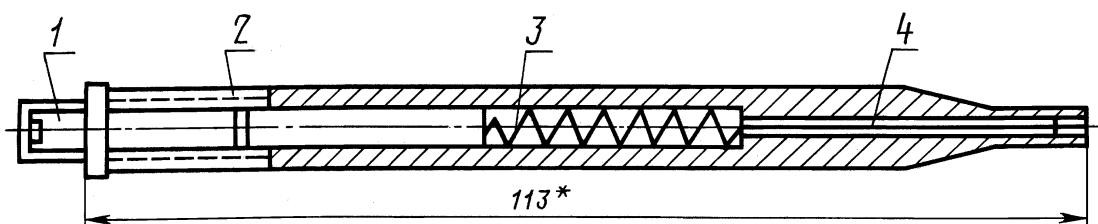


* Размер для справок.

1 — специальный винт; 2 — корпус; 3 — пружина; 4 — игла


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

Установка для испытаний цоколей на скручивание

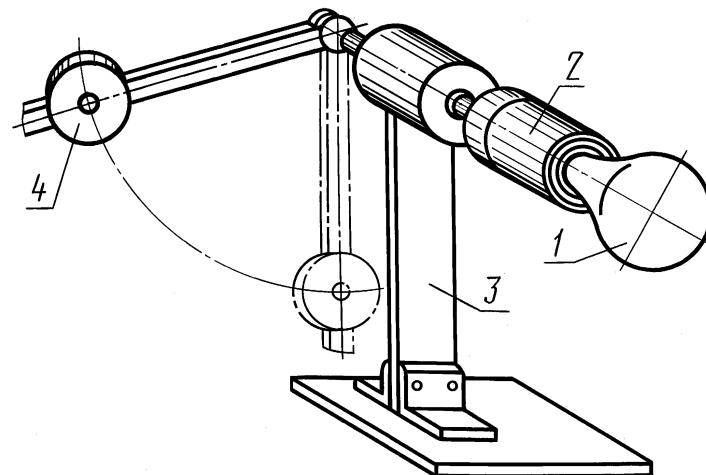


1 — лампа; 2 — патрон; 3 — стойка; 4 — противовес

Установка для определения соосности колбы и цоколя ламп накаливания

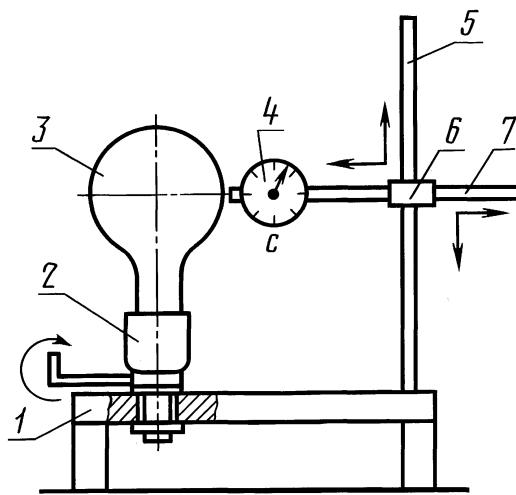

1 — основание; 2 — вращающийся патрон; 3 — лампа; 4 — индикатор; 5 — стойка; 6 — держатель кронштейна; 7 — кронштейн индикатора

Зависимость параметров ламп от напряжения питания

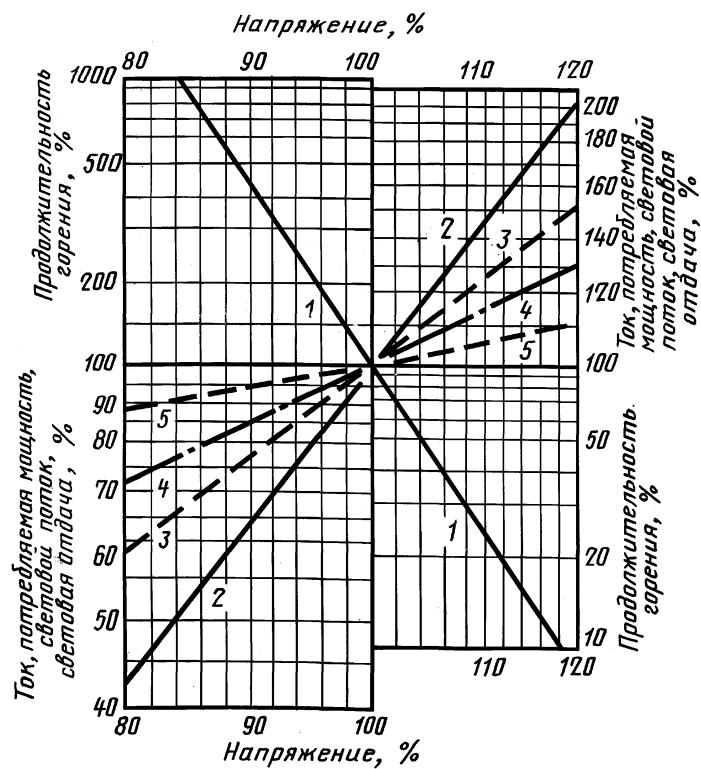

1 — продолжительность горения; 2 — световой поток; 3 — световая отдача; 4 — потребляемая мощность; 5 — ток

* Приложение 7. (Исключено, Изм. № 5).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.05.79 № 1625
3. В стандарт введен международный стандарт МЭК 64 (1987 г.). Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3569—82
4. ВЗАМЕН ГОСТ 2239—70
5. Стандарт унифицирован с ТГЛ 4977/01

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 12.2.007.13—2000	3.1
ГОСТ 20.57.406—81	2.8; 5.1; 5.14
ГОСТ 2746—90	2.3; 5.5; 5.7; 7.4
ГОСТ 3044—84	7.4
ГОСТ 5884—86	6.2
ГОСТ 7376—89	6.2
ГОСТ 7933—89	6.2
ГОСТ 9806—90	2.3; 5.5; 5.7; 7.4
ГОСТ 10354—82	6.2
ГОСТ 10459—87	6.2
ГОСТ 13078—81	6.2
ГОСТ 14192—96	6.3
ГОСТ 15150—69	2.13; 6.4; 6.5
ГОСТ 15543—70	2.13
ГОСТ 17100—79	1.1; 2.3; 5.5
ГОСТ 17516—72	2.14
ГОСТ 17616—82	5.3
ГОСТ 18242—72	Приложение 2
ГОСТ 18251—87	6.2
ГОСТ 23216—78	5.16; 6.4
ГОСТ 25834—83	6.1
ТУ 545.353—81	2.3; 5.5; 5.7; 7.4

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 10.09.92 № 1156

8. ИЗДАНИЕ (июль 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, утвержденными в декабре 1981 г., марта 1983 г., августе 1985 г., апреле 1987 г., сентябре 1988 г., июле 1989 г., декабре 1990 г. (ИУС 2—82, 6—83, 11—85, 8—87, 1—89, 11—89, 3—91)

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 01.07.2003. Подписано в печать 25.08.2003. Усл.печ.л. 2,79. Уч.-изд.л. 2,10.
Тираж 104 экз. С 11732. Зак. 740.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, 105062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102