

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА  
(ГОССТРОЙ СССР)

# ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 04

АЛЬБОМ 04.03

УСТРОЙСТВО ПОДКОЛОННИКОВ

Цена ~~2р. 53к.~~

# СОДЕРЖАНИЕ

4.02.01.04.	Стендовая сборка арматурных блоков подколонников	3 стр.
4.07.01.01	Стендовая сборка армоопалубочных блоков подколонников с применением типовой унифицированной деревянной опалубки	12 стр.
4.07.01.02	Стендовая сборка армоопалубочных блоков подколонников с применением унифицированной металлической опалубки	31 стр.
4.07.01.04.	Монтаж армоопалубочных блоков подколонников	50 стр.
4.07.01.03.	Сборка армоопалубочных блоков подколонников с применением деревометаллической опалубки	63 стр.



П. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Трудоемкость в чел.-днях на весь объем работ	21,24
Трудоемкость в чел.-днях:	
на арматурный блок	0,48
на 1 т	1,45
Выработка на одного рабочего в смену, в блоках	2,7
в т	0,69
Количество маш.-смен крана на весь объем работ	5,6
Потребность в электроэнергии на весь объем работ, квт · час.	126,5

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА

До начала сборки арматурных блоков должны быть выполнены следующие работы:

а/ подведены временные силовая и осветительная электролинии;

б/ установлены и подключены электросварочные аппараты и башенный кран;

в/ установлены сборочные кондукторы, завезен инструмент инвентарь и другие приспособления;

г/ завезены к месту сборки арматурные сетки, отдельные стержни, монтажные петли и закладные детали на двухсменную потребность.

Арматурные сетки и плоские каркасы, отдельные стержни, закладные детали и монтажные петли, изготовленные в специализированных цехах, доставляются на строительную площадку и стенду сборки арматурных блоков подколонников автотранспортом.

Сварные сетки и каркасы поставляются в пакетах отдельные стержни - увязанными в пучки, монтажные петли и закладные детали - в контейнерах.

Арматурные элементы должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-64 и СНиП III-B. I-70.

На посту складирования сетки и отдельные стержни хранятся на стеллажах, а петли и закладные детали в контейнерах.

Сборка арматурных блоков подколонников ведется на специальном стенде, оборудованном дугой, сборочными кондукторами, электросварочными аппаратами и стеллажами для складирования арматурных элементов (рис. 2).

Стенд сборки арматурных блоков подколонников расположен на строительной площадке в зоне действия башенного крана, установленного для бетонирования фундаментов и монтажа каркаса здания.

Кондуктор представляет собой четыре вертикальные стойки коробчатого сечения, изготовленные из уголка 75 x 75 мм и забетонированные в фундамент (рис.3).

К стойкам кондуктора крепятся трубы диаметром 38 мм, образующие консоли длиной 1300 мм. Расстояние между трубами по вертикали соответствует проектному расположению сеток в подколоннике.

Размеры кондуктора выбраны с учетом максимальных разме-

04.03.01  
06.4.02.01.04

4

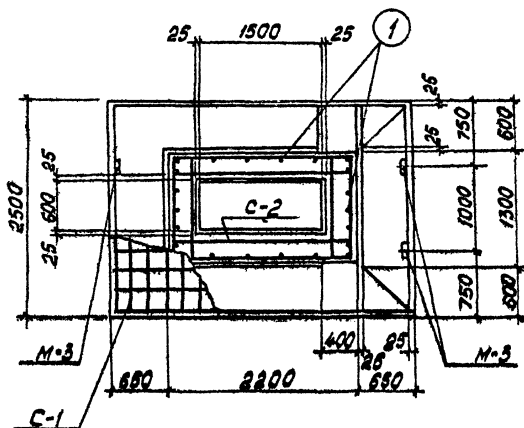
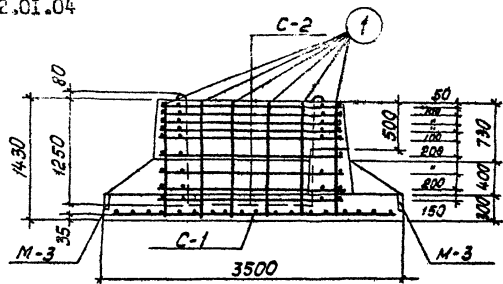


Рис. 1. Армирование подколонника ПК-12

I- отдельные стержни ; C-I - нижняя сетка ;

C-2- верхние сетки ; M-3 - закладные детали.

Главный инженер треста "Оргтекогрой"  
Начальник отдела  
Главный инженер проекта  
Исполнитель  
А. Журавель  
Г. Кузнец  
А. Таратиков  
А. Таратиков

04.03.01  
06.4.02.01.04

М.А. Кузнецов  
М.А. Табачников  
М.А. Табачников

Главный инженер треста "Оргтехстрой"  
Начальник отдела  
Главный инженер проекта  
Исполнитель

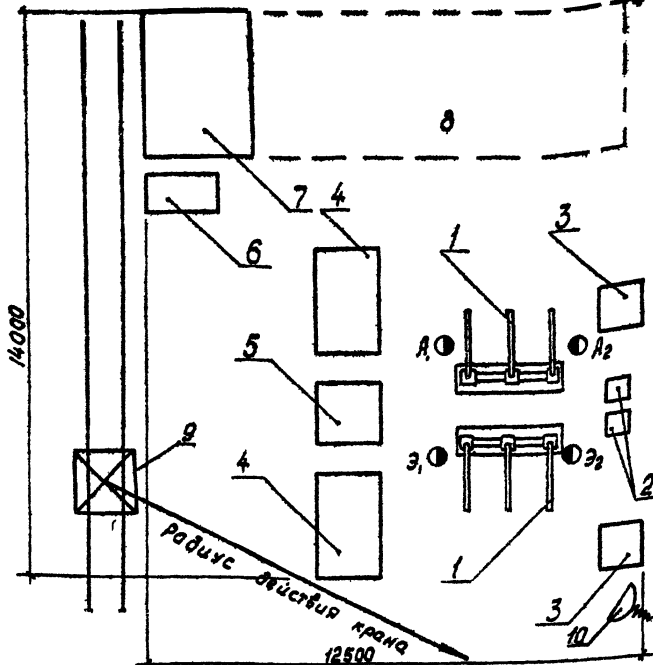
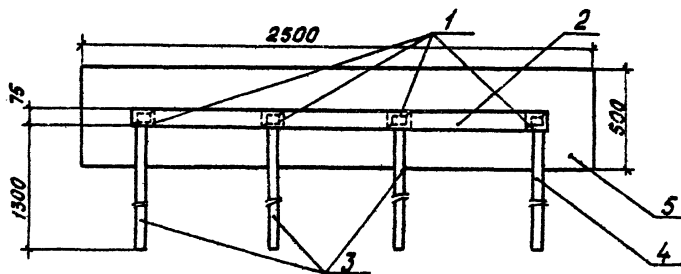
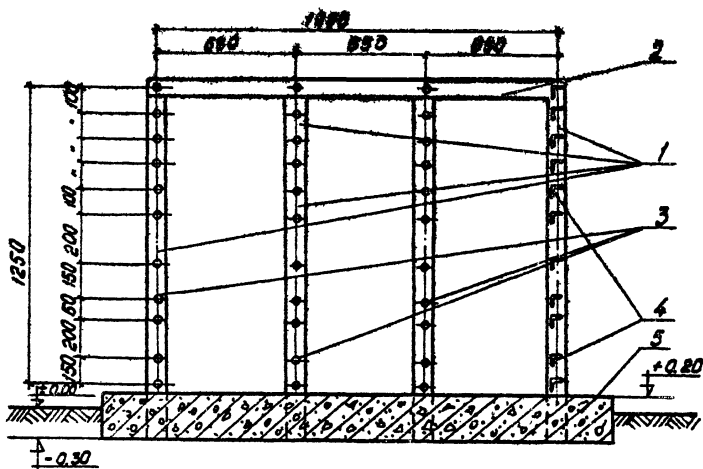


Рис.2. Схема организации поста сборки и сварки  
арматурных блоков подлонок.

- 1- кондуктор; 2- аппарат для электросварки ТС-300;  
3- контейнер для монтажных петель; 4- пост складирования  
сетки С-2; 5- пост складирования отдельных стержней;  
6- контейнер для закладных деталей; 7- пост складирования  
сетки С-1; 8- пост складирования готовых арматурных блоков  
подлонок; 9- башенный кран КБ-307; 10- прожектор.



**Рис.3. Кондуктор для сборки арматурных блоков подколонников**

1- стойка; 2- перекладина; 3- консоли из труб  $\phi = 38$  мм;  
4 - консоли из уголка 40x 40 мм; 5- фундамент кондуктора.

А. Куравель  
Г. Кухарь  
А. Табачников  
А. Табачников

Главный инженер треста "Оргтехотрон"  
Начальник отдела  
Главный инженер проекта  
Исполнитель



ров сетки.

Конструкция кондуктора обеспечивает сборку блоков различных размеров без переналадки, хорошие подходы к местам сварки, надежность фиксации собираемых элементов.

Выполнение работ по сборке арматурных блоков подколонников производится в следующей последовательности: арматурные сетки С-2 с мест складирования подаются к кондуктору и укладываются на консоли кондуктора. Фиксация сеток в проектном положении осуществляется за счет установки их до упора к стойкам кондуктора и ограничительного уголка.

Затем устанавливаются отдельные стержни и фиксируются в проектном положении вязальной проволокой в шахматном порядке.

Монтажные петли в проектное положение закрепляются вязальной проволокой или электроприхватками. После сборки электросварщик приваривает в нужных местах пересечения стержней. Необходимо следить, чтобы при сварке не были нарушены геометрические формы арматурного блока.

Снятие изделия с кондуктора производится краном. После отстропки армоблок приподнимается над консолями, затем кран отводится по направлению консолей, армоблок снимается с кондуктора и транспортируется на площадку для складирования (мест складирования).

К месту бетонирования арматурный блок транспортируется в комплекте с нижней сеткой С-1 и закладными деталями, которые устанавливаются по месту формирования.

При полной сборке блока непосредственно перед укладкой его, нижнюю сетку привязывают к готовому армоблоку подколонника вязальной проволокой с обеспечением защитного слоя бетона

35мм. Величина защитного слоя обеспечивается фиксаторами.

#### Основные требования к качеству сборки арматурных блоков

В процессе сборки арматурных блоков проверяется соответствие маркировки сварных сеток и каркасов рабочим чертежам и производится внешний осмотр сварки мест пересечений сварных сеток и каркасов.

С помощью контрольно-измерительных инструментов подвергаются проверке:

- общие (габаритные) размеры арматурных элементов блока;

- правильность расположения арматурных элементов.

Готовность к сварке собранного арматурного блока контролируется путем внешнего осмотра соединений свариваемых элементов и соответствующих замеров.

Качество подготовки арматурных элементов к сварке определяется соблюдением требований и допускаемых отклонений, приведенных в СН 393-69.

Качество сборки арматурных блоков определяется соблюдением допускаемых отклонений от проектного положения, которые приведены в ГОСТ 10922-64 и не должны превышать следующих величин в мм:

I. Отклонения основных размеров изделий и отдельных стержней сварной арматуры при номинальном диаметре стали до 40 мм включительно:

а/ по длине изделия (стержня) до 6 м	+ 10
более 6 м	+ 20
	- 10

б) по ширине	+ 10
	-
в) по высоте:	
при высоте изделия до 100 мм	+ 3
	- 5
То же от 100 до 250 мм	+ 5
	- 7
" от 250 до 400 мм	+ 10
	-
более 400 мм	+ 10
	- 15

2. Отклонения основных размеров изделий и отдельных стержней сварной арматуры при номинальном диаметре стали более 40 мм:

а) по длине изделия (стержня)	+ 20
	-
б) по ширине и высоте изделия	+ 10
	- 15

3. Отклонения в расстояниях между поперечными стержнями (хомутами) каркасов и между отдельными плоскими элементами пространственных арматурных изделий, а также в размерах ячеек сеток из стержней диаметром более 10 мм не должны превышать 0,1 проектного расстояния (размера).

Отклонения в размерах ячеек из стержней диаметром до 10 мм не более  $\pm 10$

4. Отклонения в расстояниях по вертикали между отдельными продольными стержнями плоских и пространственных каркасов

$\pm 0,5 d$ ,  
но не более 15 мм.

5. Отклонения от прямолинейности стержней плоских сеток и каркасов на всю длину или ширину изделия в его плоскости

а/ для стержней диаметром до 40 мм:

при длине (ширине) изделия до 6 м	6 мм
при длине (ширине) изделия более 6 м	10 мм

б/ для стержней диаметром более 40 мм:

при длине (ширине) изделия до 6 м	15 мм
при длине (ширине) изделия более 6 м	20 мм

6. Местные отклонения от прямолинейности стержней на 1 пог.м:

а/ для стержней диаметром до 10 мм	3 мм
б/ для стержней диаметром 10 мм и более	6 мм

Для пространственных каркасов допускаемые отклонения от прямолинейности распространяются на каждый плоский участок.

## IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

## I. Состав звена по профессиям и распределение работ между членами звена

№ звена	Состав звена по профессиям	Кол-во чел.	Перечень работ
I-2	Арматурщики	2	Подноска, укладка арматурных сеток на кондуктор. Подноска монтажных стержней и закладных деталей. Сборка пространственного каркаса. Выверка его по чертежу. Строповка готового каркаса и снятие его с помощью крана с кондуктора, складирование готовых каркасов.
	Электросварщики	2	Сварка стержней каркаса в местах пересечения.

## 2. Методы и приемы работ.

Сборка арматурных блоков подколонников осуществляется звеном рабочих, состоящим из четырех человек:

арматурщика-звеньевое 6-го разряда I ( $A_1$ )

арматурщика 3-го разряда I ( $A_2$ )

электросварщиков 4-го разряда 2 ( $B_1, B_2$ )

Обслуживание крана производит машинист 5 разряда (К).

Процесс сборки арматурных блоков подкондукников производится в следующем порядке:

Арматурщики  $A_1$  и  $A_2$  укладывают вручную горизонтальные сетки С-2 на консоли кондуктора. Фиксируют сетки в проектное положение за счет установки их до упора к стойкам кондуктора и ограничительного уголка.

Уложив все сетки на кондуктор, арматурщики  $A_1$  и  $A_2$  устанавливают отдельные стержни, фиксируют их в проектное положение вязальной проволокой в шахматном порядке. Затем устанавливают монтажные петли и также прикрепляют их вязальной проволокой.

Арматурщик  $A_1$  проверяет правильность сборки в соответствии с рабочими чертежами и приступает к сборке следующего арматурного блока на втором кондукторе.

Электросварщики  $Э_1$  и  $Э_2$  приступают к сварке собранного блока на первом кондукторе: приваривают стержни к горизонтальным сеткам в местах их пересечений и выверяют геометрические размеры блока после окончания сварки.

Затем арматурщики  $A_1$  и  $A_2$  с помощью крана снимают готовый арматурный блок с первого кондуктора и транспортируют его на площадку складирования, а электросварщики  $Э_1$  и  $Э_2$  в это время начинают сварку собранного арматурного блока на втором кондукторе.

### 3. График производства работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Трудоемкость		Состав звена, чел.	Рабочие дни			
				на ед. изм. в чел.-час.	на весь объем работ в чел.-дн.		1	2	3	4
I	Подноска арматурных <del>подвесок</del> к кондуктору. Укладка <del>состок</del> в кондуктор. Установка монтажных стержней, петель с крепящими их трубочинами или вязальной проволокой. Участие при электро- прихватке. Выверка каркаса по чертежу.	т	14,65	5,2	9,29	2	==	==		
	Сопровождение армоблока на вос- то складирования	I подъ- ем	44	0,14	0,75		==	==		
2	Электродуговая сварка арматуры	100 свар- ных точ- ек	88	1,05	11,2	2	==	==		
3	Обслуживание башенного крана	-	-	-	5,6	1	==	==		

4-10-10-4-90  
10.09.90

04.03 15

14

#### 4. Указания по технике безопасности

При производстве работ необходимо выполнять правила по технике безопасности /СНиП III-A. II-70/, типовую инструкцию для лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами /Гостгортехнадзора/, а также приводимые ниже требования:

а) все металлические части установок и конструкций, которые могут оказаться под электрическим напряжением при повреждении изоляции прокладников, должны иметь заземление;

б) электрическая проводка в местах, доступных для прикосновения, должна иметь надежную изоляцию и защиту от механических повреждений;

в) при дуговой электросварке электро<sup>до</sup>держатели должны иметь надежную изоляцию и прочно зажимать электрод. Контакт<sup>до</sup>ты электродержателя во время работы не должны чрезмерно нагреваться;

г) при работе электросварщик должен защищать лицо и глаза шлемом-маской или щитком с защитными стеклами.

Арматурщик, работающий совместно с электросварщиком, также должен обеспечиваться маской или защитными стеклами;

д) необходимо следить за правильной работой выключателей тока и системы охлаждения трансформатора;

е) осматривать и ремонтировать сварочные машины можно только после отключения их от электрической сети, повесив на включающее устройство плакат "Не включать";

ж) сборка арматурных каркасов должна производиться под руководством бригадира или мастера.



04.03.01  
06.4.02.01.64

16

# У. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

## I. Основные конструкции, материалы, полуфабрикаты

№ пп	Наименование	Марка	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5
1	Сетки	C-2	шт	308
2	Отдельные стержни а/ $\varnothing$ 25мм, А-II	-	"	704
	б/ $\varnothing$ 12мм, А-II		"	352
3	Монтажные петли $\varnothing$ 26 мм, А-I		"	176
4	Электроды	Э-42	кг	154

## 2. Машины, оборудование, инструмент, инвентарь и приспособления

№ пп	Наименование	Тип	Марка, ГОСТ	Кол-во шт.	Техническая характеристика
1	2	3	4	5	6
1	Монтажный кран	Башен.	КБ-307	1	Грузоподъемн. 5 т.
2	Электросварочный ап- парат		ТС-300	2	
3	Электрододержатель	-	-	2	
4	Метр складной метал - лический	-	7253-54	2	
5	Рулетка	РС-20	7502-69	2	
6	Шаблон прямоугольный	-	-	2	
7	Крючок для вязки ар- матуры	-	-	5	

04.03 17

# 5.Калькуляция трудовых затрат / по ЕНПР 1969 г./

№ пп	Шифр норм	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Норма времени на ед.изм в чел.- час.	Затраты труда на весь объ- ем работ в чел.- дн.	Расценка на ед.изм в руб.- коп.	Стоимость затрат труда на весь объ- ем работ в руб.-коп
1	38-I-17 Б.т.2 п.16	Сборка тяжелого арматурного каркаса	т	14,65	5,2	9,29	3-15	46-15
2	38-I-19 табл.2 п.2.6 к-I,5	Электродуговая сварка арма- туры	100 свар- ных швов	88	1,05	11,2	0-65,6	57-73
3	§ I-6 п.32-а	Сопровождение груза при транспортировке на пост складирования	I норм- ам	44	0,14	0,75	0-069	3-04
4	-	Обслуживание крана	-	-	-	5,6	5-75	32-20
Итого:						21,24		106-92

04.03.81  
06.4.02.01.04

04.02.01  
06.4.02.01.04

17

I	2	3	4	5	6
8	Струбины для сборки арматурного блока	-	-	5	
9	Молоток	A-5	2310-70	2	
10	Ножницы ручные для резки арматуры	-	-	I	
11	Осзрогубци	175	7282- 54	2	
12	Щетка стальная широ- кая	-	-	I	
13	Щетка стальная узкая	-	-	I	
14	Шпатель для ошпачивания принадлежности	-	-	I	
15	Стеллажи	-	-	4	
16	Кондуктор для сборки арматурных каркасов подколонников	-	-	2	Чертежи раз- работаны тес- том "Оргтех - строй" Глав - кузбассстрой

Отпечатано  
в Новосибирском филиале ЦНТИ  
030064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1  
Выдано в печать: 30<sup>го</sup> 06 1977г.  
Заказ 1617 Тираж 600