

ГОСТ 19079—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ
МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛОГРАММОЙ ФОРМЫ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2006

**ПЛАСТИНЫ ОПОРНЫЕ СМЕННЫЕ
МИНОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛОГРАММОЙ ФОРМЫ**

ГОСТ**Конструкция и размеры****19079—80**

Parallelogram throw-away (indexable) carbide shims.
Design and dimensions


МКС 77.160
ОКП 19 6000

Дата введения 01.01.82

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

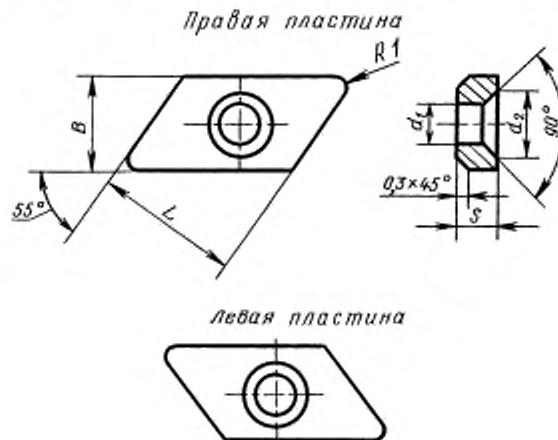

Размеры, мм

Обозначение пластин						Длина режущий кромки /	L	B	s	d ₁	d ₂	Масса, г *			
правых		левых		Примеч.	цифровое	буквенно-цифровое	Примеч.	цифровое	буквенно-цифровое	Примеч.	цифровое	буквенно-цифровое	Примеч.		
цифровое	буквенно-цифровое	цифровое	цифровое	Примеч.	741—1704—1	OKN-1704-R	742—1704—2	OKN-1704-L	17	13,8	9,8	4,2	3,81	6,5	8,60
741—1904—1	OKN-1904-R	742—1904—2	OKN-1904-L		19	15,8								9,98	

Пример условного обозначения при заказе опорной пластины из твердого сплава марки ВК15, правой, толщиной $s = 4,2$ мм, для режущей пластины длиной $l = 17$ мм

19 6527 0433 1704—1

То же, левой

19 6527 0433 1704—2

С. 2 ГОСТ 19079—80

2. Система обозначений пластин — по ГОСТ 19042.
3. Технические требования — по ГОСТ 19086.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР****2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР
по стандартам от 19.06.80 № 2905****3. ВЗАМЕН ГОСТ 19079—73****4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19042—80	2
ГОСТ 19086—80	3

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 № 3623**6. ИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 4—91)**