

КТ-19,0-12,8-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" ^{х)} с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства		Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строи- тельное производство
Входит в комплект карт ККТ-19,0-12		Взамен КТ

И. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при прирезке и приклейке кромок линолеума клеем "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену прирезать и приклеить кромки линолеума на площади 485 м² пола.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м ² полов	242	230
Затраты труда на 100 м ² полов, чел-час	3,3	3,5

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда (О₁) - 1

облицовщик " " III " (О₂) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя линолеума	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Лента из кровельной стали разме- ром 1500х50 мм	-	4
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2
Кисть флейцовая для нанесения клея	ГОСТ 10597-65	2

^{х)} Москва, Б. Полянка, 51а.

КТ-19,0-12,8-69

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До прирезки и приклейки кромок необходимо: обеспечить в помещении температуру не ниже $+15^{\circ}\text{C}$; выдержать линолеум в наклеенном состоянии не менее двух суток; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по прирезке и приклейке кромок линолеума выполняют в следующем порядке: прирезают кромки при помощи линейки; приклеивают их клеем "Бустилат".

4.2. Облицовщики O_1 и O_2 работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

4.3. График трудового процесса


№ п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжи- тельность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1	Прирезка кромок				O_1							36	72
					O_2								
2	Нанесение клея на основание и приклейка кромок										O_1	63	126
											O_2		
Итого на 100 м ² пола													198

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

X. ПРИЕМЫ ТРУДА


№ по гра-фику	Наименование операций, их продолжительность ^{х)} , исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
---------------	--

- 1 ПРИРЕЗКА КРОМОК; 36 мин; О₁, О₂; НОЖИ, ЛИНЕЙКИ, ЛЕНТЫ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ



Облицовщики подкладывают под стык полотнищ линолеума ленты из кровельной стали, а сверху кладут линейку. Плотнo прижимая линейку к линолеуму, они прорезают оба полотнища одновременно

- 2 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ И ПРИКЛЕЙКА КРОМОК; 63 мин; О₁, О₂; ФЛЕЙЦОВЫЕ КИСТИ

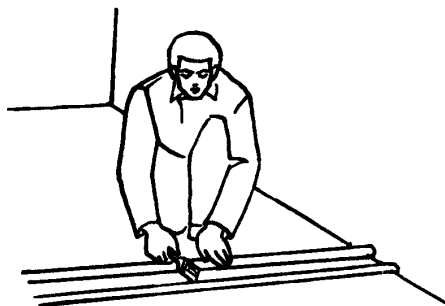

Облицовщики отгибают кромки полотнищ, кистью наносят на основание клей, а затем плотно прижимают кромки к намазанному основанию

^{х)} На 100 м² пола.

КТ-19,0-12,8-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦЕНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1У6

Тираж 3000 экз.;

Цена 6 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28