
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
IEC 61534-1—
2019

Системы шинопроводов
Часть 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(IEC 61534-1:2014, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 28 ноября 2019 г. № 124-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узбекское агентство по техническому регулированию

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2025 г. № 1882-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 61534-1—2019 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2027 г. с правом досрочного применения

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61534-1:2014 «Системы шинных проводов. Часть 1. Общие требования» («Powertrack systems — Part 1: General requirements», IDT).

Международный стандарт разработан подкомитетом 23 А «Менеджмент кабельных систем» Технического комитета IEC 23 «Электроприборы» Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© IEC, 2014

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	3
4 Общие требования	6
5 Общие требования к испытаниям	6
6 Номинальные параметры	7
7 Классификация	7
8 Маркировка и документация	8
9 Конструкция	10
10 Воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция	12
10.1 Общие требования	12
10.2 Воздушные зазоры	12
10.3 Пути утечки	14
10.4 Твердая изоляция	15
11 Защита от поражения электрическим током	16
11.1 Доступность частей, находящихся под напряжением	16
11.2 Заземление	16
11.3 Непрерывность цепи защитного проводника	17
12 Зажимы и неразъемные соединители	17
13 Болты, токоведущие части и соединения	18
14 Механическая прочность	20
14.1 Общие требования	20
14.2 Испытание ударным воздействием	20
14.3 Испытание статической нагрузкой	21
15 Сопротивление изоляции и электрическая прочность	22
15.1 Общие требования	22
15.2 Выдержка во влажной среде	22
15.3 Испытание сопротивления изоляции	22
15.4 Испытание электрической прочности	23
16 Условия нормальной эксплуатации	23
17 Превышение температуры	24
18 Защита от коротких замыканий и стойкость к коротким замыканиям	26
18.1 Общие требования	26
18.2 Номинальный ток короткого замыкания	26
18.3 Значения тока короткого замыкания	27
18.4 Испытание стойкости к короткому замыканию	27
19 Термическая стойкость	30
20 Пожароопасность	31
20.1 Воспламеняемость	31
20.2 Распространение горения	31
21 Внешние воздействия	32
21.1 Стойкость к коррозии	32
21.2 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками	32
22 Электромагнитная совместимость	33
22.1 Помехоустойчивость	33
22.2 Эмиссия	33
Приложение А (обязательное) Измерение воздушных зазоров и пути утечки	37
Приложение В (обязательное) Испытание трекингостойкости	41
Приложение С (обязательное) Соотношение между номинальным импульсным выдерживаемым напряжением, номинальным напряжением и перенапряжением категории III	41
Приложение D (обязательное) Степень загрязнения	42
Приложение E (справочное) Порядок определения воздушных зазоров и пути утечки	43
Приложение F (обязательное) Испытание импульсным напряжением	44
Приложение G (обязательное) Контрольное испытание	45
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам	46
Библиография	48

Системы шинопроводов

Часть 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Powertrack systems. Part 1. General requirements

Дата введения — 2027—01—01
с правом досрочного применения**1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к исполнению и испытаниям систем шинопроводов на номинальное напряжение до 277 В переменного однофазного тока или 480 В переменного двухфазного или трехфазного тока частотой 50/60 Гц с номинальным током, не превышающим 63 А, предназначенных для распределения электроэнергии в жилых, общественных и промышленных зданиях.

1.2 Системы силовых шинопроводов в соответствии с настоящим стандартом предназначены для использования при следующих условиях:

- окружающая температура — в пределах от минус 5 °С до плюс 40 °С, со средним значением не более 35 °С в течение периода более 24 ч;
- отсутствие расположенных поблизости источников тепла, которые могут привести к повышению температуры сверх пределов, указанных выше;
- высота над уровнем моря — не более 2 000 м;
- отсутствие избыточного загрязнения окружающей среды дымом, химическими газами, а также продолжительных периодов повышенной влажности или других непредусмотренных воздействий.

В местах со специфическими условиями, таких как суда, транспортные средства и т. п., а также в помещениях с опасной средой (например, существует возможность возникновения взрыва) могут потребоваться специальные исполнения.

Настоящий стандарт не распространяется:

- на системы электропроводок в коробах и специальных кабельных коробах, соответствующие IEC 61084;
- на системы шинопроводов, соответствующие IEC 61439-6;
- на системы осветительных шинопроводов, соответствующие IEC 60570.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

IEC 60038:2009, IEC standard voltages (Стандартные напряжения IEC)

IEC 60060-1:2010¹⁾, High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям)

¹⁾ Заменен на IEC 60060-1:2025. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

IEC 60068-2-52, Environmental testing — Part 2-52: Tests — Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium, chloride solution) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия))

IEC 60068-2-75, Environmental testing — Part 2-75: Tests — Test Eh: Hammer tests (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Eh: ударные испытания)

IEC 60112:2003¹⁾, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Метод определения электрической прочности и сравнительных индексов трекинговости твердых изолирующих материалов)

IEC 60127-1:2006²⁾, Miniature fuses — Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links (Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 1. Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам)

IEC 60269-1:2006³⁾, Low-voltage fuses — Part 1: General requirements (Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования)

IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment (Графические символы для использования на оборудовании)

IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP))

IEC 60695-2-11:2000⁴⁾, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire flammability test methods for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки)

IEC 60695-10-2:2003⁵⁾, Fire hazard testing — Part 10-2: Abnormal heat — Ball pressure test (Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Аномальный нагрев. Испытание вдавливанием шарика)

IEC 60695-11-2:2003⁶⁾, Fire hazard testing — Part 11-2: Test flames — 1 kW nominal pre-mixed flame — Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Испытание на пожароопасность. Часть 11-2. Испытательное пламя. Пламя, образуемое источником номинальной мощностью 1 кВт при сгорании предварительно подготовленной смеси. Аппаратура, руководство и порядок испытания на соответствие техническим условиям)

IEC 60884-1:2002⁷⁾, Plugs and socket outlets for household and similar purposes — Part 1: General requirements (Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования). Amendment 1 (2006) (Дополнение 1 (2006))

IEC 60998-1:2002, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes — Part 1: General requirements (Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования)

IEC 60998-2-3:2002, Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes — Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation piercing clamping units (Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию)

IEC 60999-1:1999, Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 1: General requirements and particular requirements for

¹⁾ Заменен на IEC 60112:2025. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

²⁾ Заменен на IEC 60127-1:2023. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

³⁾ Заменен на IEC 60269-1:2024. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁴⁾ Заменен на IEC 60695-2-11:2021. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁵⁾ Заменен на IEC 60695-10-2:2014. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁶⁾ Заменен на IEC 60695-11-2:2017. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

⁷⁾ Заменен на IEC 60884-1:2022. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included) (Соединительные устройства. Электрические медные проводники. Требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимам. Часть 1. Общие требования и дополнительные требования к зажимам для проводников сечением от 0,2 мм² до 35 мм² (включительно))

IEC 60999-2:2003, Connecting devices — Electrical copper conductors — Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units — Part 2: Particular requirements for clamping units for conductors above 35 mm² up to 300 mm² (included) (Соединительные устройства. Электрические медные проводники. Требования безопасности к винтовым и безвинтовым зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к зажимам для проводников сечением выше 35 мм² до 300 мм² (включительно))

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures — Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные)

IEC 61084-1:2017, Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations — Part 1: General requirements (Системы кабельных коробов и каналов для электрических установок. Часть 1. Общие требования)

IEC 61210:2010, Connecting devices — Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors — Safety requirements (Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности)

ISO 1456:2009, Metallic and other inorganic coatings — Electrodeposited coatings of nickel, nickel plus chromium, copper plus nickel and of copper plus nickel plus chromium (Металлические и другие неорганические покрытия. Электролитическое покрытие никелем, никелем плюс хромом, медью плюс никелем и медью плюс никелем плюс хромом)

ISO 2081:2008¹⁾, Metallic and other inorganic coatings — Electroplated coatings of zinc with supplementary treatments on iron or steel (Покрытия металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические цинковые покрытия с дополнительной обработкой по железу или стали)

ISO 2093:1986, Electroplated coatings of tin — Specification and test methods (Лужение. Технические требования и методы испытаний)

3 Термины и определения

Применяют соответствующий раздел части 1 со следующим дополнением:

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **система шинопровода** (powertrack system PT system): Комплектное изделие, состоящее из стандартизированных секций, включая шинопровод, посредством которого электроприемники могут быть подключены к источнику электропитания в одной или нескольких точках (предварительно определенных или иных), расположенных вдоль шинопровода.

3.2 **секция шинопровода** (system component): Деталь, специально предназначенная для системы шинопровода, которая может входить или не входить в его состав.

3.3 **шинопровод** (powertrack): Компонент системы, представляющий собой, как правило, линейную сборку разнесенных и поддерживаемых шин, обеспечивающую электрическое присоединение аппаратуры.

Примечание — Прямая секция может также обеспечивать механическое основание для установки аппаратуры.

3.4 **шина(ы)** (busbar): Главный токоведущий проводник(и), к которому(ым) могут быть подключены, например, одна или несколько ответвительных секций, один или несколько аппаратов или электроприемников.

3.5 **аппаратура** (accessory): Электрическое устройство, отвечающее требованиям соответствующего стандарта, подключенное к шинопроводу или встроенное в него.

3.6 **аппаратура с отсоединяемым кабелем** (rewireable accessory): Аппаратура, конструкция которой предусматривает подключение и отключение кабеля с использованием инструмента.

3.7 **секция шинопровода с неотсоединяемым кабелем** (non-rewirable system component): Часть шинопровода, конструкция которого образует единое целое с кабелем после соединения и сборки этой части изготовителем.

¹⁾ Заменен на ISO 2081:2025. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.

3.8 соединительная секция (connector): Устройство, обеспечивающее электрическое соединение секций шинпровода и возможность их механического соединения.

3.9 вводная секция (supply connector): Устройство, обеспечивающее подключение шинпровода к питающей сети.

3.10 токоведущие части (live parts): Проводник или проводящая часть, находящиеся под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, в том числе нулевой рабочий проводник, но не проводник PEN (защитный нулевой проводник).

3.11 номинальное напряжение, номинальный ток (rated voltage, rated current): Значения, установленные для шинпровода изготовителем, которым должны соответствовать рабочие и эксплуатационные характеристики.

3.12 зажим (clamping unit): Часть(и) блока зажимов, обеспечивающая(ие) механический прижим и электрическое присоединение проводника(ов), включая части, необходимые для обеспечения требуемого контактного давления.

3.13 неразъемное соединительное устройство (termination): Часть системы шинпровода, к которой присоединяются один или несколько проводников, не предназначенная для многократного использования.

3.14 блок подключения (terminal): Часть системы шинпровода, включающая в себя один или несколько зажимов, к которым присоединяются один или несколько проводников, предназначенная для многократного использования (многократных соединений).

3.15 соединительное устройство, прокалывающее изоляцию (insulation piercing connecting device (IPCD)): Соединительное устройство для присоединения и возможного отсоединения одного проводника или взаимного соединения двух или более проводников, выполняемого прокалыванием, просверливанием (фрезерованием), прорезанием, снятием, смещением изоляции или путем обеспечения неэффективности изоляции проводника(ов) какими-либо другими способами без предварительного снятия изоляции.

Примечание — Снятие при необходимости оболочки кабеля не считается предварительным снятием изоляции.

3.16 плоский быстросоединяемый соединитель (flat quick-connect termination): Электрическое соединительное устройство, состоящее из штыревой и гнездовой частей, сочленяемых и расчленяемых с помощью или без помощи инструмента.

3.17 вилка (plug): Штыревая часть соединительного устройства (соединителя), присоединяемая к гибкому кабелю и предназначенная для частого ручного соединения с розеткой.

3.18 розетка (socket-outlet): Гнездовая часть соединительного устройства (соединителя), которая имеет комплект контактов, предназначенных для сочленения со штырями соответствующей вилки, и может быть предназначена или не предназначена для многократного использования (многократных соединений).

3.19 плавкая вставка (fuse-link): Часть предохранителя, состоящая из плавкого элемента, подлежащая замене после срабатывания.

3.20 периодическое испытание (type test): Испытание одного или нескольких комплектных шинпроводов определенного исполнения, выполняемое для подтверждения соответствия определенным техническим требованиям.

3.21 приемо-сдаточное испытание (routine test): Испытание, которому подвергается каждый комплектный шинпровод во время или после изготовления для подтверждения соответствия требованиям данного стандарта.

Примечание — Контрольное испытание описано в приложении G.

3.22 корпус шинпровода (dummy track): Устройство с токоведущими частями или без них, создающее внешний вид и обеспечивающее механическую прочность.

3.23 ответвительная секция (tap-off unit): Компонент системы, предназначенный для нечастого ручного присоединения к шинам непосредственно или через ответвительный вывод.

3.24 ответвительная розетка (tap-off outlet): Розетка, с которой соединяется ответвительная секция.

3.25 воздушный зазор (clearance): Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя проводящими частями.

3.26 путь тока утечки (creepage distance): Кратчайшее расстояние по поверхности изолирующего материала между двумя проводящими частями.

3.27 перенапряжение (overvoltage): Напряжение, пиковое значение которого превосходит соответствующее пиковое значение максимального установившегося значения напряжения при нормальных рабочих условиях.

3.28 переходное перенапряжение (transient overvoltage): Кратковременное перенапряжение продолжительностью в несколько миллисекунд или менее, имеющее колебательный или неколебательный характер, как правило, быстро затухающее.

3.29 категория перенапряжения (overvoltage category): Численные значения диапазона перенапряжения, которые должна выдерживать изоляция электрооборудования в соответствии с его назначением и размещением в электроустановках.

3.30 номинальное значение выдерживаемого импульсного напряжения (rated impulse withstand voltage): Наибольшее пиковое значение импульса напряжения заданной формы и полярности, указанное изготовителем, не вызывающее пробоя изоляции при заданных условиях.

3.31 номинальное напряжение изоляции (rated insulation voltage): Среднеквадратическое значение выдерживаемого напряжения, указанное изготовителем для комплектного шинпровода или для его части, характеризующее установленную техническими условиями способность изоляции длительно выдерживать это напряжение.

3.32 основная защита (basic protection): Защита от поражения электрическим током при отсутствии повреждений.

3.33 защита при повреждении (fault protection): Защита от поражения электрическим током при единичном повреждении (например, при повреждении основной изоляции).

3.34 функциональная изоляция (functional insulation): Изоляция между частями, находящимися под напряжением, необходимая только для надлежащего функционирования системы шинпровода.

3.35 основная изоляция (basic insulation): Изоляция частей, находящихся под напряжением, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током.

3.36 дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции (защиты при повреждении).

3.37 двойная изоляция (double insulation): Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляции.

3.38 усиленная изоляция (reinforced insulation): Изоляция частей, находящихся под напряжением, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.

3.39 твердая изоляция (solid insulation): Изоляционный материал, не газообразный или не жидкий, размещенный между двумя проводящими частями.

3.40 загрязнение (pollution): Загрязнение посторонним материалом, твердым, жидким или газообразным, которое может привести к уменьшению удельного поверхностного электрического сопротивления.

3.41 степень загрязнения (pollution degree): Численное значение, характеризующее ожидаемое загрязнение окружающей среды.

3.42 окружающая микросреда (micro-environment): Среда, которая непосредственно окружает изоляцию и особенно влияет на длину пути утечки.

3.43 окружающая макросреда (macro-environment): Окружающая среда помещения или другого места размещения, в котором установлено или используется оборудование.

3.44 обычное лицо (ordinary person): Лицо, не являющееся ни (электрически) квалифицированным, ни (электрически) инструктированным лицом.

3.45 (электрически) квалифицированное лицо ((electrically) skilled person): Лицо с соответствующим образованием и опытом, которые позволяют ему или ей избежать опасности и предотвратить риски, которые может создать электричество.

3.46 (электрически) инструктированное лицо ((electrically) instructed person): Лицо, соответственно проинструктированное (электротехнически) квалифицированным лицом или выполняющее работы под наблюдением (электротехнически) квалифицированного лица, что позволяет ему или ей избежать опасности и предотвратить риски, которые может создать электричество.

3.47 вводная панель (entry membrane): Вводная пластина для защиты кабеля, которая может быть использована для поддержания кабеля, трубы, лотка или короба в точке ввода.

Примечание — Вводная панель может также обеспечивать защиту от попадания посторонних предметов.

3.48 специальный инструмент (special purpose tool): Инструмент, обладающий индивидуальными (уникальными) свойствами (например, ключ для болта с треугольной головкой), как правило, не всегда доступный в быту.

3.49 открытые токопроводящие части (exposed-conductive-parts): Доступные для прикосновения проводящие части оборудования, которые в нормальном состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

Примечание — Проводящая часть электрического оборудования, которая может оказаться под напряжением только при контакте с открытой проводящей частью, оказавшейся под напряжением, сама по себе не рассматривается как открытая проводящая часть.

3.50 опасная токоведущая часть (hazardous-live-part): Часть, которая находится под напряжением и при определенных условиях может привести к существенному поражению электрическим током.

3.51 номинальный условный ток короткого замыкания I_{cc} цепи системы шинпровода (rated conditional short-circuit current (I_{cc}) of a circuit of a PT system): Значение ожидаемого тока короткого замыкания, указанное изготовителем комплектного шинпровода, которое шинпровод может выдерживать при заданных условиях в течение полного времени срабатывания (времени отключения) устройства защиты при коротком замыкании.

Примечание 1 — Условия испытания приведены в 18.2 и 18.4.

Примечание 2 — Для переменного тока условный номинальный ток короткого замыкания выражается среднеквадратичным значением составляющей переменного тока.

Примечание 3 — Устройство защиты от короткого замыкания может быть неотъемлемой частью комплектного шинпровода или может быть отдельным узлом.

3.52 кратковременно выдерживаемый ток I_{cw} (short time withstand current): Ток, который цепь или коммутационное устройство в замкнутом положении может выдержать в течение заданного короткого времени при заданных условиях применения и режима работы.

3.53 помехоустойчивое заземление кабелей низкого напряжения (noiseless (clean) earth): Совмещенный проводник защитного и функционального заземления, в котором уровень кондуктивных и наведенных помех от внешних источников не приводит к недопустимому нарушению работы оборудования обработки данных или подобного оборудования, к которому он подключен. Чувствительность к помехам в терминах амплитудно-частотных характеристик зависит от типа оборудования.

4 Общие требования

4.1 Конструкция и исполнение системы шинпроводов должны обеспечивать при условиях нормальной эксплуатации их надежное использование, безопасное для пользователей и окружающей среды.

4.2 Соответствие проверяется всеми соответствующими испытаниями согласно данному стандарту и соответствующей части раздела 2.

4.3 Для аппаратуры, подключаемой к компонентам (секциям) системы шинпровода или являющейся их составной частью, необходимым и достаточным является соответствие требованиям только того стандарта, если таковой имеется, по которому эта аппаратура изготовлена.

5 Общие требования к испытаниям

5.1 Испытания, выполняемые в соответствии с данным стандартом, являются типовыми.

5.2 Если в данном стандарте не указано иное, образцы должны быть испытаны в условиях, соответствующих нормальным условиям применения, при окружающей температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Испытуемые образцы должны представлять стандартную продукцию с учетом всех деталей, которые могут повлиять на результаты испытаний. Если не указано иное, образцы должны быть собраны и смонтированы в соответствии с указаниями изготовителя.

Образцы секций с неотсоединяемым кабелем должны быть поставлены с соответствующим гибким кабелем длиной не менее 1 м.

5.3 Для проведения испытаний подлежат проверке и испытаниям в следующем порядке 13 секций шинпроводов.

Число образцов	Номер				
3	8	9	10 (15) ^{b)}	11	14 (10/11.1/11.3/ 15.3) ^{b)}
1 ^{a)}	14.1 (10/11.1/11.3/15.3) ^{b)}				
3	12	13	16	17	21 (15.4) ^{b)}
1 ^{d)}	18 ^{c)} (11.3.1, 15.4) ^{b)} ; ([10.2, 10.3, 16.3] ^{e)} ^{b)}				
3	19				
1	20.1				
1	20.2				
a) Для холодного испытания. b) В скобках указаны номера пунктов, в соответствии с которыми предварительно должны быть выполнены основные испытания. c) Испытания током короткого замыкания должны быть выполнены на новом образце. d) Все испытания могут быть выполнены на одном образце или каждое испытание может быть выполнено на новом образце, по усмотрению изготовителя. e) Испытания требуются только в случае сомнения.					

5.4 Если не указано иное, для испытаний должны быть представлены три образца системы шинпровода.

Результаты считаются удовлетворительными, если все образцы соответствуют требованиям испытаний. Если хотя бы один образец не выдержал испытание из-за дефекта сборки или изготовления, то данное испытание и все предшествующие, которые могли повлиять на результаты испытания, должны быть повторены. Испытания, которые следуют далее, должны быть проведены в той же требуемой последовательности на другом полном комплекте образцов, все образцы которого должны соответствовать требованиям.

6 Номинальные параметры

Системы шинпроводов должны иметь следующие параметры:

- номинальное напряжение не более 480 В переменного тока;
- номинальный ток не более 63 А.

7 Классификация

Системы шинпроводов и/или компоненты системы (секции) классифицируют следующим образом.

7.1 По ударной прочности при монтаже и эксплуатации.

7.1.1 Для легкой ударной нагрузки — 1J.

7.1.2 Для средней ударной нагрузки — 2J.

7.1.3 Для тяжелой ударной нагрузки — 5J.

7.1.4 Для очень тяжелой ударной нагрузки — 5J.

7.2 По виду соединения и разъединения ответвительных секций с системой шинпровода под напряжением или со снятым напряжением и с присоединенной или отсоединенной нагрузкой.

7.2.1 Ответвительные секции, не предназначенные для соединения и разъединения с системой, находящейся под напряжением.

7.2.2 Ответвительные секции, предназначенные для соединения и разъединения с системой, находящейся под напряжением, но без подсоединенной нагрузки.

7.2.2.1 Обычными лицами, квалифицированным персоналом или инструктированным персоналом.

7.2.2.2 Квалифицированным персоналом или инструктированным персоналом.

7.2.3 Ответительные секции с подсоединенной нагрузкой, предназначенные для соединения и разъединения с системой, находящейся под напряжением.

7.3 По степени защиты, обеспечиваемой оболочками в соответствии с IEC 60529.

7.3.1 По степени защиты от попадания твердых посторонних предметов.

7.3.2 По степени защиты от попадания влаги.

7.4 По степени загрязнения.

7.4.1 Загрязнение 1-й степени.

7.4.2 Загрязнение 2-й степени.

7.4.3 Загрязнение 3-й степени.

Примечание 1 — Характеристики степеней загрязнения приведены в приложении D.

Примечание 2 — Шинопроводы, соответствующие конкретным условиям, могут быть пригодными для применения в менее загрязненной среде.

7.5 По номинальному выдерживаемому импульсному напряжению:

330, 500, 1 500, 2 500, 4 000 В.

Примечание — Соотношения между расчетным выдерживаемым импульсным напряжением, номинальным напряжением и категорией перенапряжения приведены в приложении С.

8 Маркировка и документация

8.1 В маркировке каждого компонента системы шинопроводов должны быть указаны:

а) изготовитель, или ответственный продавец, или торговая марка;

б) идентификация продукции, которая может включать в себя, например, цвет, каталожный номер, символ.

В тех случаях, когда система шинопровода поставляется как комплектное устройство, выполнение маркировки требуется только для комплектного устройства в целом, но она не должна выполняться на легкоснимаемых частях.

Если выполнение маркировки на изделии практически затруднено, маркировка, в соответствии с 8.1, может быть выполнена на упаковочном элементе наименьшего размера.

Соответствие проверяют осмотром.

8.2 Дополнительно к 8.1, маркировка прямых, ответительных и вводных секций должна содержать следующее:

а) номинальное напряжение, В;

б) номинальный ток, А;

в) частоту питающей сети — 50, 60 Гц.

Если используются символы, то они должны соответствовать 8.7.

Соответствие проверяют осмотром.

8.3 Зажимы для присоединения внешних линейных, нейтральных и заземляющих проводников должны быть замаркированы символами в соответствии с 8.7, либо эта маркировка должна быть расположена в непосредственной близости к зажимам.

Соответствие проверяют осмотром.

8.4 Если для правильного монтажа требуется применение, например, безвинтовых зажимов или зажимов с прокалыванием изоляции, то вблизи зажимов должны быть указаны:

- порядок присоединения и разъединения;

- площадь поперечного сечения и типы подсоединяемых проводников.

Примечание — Подключаемые проводники могут быть жесткими, многопроволочными, медными, алюминиевыми.

Эта информация может быть указана на упаковочном элементе наименьшего размера или в указаниях изготовителя по монтажу.

Дополнительно должно быть указано расположение защитных устройств, таких как предохранители, автоматические выключатели и устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, которые находятся вне видимости после монтажа, при помощи соответствующего символа или текста, которые должны быть видимы после монтажа. В случае применения предохранителей или

других защитных устройств, которые могут быть заменены без использования инструмента, должен быть указан соответствующий ток и, если необходимо, соответствующее напряжение.

Соответствие проверяют осмотром.

8.5 Изготовитель или ответственный продавец должен предоставлять документацию, необходимую для надлежащего и безопасного монтажа и эксплуатации систем шинопроводов, содержащую данные:

- о компонентах системы шинопровода;
- о назначении компонентов системы и их монтаже;
- о классификации системы шинопровода в соответствии с разделом 7;
- о правилах обеспечения эксплуатационных характеристик;
- о порядке периодических проверок и/или технического обслуживания, где это требуется;
- о характеристиках стойкости к статической нагрузке в соответствии с 14.3, при их наличии;
- о стойкости к токам короткого замыкания в соответствии с 18.3;
- о максимальной и минимальной площади поперечного сечения кабелей, которые могут быть подключены к зажимам ввода питания.

Соответствие проверяют осмотром.

8.6 Информация, соответствующая 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 и 8.5 и приведенная на упаковочном элементе наименьшего размера или в указаниях изготовителя по монтажу, должна быть в виде иллюстраций и/или на языке страны, для установки в которой предназначена система шинопровода.

Соответствие проверяют осмотром.

8.7 Символы

Ампер — А.

Вольт — В.

Герц — Гц.

Переменный ток — ~ [IEC 60417-5032 (2002-10)] или AC.

Линейный (проводник) — L или, в случае более одного, L1, L2, L3 и т. д.

Нейтральный (проводник) — N.

Защитное заземление —  [IEC 60417-5019 (2006-08)].

Заземление сигнальных цепей 

Предохранитель —  [IEC 60417-5016 (2002-10)].

Код исполнения IP по IEC 60529 — IPXX.

Для маркировки номинального тока и номинального напряжения может быть использовано одно цифровое обозначение. Цифры для номинального тока должны быть помещены перед или над цифрами номинального напряжения и отделены от последнего чертой. Если для обозначения рода питающего напряжения используется символ, то он должен быть размещен следом за обозначением номинального тока и номинального напряжения.

Например, 10 A 250 В ~, или 10/250 ~, или $\frac{10}{250}$ ~.

Соответствие проверяют осмотром.

8.8 Маркировка на продукции должна быть отчетливой и долговечной.

Маркировка в соответствии с 8.2, 8.3 и 8.4 не должна размещаться на легкоснимаемых частях и на болтах или шайбах.

Соответствие проверяют осмотром невооруженным глазом и протиранием маркировки вручную в течение 15 с куском ткани, смоченным в воде, и вновь в течение 15 с куском ткани, смоченным в уайт-спирите.

После испытания маркировка должна быть отчетливой. Наклейки не должны легко отделяться и не должны коробиться.

Примечание 1 — Уайт-спирит — растворитель с содержанием ароматических веществ максимум 0,1 % объема, каурибутаноловое число 29, начальная точка кипения 65 °С, точка высыхания 69 °С и плотность примерно 0,68 г/см³.

Примечание 2 — Маркировка на продукции может быть нанесена, например, способом формовки, прессования, гравировки, печати, клейких этикеток или водостойких переводных картинок.

Примечание 3 — Долговечность маркировки, выполненной способом формовки, прессования, гравировки, считается отвечающей требованиям без проведения испытаний.

9 Конструкция

9.1 Для ответвительных секций, соответствующих 7.2.1, не должно быть возможным соединение или рассоединение с системой шинопровода, находящейся под напряжением, без использования инструмента, если только возможность соединения и рассоединения с системой шинопровода, находящейся под напряжением, не исключена конструкцией осветительной секции.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.

9.2 Для ответвительных секций, соответствующих 7.2.2.1, не должно быть возможным соединение или рассоединение с системой шинопровода при подключенной к секции нагрузке.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.

9.3 На ответвительных секциях, соответствующих 7.2.2.2, должна быть нанесена четкая маркировка, указывающая на то, что секция не должна соединяться или рассоединяться с системой шинопровода при подключенной к секции нагрузке и что доступ к секции должен быть возможен только при помощи инструмента или что она предназначена для ограниченного доступа для обычных лиц.

Примечание — Примерами ответвительных секций, имеющих ограниченный доступ для обычных лиц, являются следующие:

- а) ответвительные секции, расположенные под съемным полом;
- б) ответвительные секции, расположенные либо на высоте более 2,5 м от уровня пола, либо внутри подвесного потолка.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.

9.4 Для компонентов системы с неотсоединяемым кабелем разъединение неразъемного соединения и/или замена кабеля должны быть невозможны без приведения компонента в полную непригодность.

Соответствие проверяют осмотром и, если необходимо, испытанием вручную.

9.5 Конструкция компонентов системы, предусматривающих применение плавких предохранителей, должна исключать для обычных лиц возможность прикосновения к частям, находящимся под напряжением, при замене плавких вставок.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием согласно 11.1.1.1.

9.6 Конструкция систем шинопроводов должна исключать повреждение изоляции проводников или оболочек кабелей во время монтажа или при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют осмотром.

9.7 Системы шинопроводов, включающие в себя ответвительные секции, предназначенные для использования с гибкими кабелями, которые могут перемещаться при нормальной эксплуатации, должны иметь устройства крепления кабелей такой конструкции, которая обеспечивает освобождение проводников от натяжения путем ослабления усилия натяжения и скручивания в гибких кабелях в местах их присоединения к зажимам неразъемных соединительных устройств, сохраняя при этом неподвижность и защиту от трения оболочки гибкого кабеля. Должно быть ясно, каким образом предполагается выполнять освобождение от натяжения и предотвращение скручивания.

Не должны применяться такие методы, как завязывание кабеля в узел и связывание концов шпагатом.

Крепление гибкого кабеля должно быть выполнено из изолирующего материала или, если выполнено из металла, должно иметь изолирующее покрытие металлических частей.

Конструкция устройства крепления гибкого кабеля должна обеспечивать следующие условия:

- а) отсоединение гибкого кабеля с наружной стороны секции шинопровода должно быть невозможно без применения инструмента;
- б) гибкий кабель не должен касаться крепежных болтов устройства крепления, если эти болты доступны для прикосновения или электрически соединены с доступными прикосновению металлическими частями, когда компонент системы смонтирован для нормального использования;
- с) гибкий кабель не должен опираться непосредственно на фиксирующий болт крепления;

- d) по крайней мере одна часть устройства крепления должна быть надежно прикреплена к компоненту системы;
- e) крепление гибкого кабеля не должно требовать применения специального инструмента;
- f) элементы устройства крепления должны быть пригодны для типов и размеров гибких кабелей, указанных изготовителем;
- g) крепление гибкого кабеля должно выполняться легко, без нарушения правильно собранного компонента системы;
- h) фиксирующие средства, такие как болты или другие, используемые при креплении гибкого кабеля, не должны использоваться для фиксации других частей компонента системы, если
 - целостность компонента системы будет нарушена, в случае когда эта часть будет утрачена или установлена в ненадлежащем положении при замене, или
 - часть, которая должна быть зафиксирована, не может быть удалена без использования инструмента;
- i) введение гибкого кабеля в систему шинпровода не должно понижать уровень безопасности или нарушать надежность крепления.

Соответствие проверяют осмотром, испытанием вручную и испытаниями в соответствии с требованиями 9.7.2 и 9.7.3, которые следуют за подготовкой образца в соответствии с 9.7.1.

9.7.1 Компонент системы должен быть укомплектован гибким кабелем соответствующей площади поперечного сечения с минимальными размерами, соответствующими 9.7, перечисление f). Жилы кабеля должны быть введены в зажимы и болты (винты) зажимов затянуты так, чтобы было предотвращено даже небольшое изменение положения проводников. Момент затяжки крепежных болтов (винтов), если имеются, должен быть указан изготовителем или, при отсутствии такой информации, соответствовать таблице 1.

Компоненты системы с неотсоединяемыми кабелями и их гибкие кабели подвергаются испытаниям в таком виде, в каком они поставлены.

9.7.2 Гибкий кабель подвергается испытанию натяжением, усилие которого в 100 раз превышает указанное в таблице 1. Натяжение производится в наиболее нежелательном направлении. Каждое натяжение осуществляется посредством одного плавного и непрерывного усилия в течение примерно 1 с.

Примечание 1 — Должно быть уделено внимание тому, чтобы ко всем частям (к жиле, изоляции и оболочке кабеля) одновременно было приложено одинаковое усилие.

Таблица 1 — Значения усилий растяжения и крутящего момента для испытаний устройства крепления жил гибких кабелей

Номинальная площадь поперечного сечения проводника, мм ²	Натяжение, Н	Крутящий момент, Нм
До 0,5 включ.	50 ± 1,0	0,15 ± 0,02
Св. 0,5 до 1,5 включ.	60 ± 1,0	0,25 ± 0,02
» 0,5 » 4,0 »	80 ± 1,0	0,35 ± 0,02
» 4,0 » 10,0 »	100 ± 1,0	0,45 ± 0,02
» 10 » 16,0 »	120 ± 1,0	0,80 ± 0,02
Примечание — Значения усилий растяжения и крутящего момента не изменяются с числом проводников в гибком кабеле.		

Сразу после этого гибкий кабель должен быть подвергнут испытанию крутящим моментом, указанным в таблице 1, в течение (60 ± 5) с. Крутящий момент прикладывается как можно ближе к вводу кабеля.

После испытания смещение кабеля в продольном направлении должно быть не более 2 мм. Для компонентов с отсоединяемым кабелем концы проводников не должны иметь заметного смещения в зажимах; для компонентов с неотсоединяемым кабелем не должно быть разрыва в электрическом соединении. Размеры зазоров и длины пути утечки не должны быть уменьшены ниже значений, указанных в разделе 10, а устройство крепления кабеля не должно иметь повреждений, препятствующих его дальнейшему применению.

Для измерения смещения кабеля в продольном направлении перед началом испытаний на гибком кабеле, подлежащем испытанию растяжением, выполняется метка на расстоянии примерно 20 мм от конца образца.

Смещение метки на гибком кабеле по отношению к образцу измеряется в то время, когда гибкий кабель еще подвергается растяжению.

Примечание 2 — Примеры оборудования для испытания показаны на рисунках 1 и 2.

9.7.3 Испытания по 9.7.2 затем повторяют для гибкого кабеля с максимальной площадью поперечного сечения в соответствии с 9.7, перечисление f).

9.8 Сопротивление старению уплотняющих элементов

9.8.1 Уплотняющие элементы должны быть достаточно стойкими к старению:

- для эластомерных и термопластичных материалов соответствие проверяют по 9.8.2;
- для полимерных материалов, имеющих вязкую или маслянистую консистенцию, соответствие проверяют по 9.8.3.

9.8.2 Испытание выполняют в среде, в которой предполагается использование системы шинопроводов. Образцы подвешивают свободно в нагревательном шкафу с естественной вентиляцией. Температура, измеренная на высоте не более 5 см над образцом, должна быть в пределах $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$, длительность испытания на старение должна быть (168 ± 4) ч.

Рекомендуется использовать электрический нагревательный шкаф. Естественная циркуляция может быть обеспечена отверстиями в стенках шкафа.

После температурной обработки и охлаждения примерно до комнатной температуры на образцах не должно быть трещин, видимых невооруженным глазом, материал не должен стать вязким или маслянистым, что проверяется следующим образом.

Испытательным пальцем, обернутым куском сухой грубой ткани, производят нажатие на образец с усилием 5 Н.

На образце не должно остаться следов ткани, и материал образца не должен приклеиваться к ткани.

После испытания на образцах не должно быть повреждений, которые могли бы привести к несоответствию требованиям данного стандарта.

Усилие значением 5 Н может быть обеспечено следующим образом. Компонент помещается на одну чашу весов, а на другой чаше весов размещается груз массой, равной массе компонента плюс 500 г. Затем восстанавливается равновесие путем нажатия на компонент системы пальцем, завернутым в отрезок сухой, грубой ткани.

9.8.3 Испытание выполняют в среде, в которой предполагается использование системы шинопроводов. Образцы подвешивают свободно в нагревательном шкафу с естественной вентиляцией. Температура, измеренная на высоте не более 5 см над образцом, должна быть в пределах $(70 \pm 2) ^\circ\text{C}$, длительность испытания на старение должна быть (168 ± 4) ч.

После обработки образцы извлекают из шкафа и выдерживают при комнатной температуре в течение (96 ± 4) ч.

После испытания на образце не должно быть значительной деформации или других повреждений, которые могли бы препятствовать их дальнейшему использованию в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

10 Воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция

10.1 Общие требования

Конструкция системы шинопровода должна быть такой, чтобы воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция могли выдерживать возможные электрические, механические и термические воздействия с учетом условий окружающей среды.

Воздушные зазоры, пути утечки и твердая изоляция должны соответствовать требованиям 10.2—10.4.

Примечание — Требования и условия испытаний соответствуют IEC 60664-1 [7].

10.2 Воздушные зазоры

10.2.1 Общие требования

Размеры воздушных зазоров должны быть такими, чтобы они выдерживали номинальное импульсное напряжение, указанное изготовителем в соответствии с 7.5, с учетом номинального

напряжения и категории перенапряжения, указанных в приложении С, и степени загрязнения, указанной изготовителем в соответствии с 7.4.

Системы шинопроводов относятся к III категории перенапряжения.

Примечание 1 — Порядок определения зазоров приведен в приложении Е.

Примечание 2 — Электроприемники, подключаемые к системам шинопроводов, относятся ко II категории перенапряжения.

Для выполнения измерений все части, которые могут быть сняты без применения инструмента, должны быть сняты, все подвижные части, которые могут быть собраны с различной ориентацией, должны быть расположены в наиболее неблагоприятном положении.

Примечание 3 — Подвижными частями являются, например, шестигранные гайки, положение которых не может контролироваться во время сборки.

При выполнении измерений к неизолированным проводникам и доступным прикосновению поверхностям прикладывают усилие испытательным пальцем 11 по IEC 61032, для того чтобы попытаться уменьшить воздушный зазор.

Значения усилий должны быть:

- $(2 \pm 0,1)$ Н — для неизолированных проводников;
- (50 ± 2) Н — для доступных прикосновению поверхностей.

Измерение воздушных зазоров следует проводить в соответствии с приложением А.

10.2.2 Воздушные зазоры для основной изоляции

Воздушные зазоры для основной изоляции должны быть не менее указанных в таблице 2.

Таблица 2 — Минимальные воздушные зазоры для основной изоляции

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, кВ ^{a)}	Минимальные воздушные зазоры на высоте до 2 000 м над уровнем моря, мм		
	Степень загрязнения ^{b)}		
	1	2	3
0,33	0,01	0,2	0,8
0,50	0,04	0,2	0,8
0,80	0,10	0,2	0,8
1,5	0,5	0,5	0,8
2,5	1,5	1,5	1,5
4,0	3,0	3,0	3,0
6,0	5,5	5,5	5,5

а) Это напряжение означает:

- для функциональной изоляции — максимальное ожидаемое импульсное напряжение, приложенное к воздушному зазору;
- для основной изоляции, непосредственно подвергающейся импульсным перенапряжениям или в значительной степени зависящей от воздействий переходных перенапряжений в низковольтной питающей сети, — номинальное выдерживаемое импульсное напряжение системы шинопровода;
- для иной основной изоляции — максимальное значение импульсного напряжения, которое может возникнуть в данной цепи.

б) Детальная информация по степеням загрязнения приведена в приложении D.

Допускается применение зазоров, менее указанных в таблице 2, для систем шинопроводов, стойких к импульсным напряжениям, если части являются жесткими или их расположение определено формовкой или если конструкция такова, что отсутствует вероятность уменьшения зазоров за счет деформации или перемещения частей во время монтажа и выполнения соединений при условиях нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют испытанием, приведенным в приложении F.

10.2.3 Воздушные зазоры для функциональной изоляции

Воздушные зазоры для функциональной изоляции должны быть не менее указанных в 10.2.2 для основной изоляции.

Соответствие проверяют осмотром и измерением.

10.2.4 Воздушные зазоры для дополнительной изоляции

Воздушные зазоры для дополнительной изоляции должны быть не менее указанных в 10.2.2 для основной изоляции.

Соответствие проверяют осмотром и измерениями.

10.2.5 Воздушные зазоры для усиленной изоляции

Воздушные зазоры для усиленной изоляции должны быть не менее указанных в 10.2.2 для основной изоляции, но применительно к следующей, более высокой ступени номинального выдерживаемого импульсного напряжения, указанного в таблице 2.

Не допускается применение воздушных зазоров с размерами, меньшими указанных в таблице 2.

Соответствие проверяют осмотром и измерением.

10.3 Пути утечки

10.3.1 Общие требования

Длины пути утечки должны быть определены для напряжения, ожидаемого при условиях нормальной эксплуатации, с учетом степени загрязнения, указанной изготовителем согласно 7.4, и группы материала.

Примечание 1 — Порядок определения значений пути утечки приведен в приложении Е.

Примечание 2 — Длина пути утечки должна быть не менее размера соответствующего воздушного зазора.

Для выполнения измерений все части, которые могут быть сняты без применения инструмента, должны быть сняты, все подвижные части, которые могут быть собраны с различной ориентацией, должны быть расположены в наиболее неблагоприятном положении.

Примечание 3 — Подвижными частями являются, например, шестигранные гайки, положение которых не может контролироваться во время сборки.

При выполнении измерений к неизолированным проводникам и доступным прикосновению поверхностям прикладывают усилие испытательным пальцем 11 по IEC 61032, для того чтобы попытаться уменьшить длину пути утечки.

Значения усилий должны быть:

- $(2 \pm 0,1)$ Н — для неизолированных проводников;
- (50 ± 2) Н — для доступных прикосновению поверхностей.

Длины пути утечки должны измеряться в соответствии с приложением А.

Соотношение между группой материала и значением индекса стойкости к трекингу (PTI1) должно быть следующим:

- группа материала I $600 \leq PTI$;
- группа материала II $400 \leq PTI < 600$;
- группа материала III a $175 \leq PTI < 400$;
- группа материала III b $100 \leq PTI < 175$.

Эти значения индекса стойкости к трекингу должны быть подтверждены испытаниями по приложению В.

Примечание 4 — Для стекла, керамики и других неорганических трекингостойких материалов не требуется, чтобы длины пути утечки были больше, чем соответствующий им воздушный зазор.

10.3.2 Пути утечки для основной изоляции

Длины пути утечки для основной изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 3.

Соответствие проверяют измерением.

Таблица 3 — Минимальные пути утечки для основной изоляции

Номинальное напряжение, среднеквадратическое значение ^{a)} , В	Длина пути утечки, мм						
	Степень загрязнения ^{b)}						
	1	2			3		
До и включительно		Группа материала			Группа материала		
		I	II	IIIa/IIIb	I	II	IIIa/IIIb
12,5 ^{c)}	0,1	0,4	0,4	0,4	1	1	1
32 ^{c)}	0,1	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3
50 ^{c)}	0,2	0,6	0,9	1,2	1,5	1,7	1,9
100	0,3	0,7	1	1,4	1,8	2	2,2
125	0,3	0,8	1,1	1,5	1,9	2,1	2,4
250	0,6	1,3	1,8	2,5	3,2	3,6	4,0
400	1,0	2,0	2,8	4,0	5,0	5,6	6,3
500	1,3	2,5	3,6	5,0	6,3	7,1	8,0
800	2,4	4	5,6	8	10	11	12,5
1 000	3,2	5	7,1	10	12,5	14	16

а) Эти напряжения получены на основании значений напряжений согласно таблицам F.3a и F.3b IEC 60664-1, приведенных к номинальным значениям.

б) Детальная информация по степеням загрязнения приведена в приложении D.

в) Для сверхнизкого напряжения (СНН) следует учитывать последний абзац 11.1.

Примечание — Номинальное напряжение — это действующее значение напряжения, которое может быть приложено к изоляции пути утечки определенной длины.

10.3.3 Пути утечки для функциональной изоляции

Длины пути утечки для функциональной изоляции должны быть не менее значений, указанных для основной изоляции в 10.3.2.

Соответствие проверяют измерением.

10.3.4 Пути утечки для дополнительной изоляции

Длины пути утечки для дополнительной изоляции должны быть не менее значений, указанных для основной изоляции в 10.3.2.

Соответствие проверяют измерением.

10.3.5 Пути утечки для усиленной изоляции

Длины пути утечки для усиленной изоляции должны в два раза превышать значения длин пути утечки для основной изоляции, указанные в таблице 3.

Соответствие проверяют измерением.

10.4 Твердая изоляция

Твердая изоляция, применяемая для функциональной изоляции, основной изоляции, дополнительной изоляции и усиленной изоляции, должна выдерживать возможные электрические воздействия.

Соответствие проверяют согласно разделу 15.

Дополнительно доступная твердая изоляция должна выдерживать механические и термические напряжения в соответствии с разделами 14 и 19.

11 Защита от поражения электрическим током

11.1 Доступность частей, находящихся под напряжением

11.1.1 Конструкция системы шинопроводов должна обеспечивать недоступность опасных токоведущих частей для прикосновения без применения инструмента, когда она смонтирована для нормальной эксплуатации.

Конструкция системы шинопроводов должна быть такой, чтобы при вхождении в контакт одного (или более) штыря ответвительной секции остальные штыри или гнезда ответвительной секции были недоступны для прикосновения.

Токоведущие части ответвительной секции, предназначенные для соединения с прямой секцией шинопровода, находящейся под напряжением, не должны быть доступны для прикосновения, когда ответвительная секция частично соединена с шинопроводом.

Изолирующие свойства лака, эмали, бумаги, хлопка, оксидной пленки на металлических частях или герметизирующих компаундов не обеспечивают требуемую защиту от прикосновения к частям, находящимся под напряжением.

Примечание — Самозатвердевающие смолы не относятся к герметизирующим компаундам.

Соответствие проверяют осмотром и, если необходимо, выполнением испытаний согласно 11.1.1.1 и 11.1.1.2.

Испытания выполняют после снятия всех частей, которые могут быть сняты без использования инструмента, и после проведения следующей обработки: образец, состоящий из компонентов системы, характерных для данного типа системы шинопровода, должен быть смонтирован как для нормальной эксплуатации и быть помещен на время (168 ± 1) ч в нагревательный шкаф при температуре (60 ± 2) °C, а затем охлажден до окружающей температуры.

11.1.1.1 Для проверки возможности контакта с соответствующей частью должен быть применен испытательный палец В по IEC 61032 с усилием $(10 \pm 0,1)$ Н, с электрическим индикатором на напряжение не менее 40 В и не более 50 В.

Для систем шинопроводов или частей систем шинопроводов, доступных без применения инструмента обычным лицам при нормальной эксплуатации, это испытание повторяется с испытательным пальцем D по IEC 61032 с усилием $(1 \pm 0,1)$ Н.

Примечание — Небольшие зазоры между оболочками и трубами или кабелями во внимание не принимаются.

11.1.1.2 Части, которые могут деформироваться под воздействием внешнего давления, испытывают с испытательным пальцем 11 по IEC 61032 с усилием (50 ± 2) Н в течение 1 мин при окружающей температуре (35 ± 2) °C. Если испытательный палец вводится в оболочку, то он должен быть заменен на палец В по IEC 61032 аналогично требованиям 11.1.1.1.

Вводные и выводные панели с выбивными отверстиями испытывают с усилием $(10 \pm 0,1)$ Н.

11.1.2 Открытые проводящие части систем шинопроводов, за исключением небольших частей, таких как болты, должны быть надежно присоединены к зажиму защитного заземления системы шинопровода.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием согласно 11.3.1.

11.2 Заземление

11.2.1 Вдоль всей системы шинопровода должен быть проложен защитный заземляющий проводник РЕ. Там, где в качестве защитного заземляющего проводника используется часть механической конструкции системы шинопровода, снятие этой части не должно быть возможным без использования инструмента.

Соответствие проверяют осмотром и вручную.

11.2.2 Ответвительные секции системы шинопровода, предназначенные для подключения к прямой секции, находящейся под напряжением, должны гарантировать соединение РЕ-проводника до соединения, а рассоединение — после рассоединения токоведущих частей.

Соответствие проверяют осмотром или посредством соответствующих испытательных приборов.

Примечание — Этот пункт не распространяется на системы шинопроводов безопасного сверхнизкого напряжения.

11.3 Непрерывность цепи защитного проводника

Непрерывность цепи защитного проводника в системе шинпровода должна быть обеспечена также в соединениях ответвительных секций.

Соответствие проверяют осмотром и выполнением испытаний согласно 11.3.1 и 11.3.2.

11.3.1 Для систем шинпровода испытание должно быть выполнено на образце, состоящем из трех прямых секций длиной не менее 1 м каждая, соединенных между собой соответствующими соединительными секциями и имеющих вводные секции на каждом конце образца.

Переменный ток значением (25 ± 1) А, частотой от 50 до 60 Гц, подаваемый от источника с напряжением холостого хода не более 12 В, должен быть пропущен между клеммами заземления на обоих концах образца.

Измерение падения напряжения должно быть выполнено в течение 120 с после начала протекания тока.

Удельное полное сопротивление (импеданс) на 1 м, рассчитанное по измеренному падению напряжения между двумя вводными секциями, не должно превышать значение, указанное изготовителем, или 50 мОм/м, в зависимости от того, которое из них меньше.

11.3.2 Для ответвительных секций переменный ток значением (25 ± 1) А, частотой от 50 до 60 Гц, подаваемый от источника с напряжением холостого хода не более 12 В, должен быть пропущен между заземляющим зажимом или заземляющим контактом ответвительной секции и ближайшей точкой шины защитного заземления, соединенной с ответвительной секцией полностью как для нормальной эксплуатации.

Измерение падения напряжения должно быть выполнено в течение 120 с после начала протекания тока.

Полное сопротивление (импеданс), рассчитанное по измеренному падению напряжения между двумя указанными точками, не должно превышать значение, указанное изготовителем, или 50 мОм/м, в зависимости от того, которое из них меньше.

12 Зажимы и неразъемные соединители

12.1 Зажимы и неразъемные соединители должны обеспечивать эффективность электрического соединения.

12.2 Зажимы вводных секций должны быть расположены в смонтированной системе шинпровода таким образом, чтобы проводники могли быть надлежащим образом присоединены и отсоединены и чтобы зажимы могли быть осмотрены путем снятия крышки.

Номинальная допустимая присоединительная способность зажимов должна быть указана изготовителем.

Номинальная допустимая присоединительная способность зажимов должна быть не менее указанной в таблице 4.

Соответствие проверяют осмотром и посредством присоединения проводников соответствующего сечения, указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 — Минимальная допустимая присоединительная способность зажимов

Номинальный ток зажима, А	Минимальное допустимое сечение подключаемого проводника, мм ²
10	1,5
1,5	16
16	1,5
1,5	20
20	2,5
2,5	32

12.3 Подключение к зажимам внешних проводников не должно требовать применения специальных инструментов.

Зажимы для внешних проводников должны быть следующих типов:

- зажим винтового типа;
- зажим безвинтового типа;
- зажим прокалывающего типа, за исключением неразъемных и несменяемых соединительных устройств с прокалыванием изоляции.

Применение плоских быстросоединяемых соединителей не допускается.

Соответствие проверяют осмотром.

12.4 Присоединения к проводникам, кабелям или гибким кабелям внутри компонентов системы с неотсоединяемыми внешними проводниками должны быть выполнены посредством неразъемных соединений.

Соответствие проверяют осмотром.

12.5 Неразъемные соединения должны быть выполнены с применением пайки, сварки, опрессовки или другими способами, обеспечивающими постоянное эффективное соединение, и должны выдерживать натяжные усилия, которые могут возникать при нормальной эксплуатации.

Соответствие проверяют осмотром и приведенным ниже испытанием.

Неразъемные соединения должны быть испытаны усилием натяжения значением (30 ± 2) Н вдоль продольной оси проводников, перпендикулярной плоскости выхода проводников из компонента системы. Не должно быть повреждений паяных, сварных, опрессованных или аналогичных соединений, ухудшающих их дальнейшее использование.

12.6 Зажимы для внешних проводников с зажимными элементами винтового и безвинтового типов должны отвечать требованиям IEC 60999-1 и IEC 60999-2, за исключением следующего:

- в пункте 8.9 IEC 60999-1 испытание по 9.6 не применяется.

Примечание — В зависимости от конструкции системы шинпровода может оказаться необходимым испытание безвинтовых зажимных элементов выполнять на отдельных образцах.

12.7 Зажимы для внешних проводников с зажимными элементами, прокалывающими изоляцию, должны отвечать требованиям IEC 60998-2-3, за исключением следующего:

- раздел 5: образцы в соответствии с приложением АА должны представляться отдельно;
- раздел 9 не применяют. На это требование распространяется раздел 11 настоящего стандарта;
- раздел 12 не применяют. На это требование распространяется раздел 17 и 9.8 и 21.2 настоящего стандарта;
- раздел 13 не применяют. На это требование распространяется раздел 15 настоящего стандарта;
- раздел 14: пункты 14.2 и 14.3 IEC 60998-1 применяют, если соединительные устройства с прокалыванием изоляции поставлены как отдельные дополнительные устройства и смонтированы на системе шинпровода во время установки;
- раздел 18 не применяют. На это требование распространяется раздел 20 настоящего стандарта.

12.8 Соединения, отличные от соединений, выполненных пайкой, не должны проводиться на предварительно пропаянных концах проводников, если область пайки не находится полностью снаружи неразъемного соединения или зажимного элемента.

Соответствие проверяют осмотром.

12.9 Быстросоединяемые соединители с плоскими контактами, используемые только внутри шинпровода, должны иметь размеры в соответствии с IEC 61210 и должны соответствовать требованиям IEC 61210, за исключением следующего:

- раздел 7: образцы, указанные в таблице 3, должны быть представлены отдельно;
- подраздел 8.6 применяют только в случаях, когда во время монтажа или нормальной эксплуатации системы шинпровода соединения, выполненные опрессовкой, находятся под натяжением.

13 Болты, токоведущие части и соединения

13.1 Соединения, электрические или механические, должны выдерживать механические усилия, возникающие при нормальном использовании.

Болтовые соединения, которые передают контактное давление в электрических соединениях и используются при монтаже системы шинпровода и/или которые могут завинчиваться и развинчиваться в течение срока службы системы, должны иметь металлическую резьбу.

Не допускается применение самонарезающих винтов для присоединения внешних проводников.

Не допускается применение резьбонарезающих винтов при выполнении работ по монтажу системы шинпровода во время установки и/или в течение срока службы системы.

Примечание — К болтам, используемым при монтаже системы шинпровода, относятся болты крепления крышек или крышных панелей и т. д., но не относятся болты соединения нарезных труб и болты для крепления основания системы.

Соответствие проверяют осмотром и приведенным ниже испытанием.

Болты и гайки заворачивают и развинчивают:

- 10 раз для металлических болтов, имеющих резьбу из изолирующего материала, и для болтов из изолирующего материала;

- 5 раз во всех других случаях.

Болты или гайки, находящиеся в соединении с резьбой из изолирующего материала, и болты из изолирующего материала каждый раз извлекают полностью и вводят вновь.

Испытание выполняют с использованием соответствующей испытательной отвертки или гаечного ключа с приложением крутящего момента, указанного изготовителем. При отсутствии такой информации должны быть использованы значения, указанные в таблице 5.

Форма рабочей части испытательной отвертки должна подходить к головке испытуемого болта. Болты и гайки должны заворачиваться одним непрерывным плавным усилием.

Во время испытания не должно происходить повреждений, препятствующих дальнейшему использованию болтового соединения.

Таблица 5 — Значения момента затяжки болтов

Номинальный диаметр резьбы, мм	Момент, Нм				
	I ^{a)}	II ^{b)}	III ^{c)}	IV ^{d)}	V ^{e)}
До 1,6 включ.	0,05	—	0,10	0,10	—
Св. 1,6 до 2,0 включ.	0,10	—	0,20	0,20	—
» 2,0 » 2,8 »	0,20	—	0,40	0,40	—
» 2,8 » 3,0 »	0,25	—	0,50	0,50	—
» 3,0 » 3,2 »	0,30	—	0,60	0,60	—
» 3,2 » 3,6 »	0,40	—	0,80	0,80	—
» 3,6 » 4,1 »	0,70	1,20	1,20	1,20	1,20
» 4,1 » 4,7 »	0,80	1,20	1,80	1,80	1,80
» 4,7 » 5,3 »	0,80	1,40	2,00	2,00	2,00
» 5,3 » 6,0 »	1,20	1,80	2,50	3,00	3,00
» 6,0 » 8,0 »	2,50	2,50	3,50	6,00	4,00
» 8,0 » 10,0 »	—	3,50	4,00	10,0	6,00
» 10,0 » 12,0 »	—	4,00	—	—	8,00
» 12,0 » 15,0 »	—	5,00	—	—	10,0

a) Применяется для винтов без головки, если винт при заворачивании не выступает из отверстия, и для других винтов, которые не могут быть завернуты отверткой, рабочая часть которой шире диаметра винта.

b) Применяется для гаек зажимных элементов оболочки, которые заворачиваются с помощью отвертки.

c) Применяется для других винтов зажимных элементов, которые заворачиваются с помощью отвертки.

d) Применяется для винтов и гаек, отличных от гаек зажимных элементов оболочки, которые заворачиваются средствами, отличными от отвертки.

e) Применяется для гаек зажимных элементов оболочки, которые заворачиваются средствами, отличными от отвертки.

13.2 Электрические соединения должны быть сконструированы так, чтобы:

- соединения не ослабевали при нормальной эксплуатации;

- контактное давление не передавалось через изолирующий материал, отличный от глазурованной керамики, чистой слюды или другого аналогичного материала, за исключением случаев, когда упругость металлических частей может компенсировать любое возможное сжатие или усадку изолирующего материала.

Соответствие проверяют осмотром и, если нет уверенности в достаточной упругости, испытанием согласно IEC 60998 2-3 (пункту 15.102).

13.3 Не допускается применение резьбовыдавливающих (самонарезающих формирующих) винтов для соединения токоведущих частей.

Допускается применение резьбовыдавливающих (самонарезающих формирующих) винтов для обеспечения непрерывности цепи заземления, если нет необходимости завинчивать и развинчивать их во время эксплуатации системы шинпровода.

Соответствие проверяют осмотром.

13.4 Как для электрических, так и для механических соединений, выполненных с применением винтов и заклепок, должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта или развинчивания.

Соответствие проверяют осмотром или ручным испытанием.

Примечание — Достаточной мерой могут быть пружинные шайбы. Для заклепок достаточным может быть некруглый стержень или соответствующий шлиц. Герметизирующий компаунд, размягчающийся при нагревании, обеспечивает достаточную блокировку от ослабления контакта только для винтовых соединений, которые не подвергаются вращению при нормальной эксплуатации.

13.5 Токоведущие части, включая токоведущие части зажимов (в том числе зажимов заземления), должны быть выполнены из материала с механической прочностью и сопротивлением коррозии, соответствующими условиям в системе шинпровода.

Соответствие проверяют осмотром и, если необходимо, проведением химического анализа.

Примерами соответствующих металлов, которые используются в допустимом диапазоне температур и при нормальных условиях химического загрязнения, являются:

- медь;
- сплав, содержащий не менее 58 % меди для частей, работающих в холодном состоянии, или не менее 50 % меди для других частей;
- нержавеющая сталь, содержащая не менее 13 % хрома и не более 0,09 % углерода;
- сталь с гальванопластическим покрытием цинком в соответствии с ISO 2081, при покрытии, имеющем толщину не менее:
 - 5 микрон (ISO, условия эксплуатации № 1) для IPX0;
 - 12 микрон (ISO, условия эксплуатации № 2) для IPX1—IPX4;
 - 25 микрон (ISO, условия эксплуатации № 3) для IPX5—IPX7;
- сталь с гальванопластическим покрытием никелем и хромом в соответствии с ISO 1456, при покрытии, имеющем толщину не менее:
 - 20 микрон (ISO, условия эксплуатации № 2) для IPX0;
 - 30 микрон (ISO, условия эксплуатации № 3) для IPX1—IPX4;
 - 40 микрон (ISO, условия эксплуатации № 4) для IPX5—IPX7;
- сталь с гальванопластическим покрытием оловом в соответствии с ISO 2093, при покрытии, имеющем толщину не менее:
 - 12 микрон (ISO, условия эксплуатации № 2) для обычного оборудования; класс IPX0;
 - 20 микрон (ISO, условия эксплуатации № 3) для IPX1—IPX4;
 - 30 микрон (ISO, условия эксплуатации № 4) для IPX5—IPX7.

13.6 Токоведущие части, которые могут подвергаться механическому износу, не должны быть сделаны из стали с гальваническим покрытием.

Допускается гальваническое оцинкование частей, не участвующих непосредственно в передаче тока, таких как винты или шайбы, передающих контактное давление в соединениях.

Это требование не распространяется на контакты, магнитные цепи, нагревательные элементы, биметаллические компоненты, шунты, части электронных устройств и т. д.

Соответствие проверяют осмотром.

14 Механическая прочность

14.1 Общие требования

Системы шинпровода, установленные в соответствии с указаниями изготовителя, должны иметь соответствующую механическую прочность.

Соответствие проверяют проведением испытаний согласно 14.2 и 14.3.

14.2 Испытание ударным воздействием

Это испытание выполняется на образце системы шинпровода в соответствии с IEC 60068-2—75 применением испытания Eha маятниковым ударником.

Все крепления оболочки и аналогичные болты должны быть завернуты с моментом, значение которого указывается изготовителем, или, при отсутствии такой информации, с моментом, указанным в таблице 5.

Энергия удара при свободном падении ударника указывается изготовителем согласно 7.1.

Общее число ударов, равное 10, должно быть нанесено по точкам, равномерно распределенным по доступной поверхности оболочки, исключая выбивные отверстия. По каждой точке наносится только один удар.

Затем новый образец выдерживают в холодильнике в течение 2 ч при температуре (минус 5 ± 1) °C. Через (10 ± 1) с после извлечения образца из холодильника он подвергается воздействию свободно падающего ударного элемента с энергией удара, указанной изготовителем согласно 7.1.

Одно ударное воздействие должно быть приложено к самой слабой точке поверхности оболочки, исключая выбивные отверстия.

После испытаний на образцах не должно быть следов разрушения и/или деформации, которые могли бы ухудшить условия продолжительной безопасной эксплуатации. В частности:

- токоведущие части не должны стать более доступными;
- эффективность изолирующих подкладок и перегородок не должна быть нарушена;
- снятие и замена внешних крышек должны быть возможны без их повреждения.

Повреждения отделки, небольшие вмятины, не уменьшающие указанные в разделе 10 значения путей утечки или воздушных зазоров, небольшие сколы, не оказывающие неблагоприятное воздействие на защиту от поражения электрическим током, не принимаются во внимание.

Трещины, не видимые невооруженным глазом, и поверхностные трещины на формованных волонно-армированных изделиях не принимают во внимание.

14.3 Испытание статической нагрузкой

14.3.1 Испытание шинпровода статической нагрузкой должно быть выполнено на одной прямой секции системы шинпровода, установленной как при нормальном использовании на двух опорах, расположенных на расстоянии D , равном максимальному расстоянию между опорами, указанному изготовителем, как показано на рисунке 5. Расположение и форма опор также должны быть указаны изготовителем.

Масса M должна быть приложена в средней точке между опорами, на верхней поверхности оболочки, без динамического усилия, через квадратный жесткий промежуточный элемент со сторонами, равными ширине шинпровода. Масса M должна быть равна массе m части системы шинпровода, находящейся между опорами, плюс дополнительная масса mL , равная максимальной нагрузке, создаваемой аппаратурой, присоединяемой к отрезку D .

Продолжительность испытания должна быть 300^{+15}_0 с.

14.3.2 Испытание статической нагрузкой для соединения должно быть выполнено на двух прямых секциях системы шинпровода, соединенных между собой и установленных как при нормальной эксплуатации, с минимальным числом опор, расположенных на максимальных расстояниях D и D_1 друг от друга. Расстояние D указано в 14.3.1, а расстояние D_1 — это максимальное расстояние между опорами, расположенными вблизи соединения в соответствии с указаниями изготовителя. Соединение должно быть размещено в середине, между опорами, как показано на рисунке 6.

Масса M_1 должна быть приложена к соединению на верхней поверхности оболочки, без динамического усилия, через квадратный жесткий промежуточный элемент со сторонами, равными ширине шинпровода. Масса M_1 должна быть равна массе m_1 указанных частей системы, включая соединение между опорами, расположенными на расстоянии D_1 , плюс дополнительная масса mL_1 , равная максимальной нагрузке, создаваемой аппаратурой, присоединяемой к отрезку D_1 .

Длительность испытания должна быть 300^{+15}_0 с.

14.3.3 Во время испытаний согласно 14.3.1 и 14.3.2 образцы не должны быть разрушены.

После испытания:

- образец должен отвечать требованиям раздела 10 и 11.1;
- не должно быть постоянной деформации, которая могла бы препятствовать надлежащей установке и извлечению ответственных секций;
- образцы должны выдерживать испытание согласно 15.3, но без предварительной подготовки согласно 15.2 и испытаний согласно 11.3.

15 Сопротивление изоляции и электрическая прочность

15.1 Общие требования

Сразу после выдержки во влажной среде согласно 15.2 должны быть выполнены испытание сопротивления изоляции в соответствии с 15.3 и испытание электрической прочности в соответствии с 15.4.

Для испытаний согласно 15.2, 15.3 и 15.4 должна быть собрана как для нормальной эксплуатации характерная комбинация компонентов системы, определяющая тип системы шинпровода в целом. Электронные устройства и аппаратура, которые должны соответствовать их собственным стандартам или которые могут быть повреждены при испытании, должны быть сняты или отключены перед испытаниями.

Испытание напряжением в соответствии с 15.3 и 15.4 проводится для:

- функциональной изоляции — между токоведущими частями системы шинпровода;
- основной изоляции — между всеми токоведущими частями, соединенными между собой, и металлической фольгой, покрывающей внешнюю поверхность основной изоляции, и/или доступными для прикосновения металлическими частями, находящимися в контакте с основной изоляцией;
- дополнительной изоляции — между двумя листами металлической фольги, отдельно для внутренней, обычно недоступной для прикосновения поверхности дополнительной изоляции и ее доступной для прикосновения поверхности;
- усиленной изоляции — между всеми токоведущими частями, соединенными между собой, и металлической фольгой, покрывающей доступную для прикосновения поверхность усиленной изоляции.

Фольга не вдавливаются в отверстия, но вталкивается в углы и подобные места при помощи испытательного пальца 11 по IEC 61032.

Должны быть приняты меры для сохранения размеров воздушных зазоров и длин пути утечки.

Если основная изоляция и дополнительная изоляция не могут быть испытаны по отдельности, представленная изоляция подвергается испытанию испытательным напряжением, предусмотренным для усиленной изоляции.

15.2 Выдержка во влажной среде

Выдержка во влажной среде должна быть выполнена в камере влажности с относительной влажностью в диапазоне между 91 % и 95 % при температуре T , поддерживаемой в пределах ± 1 °C любого соответствующего значения в диапазоне между 20 °C и 30 °C.

Перед размещением образца в камере влажности его температура должна быть приведена к значению $T 40$ °C.

Вводные отверстия, если имеются, остаются открытыми; если предусмотрены выбивные отверстия, то одно из них должно быть открыто.

Образцы должны выдерживаться в камере в течение (96 ± 1) ч.

Примечание 1 — В большинстве случаев образцы могут быть доведены до выбранной температуры $T 40$ °C путем нагрева в течение 4 ч в камере влажности.

Примечание 2 — Относительная влажность в пределах между 91 % и 95 % может быть получена путем размещения в камере влажности насыщенного раствора нитрата калия (KNO_3) или сульфата натрия (Na_2SO_4) в воде с достаточно большой площадью поверхности контакта с воздухом. Чтобы достигнуть необходимых условий внутри камеры, необходимо обеспечить в ней постоянную циркуляцию воздуха и использовать камеру с термоизоляцией.

15.3 Испытание сопротивления изоляции

15.3.1 Общие положения

Сопротивление изоляции образца измеряют приложением напряжения постоянного тока 500^{+250}_0 В. Измерение проводят в течение 60^{+10}_0 с после приложения напряжения.

15.3.2 Функциональная изоляция

Значение сопротивления изоляции принимают по данным измерения.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм/м.

15.3.3 Основная, дополнительная и усиленная изоляции

Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, указанных в таблице 6.

Таблица 6 — Минимальное сопротивление изоляции

Испытуемая изоляция	Сопротивление изоляции, МОм
Основная	2
Дополнительная	5
Усиленная	7

Примечание — Считается, что такие материалы, как глазурованная керамика или фарфор, имеют достаточное сопротивление изоляции и не подлежат испытаниям сопротивления изоляции.

15.4 Испытание электрической прочности

Образец подвергают испытанию напряжением синусоидальной формы, частотой 50 или 60 Гц. Напряжение, указанное в таблице 7, прикладывают к изоляции в течение 5^{+1}_0 с.

Вначале прикладывают напряжение, значение которого составляет не более половины заданного, затем напряжение быстро поднимают до заданного значения. Не должно произойти пробоев или перекрытий. Тлеющим разрядом, не вызывающим падение напряжения, можно пренебречь.

Таблица 7 — Электрическая прочность

Изоляция или рассоединение, которое должно быть испытано ^{b)}	Испытательное напряжение (среднеквадратичное значение) ^{a)}		
	Номинальное напряжение ≤50 В	Номинальное напряжение >50 В, ≤130 В	Номинальное напряжение >130 В, ≤480 В
Функциональная изоляция ^{c)}	500	1 300	1 500
Основная изоляция ^{d)}	500	1 300	1 500
Дополнительная изоляция ^{d)}		1 300	1 500
Усиленная изоляция ^{d), e)}	500	2 600	3 000

a) Трансформатор высокого напряжения, используемый для испытаний, должен обеспечивать выходной ток по крайней мере 200 мА при закороченных выходных зажимах и при выходном напряжении, отрегулированном до значения испытательного напряжения. Реле защиты от сверхтока не должно срабатывать при значении выходного тока менее 100 мА. Точность измерения среднеквадратичного значения испытательного напряжения должна быть в пределах $\pm 3\%$.

b) Специальное оборудование, которое может повлиять на результаты испытаний или быть повреждено, например разрядные лампы, катушки, обмотки или конденсаторы, должно быть отсоединено на одном полюсе или зашунтировано соответственно условиям испытываемой изоляции.

c) Примером является изоляция между линейными проводниками.

d) Для испытания все токоведущие части следует соединить вместе, а также принять меры к тому, чтобы все подвижные части находились в наиболее невыгодном положении.

e) Для систем шинопроводов, включающих в себя элементы с усиленной изоляцией, а также с двойной изоляцией, должны быть приняты меры к тому, чтобы напряжение, применяемое для усиленной изоляции, не привело к перенапряжениям основной или дополнительной части двойной изоляции.

Примечание 1 — Электроприемники на напряжение до 50 В, как правило, не предназначены для подключения к магистрали непосредственно, и не ожидается, что они будут подвергаться временным перенапряжениям, указанным в IEC 60364-4-44 [4].

Примечание 2 — При напряжении выше 50 В значения принимают согласно IEC 60364-4-44.

Примечание 3 — Для функциональной, основной и дополнительной изоляций значения напряжения рассчитаны по формуле $U_0 + 1\,200$ В и округлены. В данном стандарте максимальное значение напряжения между линейным проводником и землей равно $U_0 = 300$ В.

16 Условия нормальной эксплуатации

16.1 В настоящем стандарте не предусмотрены дополнительные требования для стандартизированных вилок и розеток. Они должны соответствовать соответствующим частям национальных или международных стандартов.

16.2 Вилки и розетки, отличные от указанных в 16.1, должны соответствовать требованиям соответствующих пунктов IEC 60884-1 [8].

В настоящем стандарте не предусмотрены дополнительные требования.

16.3 Соединение ответвительной секции с прямой секцией должно выдерживать электрические и механические воздействия, возникающие при нормальной работе, без чрезмерного износа или вредных эффектов.

Соответствие проверяют следующим испытанием.

Ответвительные секции соединяют с прямой секцией и извлекают из нее как при нормальной эксплуатации.

Операцией является либо соединение, либо извлечение ответвительной секции с замыканием или размыканием электрического контакта со скоростью, которая соответствует практике при эксплуатации.

Ответвительные секции испытывают выполнением 100 операций, причем после каждых 10 операций ответвительная секция переносится на новое место подключения к прямой секции. Если на прямой секции меньше 10 точек подключения, то общее число операций 100 делится ровно поровну на имеющееся число точек подключения.

Операции выполняют:

- для ответвительных секций, классифицированных согласно 7.2.1, без напряжения;
- для ответвительных секций, классифицированных согласно 7.2.2, с номинальным напряжением и без тока;
- для ответвительных секций, классифицированных согласно 7.2.3, с номинальным напряжением и номинальным током ответвительной секции при коэффициенте мощности $\cos\varphi = 0,8 \pm 0,05$.

Во время испытания не должно быть устойчивой дуги.

После испытания образцы не должны иметь повреждения, которые могут привести к несоответствию настоящему стандарту.

Соответствие устанавливают осмотром и проверкой выполнения требований раздела 17.

17 Превышение температуры

17.1 Системы шинопроводов должны быть спроектированы и сконструированы так, чтобы при протекании по ним номинального тока, когда они смонтированы как при нормальной эксплуатации, превышение температуры не превышало допустимых пределов.

Соответствие проверяют проведением испытаний согласно 17.2, 17.3 и 17.4.

Для испытания превышения температуры зажимов для внешних проводников должны быть использованы медные изолированные проводники в соответствии с таблицей 9 или 10.

Там, где номинальная присоединительная способность зажима не позволяет использовать испытательные проводники в соответствии с таблицей 9 или 10, должны быть использованы испытательные проводники, имеющие площадь поперечного сечения, соответствующую таблице 4.

Система шинопровода должна быть размещена в среде без сквозняков, и по ней должен пропускаться номинальный ток до тех пор, пока не будет достигнуто тепловое равновесие. Тепловое равновесие считается достигнутым, когда превышение температуры будет менее 1 Кельвина (1 К) в течение 1 ч.

Превышение температуры — это разница между температурой испытываемой части и температурой окружающего воздуха. Температура окружающего воздуха должна быть измерена во время последней четверти периода испытания по крайней мере двумя средствами измерения температуры, размещенными на равных расстояниях от системы шинопровода, примерно на половине ее высоты и на расстоянии примерно 1 м от испытываемой части. Средства измерения температуры должны быть защищены от потоков воздуха и от теплового излучения.

Температура окружающего воздуха должна поддерживаться постоянной в соответствии с 5.2.

Значения превышения температуры должны быть зафиксированы и не должны превышать значения, указанные в таблице 8.

При наличии аналогичных систем шинопроводов должна быть испытана только одна система шинопровода, которая, по вероятности, будет создавать наибольшее превышение температуры. Системы шинопроводов могут считаться аналогичными, если у них одинаковые следующие характеристики:

- номинальный ток;
- материалы, отделка и размеры внутренних токоведущих частей;

- штампованные детали, изоляционные материалы, материалы и размеры оболочки;
- способы соединения.

Компоненты системы с предохранителями и без предохранителей не считаются аналогичными.

17.2 На вводные зажимы питания системы шинпровода подается соответствующее напряжение, а на другом конце системы шинпровода подключаются электрические нагрузки посредством соответствующих штепсельных соединителей или ответвительных секций, смонтированных как можно ближе к концу шинпровода. Испытательный ток должен быть равен номинальному току.

17.3 Испытание превышения температуры должно быть проведено для каждого габарита ответвительной секции без предохранителей, конструкция которой предназначена для соединения с системой шинпровода. Для этого испытания ответвительная секция должна быть установлена на минимальном расстоянии от вводных зажимов, указанном изготовителем, и по ней должен быть пропущен испытательный ток, равный номинальному току.

17.4 Испытание превышения температуры должно быть проведено для каждого габарита ответвительной секции с предохранителями, конструкция которой предназначена для соединения с системой шинпровода. Для этого испытания ответвительная секция должна быть установлена на минимальном расстоянии от вводных зажимов, указанном изготовителем, и по ней должен быть пропущен испытательный ток, равный номинальному току.

Вместо предохранителя должен быть установлен заменитель плавкой вставки максимальной мощности в соответствии с:

- IEC 60127-1; или
- IEC 60269-1; или

- указанием изготовителя системы шинпровода, если предохранитель не определен IEC 60127-1 или IEC 60269-1.

Т а б л и ц а 8 — Значения превышения температуры

Части системы шинпровода	Превышение температуры, К
Зажимы для аппаратуры	Превышение температуры зажимов аппаратуры должно соответствовать стандартам на эту аппаратуру
Зажимы, оказывающие влияние на аппаратуру	Температура зажимов компонентов системы, которые находятся вблизи аппаратов и могут оказывать влияние на них, должна соответствовать пределам превышения температуры, указанным в стандартах на соответствующие аппараты
Встроенные компоненты ^{a)}	В соответствии с требованиями к отдельным компонентам, если имеются, или с указаниями изготовителя, с учетом температуры системы шинпровода
Зажимы для внешних проводников	55
Проводники, внутренние зажимы, разделки, неразъемные соединения, ответвительные секции и втычные контакты извлекаемых или выдвижных частей, которые подключены к проводникам	Значения ограничены: - механической прочностью проводящего металла; - возможным влиянием на соседнее оборудование; - допустимым пределом температуры изолирующего материала, находящегося в контакте с проводником; - влиянием температуры проводника на аппаратуру, подключенную к нему; - для втычных контактов — материалом и поверхностью; - обработкой материала контактов
Средства для ручного управления компонентами системы из металла из изолирующего материала	25 35
Доступные для прикосновения внешние оболочки и крышки компонентов системы: - металлические поверхности - изолирующие поверхности	30 ^{b)} 40 ^{b)}
Части системы шинпровода	Превышение температуры, К

Окончание таблицы 8

а) Термин «встроенные компоненты» означает: - обычные аппараты коммутации и управления; - электронные узлы (например, выпрямительные мосты, печатные платы); - части оборудования (например, регуляторы, стабилизирующие источники питания, операционные усилители). б) Для поверхностей, которые доступны, но которых не следует касаться во время нормальной работы, таких как системы шинопроводов, смонтированные под полом или прикрепленные к потолку, разрешается повышение допустимого превышения температуры на 10 К.
--

Т а б л и ц а 9 — Площади поперечного сечения жестких испытательных проводников (сплошных или многопроволочных)

Номинальный ток системы, А	Площади поперечного сечения жестких испытательных проводников, мм ²
До 10 включ.	1,5
Св. 10 до 16 включ.	2,5
» 16 » 20 »	4
» 20 » 32 »	6
» 32 » 45 »	10
» 45 » 63 »	16

Т а б л и ц а 10 — Площади поперечного сечения гибких испытательных проводников

Номинальный ток аппарата, А	Площади поперечного сечения гибких испытательных проводников, мм ²
До 3 включ.	0,50
Св. 3 до 6 включ.	0,75
» 6 » 10 »	1,0
» 10 » 13 »	1,25
» 13 » 16 »	1,5
» 16 » 20 »	2,5
» 20 » 32 »	4

18 Защита от коротких замыканий и стойкость к коротким замыканиям

18.1 Общие требования

Системы шинопроводов должны выдерживать термические и динамические усилия, возникающие при протекании тока короткого замыкания в пределах его номинального значения.

Соответствие проверяют выполнением испытаний согласно 18.4.

Испытания могут быть выполнены в любом порядке и на одном образце или каждое испытание может быть выполнено на новом образце, по усмотрению изготовителя.

18.2 Номинальный ток короткого замыкания

18.2.1 Изготовитель должен указать номинальные значения параметров системы шинопровода при коротком замыкании следующим образом.

18.2.2 Для системы шинопровода с устройством защиты от короткого замыкания, расположенным на вводной секции, изготовитель должен указать максимально допустимое значение ожидаемого тока короткого замыкания на зажимах вводной секции. Параметры испытания должны соответствовать таблице 11.

Изготовитель должен указать характеристики устройства защиты от короткого замыкания (номинальный ток, отключающая способность, ток отсечки, I_2t и т. д.).

18.2.3 Для системы шинопровода, на вводной секции которого не установлено устройство защиты от короткого замыкания, изготовитель должен указать один (или более) параметр:

а) номинальный условный ток короткого замыкания и характеристики защитного устройства, необходимого для защиты системы шинопровода от тока короткого замыкания;

б) номинальный выдерживаемый кратковременный ток системы шинопровода.

18.2.4 Указанный изготовителем номинальный ток короткого замыкания ответвительной секции, не имеющей устройства защиты от короткого замыкания, должен быть таким же, как указанный изготовителем для системы шинпровода в 18.2.2 или 18.2.3.

18.2.5 Указанный изготовителем номинальный ток короткого замыкания ответвительной секции, имеющей устройство защиты от короткого замыкания, может быть таким же или менее, как указанный изготовителем для системы шинпровода в 18.2.2 или 18.2.3.

18.2.6 Указанный изготовителем номинальный ток короткого замыкания ответвительной секции без устройства защиты от короткого замыкания и включающей розетку, допускающую соединение только с вилкой со встроенным предохранителем, должен быть не менее отключающей способности предохранителя с наибольшим номинальным током, который может быть встроен в указанную вилку.

18.2.7 Указанный изготовителем номинальный ток короткого замыкания ответвительной секции, не имеющей устройства защиты от короткого замыкания, но включающей розетку, допускающую соединение только с вилкой без предохранителя, должен соответствовать указаниям изготовителя для системы шинпровода согласно 18.2.2 или 18.2.3.

18.3 Значения тока короткого замыкания

18.3.1 Соотношение между пиковым током и током короткого замыкания

Для определения электродинамических усилий значение пикового тока короткого замыкания может быть получено умножением значения тока короткого замыкания на коэффициент n . Стандартные значения коэффициента n и соответствующего коэффициента мощности даны в таблице 11.

Т а б л и ц а 11 — Стандартные значения коэффициента n

Среднеквадратическое значение тока короткого замыкания I_{rms} , кА	$\cos \varphi$	n
$I \leq 5$	0,7	1,5
$5 < I \leq 10$	0,5	1,7
$10 < I \leq 20$	0,3	2
$20 < I \leq 50$	0,25	2,1

Примечание — Значения величин данной таблицы являются характерными для большинства случаев применения. В специальных условиях, например вблизи трансформаторов или генераторов, значения коэффициента мощности могут быть более низкими, и поэтому предельным значением тока короткого замыкания вместо среднеквадратичного может стать максимальное значение ожидаемого пикового тока.

18.3.2 Значение и длительность тока короткого замыкания

а) Для систем шинпроводов, защищенных устройствами защиты от короткого замыкания, независимо от места их расположения: в питающей цепи или где-либо еще, время воздействия испытательного напряжения должно быть достаточным для срабатывания устройства защиты и отключения повреждения. В любом случае продолжительность воздействия испытательного напряжения должна содержать не менее 10 полных периодов частоты питающей сети.

б) Системы шинпроводов, не имеющие устройства защиты от короткого замыкания, см. 18.2.3.

18.4 Испытание стойкости к короткому замыканию

18.4.1 Подготовка испытания

Характерный образец системы шинпровода, включающий по крайней мере одно соединение и имеющий длину проводников не более 6 м, должен быть установлен как при нормальной эксплуатации. Компоненты системы, не включенные в испытание, должны быть испытаны отдельно и должны быть собраны способом, соответствующим условиям нормальной эксплуатации.

18.4.2 Общие требования

Если испытательная цепь включает в себя устройства защиты от короткого замыкания, их номинальные данные должны соответствовать максимальному току прямой секции или ответвительной секции, в соответствии с применением. Устройства защиты от короткого замыкания должны быть того типа, который установлен изготовителем.

Проводники питающей цепи и перемычки цепи короткого замыкания, необходимые для испытания системы шинпровода, должны соответствовать разделу 17 и рисунку 7. Если не согласовано иное,

испытательная цепь должна быть подключена к зажимам вводной секции. Трехфазные системы шинно-проводов должны быть подключены к трехфазной сети.

Для подтверждения номинальной стойкости при коротком замыкании значение ожидаемого тока короткого замыкания при питающем напряжении, равном 1,05 от номинального рабочего напряжения, должно быть определено по поверочной осциллограмме. Контрольное значение тока короткого замыкания должно быть определено в точке 3, приведенной на рисунке 7. Осциллограмма должна показывать, что имеется постоянное протекание тока такого значения, которое можно измерить в течение времени, по крайней мере эквивалентного времени срабатывания устройства защиты, входящего в состав системы шинпровода, или в течение заданного периода времени.

Частота испытательной цепи во время испытаний на короткое замыкание должна быть номинальной $\pm 25\%$.

Все части оборудования, которые во время эксплуатации должны быть подключены к защитному проводнику, включая оболочку, должны быть соединены следующим образом:

1) для системы шинпровода, предназначенной для использования в трехфазных четырехпроводных сетях (см. также IEC 60038) с глухозаземленной нейтралью и имеющей соответствующую маркировку, — с нейтральной точкой питающей цепи или с искусственной нейтральной точкой, заземленной через индуктивное сопротивление, обеспечивающее значение ожидаемого тока при повреждении не менее 50 А;

2) для системы шинпровода, предназначенной для использования как в трехфазных трехпроводных сетях, так и в трехфазных четырехпроводных сетях и имеющей соответствующую маркировку, — с фазным проводником, дуговое замыкание которого на землю является наименее вероятным.

Испытательная цепь должна включать в себя надежное устройство для обнаружения тока повреждения (например, предохранитель с плавким элементом из медной проволоки диаметром 0,1 мм и длиной не менее 50 мм). Ожидаемый ток повреждения в цепи плавкого элемента предохранителя должен быть не менее 50 А.

Примечание — Медная проволока диаметром 0,1 мм расплавится при токе 50 А примерно в течение полупериода при частоте в диапазоне от 45 до 67 Гц (или в течение 0,01 с при постоянном токе).

Для испытания защитной цепи корпус системы шинпровода должен быть изолирован от земли. Испытательное напряжение должно быть равно значению номинального однофазного рабочего напряжения.

18.4.3 Испытания системы шинпроводов

18.4.3.1 Общие требования

Должны быть выполнены следующие испытания в соответствии с 18.4.1 и 18.4.2.

18.4.3.2 Испытание прямой секции

Трехфазная или однофазная система.

Выполняют следующие испытания, чтобы установить:

- номинальный условный ток короткого замыкания (IC_C); или
- номинальный кратковременный выдерживаемый ток (IC_W).

Однофазная система шинпровода должна быть испытана путем создания короткого замыкания между линейным проводником и нейтральным проводником в конце шин, как показано в общем виде на рисунке 7.

Трехфазная система шинпровода должна быть испытана путем создания короткого замыкания между всеми тремя фазами в конце шин, как показано в общем виде на рисунке 7.

Для трехфазной системы с нейтральным проводником нейтральный проводник должен быть испытан дополнительно для подтверждения его стойкости к коротким замыканиям относительно ближайшего линейного проводника. Значение испытательного тока в нейтральном проводнике должно быть равно не менее 60 % значения ожидаемого тока трехфазного короткого замыкания.

Защитный заземляющий проводник должен быть подвергнут испытанию для подтверждения его стойкости к коротким замыканиям относительно ближайшей фазной шины. Значение испытательного тока в защитном проводнике PE должно быть равно значению ожидаемого тока однофазного короткого замыкания для однофазных систем или не менее 60 % ожидаемого тока трехфазного короткого замыкания для трехфазных систем.

Перед проведением испытания цепь защитного заземления должна быть проверена для подтверждения того, что все открытые проводящие части системы шинпровода надежно присоединены к защитной цепи.

Соответствие проверяют осмотром.

Однофазное испытательное питающее напряжение должно быть подключено к вводному зажиму одной фазы и к зажиму входящего защитного проводника. Если в системе шинпровода предусматривается отдельный защитный проводник, то должен быть использован ближайший фазный проводник. Короткое замыкание должно быть создано между защитным проводником и фазным проводником в конце шин, как показано в общем виде на рисунке 7.

После испытания функция защитной цепи не должна иметь существенные нарушения.

Соответствие проверяют выполнением испытания согласно 11.3.1, подготовку образца выполняют согласно 18.4.1.

При использовании корпуса шинпровода в качестве защитного проводника допускаются искрение и местный нагрев в соединениях, при условии, что это не приводит к нарушению непрерывности электрической цепи, к возгоранию смежных легковоспламеняющихся частей.

После испытаний на короткие замыкания на системе шинпровода не должно быть видно какой-либо деформации, которая влияет на длину пути утечки и на размер воздушных промежутков. В случае сомнения система шинпровода должна быть проверена в соответствии с 10.2 и 10.3. Незначительная деформация шин допускается при условии, что эта деформация не мешает надлежащему подключению ответвительных секций. В случае сомнения ответвительная секция должна быть проверена в соответствии с 16.3.

На изоляции проводников и поддерживающих изолирующих частей не должно быть видимых существенных признаков повреждения.

Соответствие проверяют согласно 15.4 при подаче 85 % испытательного напряжения, указанного в таблице 7, с заменой всех предохранителей и приведением в замкнутое состояние всех коммутационных устройств при их наличии.

18.4.3.3 Испытание ответвительной секции

Трёхфазная или однофазная система.

Выполняют следующие испытания, чтобы установить:

- номинальный условный ток короткого замыкания (ICC); или
- номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ICW).

Ответвительные секции должны быть поставлены изготовителем комплектно с кабелем требуемых длины и сечения.

Ответвительная секция должна быть присоединена к первому же ближайшему к вводной секции соединительному устройству, предназначенному для присоединения ответвительной секции.

Для ответвительных секций, имеющих в своем составе устройства защиты от коротких замыканий или не имеющих таковых, точка измерения тока короткого замыкания должна находиться на самом коротком расстоянии L от ответвительной секции, указанном изготовителем.

Для ответвительных секций, имеющих в своем составе штепсельную розетку, в розетку должна быть вставлена вилка с присоединенным кабелем длиной не более 300 мм, а короткое замыкание должно быть создано на конце кабеля.

Однофазная ответвительная секция должна быть испытана путем создания короткого замыкания между линейным проводником и нейтралью, как показано в общем виде на рисунке 7.

Трёхфазные ответвительные секции должны быть испытаны путем создания короткого замыкания между всеми тремя фазами, как показано в общем виде на рисунке 7.

Для трёхфазной системы с нейтральным проводником нейтральный проводник должен быть дополнительно испытан для подтверждения его стойкости к коротким замыканиям относительно ближайшего линейного проводника. Испытательный ток в нейтральном проводнике должен быть равен по меньшей мере 60 % ожидаемого тока трёхфазного короткого замыкания.

В ответвительной секции защитный заземляющий проводник должен быть испытан для подтверждения его стойкости к коротким замыканиям относительно ближайшего линейного проводника ответвительной секции. Значение испытательного тока в защитном проводнике PE должно быть равно значению ожидаемого тока однофазного короткого замыкания для однофазных систем или не менее 60 % ожидаемого тока трёхфазного короткого замыкания для трёхфазных систем.

Перед проведением испытания должна быть проверена цепь защитного заземления для подтверждения того, что различные открытые проводящие части ответвительной секции надежно присоединены к защитной цепи.

Соответствие проверяют осмотром.

Однофазное испытательное питающее напряжение должно быть приложено к вводному зажиму одной фазы и к зажиму входящего защитного проводника. Если в системе шинпровода предусматривается отдельный защитный проводник, то должен быть использован ближайший линейный проводник.

После испытания функция защитной цепи не должна иметь существенные нарушения.

Соответствие проверяют выполнением испытания согласно 11.3.2.

При использовании корпуса шинпровода в качестве защитного проводника допускаются искрение и местный нагрев в соединениях, при условии, что это не приводит к нарушению непрерывности электрической цепи и что смежные легковоспламеняющиеся части не возгораются.

После испытаний на короткие замыкания на ответвительной секции не должно быть видно какой-либо деформации, которая влияет на длину пути утечки и на размер воздушных промежутков. В случае сомнения ответвительная секция должна быть проверена в соответствии с 10.2 и 10.3. Незначительная деформация контактов допустима при условии, что эта деформация не мешает надлежащему подключению ответвительной секции. В случае сомнения ответвительная секция должна быть проверена в соответствии с 16.3 в ее испытательном положении и в одном другом положении розетки ответвительной секции, по 10 операций в каждом случае.

Примечание — Возможен риск приваривания контактов, и в связи с этим изготовитель должен указать средства, которые должны быть использованы для обслуживания оборудования.

На изоляции проводников и поддерживающих изолирующих частей не должно быть видимых существенных признаков повреждения.

Соответствие проверяют согласно 15.4 при подаче 85 процентов испытательного напряжения, указанного в таблице 7, с заменой всех предохранителей и приведением в замкнутое состояние всех коммутационных устройств при их наличии.

19 Термическая стойкость

19.1 Системы шинпроводов и компоненты системы должны быть стойки к нагреву.

Соответствие проверяют испытаниями согласно 19.2, 19.3, 19.4 и 19.5, за исключением изолирующих материалов из керамики или слюды, которые не испытываются.

19.2 Части из изолирующего материала,

- необходимые для удержания токоведущих частей, кроме шин, в требуемом положении; или
- поддерживающие контактное давление, должны быть подвергнуты испытанию давлением шарика по IEC 60695-10-2.

Испытания должны быть проведены в термокамере при превышении температуры во время испытания, указанном в 17.1 плюс $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ или при температуре $(125 \pm 2)^\circ\text{C}$, в зависимости от того, какая выше.

19.3 Части из изолирующего материала, не используемые для удержания в нужном положении токоведущих частей, даже если они могут быть в контакте с ними, а также части из изолирующего материала, необходимые для удержания шин в нужном положении, должны быть подвергнуты испытанию давлением шарика согласно 19.2, но испытание должно быть проведено при температуре $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ плюс превышение температуры, зарегистрированное для этих частей во время испытания по 17.1, или при температуре $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$, в зависимости от того, какая выше.

Если изготовителем указано, что испытание изолирующих частей, удерживающих шины в нужном положении, должно быть выполнено согласно 19.2, то испытания согласно 19.3 и 19.4 не требуются.

19.4 Термическая стойкость изолирующих частей, необходимых для удержания шин в нужном положении, испытывается следующим образом.

Характерная комбинация компонентов системы, определяющая тип системы в целом, должна быть смонтирована как для нормальной эксплуатации и должна быть выдержана в течение (96 ± 1) ч в термокамере при значении превышения температуры, зарегистрированном при испытании согласно 17.1 плюс $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Примечание — Для испытательных целей должны использоваться компоненты, оказывающие механическое воздействие на шины и части, удерживающие шины в нужном положении.

После испытания изолирующие части, удерживающие шины в нужном положении, не должны иметь видимые невооруженным глазом признаки разрушения или сморщивания, которые могли бы понизить безопасность.

19.5 Термическая стойкость всех изолирующих частей, кроме указанных в 19.4, испытывается следующим образом.

Характерная комбинация компонентов системы, определяющая тип системы шинпровода в целом, должна быть смонтирована как для нормальной эксплуатации и должна быть выдержана в течение (96 ± 1) ч в термокамере при температуре (60 ± 2) °С.

После испытания изолирующие части не должны иметь видимые невооруженным глазом признаки разрушения или сморщивания, которые могли бы понизить безопасность.

20 Пожароопасность

20.1 Воспламеняемость

Части из изолирующего материала, которые могут подвергаться термическим воздействиям из-за электрических эффектов и понижение надежности которых может понизить безопасность системы, должны быть стойкими к повышению выделения тепла выше нормального внутри системы шинпровода.

Соответствие проверяют испытанием раскаленной проволокой согласно IEC 60695-2-11 (разделы 4—10) при значениях температуры, приведенных в таблице 12.

Т а б л и ц а 12 — Значения температуры при испытании раскаленной проволокой

Части из изолирующего материала	Температура раскаленной проволоки, °С
Части, находящиеся в контакте с токоведущими частями и необходимые для удержания их в нужном положении	850 ± 15
Все другие части, включая части, не используемые для удержания токоведущих частей в нужном положении	650 ± 10

Для данного испытания защитный проводник (РЕ) не рассматривается как токоведущая часть.

Испытание проводят только на одном образце. В случае сомнения испытание должно быть повторено на двух дополнительных образцах.

Испытания не проводят на частях из керамического материала или на небольших частях, таких как шайбы или болты.

Если испытание должно быть проведено в более чем одном месте одной и той же части, то должна быть обеспечена гарантия того, что любое повреждение, вызванное предыдущим испытанием(ями), не повлияет на результат предстоящего испытания.

Если возможно, образец должен представлять собой комплектный компонент системы. Если испытание не может быть проведено на комплектном компоненте системы, для проведения испытания должна быть взята подходящая часть этого образца.

20.2 Распространение горения

Системы шинпроводов должны быть нераспространяющими горение.

Соответствие проверяют выполнением следующего испытания.

Испытание проводят на одной прямой секции, поставленной изготовителем со всеми крышками. Общая длина образца должна быть (675 ± 10) мм.

Испытание выполняют с использованием горелки, указанной в IEC 60695-11-2.

Образец помещают вертикально, как показано на рисунке 3, в середине металлической камеры, открытой спереди, как показано на рисунке 4, в помещении без существенных сквозняков. Образец закрепляют на обоих концах для предотвращения деформации или перемещения самого образца при воздействии пламени.

Горелку располагают таким образом, чтобы ось образовывала угол $(45 \pm 2)^\circ$ с вертикальной осью и пламя было в контакте с поверхностью образца на расстоянии примерно 100 мм от верхней точки нижнего зажима, который располагается на расстоянии (500 ± 10) мм над внутренней нижней поверхностью оболочки.

После установки образца в соответствии с указаниями изготовителя пламя должно быть приложено к наибольшей доступной поверхности. Образец подвергают воздействию пламени в течение (60 ± 2) с.

Образец считается выдержавшим испытание, если:

- он не загорелся или если
- в случае возгорания выполнены следующие три условия:
 - 1) горение прекращается через 30 с после удаления испытательного пламени;
 - 2) отсутствует возгорание тонкой бумаги или обгорание доски;
 - 3) после протирания образца отсутствуют признаки обгорания или обугливания в пределах 50 мм от нижнего края верхнего зажима.

21 Внешние воздействия

21.1 Стойкость к коррозии

21.1.1 Общие требования

Железосодержащие части должны быть соответствующим образом защищены от коррозии.

Соответствие проверяют выполнением испытаний согласно 21.1.2 и/или 21.1.3 на образце длиной не менее 250 мм.

21.1.2 Испытания на коррозионную стойкость для сухих неагрессивных сред

При испытании на коррозию в сухой неагрессивной окружающей среде с образца, подлежащего испытанию, должна быть удалена вся густая смазка посредством очистки с помощью уайт-спирита с каури-бутанолом в объеме (35 ± 5) , после чего все части должны быть высушены.

Затем части должны быть погружены на (10 ± 1) мин в 10 %-ный раствор хлористого аммония в воде при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

Без выполнения сушки, но после стряхивания всех капель части должны быть помещены на время (10 ± 1) мин в камеру, содержащую воздух, насыщенный влагой, при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$. После того как части будут высушены в течение 10 мин в термокамере при температуре $(100 \pm 5) ^\circ\text{C}$, любые следы ржавчины на острых краях и желтоватая пленка могут быть удалены посредством протирания, после чего на всех поверхностях не должно быть следов ржавчины.

Примечание — Для небольших спиральных и им подобных пружин и для частей, подвергающихся трению, удовлетворительную защиту от коррозии может обеспечить слой густой смазки. Такие части подвергаются испытанию только в случае сомнения в эффективности пленки густой смазки, и испытание проводится без предварительного удаления пленки густой смазки.

21.1.3 Испытания на коррозионную стойкость для шинопровода, контактирующего с влажной штукатуркой

При испытании на коррозию шинопровода, находящегося в контакте с влажной штукатуркой, с образца, подлежащего испытанию, должна быть удалена вся густая смазка посредством очистки с помощью уайт-спирита с каури-бутанолом в объеме (35 ± 5) , после чего все части должны быть высушены.

После удаления густой смазки образец подвергают обработке соляным раствором в соответствии с IEC 60068-2-52, за исключением разделов 7 и 10, которые не применяются. Испытание проводят при условиях жесткости (2).

После испытания на поверхности не должно быть пятен с красной ржавчиной. Белая ржавчина (окись цинка) и следы красной ржавчины, которые могут быть удалены протиранием, а также следы ржавчины на поверхности прорезанных отверстий, гнутых краях и на сварных соединениях могут не учитываться.

21.2 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

21.2.1 Общие требования

Системы шинопроводов, собранные и установленные в соответствии с указаниями изготовителя, должны обеспечить надлежащую защиту в соответствии с классификацией, указанной изготовителем согласно 7.3.

Соответствие проверяют выполнением испытаний согласно 21.2.2 и 21.2.3.

Испытания выполняют на собранном образце или на собранных образцах, каждый из которых состоит из характерных частей системы шинопровода.

21.2.2 Защита от попадания твердых предметов

Собранный образец подвергают испытанию согласно IEC 60529, соответствующему характеристическому числу 5, категория 2.

Собранный образец, подвергнутый испытанию на соответствие характеристическим числу 5 или 6, считается прошедшим испытание, если не имеется проникновения внутрь оболочки пыли, видимой невооруженным глазом.

21.2.3 Защита от проникновения воды

Собранный образец подвергают испытанию согласно IEC 60529, на соответствие характеристическим числам 3 и 4 с использованием распылителя — по рисунку 5 указанного стандарта.

Считается, что образец выдержал испытание, если отсутствует проникновение воды внутрь оболочки в количестве, которое может нарушить правильную работу системы шинпровода или понизить безопасность, что проверяется проведением испытания согласно 15.4, но без предварительной обработки во влажной среде согласно 15.2.

22 Электромагнитная совместимость

22.1 Помехоустойчивость

Изделия, соответствующие данному стандарту, устойчивы к электромагнитным воздействиям, и поэтому испытания на помехоустойчивость не требуются.

22.2 Эмиссия

Электромагнитные излучения могут генерироваться только при коммутационных операциях или электронными цепями, поэтому испытания на эмиссию не требуются.



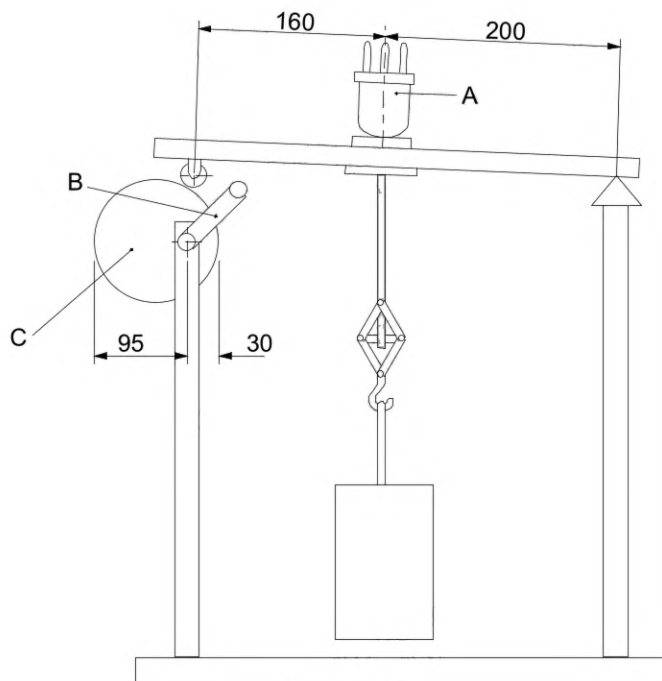


Рисунок 1 — Устройство для испытания крепления гибких кабелей натяжением

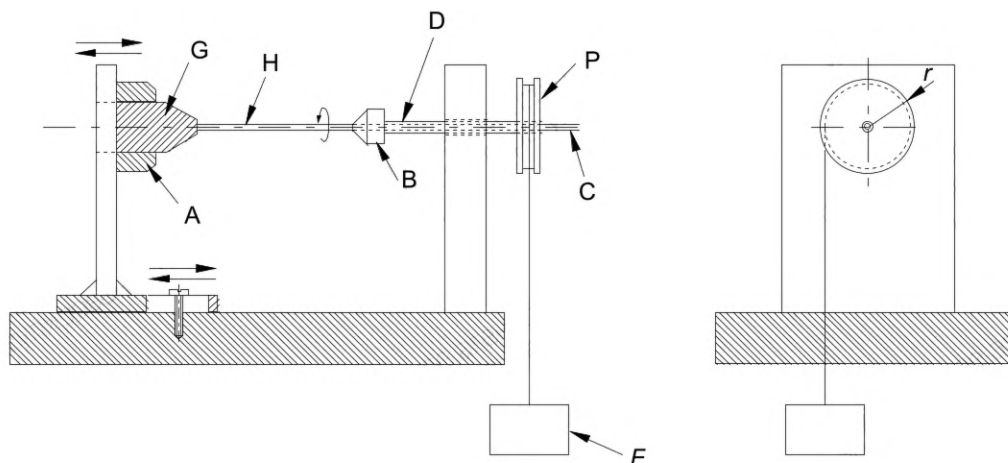

A — устройство фиксации корпуса образца; B — устройство для фиксации кабеля образца; C — конец кабеля; D — вал вращения (полый); r — радиус шкива; F — вес (момент = $F \times r$); P — шкив; G — образец; H — кабель


Рисунок 2 — Устройство для испытания крепления гибких кабелей крутящим моментом

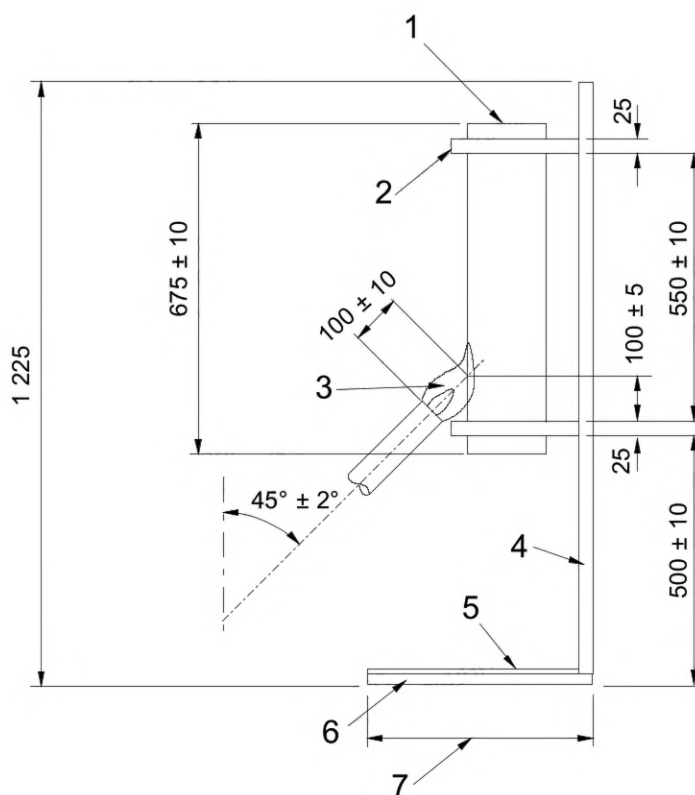

1 — образец, расположенный по центру горизонтальной плоскости; 2 — зажим; 3 — пламя; 4 — задняя стенка; 5 — тонкая бумага; 6 — деревянная доска толщиной 10 мм и шириной 700^{+0}_{-25} ; 7 — глубина 450^{+0}_{-25}

Примечание — Данный рисунок не является руководством по устройству испытательной установки, за исключением указанных размеров и специальных требований.

Рисунок 3 — Устройство для испытания пламенем

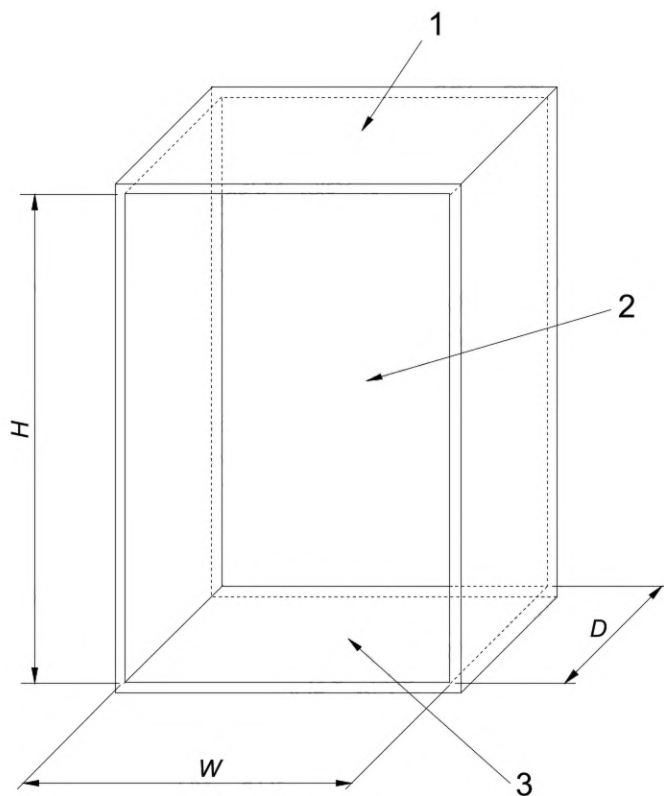


1 — верхняя поверхность; 2 — задняя поверхность; 3 — нижняя поверхность; D — внутренняя глубина оболочки 450^{+25}_0 ; H — внутренняя высота оболочки 1300 ± 25 ; W — внутренняя ширина оболочки 700^{+25}_0 .

Материал: металл.


Примечание — Данный рисунок не является руководством по исполнению конструкции, за исключением указанных размеров и специальных требований.

Рисунок 4 — Камера для испытания пламенем

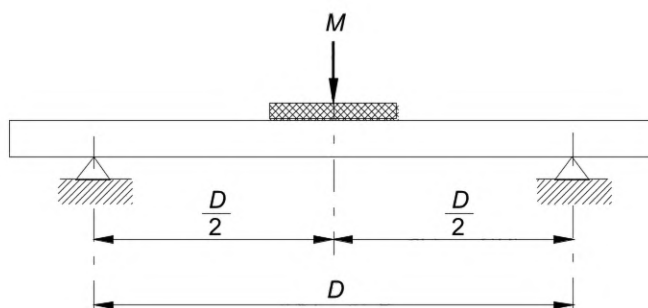


D — максимальное расстояние между опорами, указанное изготовителем; $M = m + mL$, где m — масса участка прямой секции, находящегося между опорами; mL — масса дополнительно устанавливаемых аппаратов

Рисунок 5 — Испытание прямых секций статической нагрузкой

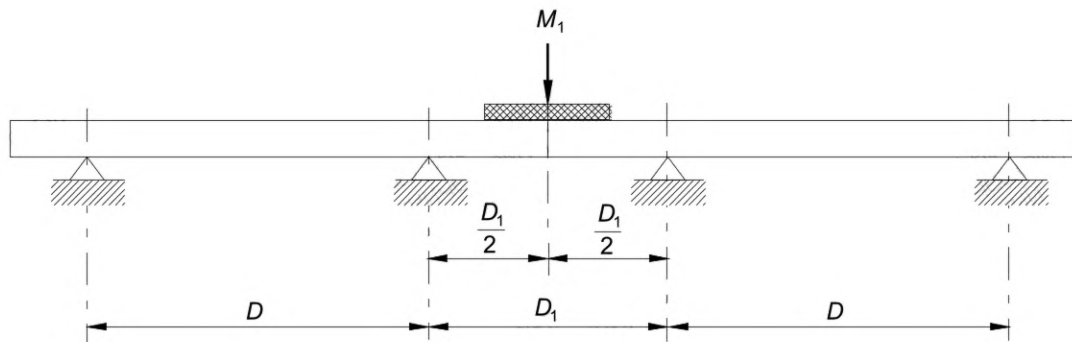

D — максимальное расстояние между опорами, указанное изготовителем; D_1 — максимальное расстояние между опорами, ближайшими к соединению, указанное изготовителем; $M_1 = m_1 + mL_1$, где m_1 — масса участков прямых секций между опорами, расположенными на расстоянии D_1 ; mL_1 — масса аппаратов, устанавливаемых дополнительно на участке D_1

Рисунок 6 — Испытание соединения секций шинопровода статической нагрузкой

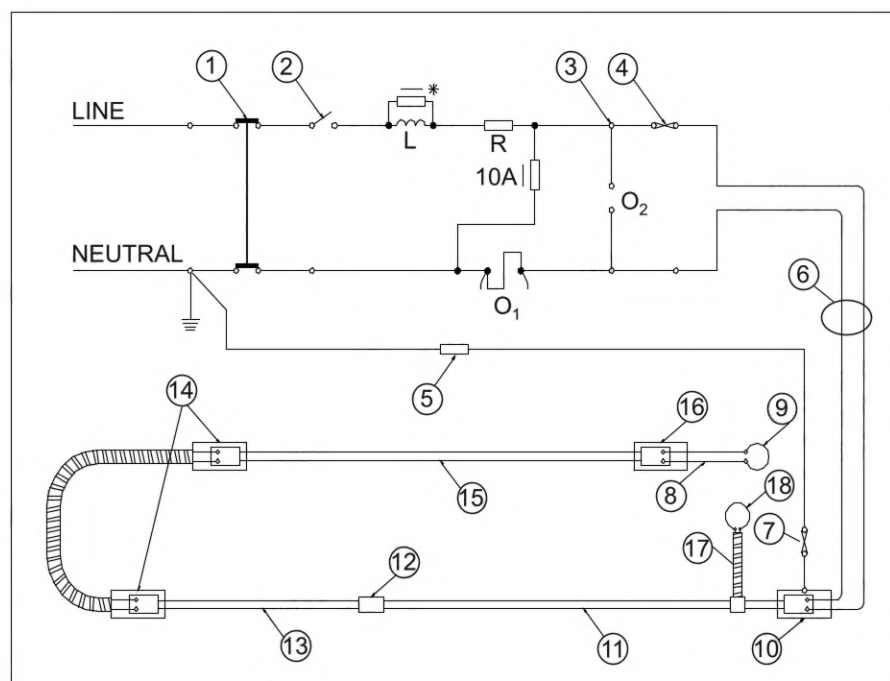

1 — автоматический выключатель; 2 — коммутационный аппарат; 3 — контрольная точка для замера тока короткого замыкания; 4 — защитное устройство; 5 — резистор для ограничения тока замыкания на землю до 100 А; 6 — 4,0 м кабеля; 7 — предохранитель с плавкой вставкой из тонкой луженой медной проволоки диаметром 0,1 мм и длиной 50 мм; 8 — 0,6 м кабеля; 9 — закорачивающее соединение (только для испытания шин, см. 18.4.3.2); 10 — вводная секция; 11 — прямая секция шинопровода; 12 — соединительная секция или встроенное соединительное устройство; 13 — прямая секция шинопровода; 14 — гибкая угловая секция, если требуется; 15 — прямая секция шинопровода; 16 — вводная секция; 17 — ответвительная секция; 18 — закорачивающее соединение (только для испытания блока ответвления, см. 18.4.3.3); * — регулятор потребляет примерно 1 % тока индуктора

Примечание — O_1 и O_2 — места подключения осциллографа.

Рисунок 7 — Схема испытания током короткого замыкания

Приложение А
(обязательное)

Измерение воздушных зазоров и пути утечки

Ширина X , приведенная ниже в примерах 1—11, используется как функция степени загрязнения, указанной в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 — Минимальные значения ширины X

Степень загрязнения	Минимальные значения ширины X , мм
1	0,25
2	1,0
3	1,5

Если размер соответствующего воздушного зазора составляет менее 3 мм, то минимальная ширина X паза может быть уменьшена до значения одной трети этого зазора.

Способы измерения длины пути утечки и воздушных зазоров указаны в приведенных примерах 1—11. Эти случаи не отличаются для промежутков и пазов или типов изоляции.


Приняты следующие предположения:

- любое углубление может быть шунтировано по изолирующей вставке, имеющей длину, равную ширине X , и размещенной в наиболее неблагоприятном положении (см. пример 3);
- там, где расстояние между верхними кромками паза равно или более ширины X , длина пути утечки измеряется по контуру паза (см. пример 2);
- длины пути утечки и воздушные зазоры, измеряемые между частями, которые могут занимать различное положение относительно друг друга, измеряют тогда, когда эти части находятся в наиболее неблагоприятном положении.

Пояснения к примерам 1—11

----- зазор

 — длина пути утечки

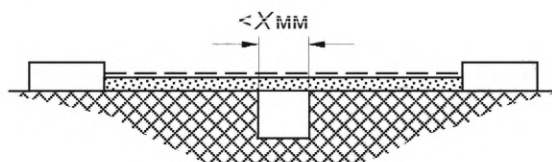


Пример 1

Условие:

Рассматриваемый путь тока утечки включает в себя паз с параллельными или сходящимися боковыми стенками любой глубины и шириной менее X , мм.

Правило:

Длина пути утечки и воздушный зазор измеряются напрямую через паз, как показано.

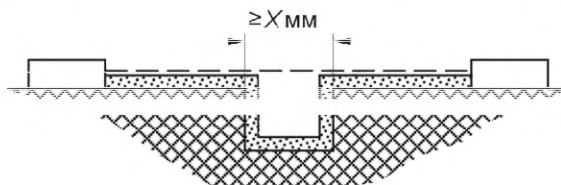


Пример 2

Условие:

Рассматриваемый путь тока утечки включает в себя паз с параллельными боковыми стенками любой глубины и шириной равной или более X , мм.

Правило:

Воздушным зазором является расстояние по линии прямой видимости. Путь тока утечки повторяет контур паза.

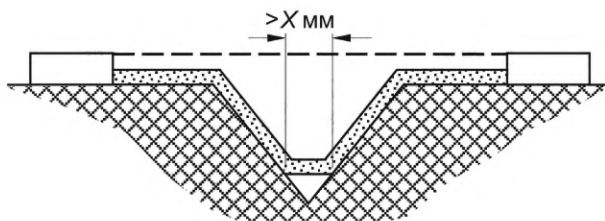


Пример 3

Условие:

Рассматриваемый путь тока утечки включает в себя V-образный паз с шириной больше X , мм.

Правило:

Воздушным зазором является расстояние по линии прямой видимости. Путь утечки повторяет контур паза, но шунтируется на дне паза вставкой шириной X , мм.

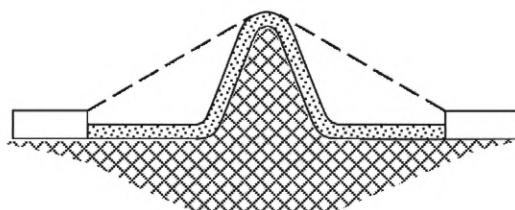


Пример 4

Условие:

Рассматриваемый путь тока утечки включает в себя ребро.

Правило:

Воздушным зазором является самый короткий путь напрямую по воздуху поверх ребра. Путь утечки повторяет контур ребра.

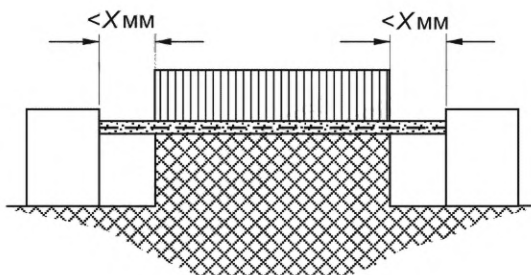


Пример 5

Условие:

Рассматриваемый путь тока утечки включает в себя несцементированное соединение с пазами шириной менее X мм с каждой стороны.

Правило:

Воздушным зазором является расстояние по линии прямой видимости. Путь утечки повторяет контур пазов.

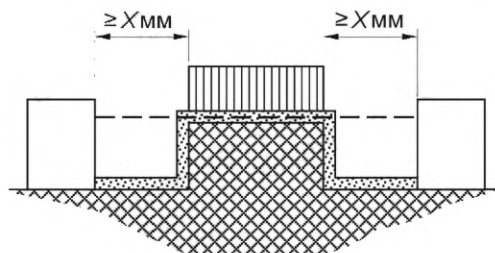


Пример 6

Условие:

Рассматриваемый путь утечки включает в себя несцементированное соединение с пазами шириной, равной или большей X мм, с каждой стороны.

Правило:

Воздушным зазором является расстояние по линии прямой видимости. Путь утечки повторяет контур пазов.

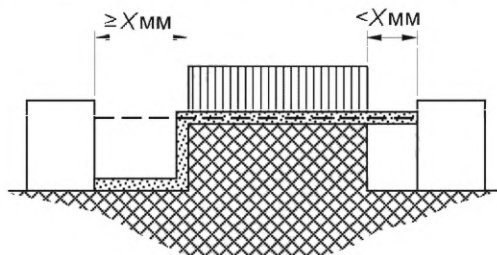


Пример 7

Условие:

Рассматриваемый путь утечки включает в себя несцементированное соединение с пазом с одной стороны шириной меньше X мм и с пазом с другой стороны шириной, равной или более X мм.

Правило:

Воздушный зазор и пути утечки показаны на рисунке.

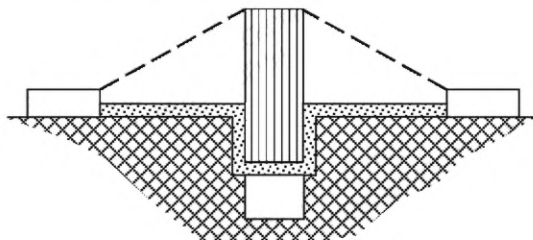


Пример 8

Условие:

Длина пути утечки через несцементированное соединение меньше длины пути утечки поверх барьера.


Правило:

Воздушным зазором является самый короткий путь напрямую по воздуху поверх барьера. Путь тока утечки следует контуру соединения.

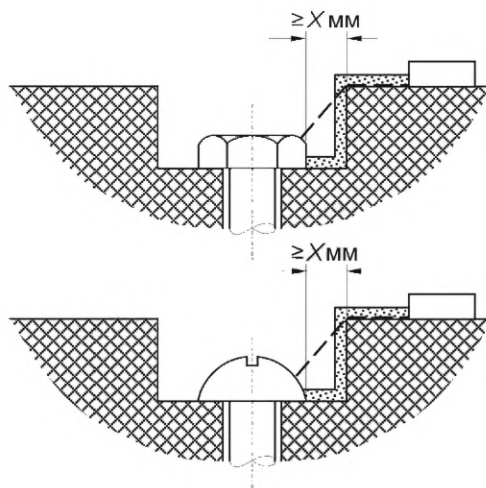


Пример 9

Зазор между головкой винта и стенкой углубления достаточно широк, и его не учитывают.

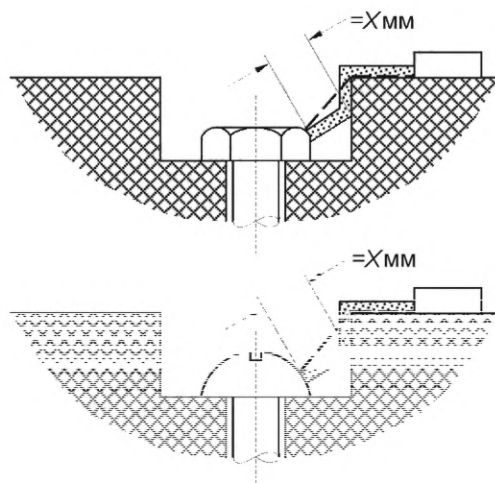

Пример 10

Зазор между головкой винта и стенкой углубления слишком узок, и его не учитывают. Измерение пути утечки выполняют, если расстояние от головки винта до стенки равно X мм.

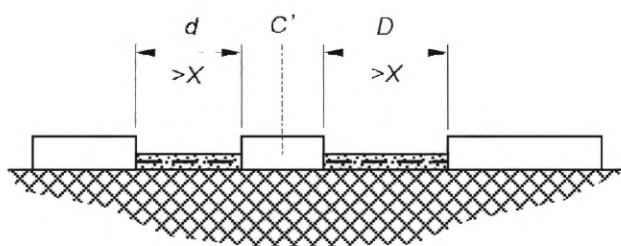

C' — перемещающаяся часть

Пример 11

Воздушный зазор равняется расстоянию $(d + D)$.
Длина пути утечки также равна $(d + D)$

Приложение В
(обязательное)

Испытание трекинговостойкости

Испытание трекинговостойкости проводят в соответствии с IEC 60112.

Для настоящего стандарта применяется следующее:

- а) в разделе 5 «Образец для испытания» IEC 60112:
 - примечание 3 применяется также к процедуре проверки индекса трекинговостойкости согласно 10.1;
- б) если поверхность размером 15 × 15 мм не может быть получена из-за небольшого размера системы шинпровода, то должны быть использованы специальные образцы, изготовленные при помощи того же производственного процесса;
- с) в пункте 7.3 «Результаты испытаний» IEC 60112 должен быть использован результат испытания «А»;
- д) определение индекса трекинговостойкости согласно IEC 60112 (пункт 10.1) выполняют на трех образцах на напряжении, относящемся к величине РТІ для группы материала, указанной изготовителем согласно 10.3.

Приложение С
(обязательное)

**Соотношение между номинальным импульсным выдерживаемым напряжением,
номинальным напряжением и перенапряжением категории III**

Т а б л и ц а С.1 — Номинальные значения импульсного выдерживаемого напряжения для систем шинпроводов, питающихся непосредственно от ввода низкого напряжения

Номинальное напряжение питающей сети по IEC 60038 ^{a)} , В		Номинальное напряжение между линейным проводником и нейтральным проводником переменного или постоянного тока включительно, В	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В
Трехфазное	Однофазное		Категория перенапряжения
230/400	120—240	50	800
277/480		100	1500
400/690 ^{b)}		150	2500
		300	4000
		600 ^{b)}	6000 ^{c)}

а) Обозначает четырехпроводную трехфазную систему распределения электроэнергии. Более низкое значение относится к напряжению между линейным проводником и нейтральным проводником; более высокое — к напряжению между линейными проводниками.

б) Эти значения находятся вне области применения данного стандарта.

с) Эти значения включены для применения с 10.2.5.

Примечание 1 — Дополнительная информация, касающаяся питающих сетей, — по IEC 60664-1 (приложение В).

Примечание 2 — Дополнительная информация, касающаяся категорий перенапряжения, — по IEC 60664-1 (пункт 4.3.3.2.2).

Приложение D
(обязательное)

Степень загрязнения

D.1 Введение

Влияние загрязнения на изоляцию определяется микроокружающей средой. Однако при рассмотрении микроокружающей среды следует также учитывать ее воздействие.

Влияние загрязнения на изоляцию может быть уменьшено соответствующим выбором оболочек, герметизацией или применением уплотнений. Такие средства уменьшения загрязнения не эффективны, если система шиннопровода является объектом конденсации или если при нормальной работе она сама производит загрязняющие вещества.

Небольшие зазоры могут быть полностью перекрыты твердыми частицами, пылью и водой, и поэтому там, где в микроокружающей среде может иметь место загрязнение, могут быть применены минимальные зазоры.

П р и м е ч а н и е — При наличии влажности загрязнение может становиться проводимым. Загрязнение, вызванное загрязненной водой, копотью, металлической или угольной пылью, само по себе является проводящим.


D.2 Степени загрязнения микроокружающей среды

Для оценки длин пути утечки и размеров воздушных зазоров в микроокружающей среде установлены следующие три степени загрязнения:

- степень загрязнения 1:
 - загрязнение отсутствует или имеет место только сухое, непроводящее загрязнение. Такое загрязнение не оказывает влияния;
- степень загрязнения 2:
 - имеется только непроводящее загрязнение, за исключением временной проводимости, вызванной появлением конденсата;
- степень загрязнения 3:
 - случается проводящее загрязнение или сухое непроводящее загрязнение, которое становится проводящим из-за вероятности появления конденсата.

Приложение Е
(справочное)

Порядок определения воздушных зазоров и пути утечки

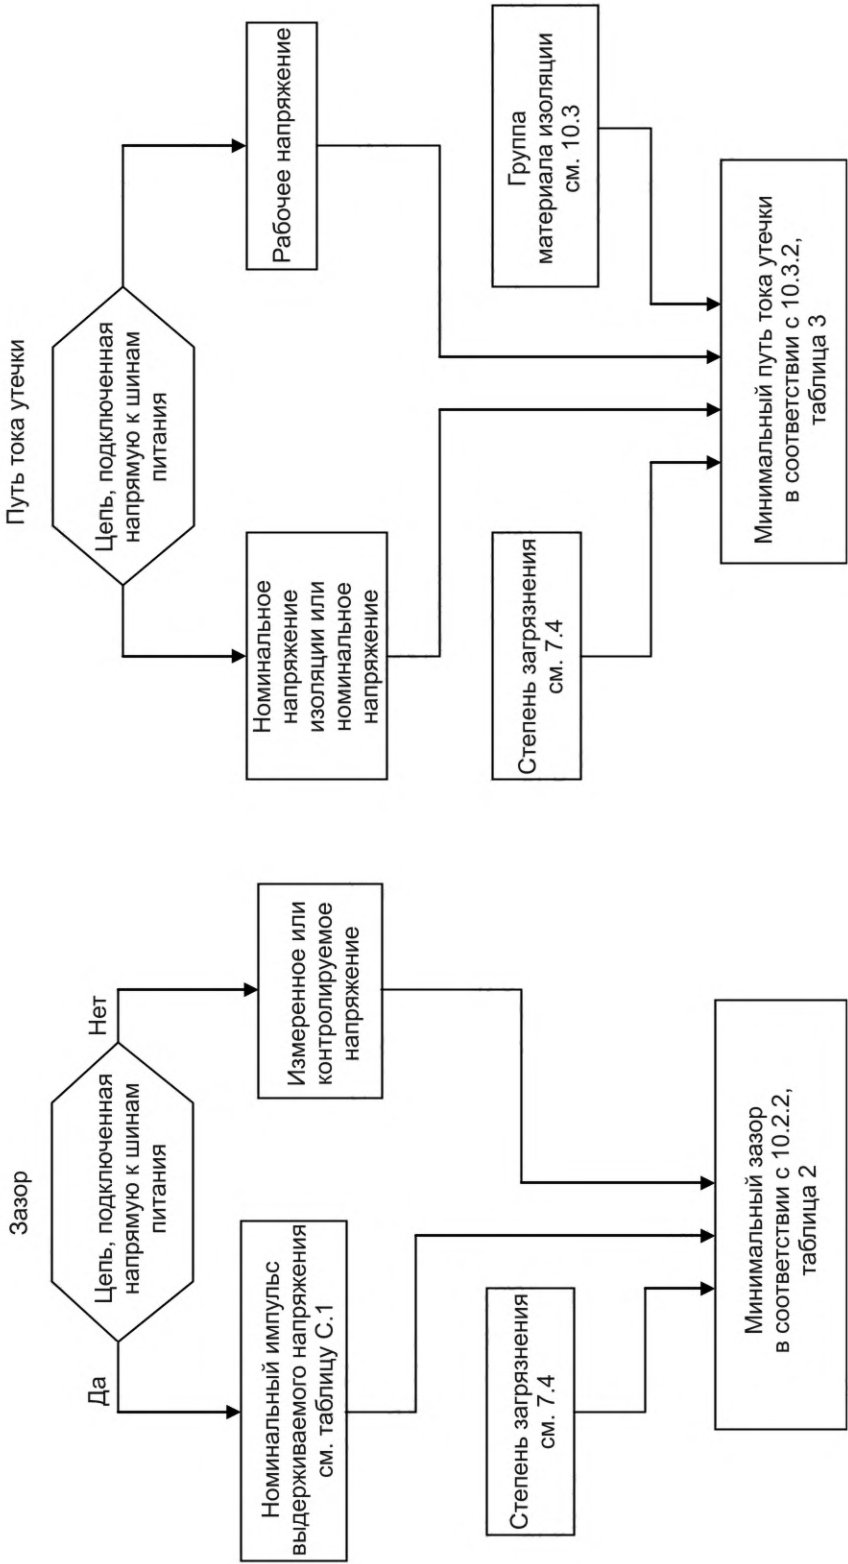

Примечание — Включая все цепи, на которые значительно влияют внешние переходные перенапряжения.

Приложение F
(обязательное)

Испытание импульсным напряжением

Целью этого испытания является проверка того, что воздушные зазоры выдерживают заданное переходное перенапряжение. Испытание стойкости к импульсному напряжению проводят напряжением с формой волны 1,2/50 мкс в соответствии с IEC 60060-1 с целью моделирования атмосферного перенапряжения и коммутационных перенапряжений низковольтного оборудования.

Испытание должно проводиться с подачей по крайней мере трех импульсов каждой полярности с интервалом между импульсами не менее 1 с.

П р и м е ч а н и е — Выходной импеданс генератора импульсов должен быть не выше 500 Ом. При испытании образцов, имеющих в своем составе компоненты системы шинопроводов, импеданс испытательной цепи может быть намного ниже.

Когда внутри образца имеется устройство ограничения перенапряжения, импульс должен иметь следующие характеристики:

- форма волны 1,2/50 мкс — для напряжения холостого хода с амплитудой, равной значениям, приведенным в таблице F.1;
- форма волны 8/20 мкс — для соответствующего импульса перенапряжения.

Средства ограничения перенапряжения, если имеются, на время проведения испытания импульсным напряжением должны быть отключены.

Приложение G
(обязательное)

Контрольное испытание

G.1 Введение

Контрольное испытание проводится в тех случаях, когда 100 %-ная проверка считается необходимой для подтверждения безопасности.

G.2 Общие положения

В случаях когда система шинопроводов не проходит соответствующее испытание, должны быть предприняты корректирующие действия.

G.3 Индивидуальные серии испытаний, проводимые в случае уменьшения расстояния изоляции в воздухе

Зазоры для основной или функциональной изоляции, которые меньше значений, указанных в таблице 2, должны быть подтверждены контрольным испытанием с применением метода, приведенного в приложении F.

Приложение ДА
(справочное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60038:2009	MOD	ГОСТ 29322—2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные»
IEC 60060-1:2010	—	*
IEC 60068-2-52	MOD	ГОСТ 28234—89 (МЭК 68-2-52—84) «Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия)»
IEC 60068-2-75	MOD	ГОСТ 30630.1.10—2013 (IEC 60068-2-75:1997) «Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Удары по оболочке изделия»
IEC 60112:2003	—	*, 1)
IEC 60127-1:2006	—	*, 2)
IEC 60269-1:2006	—	*, 3)
IEC 60417	MOD	ГОСТ 28312—89 (МЭК 417—73) «Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения»
IEC 60529:1989	—	*, 4)
IEC 60695-2-11:2000	IDT	ГОСТ IEC 60695-2-11—2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции»
IEC 60695-10-2:2003	IDT	ГОСТ IEC 60695-10-2—2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика»
IEC 60695-11-2:2003	—	*, 5)
IEC 60884-1:2002	—	*, 6)

¹⁾ Действует ГОСТ 27473—87 (МЭК 112—79) «Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекинговости во влажной среде», модифицированный по отношению к IEC 60112:1979.

²⁾ Действует ГОСТ IEC 60127-1—2010 «Миниатюрные плавкие предохранители. Часть 1. Терминология для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам», идентичный IEC 60127-1:1999.

³⁾ Действует ГОСТ IEC 60269-1—2016 «Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования», идентичный IEC 60269-1:2014.

⁴⁾ Действует ГОСТ 14254—2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)», модифицированный по отношению к IEC 60529:2013.

⁵⁾ Действует ГОСТ IEC 60695-11-2—2017 «Испытания на пожароопасность. Часть 11-2. Испытательное пламя. Пламя предварительно подготовленной смеси мощностью 1 кВт. Аппаратура, руководство и порядок испытания на подтверждение соответствия», идентичный IEC 60695-11-2: 2017.

⁶⁾ Действует ГОСТ 30988.1—2020 (IEC 60884-1:2013) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», модифицированный по отношению к IEC 60884-1:2013.

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта
IEC 60998-1:2002	IDT	ГОСТ IEC 60998-1—2017 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования»
IEC 60998-2-3:2002	IDT	ГОСТ IEC 60998-2-3—2017 «Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-3. Дополнительные требования к контактным зажимам, прокалывающим изоляцию медных проводников для их соединения»
IEC 60999-1:1999	MOD	ГОСТ 31602.1—2012 (IEC 60999-1:1999) «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм»
IEC 60999-2:2003	IDT	ГОСТ IEC 60999-2—2023 «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм ² »
IEC 61032:1997	—	* , 1)
IEC 61084-1:2017	—	* , 2)
IEC 61210:2010	IDT	ГОСТ IEC 61210—2017 «Устройства присоединительные. Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников. Требования безопасности»
ISO 1456:2009	—	*
ISO 2081:2008	IDT	ГОСТ ISO 2081—2017 «Металлические и другие неорганические покрытия. Электролитические покрытия цинком с дополнительной обработкой по чугуны и стали»
ISO 2093:1986	—	*
* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты.		

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 61032—2000 «Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные».

2) В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 61084-1—2022 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования».

Библиография

- [1] IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary — Part 151: Electrical and magnetic devices (Международный электротехнический словарь. Часть 151. Электрические и магнитные устройства)
- [2] IEC 60050-195:1998 International Electrotechnical Vocabulary — Part 195: Earthing and protection against electric shock (Международный электротехнический словарь. Часть 195. Заземление и защита от электрического удара)
- [3] IEC 60050-604:1987 International Electrotechnical Vocabulary — Part 604: Generation, transmission and distribution of electricity — Operation (Международный электротехнический словарь. Глава 604. Получение, передача и распределение электроэнергии. Эксплуатация)
- [4] IEC 60364-4-44:2007 Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances (Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений)
- [5] IEC 60439-2:2000 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways) [Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 2. Частные требования к системам сборных шин (шинопроводам)]
- [6] IEC 60570:2003 Electrical supply track systems for luminaires (Шинопроводы для светильников)
- [7] IEC 60664-1:2007 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 1. Принципы, требования и испытания)
- [8] IEC 61084 (все части) Cable trunking and ducting systems for electrical installations (Системы коробов и каналов для прокладки кабелей для электрических установок)
- [9] IEC 60050-441:1984 International Electrotechnical Vocabulary — Switchgear, controlgear and fuses (Международный электротехнический словарь. Глава 441. Коммутационная аппаратура, аппаратура управления и предохранители)

УДК 621. 316.35(083.74)(476):006.354

МКС 29.160.10; 29.120.10

IDT

Ключевые слова: зажим заземления, система шинопровода, секция шинопровода, шинопровод

Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 12.01.2026. Подписано в печать 12.02.2026. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 6,05. Уч.-изд. л. 5,44.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru