

ВИНТЫ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ


Конструкция и размеры

Screws for pattern plates. Design and dimensions

ГОСТ
20130—74Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023
срок действия установленс 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

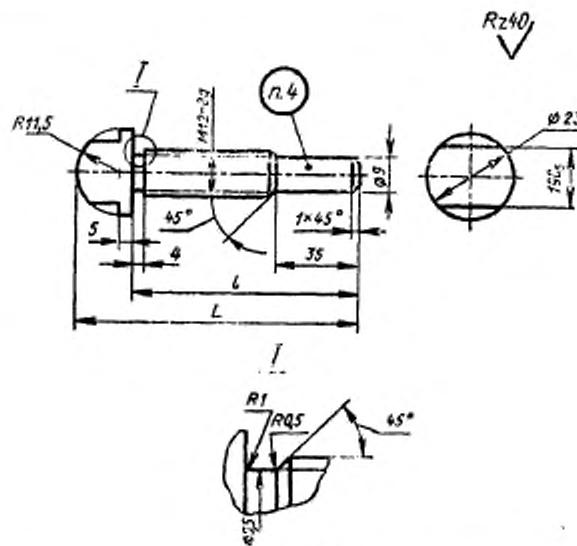

Размеры в мм

Обозначение винтов	Примени- мость	L	l
0290-0868		75	60
0290-0869		120	103

Пример условного обозначения винта размером L=75 мм:

Винт 0290-0868 ГОСТ 20130—74

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—60.
 3. Твердость HRC 42 . . . 45.
 4. Маркировать: обозначение винта и товарный знак предприятия-изготовителя.
 5. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.
-

Изменение № 1 ГОСТ 20130-74 Вниты для модельных плит. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2774 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначение: C_8 на Н12.

Пункт 1. Таблицу дополнить новой графой:

(Продолжение см. стр. 118)

(Продолжение изменения к ГОСТ 20130-74,

Обозначение винтов	Масса, кг, не более
0,290-0868	0,053
0,290-0869	0,090

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-60 на ГОСТ 1050-74.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131-74 на ГОСТ 20131-80.

(ИУС № 8 1981 г.)