

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТИЕ ЧУГУННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РАЗМЕРАМИ
В СВЕТУ: ДЛИНОЙ 500 мм, ШИРИНОЙ 400 мм,
ВЫСОТОЙ 150; 200 мм**

Конструкция и размеры

Combined rectangular iron all-cast moulding boxes having inside dimensions:
length: 500 mm, width 400 mm, height 150; 200 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
15000-69***

Взамен
МН 2005-61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г.
№ 1062 срок введения установлен

с 01.01 1971 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен


до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые чугунные прямоугольные опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной и ручной формовке.





Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.


2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

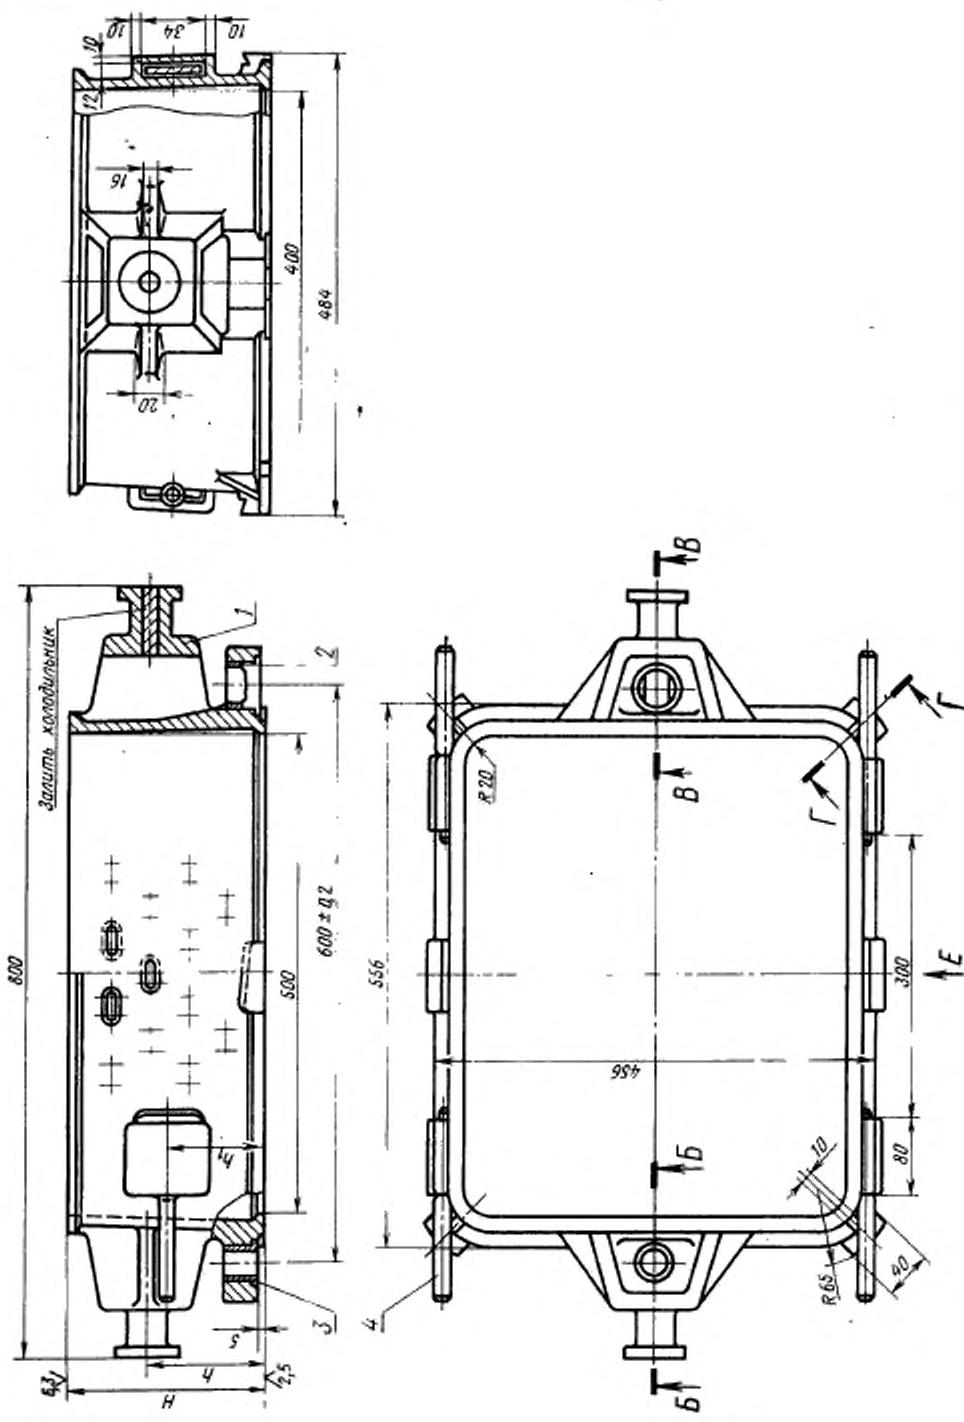


1—корпус; 2—втулка направляющая ГОСТ 15019—69 (1 шт.);
 3—втулка центрирующая ГОСТ 15019—69 (1 шт.);
 4—рушка 0298-0401 ГОСТ 15022—69 (4 шт.)

При $H=150$ мм

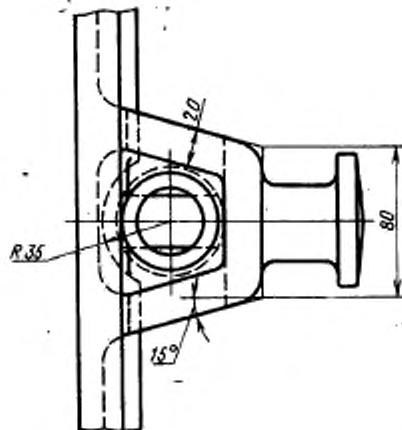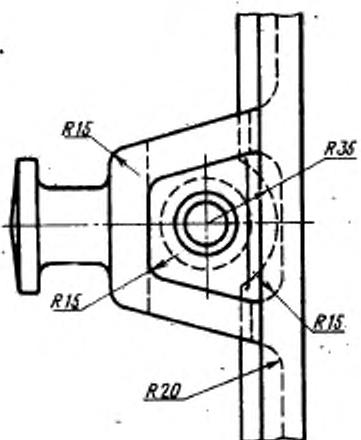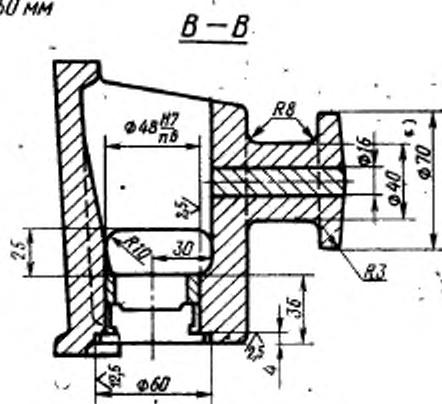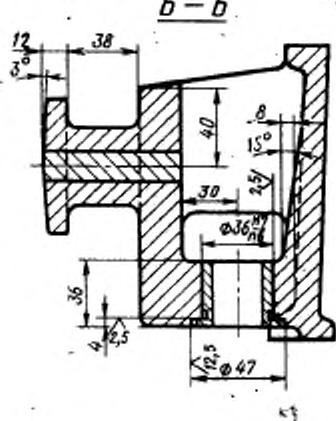

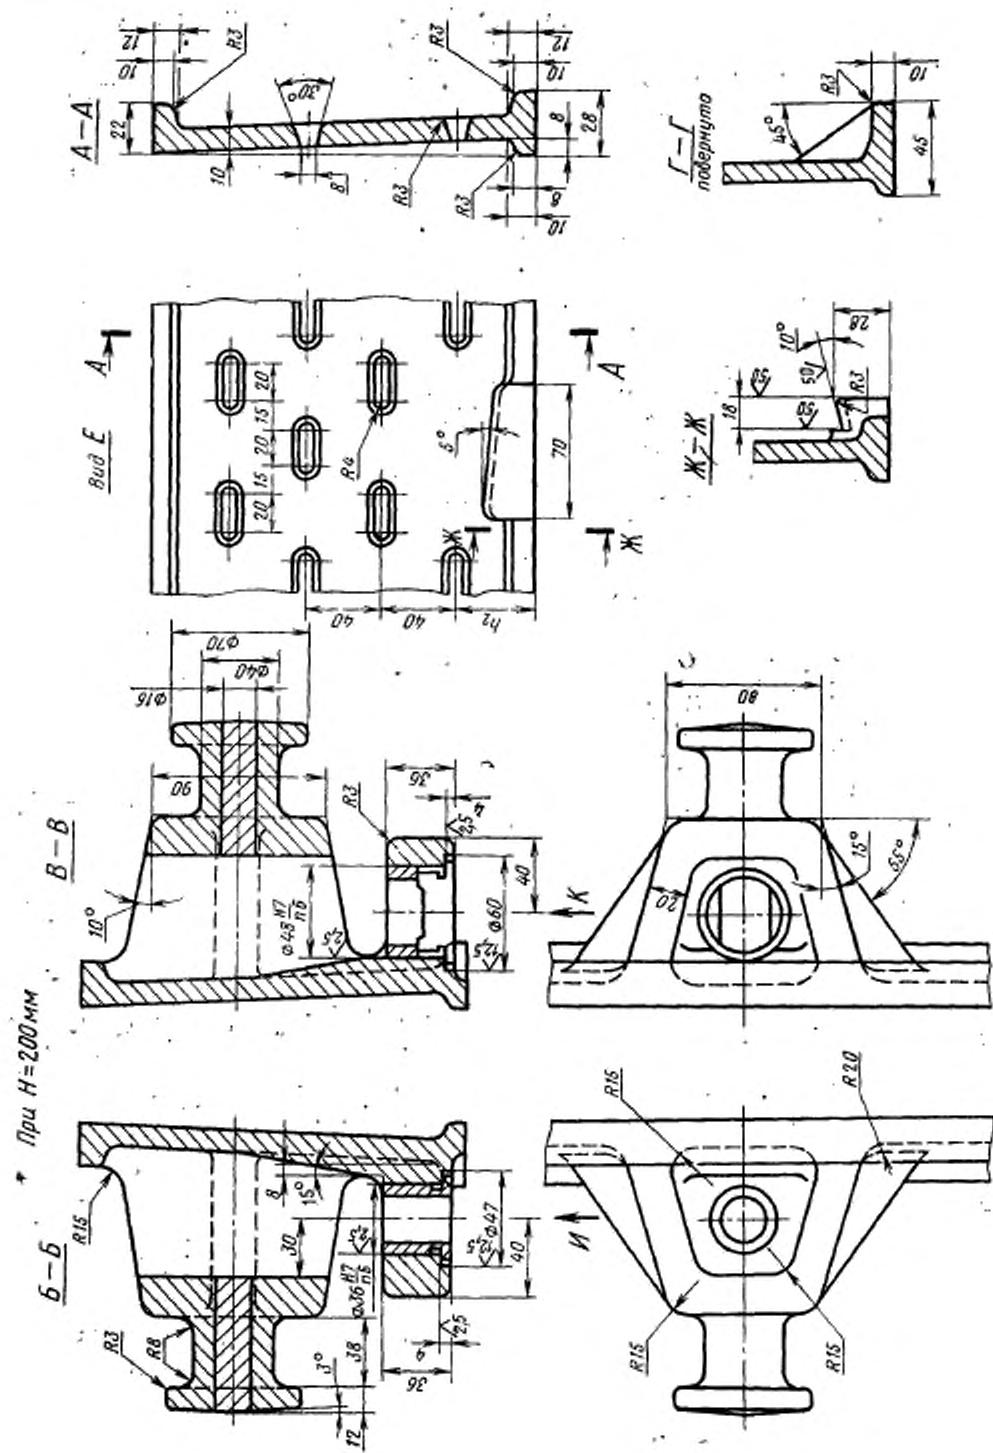

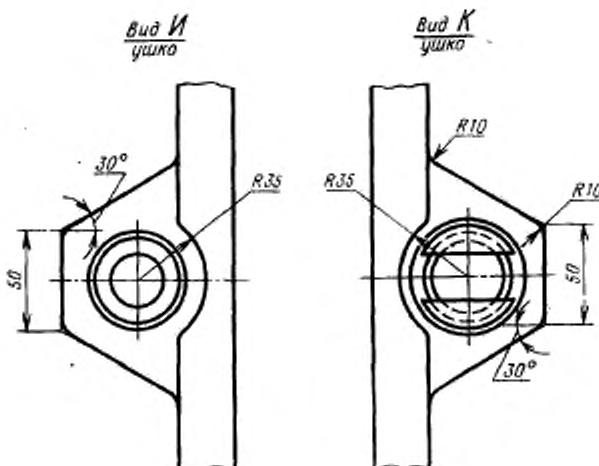

Размеры в мм

Обозначение опоки	Приме- емость	H (пред. откл. $\pm 1,5$)	b	b_1	b_2	Количество рядов вентиляционных отверстий	Масса, кг
0260-0051		150	80	75	35	3	28
0260-0052		200	120	100	40	4	38

Пример условного обозначения опоки $H=200$ мм:
Опока 0260-0052 ГОСТ 15000—69

(Измененная редакция, Изм. № 1)

3. По требованию заказчика допускается:
 - a) применение направляющей втулки 0290-1352 ГОСТ 15019—69;
 - b) длину шейки цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте.
4. Неуказанные радиусы — 5 мм.
5. В местах сопряжения цапф, ручек, ушек и платиков со стенками опок, а также на радиусах опок вентиляционные отверстия не делать.
6. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.