

**ПРИХВАТЫ КОРЫТООБРАЗНЫЕ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

Конструкция

ГОСТ


12941—67

Bent clamps for machine retaining devices.
Design

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корытообразных прихватов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки 45.

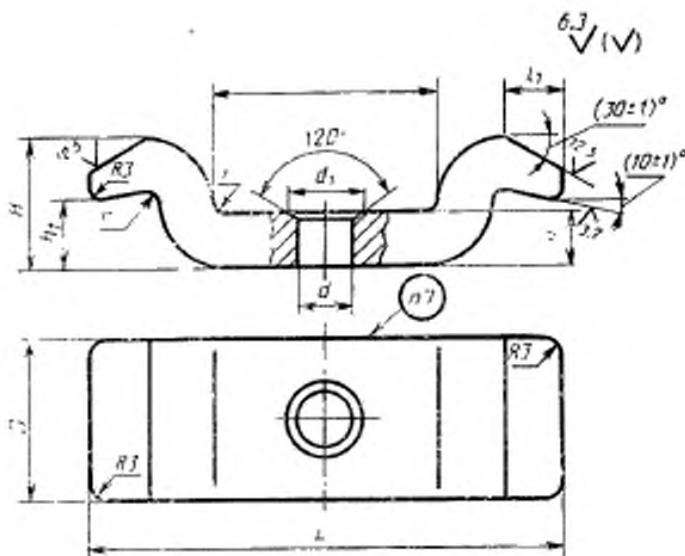

Размеры, мм

Обозначение прихватов	Применяется	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>h₁</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>r</i>	Размер болта	Масса, кг/шт.	
7011-0191		40	100	35	12	20	40	15	14	20	3	M12	0,48
7011-0192		45	120	40	16	—	50	—	—	—	4	—	0,84
7011-0193		56	150	48	20	25	65	18	—	—	5	M16	1,53
7011-0194		60	180	—	—	—	85	22	—	—	5	—	2,06
7011-0195		70	210	60	25	30	100	24	—	—	—	—	3,56
7011-0196		80	240	—	—	—	120	30	22	32	5	M20	4,73
7011-0197		90	270	—	—	—	130	24	—	—	—	—	6,26
7011-0198		100	300	70	30	35	150	40	26	36	6	M24	7,62

Пример условного обозначения корытообразного прихвата размером *B*=40 мм:

Прихват 7011 0191 ГОСТ 12941—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Твердость — 36,5 . . . 41,5 HRC.

4. Предельные отклонения размеров: *H14*, *h14*, $\pm \frac{1}{2}$.

3. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм (обозначение покрытия — по ГОСТ 9.306—85).

7. Маркировать: обозначение прихвата и обозначение стандарта. Допускается маркировку прихватов одного типоразмера наносить на тару или упаковку.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Пример применения корытообразных прихватов приведен в приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Пример применения корытообразных прихватов

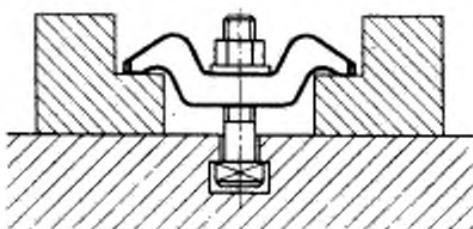

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 846

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен ГОСТ 1553—42 в части разд. IV. 7011—0190

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9.306—85	6
ГОСТ 1050—74	2
6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).	
7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 575)	