

ГОСТ 19585—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

ВСТАВКИ-ЗАГОТОВКИ  
ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ БЛОКОВ  
МОЛОТОВЫХ ШТАМПОВ  
КОНСТРУКЦИЯ

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

Предисловие

**1 РАЗРАБОТАН** Госстандартом России

**ВНЕСЕН** Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

**2 ПРИНЯТ** Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

**За принятие проголосовали:**

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

**3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 19585—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95**

**4 ВЗАМЕН ГОСТ 19585—80**

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандартта России

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВСТАВКИ-ЗАГОТОВКИ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ  
ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ БЛОКОВ МОЛОТОВЫХ  
ШТАМПОВ

Конструкция

ГОСТ

19585—93

Half-finished products of prismatic inserts  
for general purpose adjusting hammer dies. Design

ОКП 39 6311



Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на вставки-заготовки призматические, предназначенные для установки на универсальные блоки молотовых штампов по ГОСТ 13983.

Требования пунктов 1—2 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Конструкция и размеры вставок-заготовок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

6.3 ✓(✓)

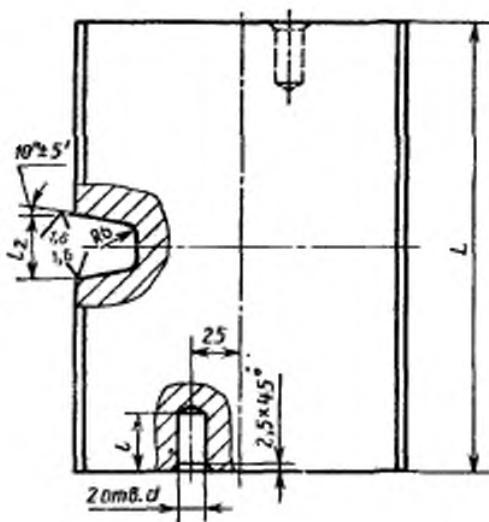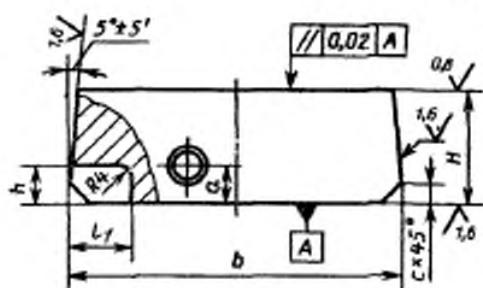

## Размеры, мм

Масса надающих частей молота, кг	<i>b</i> h9	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>t</i>	<i>t<sub>1</sub></i>	<i>b<sub>2</sub></i> h9	<i>c</i>
630	170	61	250							
			320	20						
		90	250						32	
			320							
11000	200	61	320		16	21	32	32		
			360	25						10
		100	320							
			360							
2000	280	81	400							
			450							
		120	400	26						
			450							
3150	320	101	450							
			500	32	20	40	40	40		
		140	560							
			450							
		140	500							
			560							

Пример условного обозначения вставки-заготовки на блок 630/1 размерами *H*=61 мм, *L*=250 мм:

*Вставка-заготовка 630×61×250/1 ГОСТ 19585—93*

2. Технические требования, в том числе по выбору материала, типу заготовки, твердости и маркировке вставок-заготовок, должны соответствовать ГОСТ 21546.

3. Масса призматических вставок-заготовок приведена в приложении.

Масса призматических вставок-заготовок универсальных блоков  
молотовых штампов

Обозначение вставки-заготовки для блоков исполнений 1, 2	Масса, кг, не более
630×61×250/1, 2	19
630×61×320/1, 2	25
630×90×250/1	27
630×90×320/1	35
1000×61×320/1, 2	29
1000×61×360/1, 2	32
1000×100×320/1	42
1000×100×360/1	48
2000×81×400/1, 2	68
2000×81×450/1, 2	71
2000×120×400/1	100
2000×120×450/1	112
3150×101×450/1, 2	108
3150×101×500/1, 2	120
3150×101×560/1, 2	134
3150×140×450/1	148
3150×140×500/1	165
3150×140×560/1	185

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

## ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 13983—93	Вводная часть
ГОСТ 21546—88	2