

ГОСТ Р 50268—92

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЮБКИ ФОРМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

Б3 4—92/432

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

УДК 687.123:006.354

Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮБКИ ФОРМЕННЫЕ ЖЕНСКИЕ

Технические условия

Uniform women's skirts.
Specifications

ГОСТ Р

50268—92

ОКП 85 8286

Дата введения 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на юбки форменные женские, поставляемые по специальным заказам.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Юбки изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцом, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Юбки изготавливают двух типов:

А — прямого покрова со щелицей в среднем шве заднего полотнища юбки (черт. 1);

Б — расклешенная книзу, с двумя односторонними складками на переднем полотнище юбки (черт. 2).

Издание официальное


© Издательство стандартов, 1993



Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России


С. 2 ГОСТ Р 50288—92

Тип А

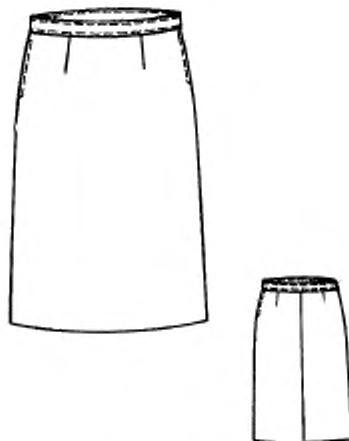

Черт. 1

Тип Б

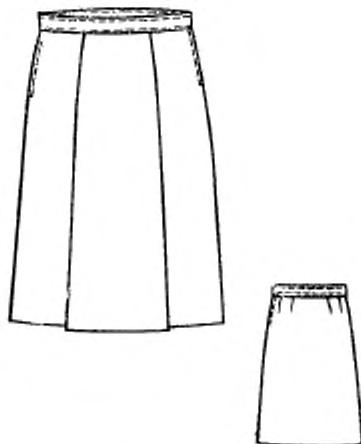

Черт. 2

ГОСТ Р 50268—92 С. 3

1.2.2. Юбки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры женщин первой, второй и третьей полнотных групп (табл. 1), предусмотренные ГОСТ 17522, по обхвату груди с 88 по 128 см, по росту с 146 по 176 см.

Таблица 1

Полнотная группа	СМ										
	Обхват груди типовой фигуры										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Обхват бедер типовой фигуры											
1	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
2	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
3	100	101	108	112	116	120	124	128	132	136	140

Примечание. Юбки форменные женские размеров менее 88 см по обхвату груди и 146 см по росту; выше 128 см по обхвату груди и 176 см по росту должны изготавливаться по требованию заказчика.

1.2.3. Измерения готовых юбок должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 3—4.

С. 4 ГОСТ Р 50268—92

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Платформа группы	Рост параметрической фигуры	Обхват	
				см	обхват
1 (черт. 3)	Длина юбки (из хлопчатобумажных тканей на 2,0 см длинее)	1—3	146	58,5	58,5
			152	61,0	61,0
			158	63,5	63,5
			164	66,0	66,0
			170	68,5	68,5
			176	71,0	71,0
2 (черт. 3)	Ширина юбки по талии	1	146—152	34,3	36,4
			158—164	33,1	35,2
			170—176	31,9	34,0
		2	146—152	35,3	37,4
			158—164	34,1	36,2
			170—176	32,9	35,0
		3	146—152	36,3	38,4
			158—164	35,1	37,2
			170—176	33,9	36,0
3 (черт. 4)	Ширина юбки на уровне линии бедер (измерять на 19—20 см ниже линии прятывания пояса)	1	146—176	48,0	50,0
		2	146—176	50,0	52,0
		3	146—176	52,0	54,0
4 (черт. 3)	Ширина юбки внизу (измерять с закрытыми складками) тип А	1	146—176	52,0	54,0
			2	54,0	56,0
			3	56,0	58,0
		типа Б	1	57,0	59,0
			2	59,0	61,0
			3	61,0	63,0
5 (черт. 3)	Ширина пояса	1—3	146—176	3,0	3,0
6 (черт. 3)	Длина застежки юбки	1—3	146—176	16,0	16,0
7 (черт. 4)	Длина входа в карман	1—3	146—176	16,0	16,0
8 (черт. 3)	Длина шлицы типа А	1—3	146	23,0	23,0
			152	24,0	24,0
			158	25,0	25,0
			164	26,0	26,0
			170	27,0	27,0
			176	28,0	28,0

ГОСТ Р 50268-92 С. 5

Таблица 2

группы типовой фигуры									Допускаемое отклонение
96	100	101	108	112	116	120	124	128	
58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	±1,0
61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	
63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	
66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	
71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
38,5	40,6	42,7	45,4	47,8	50,2	52,6	55,0	57,4	±1,0
37,3	39,4	41,5	44,2	46,6	49,0	51,4	53,8	56,2	
36,1	38,2	40,3	43,0	45,4	47,8	50,2	52,6	55,0	
39,5	41,6	43,7	46,1	48,5	50,9	53,3	55,7	57,9	±1,0
38,3	40,3	42,5	44,9	47,3	49,7	52,1	54,5	56,7	
37,1	39,2	41,3	43,7	46,1	48,5	50,9	54,3	56,5	
40,5	42,6	44,7	46,8	49,2	51,6	54,0	56,4	58,8	±1,0
39,3	41,4	43,5	45,6	48,0	50,4	52,8	55,2	57,6	
38,1	40,2	42,3	44,4	46,8	49,2	51,6	54,0	56,4	
52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	±1,0
54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	
56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	
56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	±1,0
58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	
60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	
61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	±1,0
63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	
65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	±0,3
16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	±0,5
16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	±0,5
24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	

С. 6 ГОСТ Р 50288-92


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Позиционные группы	Рост типовой фигуры	Обхват	
				88	92
9 (черт. 4)	Длина складки типа Б	1—3	146	29,0	29,0
			152	30,0	30,0
			158	31,0	31,0
			164	32,0	32,0
			170	33,0	33,0
			176	34,0	34,0
10 (черт. 4)	Ширина средней части переднего полотнища юбки по шву пристачивания пояса типа Б	1	146—176	17,0	17,8
		2	146—176	18,0	18,8
		3	146—176	19,0	19,8
11 (черт. 4)	Ширина средней части переднего полотнища юбки по линии низа между сгибами складок типа Б	1	146—176	22,4	23,2
		2	146—176	23,4	24,2
		3	146—176	24,4	25,2

ГОСТ Р 50268-92 С. 7


Продолжение табл. 2

ГРУППА ТЕПЛОВОЙ ФИГУРЫ									Допускаемое отклонение
96	100	104	108	112	116	120	124	128	
29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	±0,5
30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	
32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	
33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	
18,6	19,4	20,2	21,6	22,6	23,6	24,5	25,6	26,6	±0,5
19,6	20,4	21,2	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	
20,6	21,4	22,2	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	
24,0	24,8	25,6	26,4	27,2	28,0	28,8	29,6	30,4	±0,5
25,0	25,8	26,6	27,4	28,2	29,0	29,8	30,6	31,4	
26,0	26,8	27,6	28,4	29,2	30,0	30,8	31,6	32,4	

С. 8 ГОСТ Р ИС 0266-92

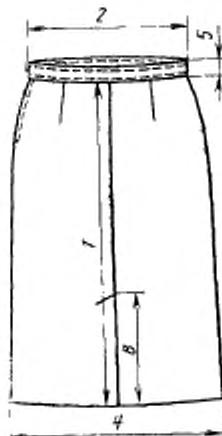

Черт. 3

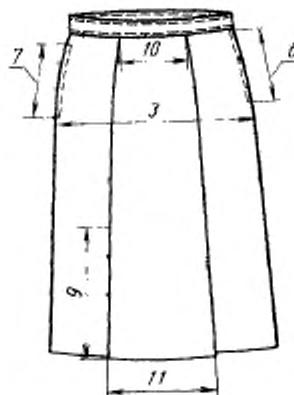

Черт. 4

1.3. Характеристики

1.3.1. Внешний вид

Юбки типов А и Б — с притачным поясом, застегивающимся на петлю и пуговицу, в верхней части левого бокового шва расположена застежка на тесьму — молнию. В верхней части правого бокового шва — карман.

Пояс юбки прострочен на расстоянии 0,2—0,3 см от его верхнего и нижнего краев. Застежка и карман прострочены на расстоянии 0,5—0,7 см от края.

Юбка типа А — прямого покрова. Переднее полотнище с двумя вытачками. Заднее полотнище состоит из двух частей — со средним швом, заканчивающимся внизу шлицей, с двумя вытачками.

Юбка типа Б — расширенная к низу. На переднем цельновыкроенном или состоящем из трех частей полотнище юбки — две односторонние складки глубиной 6,0 см. На заднем полотнище юбки — четыре вытачки.

1.3.2. По требованию заказчика допускаются:

юбки без карманов в боковых швах;

в юбках типа А — средний шов заднего полотнища без шлицы;

в юбках типа Б — заднее полотнище из двух частей.

1.4. Требования к материалам

Юбки должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 3.

ГОСТ Р 50268—92 С. 8

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Габардин арт. 15159 цветов: морской волны, синего, защитного, черного, темно-серого	ГОСТ 27541	Для верха юбок
2. Ткань костюмная (кительная) арт. 2203 «С», 2205 «С» цветов: морской волны, синего, защитного, черного, темно-серого, темно-синего	ГОСТ 27541	То же
3. Ткань костюмная арт. 2223 «С» темно-серого цвета	ГОСТ 27541	»
4. Ткань костюмная арт. 2253 «С» темно-серого и темно-синего цветов	ГОСТ 27541	»
5. Ткань костюмная арт. 23748/1 «С» черного цвета	ГОСТ 27541	»
6. Ткань кительная арт. 82043 бежевого цвета	ТУ 17 РСФСР 62—4463	»
7. Ткань костюмная арт. 43843 темно-синего цвета	ГОСТ 28000	»
8. Ткань плательная «Десантка» арт. 2111 «С» темно-синего цвета	ГОСТ 28000	»
9. Ткань костюмная гладокрашеная арт. 22129 «С», 22130, 22138 «С» темно-синего цвета	ГОСТ 28000	»
10. Ткань костюмная арт. 1B18ВУ темно-синего цвета	ГОСТ 28000	»
11. Саржа хлопчатобумажная гладокрашеная мерсеризованная арт. 3224 защитного цвета	ТУ 17 РСФСР 66—6073	»
12. Саржа хлопкополиэфирная гладокрашеная с излюстрованной отделкой арт. 3155 защитного и коричневого цветов	ТУ 17 РСФСР 66—11429	»
13. Ткань хлопкополиэфирная костюмная меланжевая мерсеризованная арт. 3303 защитного и серого цветов	ГОСТ 12239	»
14. Ткань костюмная хлопкополиэфирная меланжевая мерсеризованная арт. 3446 темно-синего цвета	ГОСТ 12239	»
15. Ткань хлопкополиэфирная арт. 3489 темно-синего и коричневого цветов	ГОСТ 21790	»
16. Ткань с капроновым волокном мерсеризованная арт. 3146 коричневого цвета	ТУ 17 РСФСР 45—9369	»
17. Ткань «Егорьевская» арт. 3080 коричневого цвета	ГОСТ 21790	»
18. Бязь гладокрашеная арт. 142, 144	ТУ 17 РСФСР 60—10724 СТП 10—56 ТУ 17 УзССР 02—01—28	Для прокладки в пояс, пешалок
19. Ткань карманная гладокрашеная арт. 3816, 3848, 3858	ТУ 17 РСФСР 67—11035	Для подкладки карманов
20. Ткань карманная гладокрашеная арт. 3817		То же

С. 10 ГОСТ Р 50268-92

Продолжение табл. 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
21. Саржа подкладочная арт. 42203	ГОСТ 20272	Для обтакки застежек, вешалок
22. Ткань кромочная kleевая арт. 337 Н-1, 276 Н-1	ТУ 6-19-137 ТУ 17-21-237	Для прокладывания в шлицу, край кармана, разрез застежки
23. Лента подульная шириной 12 мм	ТУ РСФСР 21.2-234-4	То же
24. Материал прокладочный с регулярными точечными kleевыми покрытием арт. 86064-1	ТУ 17-21-335	Для прокладки в пояс, шлицу
25. Тесьма капроновая арт. 775-Р, ЭП-46124-3-84	ТУ 17 РСФСР 44-3808	Для вешалок
26. Лента корсажная	ТУ 17-09-320	Для подкладки-прокладки пояса
27. Крючок и петля стальные	OCT 17-165	Для боковой застежки юбки
28. Застежка - молния пластиковая	OCT 17-891	То же
29. Пуговицы пластмассовые из амино-пластида диаметром 14, 17 мм, фасон 1400	OCT 17-805	Для застегивания пояса и боковой застежки
30. Нитки армированные швейные 44ЛХ-1	OCT 17-921	Для изготовления юбок
31. Нитки хлопчатобумажные швейные 11,0 текс×3×2 (№ 30/6) 8,5 текс×3×2 (№ 40/6) 16,6 текс×3 (№ 40/3)	ГОСТ 6309	To же » Для обметывания срезов, изготовления хлопчатобумажных юбок Для обметывания срезов
13,0 текс×3 (№ 50/3)		
32. Нитки швейные из натурального шелка № 33	ГОСТ 22665	Для отделочных строчек Для обметывания петель, изготовления закрепок
№ 18		Для отделочных строчек Для обметывания петель, изготовления закрепок
33. Нитки лавсановые швейные 11,1 текс×3 (33Л)	OCT 17-257	Для отделочных строчек
34. Моновити капроновые прозрачные 13 КМП	ТУ 17 РСФСР 63-4-83	Для подшивания юбок

П р и м е ч а н и я:

1. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 3.
2. Цвет подкладки, прикладных материалов, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.
3. Артикул и цвет ткани для верха юбок — по роду войск и ведомственному назначению.

ГОСТ Р 50268—92 С. II

1.5. Основные требования к изготовлению.

1.5.1. Раскрой деталей юбок — по ГОСТ 19902.

1.5.2. Виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления юбок — по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

1.5.3. Определение сортности юбок — по ГОСТ 11259.

1.5.4. Особенности обработки юбок, пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей юбок, коды ОКП приведены в приложениях 1—4 (черт. 5—11).

1.6. Маркировка и упаковка юбок — по ГОСТ 19159.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки юбок — по ГОСТ 24782.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества юбок — по ГОСТ 4103.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение юбок — по ГОСТ 19159.

С. 12 ГОСТ Р 50268—92

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ

1. Все открытые срезы обметывают.
2. Соединение передних, боковых, средних срезов заднего полотнища выполняют стачным швом шириной 1,0 см. В юбках из хлопчатобумажных тканей допускается соединение срезов выполнять на машинах стачивающе-обметочных челночного стежка и заутюживание швов в сторону переднего полотнища.
3. В верхней части левого бокового шва обрабатывают застежку-молнию с расположением краев тесьмы—молнии на уровне краев застежки. Строчку прокладывают на расстоянии 0,5—0,7 см от краев застежки; в конце застежки строчка должна проходить перпендикулярно разрезу на расстоянии 0,1—0,5 см от конца звеньев тесьмы—молнии.
4. Подзор и обтажку кармана притачивают из 4,0—5,0 см ниже верхнего среза юбки. Подкладку карманов стачивают двойным швом: ширина первого шва — 0,4—0,5 см; второго — 0,7—0,8 см. Подкладка карманов в готовом виде для всех размеров должна быть:
длиной — $(28,0 \pm 0,5)$ см;
шириной — $(12,5 \pm 0,3)$ см;
ширина на уровне нижней закрепки — $(15,5 \pm 0,5)$ см.
В юбках 88 размера по обхвату груди допускается уменьшать ширину подкладки кармана на 1,0 см.
5. Боковой срез правой половинки шлицы перегибают на 1,5 см в сторону изнанки, заутюживают и прокладываются строчку на 1,0 см от перегиба. По левой половинке шлицы с изнанки прокладывают клеевую ленту или полоску клесовой ткани, совмещая ее край с линией перегиба шлицы. Скрепляют верхние срезы половинок шлицы швом шириной — 1,0 см, заутюживают шлицу на левую сторону и прикрепляют к левой половинке заднего полотнища юбки, прокладывая строчку на 1,0 см от верхнего среза шлицы. Складывают лицом к лицу левую половинку шлицы с левой половинкой заднего полотнища юбки, совмещая нижние срезы и прокладывающая строчку по линии подгиба низа на ширину шлицы. Шлицу выворачивают на лицевую сторону, расправляют, приутюживают.
6. Пояс прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне юбки, уравнивая срезы, притачивают швом шириной 0,7—1,0 см. При этом образуют припуск длиной 4,5 см со стороны переднего полотнища юбки для застежки пояса. Предварительно обметанный срез подкладки пояса, не подгибая, настрачивают на верхний край юбки на расстоянии 1,0 см от края подкладки пояса, закрывая шов прятывания пояса и одновременно прокладывающая отделочные строчки на расстоянии 0,2—0,3 см от верхнего и нижнего краев пояса.
7. Припуск на подгиб низа юбок и участок бокового среза шлицы к подгибу низа подшивают на специальной машине потайного стежка.
8. При изготовлении юбок допускается:
пояс из двух частей с расположением шва стачивания по верхнему краю его или на уровне бокового шва;
пояс, выкроенный по уточной вите;
смещение бокового шва в сторону заднего полотнища юбки не более чем на 1,0 см;
обработка подкладки карманов стачным швом, выполненным двумя строчками с обметыванием срезов или их окантовыванием;
- в юбках типа Б размеров по обхвату груди 88 и 92 см — две вытачки на заднем полотнище вместо четырех;
9. По согласованию с заказчиком допускается:

ГОСТ Р 50248—92 С. 18

цельновыкроенные подзор и обтачка кармана;
при соединении срезов юбок из хлопчатобумажных тканей применять четырех- и пятиниточные машины цепного стежка;
застежка в боковом шве на два крючка;
застежки в боковом шве на петлю и пуговицу;
глубина складки в юбках типа Б уменьшена до 5,0 см;
подкладка в поясе из бязи или корсажной ленты;
отделочные строчки и подшивание низа хлопчатобумажных юбок хлопчатобумажными нитками;
соединение срезов в юбках шерстяных на машинах стачивающе-обметочного и челночного стежка.
10. Петлю обметывают на поясе — посередине ширины пояса на расстоянии 1,0 см от конца.
Пуговицы пришивают соответственно расположению петель

Таблица 4

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ ЮБОК

Обозначение кон- структивной едини- цы чертежа	Черт.	Матер. ериал	Рост человека	Образцы тканевой фактуры									
				88	93	94	100	104	108	112	116	120	
Заднее полотнище (фигр. 5, 6)													
TB	A, B	1-3	146—152 158—164 170—176	19,0 20,0 21,0									
III (для юбок из хлопчатобумаж- ных тканей — на 2,0 см больше)	A, B	1-3	146 152 158 164 170 176	60,5 63,0 65,5 68,0 70,5 73,0									
III ₁	A	1-3	146 152 158 164 170	24,0 25,0 26,0 27,0 28,0									
III ₂		1	146—152 158—164 170—176	23,2 22,6 22,0	24,2 23,6 23,0	24,2 23,6 23,0	25,2 24,6 24,0	26,2 25,6 25,0	27,2 26,6 26,0	28,5 27,9 27,3	29,7 29,1 27,3	30,5 31,3 28,5	32,1 31,5 27,3

Продолжение табл. 4

Обозначение кон- структивной линии и серийно	T, m	ширина базы	рост человека	см									
				Обхват груди человека									
Б	1	2	146-152	23,7	24,7	25,7	26,7	27,7	28,9	30,1	31,3	32,5	33,7
		3	158-164	23,1	24,1	24,5	25,5	26,5	27,7	28,3	29,5	31,9	33,1
		4	170-176	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,7	28,9	30,1	31,3	32,5
		5	146-152	24,2	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,4	31,6	32,8	34,0
		6	158-164	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	28,6	29,8	31,0	32,2	33,4
	2	7	146-152	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,2	30,4	31,6	32,8
		8	158-164	21,8	22,8	23,8	24,8	25,8	27,1	28,3	29,5	30,7	31,9
		9	170-176	20,6	21,6	22,6	23,2	24,2	25,2	26,5	27,7	28,9	30,1
		10	146-152	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,5	28,7	29,9	31,1	32,3
		11	158-164	21,7	22,7	23,7	24,7	25,7	26,9	28,1	29,3	30,5	31,7
ББ.	1	12	146-152	21,1	22,1	23,1	24,1	25,1	26,3	27,5	28,7	29,9	31,1
		13	158-164	22,8	23,8	24,8	25,8	26,8	27,8	29,0	30,2	31,4	32,6
		14	170-176	22,2	23,2	24,2	25,2	26,2	27,2	28,4	29,6	30,8	32,0
		15	146-152	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,8	29,0	30,2	31,4
		16	158-164	21,1	22,1	23,1	24,1	25,1	26,3	27,5	28,7	29,9	31,1
	Б	17	146-152	21,7	22,7	23,7	24,7	25,7	26,9	28,1	29,3	30,5	31,7
		18	158-164	21,1	22,1	23,1	24,1	25,1	26,3	27,5	28,7	29,9	31,1
		19	170-176	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,8	29,0	30,2	31,4
		20	146-152	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,4	14,8
		21	158-164	7,5	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
ББ.	Б	22	146-152	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2
		23	146-176	26,7	27,7	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7
		24	158-176	27,7	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7
	ББ.	25	146-176	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,7	34,7	35,7	36,7	37,7
		26	158-176	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
		27	170-176	26,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,2	31,2	32,2	33,2	34,2

Продолжение табл. 4

Обозначение кон- струкции линий на чертеже	Тип	Группа типов размеров	Раз- мер типа	СМ								Общий групповой диапазон
				88	92	93	100	101	103	112	116	
НН ₁	A	1	146-176	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5
	2	146-176	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
НН ₁	3	146-176	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
	B	1	146-176	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0
НН ₁	2	146-176	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0
	3	146-176	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0
Перечисленные в табл. 7, 8, 9)												
ТВ	A, Б	1-3	146-152	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
			158-164	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
			170-176	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
TH	A, Б	1-3	146	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
			152	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
(для юбок из холстов толщиной тканей на 2,0 см и больше)			158	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0
			164	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
			170	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
			173	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
TT ₁	A	1	146-152	20,7	21,8	22,9	24,0	25,1	26,5	27,7	28,9	31,3
			158-164	20,1	21,2	22,2	23,4	24,5	25,9	27,1	28,3	30,7
			170-176	19,5	20,6	21,7	22,8	23,9	25,3	26,5	27,7	30,1
2		2	146-152	21,2	22,3	23,4	24,5	25,6	26,8	28,0	29,2	31,3
			158-164	20,6	21,7	22,8	23,9	25,0	26,2	27,4	28,6	32,8
			170-176	20,0	21,1	22,2	23,3	24,4	25,6	26,8	28,0	31,6
3		3	146-152	21,7	22,8	23,9	25,0	26,1	27,2	28,4	29,6	33,2
			158-164	21,1	22,2	23,3	24,4	25,5	26,6	27,8	29,0	32,6
			170-176	20,5	21,6	22,7	23,8	24,9	26,0	27,2	28,4	30,8

Продолжение табл. 4

ГОСТ Р 50268-97 С. 17

С. 18 ГОСТ Р 50268-92

Приложение табл. 4

Обозначение конструктивных элементов на чертеже	Номер	Тип	Рост гильзовой фигуры	Осадка гильзы гильзовой фигуры										
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
TH ₂	B	1—3	146	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	
			152	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	
TT ₃	B	1—3	158	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	
			164	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	68,9	
ББ ₃	B	1	146—152	11,7	12,4	13,1	13,8	14,5	15,2	15,9	16,6	17,3	18,0	
			158—164	11,1	11,8	12,5	13,2	13,9	14,6	15,3	16,0	16,7	17,4	
H ₃ H ₄	B	1	146—176	10,5	11,2	11,9	12,6	13,3	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	
			170—176	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	73,9	
AБ	A, B	1	146—176	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	
			170—176	17,1	17,7	18,3	18,9	19,5	20,1	20,7	21,3	21,9	22,5	
	2	146—176	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	
			146—176	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	
	2	146—176	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	
			146—176	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	
	3	146—176	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	
			170—176	19,2	19,8	20,4	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	
Пояс (черт. 10)														
	AБ	1	146—152	75,5	79,7	83,9	88,1	92,3	97,7	102,5	107,3	112,1	116,9	121,7
			158—164	73,1	77,3	81,5	85,7	89,9	95,3	100,1	104,9	109,7	114,5	119,3
	2	146—176	70,7	74,9	79,1	83,3	87,5	92,9	97,7	102,5	107,3	112,1	116,9	120,7
			158—164	75,1	79,3	83,5	87,7	91,9	96,7	101,5	106,3	111,1	115,9	118,3

Продолжение табл. 4

Обозначение косынки на чертеже	Тип	Параметры	Рост головы фигуры	СМ								
				88	92	96	100	104	108	112	116	120
			88	83,7	87,9	92,1	96,3	100,5	104,3	110,1	114,9	119,7
			88—164	79,5	83,7	87,9	92,1	96,3	100,5	104,3	110,1	114,5
			170—176	77,1	81,3	85,5	89,7	93,9	98,1	102,9	107,7	112,5
				74,7	78,9	83,1	87,3	91,5	96,7	100,5	105,3	110,1
												121,1
												117,3
												114,9
												119,7


Подкладка кармана (черт. 11)

Приложения:

1. Точки, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине соответствующих прямых.
2. При изготовлении лекал задних полотнищ, юбки, ставных постельниц, прибавляют за шов 1,0 см.
3. Приспуск на подгиб низа юбок (части H_1 , и H_2H_3) будет равен 5,0 см в юбках хлопчатобумажных и шерстяных для СА: 4,0 см в юбках шерстяных и шелковых.
4. Длина пояса дана с учетом приспуска на застежку, равного 4,5 см


С. 20 ГОСТ Р 50268—92

Черт. А

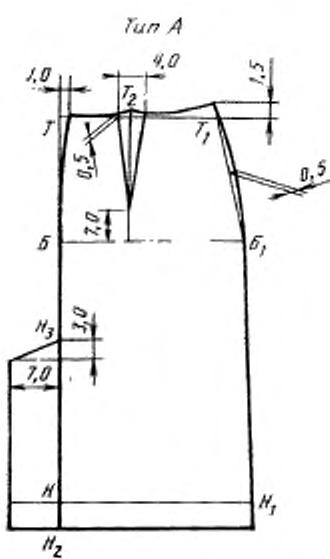


Черт. 5

Черт. А

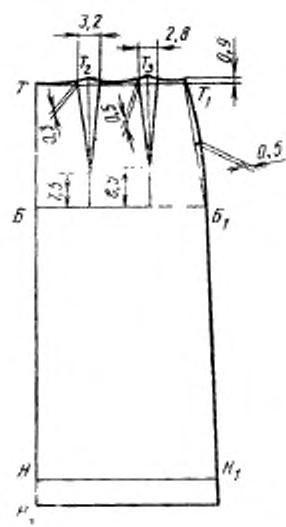


Черт. 6

Черт. 6

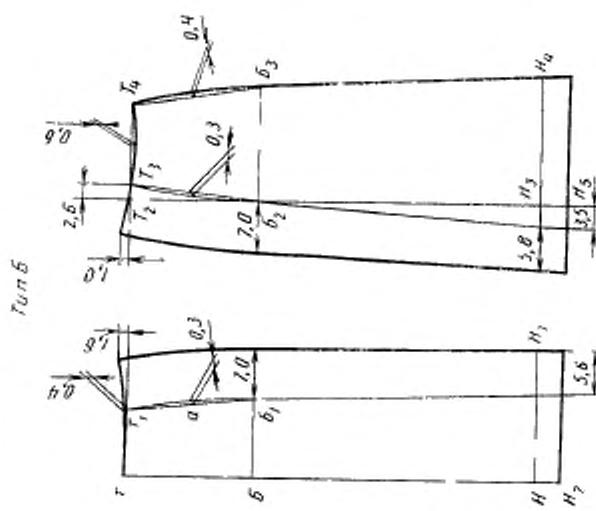


Черт. 9

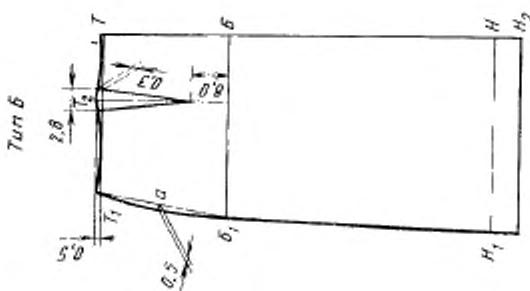


Черт. 7

Черт. 8

С. 22 ГОСТ Р 50268—92

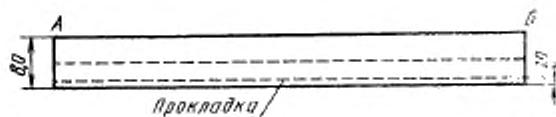

Черт. 10



Черт. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ЮБОК

Таблица 5

Наименование детали	Тип	Номер чертежа и/или размер, см	Количество деталей
Детали верха			
Заднее полотнище	А	5	2
	Б	6	1
Переднее полотнище	А	7	1
Средняя часть переднего полотнища	Б	8	1
Боковая часть переднего полотнища	Б	9	2
Пояс	А, Б	10	1
Подзор, обтаска	А, Б	3,5×19,0	2
Детали подкладки и приклада			
Подкладка кармана	А, Б	11	1
Прокладка в пояс	А, Б	10	1
Вешалка	А, Б	2,5×10,0	2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

КОДЫ ОКП НА ЮБКИ

Таблица 6

Наименование юбки	Тип	Код ОКП
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покрова, защитного цвета:		
арт. ткани 3224	А	85 8286 1021 08
арт. ткани 3155	А	85 8286 1021 07
арт. ткани 3303	А	85 8286 1022 06
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покрова, коричневого цвета:		
арт. ткани 3155	А	85 8286 1025 03
арт. ткани 3489	А	85 8286 1026 02
арт. ткани 3146	А	85 8286 1027 01
арт. ткани 3080	А	85 8286 1028 00
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покрова, серого цвета,		
арт. ткани 3303	А	85 8286 1030 06
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная прямого покрова, темно-синего цвета:		
арт. ткани 3446	А	85 8286 1035 01
арт. ткани 3489	А	85 8286 1036 00
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная расширенная к низу, защитного цвета:		
арт. ткани 3224	Б	85 8286 1040 04
арт. ткани 3155	Б	85 8286 1041 03
арт. ткани 3303	Б	85 8286 1042 02
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная расширенная к низу, коричневого цвета:		
арт. ткани 3155	Б	85 8286 1045 10
арт. ткани 3489	Б	85 8286 1046 09
арт. ткани 3146	Б	85 8286 1047 08
арт. ткани 3080	Б	85 8286 1048 07
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная расширенная к низу, серого цвета.		
арт. ткани 3303	Б	85 8286 1050 02
Юбка женская хлопчатобумажная, форменная, расширенная к низу, темно-синего цвета:		
арт. ткани 3446	Б	85 8286 1051 01
арт. ткани 3489	Б	85 8286 1052 00

С. 24 ГОСТ Р 50268—92

Продолжение табл. 6

Наименование юбки	Тип	Код ОКП
Юбка женская синтетическая, форменная прямого покрова, бежевого цвета: арт. ткани 82043	А	85 8286 3001 03
Юбка женская синтетическая, форменная расширенная к низу, бежевого цвета: арт. ткани 82043	Б	85 8286 3005 10
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, цвета морской волны: арт. ткани 15159	А	85 8286 4060 10
арт. ткани 2203 «С»	А	85 8286 4061 09
арт. ткани 2205 «С»	А	85 8286 4062 08
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, синего цвета: арт. ткани 15159	А	85 8286 4065 05
арт. ткани 2203 «С»	А	85 8286 4066 04
арт. ткани 2205 «С»	А	85 8286 4067 03
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, защитного цвета: арт. ткани 15159	А	85 8286 4070 08
арт. ткани 2203 «С»	А	85 8286 4071 07
арт. ткани 2205 «С»	А	85 8286 4072 06
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, черного цвета: арт. ткани 15159	А	85 8286 4075 03
арт. ткани 2203 «С»	А	85 8286 4076 02
арт. ткани 2205 «С»	А	85 8286 4077 01
арт. ткани 23748 «С»	А	85 8286 4078 00
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, темно-серого цвета: арт. ткани 15159	А	85 8286 4080 06
арт. ткани 2203 «С»	А	85 8286 4081 05
арт. ткани 2205 «С»	А	85 8286 4082 04
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, темно-серого цвета: арт. ткани 2233 «С»	А	85 8286 4083 03
арт. ткани 2253 «С»	А	85 8286 4084 02
Юбка женская шерстяная, форменная прямого покрова, темно-синего цвета: арт. ткани 2203 «С»	А	85 8286 4087 10
арт. ткани 2205 «С»	А	85 8286 4088 09
арт. ткани 2253 «С»	А	85 8286 4089 08
арт. ткани 43843	А	85 8286 4090 04
арт. ткани 2111 «С»	А	85 8286 4091 03
арт. ткани 22129 «С»	А	85 8286 4092 02
арт. ткани 22130 «С»	А	85 8286 4093 01
арт. ткани 22138 «С»	А	85 8286 4094 00
арт. ткани 1B18 ВУ	А	85 8286 4095 10

ГОСТ Р 50268—92 С. 25

Продолжение табл. 6

Наименование юбки	Тип	Код ОКП
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, цвета морской волны: арт. ткани 15159 арт. ткани 2203 «С» арт. ткани 2205 «С»	Б	85 8286 4100 08 85 8286 4101 07 85 8286 4102 06
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, синего цвета: арт. ткани 15159 арт. ткани 2203 «С» арт. ткани 2205 «С»	Б	85 8286 4105 03 85 8286 4106 02 85 8286 4107 01
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, защитного цвета: арт. ткани 15159 арт. ткани 2203 «С» арт. ткани 2205 «С»	Б	85 8286 4110 06 85 8286 4111 05 85 8286 4112 04
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, черного цвета: арт. ткани 15159 арт. ткани 2203 «С»	Б	85 8286 4115 01 85 8286 4116 00
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, черного цвета: арт. ткани 2205 «С» арт. ткани 23748 «С»	Б	85 8286 4117 10 85 8286 4118 09
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, темно-серого цвета: арт. ткани 15159 арт. ткани 2203 «С» арт. ткани 2233 «С» арт. ткани 2253 «С»	Б	85 8286 4120 04 85 8286 4121 03 85 8286 4122 02 85 8286 4123 01
Юбка женская шерстяная, форменная расширенная к низу, темно-синего цвета: арт. ткани 2203 «С» арт. ткани 2205 «С» арт. ткани 2253 «С» арт. ткани 43843 арт. ткани 2111 «С» арт. ткани 22129 «С» арт. ткани 22130 «С» арт. ткани 22138 «С» арт. ткани 1B18 ВУ	Б	85 8286 4126 09 85 8286 4130 02 85 8286 4131 01 85 8286 4132 00 85 8286 4133 10 85 8286 4134 09 85 8286 4135 08 85 8286 4136 07 85 8286 4137 06

С. 26 ГОСТ Р 50268—92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Ростовским филиалом Центрального научно-исследовательского института швейной промышленности
РАЗРАБОТЧИКИ:

3. С. Чубарова, В. Ф. Поляков, В. И. Малахова, А. Д. Касилова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос-
стандарта России от 14.09.92 № 1171

3. Срок первой проверки — 1999 г.

Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ОСТ 17—936—83

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ-
МЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 4103—82	3
ГОСТ 6309—87	1.4
ГОСТ 11259—79	1.5.3
ГОСТ 12239—76	1.4
ГОСТ 17522—72	1.2.2
ГОСТ 19159—85	1.6; 4
ГОСТ 19902—89	1.5.1
ГОСТ 20272—83	1.4
ГОСТ 21790—76	1.4
ГОСТ 22665—83	1.4
ГОСТ 24782—90	2
ГОСТ 27541—87	1.4
ГОСТ 28000—88	1.4
ОСТ 17—165—79	1.4
ОСТ 17—257—84	1.4
ОСТ 17—805—85	1.4
ОСТ 17—891—86	1.4
ОСТ 17—921—88	1.4
ТУ 6—19—137—89	1.4
ТУ 17—09—320—90	1.4
ТУ 17—21—237—80	1.4
ТУ 17—21—335—80	1.4
ТУ РСФСР 212—234 4—90	1.4
ТУ 17 РСФСР 44—3808—80	1.4
ТУ 17 РСФСР 45—9369—88	1.4
ТУ 17 РСФСР 60—10724—87	1.4
ТУ 17 РСФСР 62—4463—76	1.4
ТУ 17 РСФСР 63—4—83—89	1.4
ТУ 17 РСФСР 66—11429—87	1.4
ТУ 17 РСФСР 66—6073—85	1.4
ТУ 17 РСФСР 67—11035—85	1.4
ТУ 17 УзССР 02—01—28—90	1.4
СТП 10—56—90	1.4

Редактор *Л. И. Нахимова*
Технический редактор *О. И. Никитина*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 15.10.92 Поле в печ. 10.12.92. Усл. л. л. 1,75. Усл. кр. отт 4,75.
Уч.-изд. л. 1,65. Тир. 198 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новоохтинский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266. Зак. 2344