



# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-11-4

## ДЕЗБАРЬЕР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I - Архитектурно-строительные  
решения. Сметы

### Альбом I

РАЗРАБОТАН  
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ  
„Гипросельхозпром“

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР  
СВОДНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ №25 от 23.03.81г.  
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОСЕЛЬХОЗПРОМОМ  
ПРИКАЗОМ №60 от 10.03.82г.

Главный инженер института

*[Signature]*  
(Болонкин)



Главный инженер проекта

*[Signature]*  
(Трынов)


					Привязан	

Ивв. №



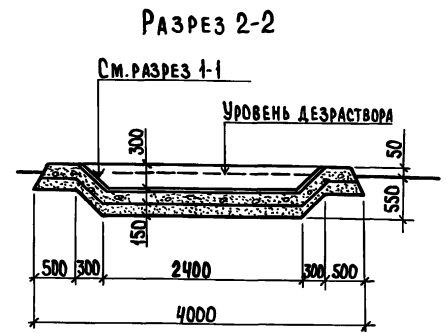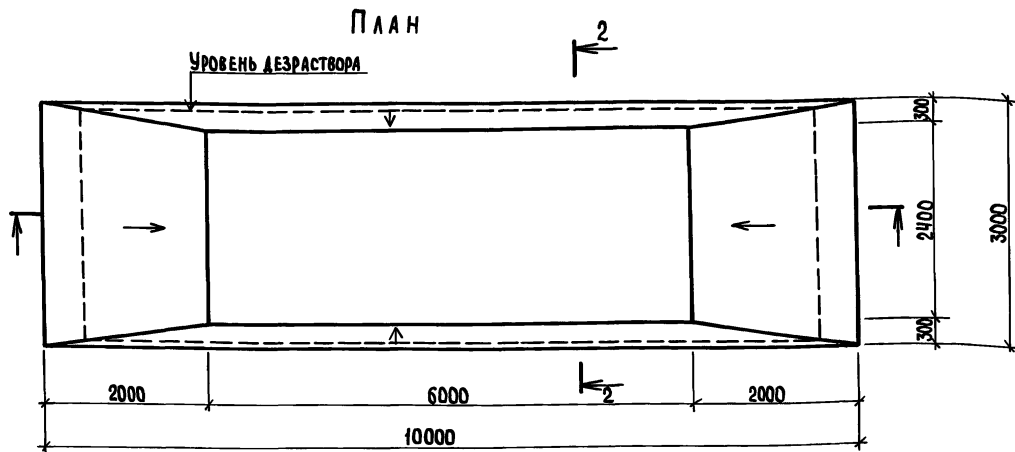

РАЗРЕЗ 1-1

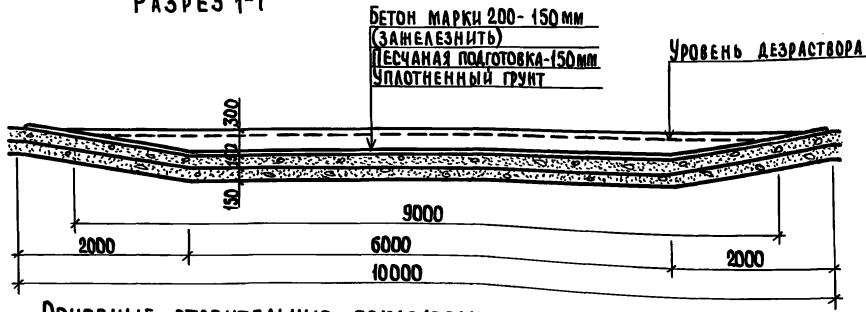

Основные строительные показатели

Наименование	Ед. изм.	Колич.
Площадь застройки	м <sup>2</sup>	38

1. Выездной дезбарьер представляет собой углубление объемом 7,2 м<sup>3</sup>, которая периодически наполняется дезинфекционным раствором или опилками, которые пропитываются дезраствором. Количество дезраствора на ванну - 4,0 м<sup>3</sup>.

2. Заправка дезбарьера раствором производится в среднем 3-4 раза в месяц.

3. Дезбарьер используется только в теплое время года. Дезинфекция колес транспорта или копыт животных осуществляется при проходе через ванну.

4. Работа дезбарьера происходит без участия человека.

Привязан

ИНВ. №	
--------	--

ДЛИН. ИМ.	БОЛОНКИН	22.05.82
ТИП	ТРИНОВ	22.05.82
И. КОНТР.	КОЗЛОВ	22.05.82
НАЧ. ОТД.	КУТЕПКИНА	22.05.82
ГЛ. СПЕЦ.	БОРИСОВА	22.05.82
РУК. ГР.	ШАРОВА	22.05.82
ИНЖ.	ТЫШУК	22.05.82

АС		
ДЕЗБАРЬЕР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ		
СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ТР	1	
Выездной дезбарьер		ТИПРОСЕЛЬХОЗПРОМ ГЛАВСЕЛЬХОЗСТРОЙПРОЕКТ ВЛАДИМИР

ИНВ. № ПОДАЛ ПОДАТЬ И ДАТА ВЗАИМ. ИМ. №



Типовой проект 807-И-4 Альбом I

**Ведомость**  
 потребности в производственных ресурсах к смете  
 на строительство дезбарьера животноводческих  
 комплексов и ферм.

№ п/п	Наименование.	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1.	Затраты труда	ч.дн.	6.36
2.	Заработная плата	руб.	18
Строительные машины и оборудование.			
3.	Автогрейдеры тяжелые	м/с	0.03
4.	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	0.10
5.	Катки прицепные на пневмо-колесном ходу 25т.	м/с	0.02
6.	Машины поливочные.	м/с	0.04
7.	Прочие машины.	руб.	0.38
8.	Тракторы 100 л.с.	м/с	0.02
9.	Экскаваторы с прямой лопатой 0.25 м <sup>3</sup>	м/с	0.29

Материалы для общестроительных работ.

10.	ЦЕМЕНТ 400	т.	0.23
	ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
11.	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб.	4.87
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.			
12.	ВОДА	м <sup>3</sup>	0.38
13.	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.	м <sup>3</sup>	8.32
14.	БЕТОН М-100.	м <sup>3</sup>	7.71

Составила ст. инженер подп. Головкина.

Изм. № подл. Подпись и дата (вместо инв. №)

Привязан:				ДЕЗБАРИЕР ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ФЕРМ		
				Станция	Лист	Листов
				ТР	2	
ИНВ. №		Нач. отд. Ел. спец. ст. инж.	ПЛАТОНОВ ПЛАТОВА ГОЛОВКИНА	подп.	И.И.И.	
				С м е т а.		ГИПРОСЕЛЬХОЗПРОМ ГЛАВСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ ВЛАДИМИР.

Изм. № 11. 1. 88 г. кон. Корнеева