

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ.
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
МНОГОПОЗИЦИОННЫХ КОММУТАЦИОННЫХ
УСТРОЙСТВ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

Пособие к РМ4-106-82

РМ4-231-90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ "ПРОЕКТМОНТАЖАВТОМАТИКА"

1990

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
МНОГОПОЗИЦИОННЫХ КОММУТАЦИОННЫХ
УСТРОЙСТВ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
Пособие к РМ4-106-82

РМ4-231-90
Взамен РМ4-106-77
Приложение 5

Дата введения *01.09.90*

Настоящий руководящий технический материал РТМ4-231-90
"Системы автоматизации технологических процессов. Схемы элект-
рические принципиальные. Требования к выполненик. Обозначения
условные графические многопозиционных устройств" содержит при-
меры выполнения условных графических обозначений многопозицион-
ных коммутационных устройств, иллюстрирующие требования
ГОСТ 2.755-87.


Приведенные примеры охватывают широкую номенклатуру пере-
ключателей, выключателей, наиболее часто применяемых в системах
автоматизации технологических процессов.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Примеры построения графических обозначений многопозиционных коммутационных устройств базируются на требованиях ГОСТ 2.755-87 "Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения".

I.2. Многопозиционные коммутационные устройства на принципиальных электрических схемах проектов автоматизации должны изображаться в соответствии с указаниями, приведенными в табл.4 ГОСТ 2.755-87.

I.3. В общем случае переключатели со сложной коммутацией, например, многопозиционные с фиксированными положениями и с самовозвратом из отдельных положений следует изображать ниже приведенным способом:



В примере:


вертикальные штриховые линии – положения рукоятки переключателя (пять положений);

цифры 1,2,3,4,5 над штриховыми линиями – условное цифровое обозначение положений рукоятки переключателя, соответствующее поясняющим надписям, наносимым на изделие,

например, "ЛИСТ", "МЕСТ", "АВТ". Условное цифровое обозначение положений рукоятки должно иметь соответствующее разъяснение на свободном поле схемы. Вместо условных цифровых обозначений положений рукоятки над штриховыми линиями можно проставлять сами поснявшие надписи "ЛИСТ", "МЕСТ", "АВТ", либо положения рукоятки в градусах 0° , $+45^\circ$, $+90^\circ$, и т.д., если они вписываются параллельно основной надписи;

цифры над кружочками на сплошных горизонтальных линиях (например,  - обозначение выводов контактов переключателя);

утолщенная линия  на штриховой линии (положении рукоятки переключателей), где x - функция выключателя - позиция замыкания соответствующих контактов;



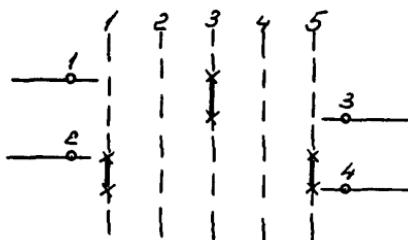
обозначение фиксирующего механизма по ГОСТ 2.721-74;
черточки над обозначением фиксирующего механизма на вертикальных штриховых линиях положений переключателя - положения фиксации переключателя.

В приведенном примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего три фиксированных положения (2,3,4) и два нефиксированных (1,5) с самовозвратом из положения 1 в 2 и из положения 5 в 4.

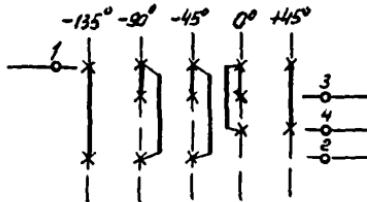
1.4. Обозначения фиксирующего механизма и положений фиксации переключателей изображаются только в тех случаях, когда переключатели имеют фиксированные и нефиксированные положения.

При построении изображений переключателей, имеющих только фиксированные положения, обозначение фиксирующего механизма и положений фиксации показывать не следует. Например, если бы переключатель, показанный в п.1.3, имел не три фиксированных положения, а все пять, то его нужно было бы изобразить следу-

шим образом:



I.5. Многопозиционные переключатели, у которых позиция замыкания соответствующего контакта при одних и тех же положениях переключателя меняется в зависимости от перемещения рукоятки переключателя слева направо и справа налево, изображаются следующим образом (на примере условного графического обозначения переключателя ПМО с контактом 9₃):



Вертикальные и горизонтальные линии, цифры, кружочки и (*) в приведенном условном графическом обозначении переключателя имеют то же назначение, что и в примере п. I.3.

Перемычка () у штриховой линии положения рукоятки переключателя указывает на новую позицию замыкания контактов, которая возникла в результате перемещения рукоятки переключателя влево или вправо от какого-то исходного положения с последующим возвращением ее в это положение.

Перемычка располагается слева или справа от штриховой линии положения переключателя (ближе к ней) в зависимости от направления перемещения его рукоятки (слева - при движении справа налево и справа - при движении слева направо).

В примере: в исходном положении 0° основная утолщенная линия размещена на линии положения рукоятки; в этом положении замкнуты контакты I-3. В положении $+45^\circ$ замыкаются контакты I-4. При возврате рукоятки переключателя в положение 0° контакты I-4 остаются в замкнутом положении (вместо контактов I-3 в исходном положении), на что указывается перемычка, расположенная слева от линии положения рукоятки 0° (движение рукоятки переключателя было справа налево).

Далее при переводе переключателя в положения -45° , -90° и -135° замыкаются соответственно контакты I-3, I-3 и I-2. При последующем обратном переходе в положения -90° и -45° контакты I-2 замыкаются, на что указывают перемычки, расположенные справа от этих положений рукоятки переключателя (движение рукоятки было слева направо). При возвращении переключателя из положения -45° в исходное положение 0° снова замкнутся контакты I-3.

I.6. Расстояние между вертикальными штриховыми линиями положения рукоятки переключателя, а также между горизонтальными сплошными линиями, на которых расположены

его выводы контактов, может быть произвольным в зависимости от требований наилучшей компоновки и изображения принципиальной электрической схемы, но не менее 3 мм.

1.7. На свободном поле схемы допускается помещать таблицу замыкания контактов переключателей.

При применении на схемах переключателей с простой коммутацией таблицу замыкания контактов не приводят.


1.8. При использовании таблиц замыкания контактов, приведенных в настоящем материале, следует иметь в виду, что нумерация неподвижных контактов переключателей, указанных в названных таблицах, в конкретных типах переключателей будет сквозной по всем пакетам и начинаться с верхнего контакта первого пакета и продолжаться против хода часовой стрелки.

Например, в переключателе ПМО45-Д1, имеющем пакеты 223344, первый пакет с типом контакта 2 имеет нумерацию неподвижных контактов 1,2,3,4, а второй пакет с этим же типом контакта 2 имеет нумерацию неподвижных контактов 5,6,7,8 и т.д.

1.9. В данном материале приведены структура условного обозначения переключателей, а также примеры записи их условного обозначения при заказе и в конструкторской документации. Условное обозначение переключателей, в общем случае, должно состоять из слова "Переключатель",

сокращенного обозначения типономинала переключателя, обозначения климатического исполнения и номера технических условий (ГОСТа).

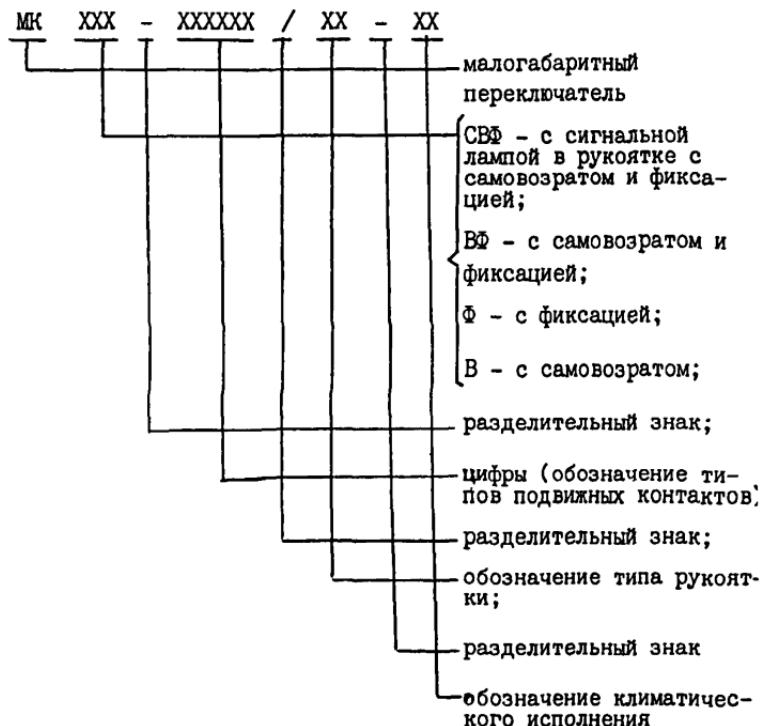
В данном материале согласно ГОСТ 2.755-87 приведены квалифицирующие символы, поясняющие принцип работы коммутационных устройств. Так на приведенных в материале примерах показаны функциональные признаки коммутационных устройств, например:

- 1) контакт без самовозврата 
- 2) контакт с самовозвратом 
- 3) контакт переключающий с нейтральным положением с самовозвратом из левого положения и без возврата из правого положения 
- 4) контакт выключателя 

2. ПРИМЕРЫ ГРАФИЧЕСКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

2.1. Переключатели пакетные МК

2.1.1. Структура условного обозначения типоисполнителей переключателей



Пример условного обозначения переключателя:

"Переключатель МКФ-444444/МХП-8сУ3, ТУ16-526.127-80"

2.1.2. Схема замыканий контактов различных типов
при различном положении рукояток согласно ТУ16-526.127-80

Таблица I






Положение рукоятки	Схема работы подвижного контакта	Тип подвижного контакта					
		1	2	4	5	6	6а
		1	2	4	5	6	6а
0°	1						
+45°	2						
-315°	1						
+90°	1						
-270°	→						
+135°	1						
-225°	1						
+180°	1						
-180°	↓						
+225°	1						
-135°	1						
+270°	1						
-90°	1						
+315°	1						
-45°	1						

2.1.3. Построение обозначений контактов переключателей, указанных в табл. I, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл. 2.

Т а б л и ц а 2




2.1.4. Пример условного графического обозначения переключателя МКВФ-14666а/М УШ на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-97 приведен в табл.3.

Т а б л и ц а 3

Тип конструк- ции	Положение рукоятки
1	-135° -90° 0° $+45^{\circ}$ 
4	
6	
6	
6a	
6a	





2.1.5. Пример условного графического обозначения переключателя МКФ-II22/МХП-8С на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-8' приведен в табл.4.

Т а б л и ц а 4

Тип контакта	Положение рукоятки
1	
1	
2	
2	

2.1.6. Пример условного графического обозначения переключателя МКВ-1266а/МУ1 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.5.

Т а б л и ц а 5

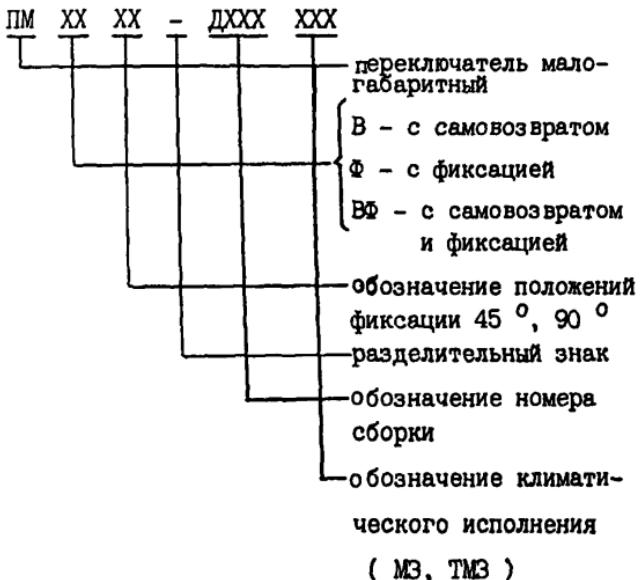
Тип контакт типа	Положение рукоятки
1	$-45^\circ 0^\circ +45^\circ$ 
2	
6	
6a	

2.1.7. Пример условного графического обозначения переключателя МКСВФ-Л144/М1 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.6

Т а б л и ц а 6

Тип кон- так- та	Положение рукоятки
1	<p>-135°-90° 0°-45°</p>
4	
4	

2.2. Переключатели серии ПМ

2.2.1. Структура условного обозначения типо-
исполнений переключателей

Пример условного обозначения переключателя:

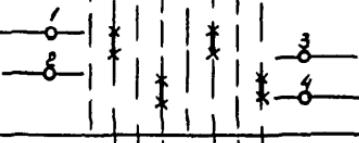
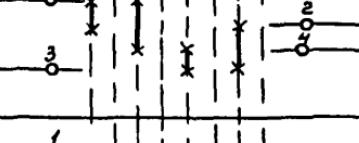
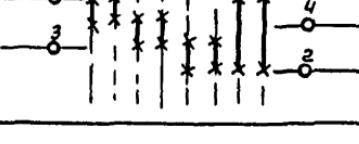
"Переключатель ПМВ-Д118ТМЭ, ТУ16-526.456-79"

2.2.2. Схема замыканий контактов различных типов при различном положении рукояток согласно ТУ 6-526.456-79 приведена в табл. 7.

Таблица 7

2.2.3. Построение обозначений контактов переключателей, указанных в табл. 7, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл.8.

Т а б л и ц а 8





Тип контакта	Положение рукоятки
1	
2	
3	
4	
5	

Продолжение табл.8

Тип кон- так- та	Положение рукоятки							
6	1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	*	*	*	-	-	*	-
7	-	*	*	-	-	*	*	-
8	-	*	*	*	-	-	-	-



2.2.4. Пример условного графического обозначения переключателя ПМФ45-Д78 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.9.

Т а б л и ц а 9

Тип кон- так- тла	Положение рукоятки
	$-90^\circ - 45^\circ \text{ } \varnothing 45^\circ - 90^\circ$
1	
1	
2	
2	
3	
3	

2.2.5. Пример условного графического обозначения переключателя ПМВФ-141 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.10.

Т а б л и ц а 10

Тип кон- так- та	Положение рукоятки
1	-135° -90° -45° 0° $+45^\circ$ 
3	5 
3	9 
5	8 
5	17 
6	21 

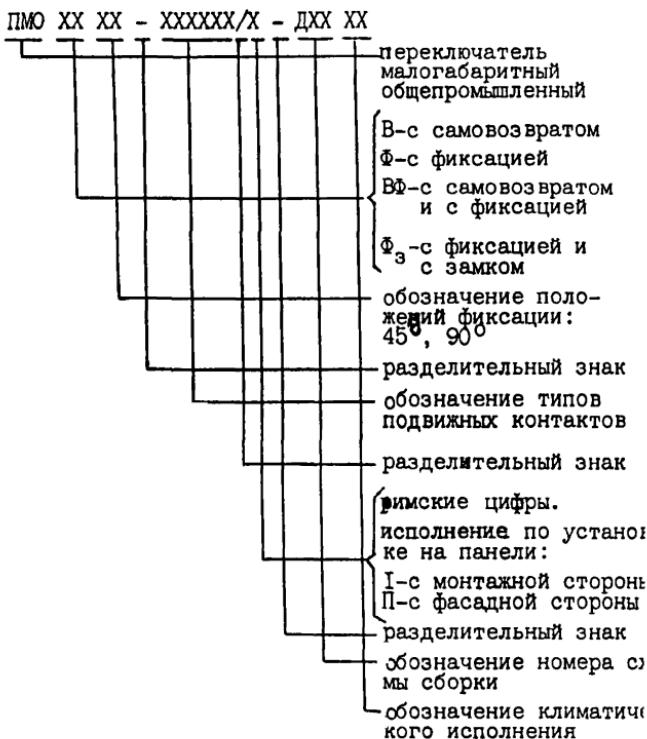
2.2.6. Пример условного графического обозначения переключателя ПМВ-Д115 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл. II.

Т а б л и ц а II

Тип кон- так- та	Положение рукоятки
3	
3	
4	
4	
4	
4	

2.3. Переключатели серии ПМО

2.3.1. Структура условного обозначения типоисполнений переключателей



Пример условного обозначения переключателя ПМОФ с фиксацией рукоятки через 90°, предназначенного для установки с фасадной стороны панели при заказе: "Переключатели ПМОФ90-ИИИИ/П-Л42У3. ТУ16-526.128-78

2.3.2. Схемы замыканий контактов различных типов при различном положении рукояток согласно ТУ16-526, 128-78 приведены в табл. 12, 13.

Таблица 12

Т а б л и ц а I3

2.3.3. Построение обозначений контактов
переключателей, указанных в табл. I2, I3 на прин-
ципиальных электрических схемах согласно
ГОСТ 2.755-87 показано в табл. I4.

Т а б л и ц а I4

Тип кон- так- та	Положение рукоятки
1	$0^{\circ}45^{\circ}90^{\circ}135^{\circ}180^{\circ}225^{\circ}270^{\circ}315^{\circ}$ $-35^{\circ}-25^{\circ}-10^{\circ}+5^{\circ}+15^{\circ}$
2	
3	
4	

Продолжение табл. 14

2.3.4. Построение обозначений контактов переключателей, указанных в табл. I3, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл. I5.

Т а б л и ц а I5





Тип контакта	Положение рукоятки					
5 ₁		-135°	-90°	-45°	0°	45°
5 ₁	6	1	2	3	4	5
5 ₂						
5 ₂	6	*	*	*	*	*
5 ₃						
5 ₃	6	*	*	*	*	*
6 ₁						
6 ₁	6	*	*	*	*	*
6 ₂						
6 ₂	6	*	*	*	*	*
6 ₃						
6 ₃	6	*	*	*	*	*
	3	*	*	*	*	*

Продолжение табл.15

Тип контакт- то	Положение рукоятки				
	-135°	-90°	-45°	0°	+45°
g_1	1	2	3	4	5
g_2	6				
g_3	6				
10_1	1				
10_2	1				
10_3	1				






2.3.5. Пример условного графического обозначения переключателя ПМ0Ф45-233317/...Д83 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл. I6.

Т а б л и ц а I6

Тип контак- та	Положение рукоятки
2	
3	
3	
3	
1	
7	

2.3.6. Пример условного графического обозначения переключателя ПМОФ90-III44/...Д43 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл. I7.

Т а б л и ц а I7

Тип контакта	Положение рукоятки
1	
1	
1	
4	
4	

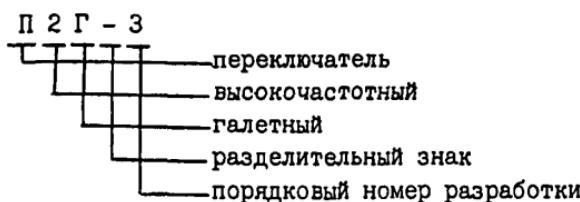
2.3.7. Пример условного графического обозначения переключателя ПМОВ-II336₃...Д69 на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл. I8.

Т а б л и ц а I8

Тип контакта	Положение рукоятки		
1		-45° 0° +45°	
1	1	—○— * —○—	3
1	5	—○— * —○—	7
3	6	—○— * —○—	12 10
6 ₃	17	—○— * —○—	18 20
6 ₃	21	—○— * —○—	22 24

2.4. П е р е к л ю ч а т е л и г а л е т н ы е
П2Г-3

2.4.1. Структура условного обозначения переключате



Пример условного обозначения переключателя всекли-
матического исполнения:

"Переключатель П2Г-3 2П4Н В, ЦЭ0.360.016ТУ"

для умеренного и холодного климата:

"Переключатель П2Г-3 2П4Н, ЦЭ0.360.016ТУ"

2.4.2. Электрические схемы переключателей

согласно ЦЗО.360.0*6ТУ приведены в табл. I9.

Т а б л и ц а I9

Обозначение переключателя	Количество галет	Количество направлений	Количество положений	Схема электрическая одной галеты
2Л4Н	1	4	2	
2Л8Н	2	8	2	
2Л12Н	3	12	2	
2Л16Н	4	16	2	
3Л4Н	1	4	3	
3Л8Н	2	8	3	
3Л12Н	3	12	3	
3Л16Н	4	16	3	
4Л3Н	1	3	4	
4Л6Н	2	6	4	
4Л9Н	3	9	4	
4Л12Н	4	12	4	
5Л2Н	1	2	5	
5Л4Н	2	4	5	
5Л6Н	3	6	5	
5Л8Н	4	8	5	
6Л2Н	1	2	6	
6Л4Н	2	4	6	
6Л5Н	3	6	6	
6Л8Н	4	8	6	
7Л1Н	1	1	7	
7Л2Н	2	2	7	
7Л3Н	3	3	7	
7Л4Н	4	4	7	

Продолжение табл. 19

Обозна- чение переклю- чателя	Количество			Схема электро- механической одиноч- ной гололетки
	газет	напря- жения	поло- жений	
8П1Н	1	1	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8П2Н	2	2	8	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8П3Н	3	3	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8П4Н	4	4	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9П1Н	1	1	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9П2Н	2	2	9	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9П3Н	3	3	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9П4Н	4	4	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10П1Н	1	1	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10П2Н	2	2	10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10П3Н	3	3	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10П4Н	4	4	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11П1Н	1	1	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11П2Н	2	2	11	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11П3Н	3	3	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11П4Н	4	4	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12П1Н	1	1	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12П2Н	2	2	12	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12П3Н	3	3	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12П4Н	4	4	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примечание. Контактные зачеркнутые
выходы являются не рабочими.

2.4.3. Построение обозначений контактов переключателей, указанных в табл. 19, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл. 20.

Т а б л и ц а 20

Обозначение переключателя	Схема электрической одноды галеты	Обозначение переключателя	Схема электрической одноды галеты
2П4Н, 2П8Н, 2П12Н, 2П16Н		3П4Н, 3П8Н, 3П12Н, 3П16Н	

Продолжение табл.20

Обозна- чение пере- ключателя	Схема электри- ческая одно- запеты	Обозна- чение пере- ключателя	Схема электри- ческая одно- запеты																																																																																																																								
4П3Н, 4П6Н, 4П9Н, 4П12Н	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>*</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>*</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>*</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>*</td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>*</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>*</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>*</td><td></td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>*</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>*</td><td></td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>*</td><td></td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>*</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>*</td><td>12</td><td></td></tr> </table>	1	2	3	4		6	*		1		2	*		2		3	*		3		4		*	4		5	*		5		6	*		6		7	*		7		8		*	8		9	*		9		10	*		10		11	*		11		12		*	12		5П2Н, 5П4Н, 5П6Н, 5П8Н	<table border="1"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>1</td><td>*</td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>*</td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>*</td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>*</td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>*</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>*</td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>*</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td>*</td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>*</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td>*</td><td></td><td>11</td></tr> </table>	1	2	3	4	5	1	*			1	2		*		2	3		*		3	4		*		4	5		*		5	7		*		7	8		*		8	9		*		9	10		*		10	11		*		11
1	2	3	4																																																																																																																								
6	*		1																																																																																																																								
2	*		2																																																																																																																								
3	*		3																																																																																																																								
4		*	4																																																																																																																								
5	*		5																																																																																																																								
6	*		6																																																																																																																								
7	*		7																																																																																																																								
8		*	8																																																																																																																								
9	*		9																																																																																																																								
10	*		10																																																																																																																								
11	*		11																																																																																																																								
12		*	12																																																																																																																								
1	2	3	4	5																																																																																																																							
1	*			1																																																																																																																							
2		*		2																																																																																																																							
3		*		3																																																																																																																							
4		*		4																																																																																																																							
5		*		5																																																																																																																							
7		*		7																																																																																																																							
8		*		8																																																																																																																							
9		*		9																																																																																																																							
10		*		10																																																																																																																							
11		*		11																																																																																																																							

Продолжение табл.20

Обозн- чение пре- ключателя	Схема электи- ческая одной галеты	Обозн- чение пре- ключателя	Схема электи- ческая одной галеты
	1 2 3 4 5 6		1 2 3 4 5 6 7
6П2Н, 6П4Н, 6П5Н, 6П8Н	1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-	1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-	1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-
		7П1Н, 7П2Н, 7П3Н, 7П4Н	

Продолжение табл.20

Продолжение табл. 20

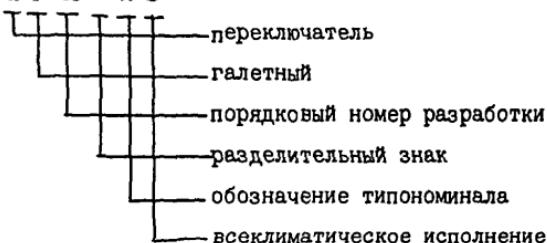
Схема электрическая одной газеты																																																																																																																																																													
1071Н, 1072Н, 1073Н, 1074Н	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		1	*										1	2	*	*									2	3		*	*								3	4		*	*	*							4	5			*	*	*						5	6				*	*						6	7					*		*				7	8						*	*				8	9							*				9	10								*			10																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																			
1	*										1																																																																																																																																																		
2	*	*									2																																																																																																																																																		
3		*	*								3																																																																																																																																																		
4		*	*	*							4																																																																																																																																																		
5			*	*	*						5																																																																																																																																																		
6				*	*						6																																																																																																																																																		
7					*		*				7																																																																																																																																																		
8						*	*				8																																																																																																																																																		
9							*				9																																																																																																																																																		
10								*			10																																																																																																																																																		
Н71Н, Н72Н, Н73Н, Н74Н	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td>11</td></tr> </tbody> </table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1	*											1	2	*											2	3		*										3	4			*	*								4	5				*	*							5	6					*		*					6	7						*	*					7	8							*					8	9								*				9	10									*			10	11										*		11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																																		
1	*											1																																																																																																																																																	
2	*											2																																																																																																																																																	
3		*										3																																																																																																																																																	
4			*	*								4																																																																																																																																																	
5				*	*							5																																																																																																																																																	
6					*		*					6																																																																																																																																																	
7						*	*					7																																																																																																																																																	
8							*					8																																																																																																																																																	
9								*				9																																																																																																																																																	
10									*			10																																																																																																																																																	
11										*		11																																																																																																																																																	

Продолжение табл. 20

2.5. Переключатели галетные ПГ43

2.5.1. Структура условного обозначения переключателей

П Г 43 - Х В



Соответствие обозначений типономиналов и электрических схем переключателей приведено в табл. 21.

Т а б л и ц а 21

Обозначение типономинала переключателя	Обозначение схемы
составной осью	с полюс осью
ПГ43-1	ПГ43-301
ПГ43-2	ПГ43-302
ПГ43-3	ПГ43-303
ПГ43-4	ПГ43-304
ПГ43-5	ПГ43-305
ПГ43-6	ПГ43-306
ПГ43-7	ПГ43-307
ПГ43-8	ПГ43-308
ПГ43-9	ПГ43-309
ПГ43-10	ПГ43-310
ПГ43-11	ПГ43-311
ПГ43-12	ПГ43-312
ПГ43-13	ПГ43-313
ПГ43-14	ПГ43-314

Продолжение табл. 21

Обозначение типично- многоходового переключателя		Обозначение схемы электрической
со сплошной осью	с пологой осью	
ПГ43-15	ПГ43-315	10П3Н
ПГ43-16	ПГ43-316	10П4Н
ПГ43-17	ПГ43-317	9П1Н
ПГ43-18	ПГ43-318	9П2Н
ПГ43-19	ПГ43-319	9П3Н
ПГ43-20	ПГ43-320	9П4Н
ПГ43-21	ПГ43-321	8П1Н
ПГ43-22	ПГ43-322	8П2Н
ПГ43-23	ПГ43-323	8П3Н
ПГ43-24	ПГ43-324	8П4Н
ПГ43-25	ПГ43-325	7П1Н
ПГ43-26	ПГ43-326	7П2Н
ПГ43-27	ПГ43-327	7П3Н
ПГ43-28	ПГ43-328	7П4Н
ПГ43-29	ПГ43-329	6П2Н
ПГ43-30	ПГ43-330	6П4Н
ПГ43-31	ПГ43-331	6П6Н
ПГ43-32	ПГ43-332	6П8Н
ПГ43-33	ПГ43-333	5П2Н
ПГ43-34	ПГ43-334	5П4Н
ПГ43-35	ПГ43-335	5П6Н
ПГ43-36	ПГ43-336	5П8Н
ПГ43-37	ПГ43-337	4П3Н
ПГ43-38	ПГ43-338	4П6Н
ПГ43-39	ПГ43-339	4П9Н
ПГ43-40	ПГ43-340	4П12Н
ПГ43-41	ПГ43-341	4П2Н
ПГ43-42	ПГ43-342	4П4Н
ПГ43-43	ПГ43-343	4П6Н
ПГ43-44	ПГ43-344	4П8Н

Продолжение табл.21

Обозначение тягово-мигала переключателя с сплошной осью		Обозначение схемы электрической
	с полой осью	
ПГ43-45	ПГ43-345	3П3Н
ПГ43-46	ПГ43-346	3П6Н
ПГ43-47	ПГ43-347	3П9Н
ПГ43-48	ПГ43-348	3П12Н
ПГ43-49	ПГ43-349	2П4Н
ПГ43-50	ПГ43-350	2П8Н
ПГ43-51	ПГ43-351	2П12Н
ПГ43-52	ПГ43-352	2П16Н

Пример условного обозначения 3-х платного переключателя со сплошной осью на 12 положений 3 направления:
"Переключатель ПГ43-3 В, АГ0.360.041ТУ"

2.5.2. Электрические схемы переключателей согласно АГ0.360.04ITU приведены в табл.22.

Таблица 22

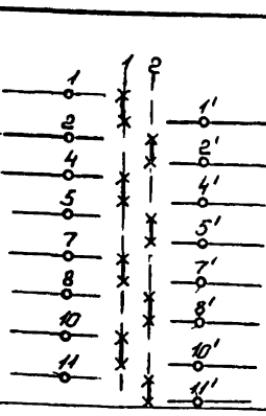
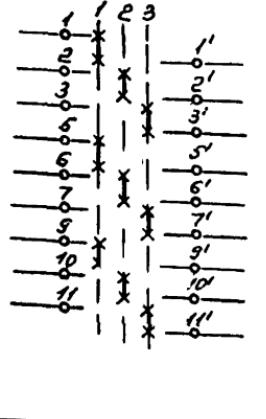
Обозначение схемы переключателя	Количество			Схема электрической
	плат	направлений	полюсов	
2П4Н	1	4	2	1 2 4 5 7 8 10 11
2П8Н	2	8	2	1 1 1 1 1 1 1 1
2П12Н	3	12	2	1 - 1 - 1 - 1 -
2П16Н	4	16	2	1 1 1 1 1 1 1 1 1' 2' 3' 4' 7' 8' 10' 11'
3П3Н	1	3	3	1 2 3 5 6 7 9 10 11
3П6Н	2	6	3	1 1 1 1 1 1 1 1
3П9Н	3	9	3	1 - - 1 - - 1 - -
3П12Н	4	12	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1' 2' 3' 5' 6' 7' 9' 10' 11'
4П3Н	1	3	4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4П6Н	2	6	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4П9Н	3	9	4	1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
4П12Н	4	12	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12'
4П2Н	1	2	4	1 2 3 4 7 8 9 10
4П4Н	2	4	4	1 1 1 1 1 1 1 1
4П6Н	3	6	4	1 - - 1 - - 1 - -
4П8Н	4	8	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1' 2' 3' 4' 7' 8' 9' 10'
5П2Н	1	2	5	1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
5П4Н	2	4	5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5П6Н	3	6	5	1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
5П8Н	4	8	5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 2' 3' 4' 5' 7' 8' 9' 10' 11'
6П2Н	1	2	6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6П4Н	2	4	6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6П6Н	3	6	6	1 - - 1 - - 1 - - 1 - -
6П8Н	4	8	6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11'

Продолжение табл.22

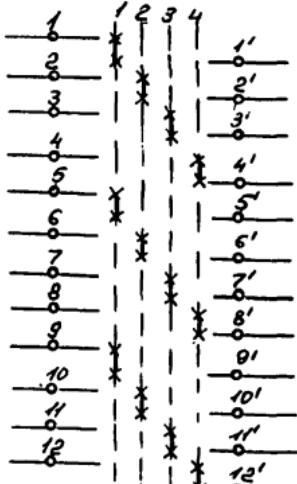
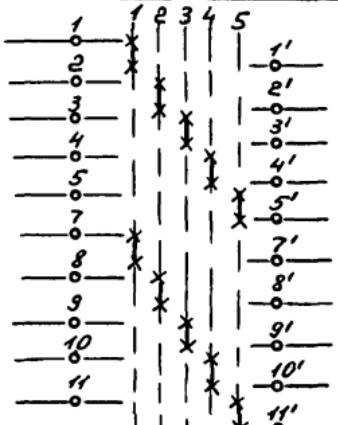
Обозна- чение схе- мы электри- ческой	Количество			Схема электрическая одной платы
	плат	направ. по- ложени	зенит	
7П14Н	1	1	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7П24Н	2	2	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7П34Н	3	3	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7П44Н	4	4	7	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8П14Н	1	1	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8П24Н	2	2	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8П34Н	3	3	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8П44Н	4	4	8	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9П14Н	1	1	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9П24Н	2	2	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9П34Н	3	3	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9П44Н	4	4	9	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10П14Н	1	1	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10П24Н	2	2	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10П34Н	3	3	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10П44Н	4	4	10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11П14Н	1	1	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11П24Н	2	2	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11П34Н	3	3	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11П44Н	4	4	11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12П14Н	1	1	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12П24Н	2	2	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12П34Н	3	3	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12П44Н	4	4	12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.5.3. Построение обозначений контактов переключателей, указанных в табл.22, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл.23.

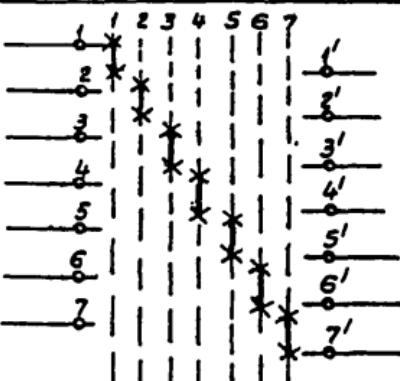
Т а б л и ц а 23

Обозна- чение схе- мы элек- трической	Схема электрическая одной платы
2П4Н, 2П8Н, 2П12Н, 2П16Н	
ЭП3Н, ЭП6Н, ЭП9Н, ЭП12Н	

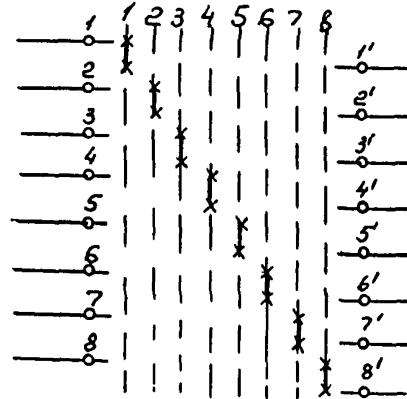
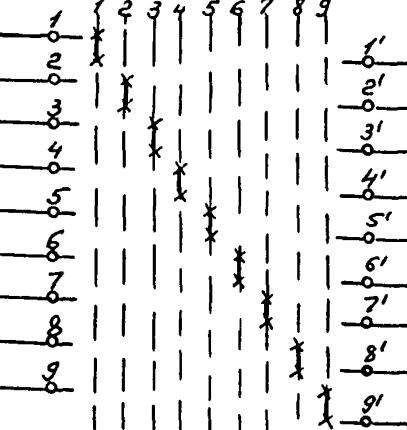
Продолжение табл.23

Обозн- чение сре- ды экспер- именталь- ной пласти- ческой	Схема эмпирическая одной пласти
4П3Н, 4П6Н, 4П9Н, 4П12Н	
5П2Н, 5П4Н, 5П6Н, 5П8Н	

Продолжение табл.23

Обозна- чение схе- мы звуково- голосовой	Схема электрическая одной платы
БЛ2Н, БЛ4Н, БЛ5Н, БЛ8Н	
7Л1Н, 7Л2Н, 7Л3Н, 7Л4Н	

Продолжение табл.23

Обозна- чение схе- мы платы рической	Схема электрическая одной платы
8П1Н, 8П2Н, 8П3Н, 8П4Н	
9П1Н, 9П2Н, 9П3Н, 9П4Н	

Продолжение табл.23

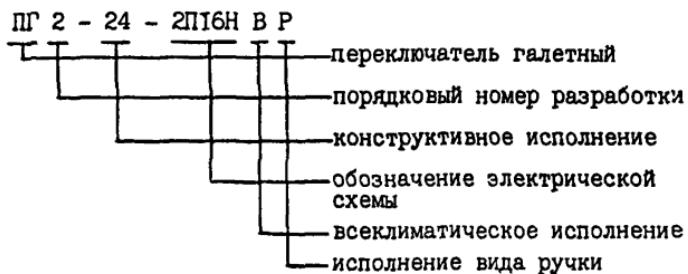
Обозна- чение схемы на рисунке	Схема электрическая одной платы
10П1Н, 10П2Н, 10П3Н, 10П4Н	
11П1Н, 11П2Н, 11П3Н, 11П4Н	

Продолжение табл. 23

Схема электрическая
одной платы

2.6. М а л о г а б а р и т н ы е г а л е т н ы е
п е р е к л ю ч а т е л и ПГ2-1 -- ПГ2-24

2.6.1. Условное обозначение переключателя



Пример условного обозначения переключателя:
"Переключатель ПГ2-24-2П16Н В Р, 010.360.068ТУ"


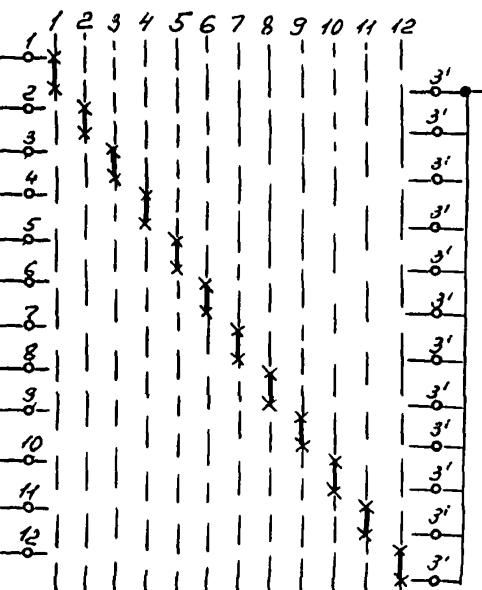
2.6.2. Электрические схемы переключателей

согласно ОДО.360.068ТУ приведены в табл.24.

Обозначение переключа- щего чтвртка	Количество работы электри- ческой схемы напря- жений	Электрическая схема одной платы
ПГ2-1 6П1Н	6	1 1 2 3 4 5 6
ПГ2-2 6П2Н		2 2 - - -
ПГ2-3 6П3Н		3 3 - - -
ПГ2-4 6П4Н		4 4 7 8 9 10 11 12
ПГ2-5 12П1Н	12	1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПГ2-6 12П2Н		2 2 - - -
ПГ2-7 12П3Н		3 3 - - -
ПГ2-8 12П4Н		4 4 - - -
ПГ2-9 6П2Н	6	2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПГ2-10 6П4Н		4 2 - - -
ПГ2-11 6П6Н		6 3 - - -
ПГ2-12 6П8Н		8 4 - - -
ПГ2-13 4П3Н	4	3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПГ2-14 4П6Н		6 2 - - -
ПГ2-15 4П9Н		9 3 - - -
ПГ2-16 4П12Н		12 4 - - -
ПГ2-17 3П4Н	3	4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ПГ2-18 3П8Н		8 2 - - -
ПГ2-19 3П12Н		12 3 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12'
ПГ2-20 3П16Н		16 4 - - -
ПГ2-21 2П4Н	2	4 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12
ПГ2-22 2П8Н		8 2 - - -
ПГ2-23 2П12Н		12 3 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12'
ПГ2-24 2П16Н		16 4 - - -

2.6.3. Построение обозначений контактов переключателей, указанных в табл.24, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл.25

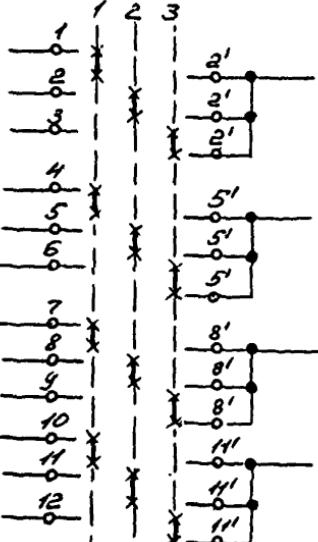
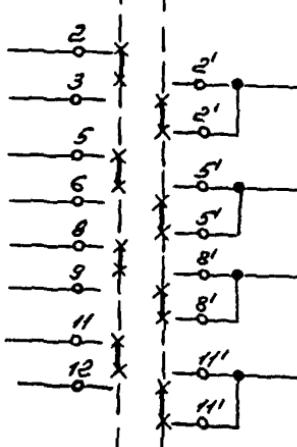
Т а б л и ц а 25

Обозначение переключа- теля	Схема электрическая одной платы
ПГ2-1 , ПГ2-2 , ПГ2-3 , ПГ2-4	
ПГ2-5 , ПГ2-6 , ПГ2-7 , ПГ2-8	

Продолжение табл. 25

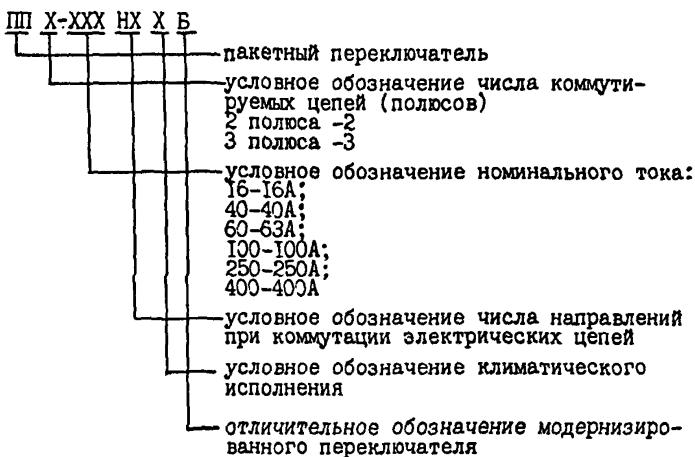
Обозначение переключа- теля	Схема электрическая одной пласти
ПГ2-9, ПГ2-10, ПГ2-11, ПГ2-12	
ПГ2-13, ПГ2-14, ПГ2-15, ПГ2-16	

Продолжение табл.25

Обозначение переключа- теля	Схема электрическая одной платы
ПГ2-17, ПГ2-18, ПГ2-19, ПГ2-20	
ПГ2-21, ПГ2-22, ПГ2-23, ПГ2-24	

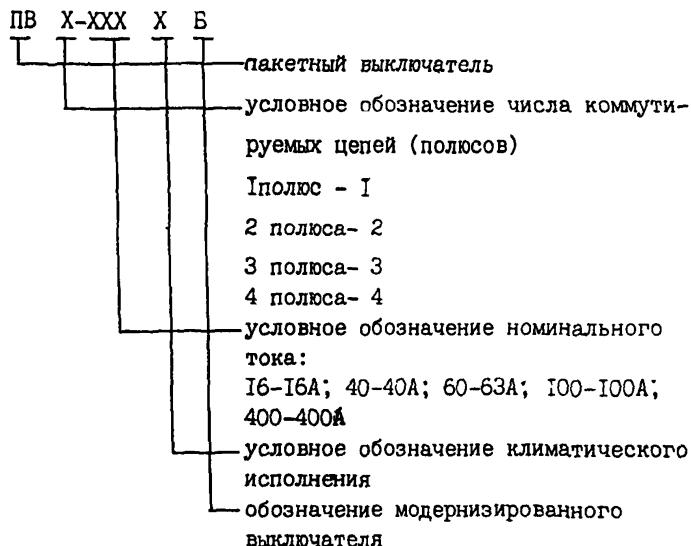
2.7. Переключатели и выключатели пакетные ПП,ПВ

2.7.1. Структура условного обозначения переключателя



Пример условного обозначения переключателя
"Переключатель пакетный ПП2-40/Н2У3,III исполнение,
ТУ16-642.051-86"

2.7.2. Структура условного обозначения выключателя



Пример условного обозначения выключателя

"Выключатель пакетный ПВ1-16М3, ТУ16-642.051-86"

2.7.3. Типы и номера электрических схем пакетных переключателей и выключателей согласно ТУ16-642.051-86 приведены в табл.26.

Т а б л и ц а 26








Тип переключателя	Номер электрической схемы
ПВ1-16	1
ПВ2-16, ПВ2-40, ПВ2-60, ПВ2-100, ПВ2-250, ПВ2-400	2,8
ПВ3-16, ПВ3-40, ПВ3-60, ПВ3-100, ПВ3-250, ПВ3-400	3,40,41
ПВ4-16, ПВ4-40	4
ПП2-16/Н2, ПП2-40/Н2, ПП2-60/Н2, ПП2-100/Н2, ПП2-250/Н2, ПП2-400/Н2	5,8,20,42
ПП2-16/Н3, ПП2-40/Н3, ПП3-60/Н3	9,39,45,54
ПП3-16/Н2, ПП3-40/Н2, ПП3-60/Н2, ПП3-100/Н2, ПП3-250/Н2, ПП3-400/Н2	1,2,3,6,17,19,43,44,53
ПП3-16/Н3, ПП3-40/Н3, ПП3-60/Н3	1,2,12,48,50

2.7.4. Электрические схемы пакетных переключателей и выключателей ПП, ПВ согласно ГОСТ 2.755-87 приведены в табл. 27.









Таблица 27

Номер схемы	Положение рукоятки	Номер схемы	Положение рукоятки
1			
2		6	
3			
4		9	
5			

Продолжение табл.27

Номер схемы	Положение рукоятки	Номер схемы	Положение рукоятки
20		43	
39			
40, 41		44	
42			

Продолжение табл.27

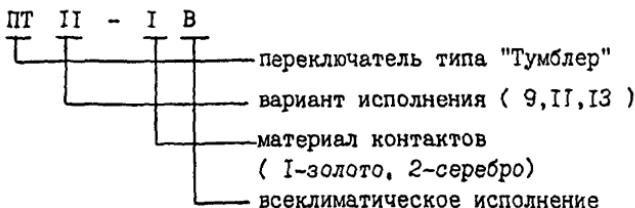
Номер схемы	Положение рукоятки	Номер схемы	Положение рукоятки
45	 	53	 
48		54	 
50	 		

Продолжение табл.27

Номер схемы	Положение рукоятки	Номер схемы	Положение рукоятки
8		17	
12		18	
		19	

2.8. Т у м б л е р ПТ9, ПТ11, ПТ13




2.8.1. Структура условного обозначения тумблера



Пример условного обозначения тумблера
"Тумблер ПТ9-2В, 0100.360.073ТУ"

2.8.2. Электрические схемы тумблеров согласно
000.360.073ТУ приведены в табл.28

Т а б л и ц а 28

Обозначение тумблера	Электрическая схема	Римская цифра ручки в положении
ПП9-1, ПП9-2		1,3
ПП11-1, ПП11-2		2
ПП13-1, ПП13-2		1,2,3

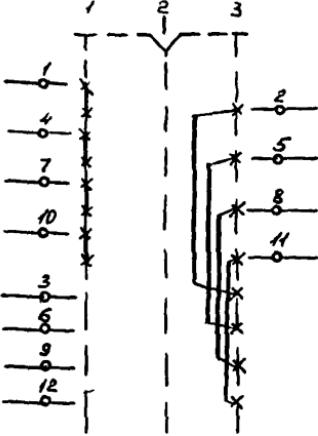
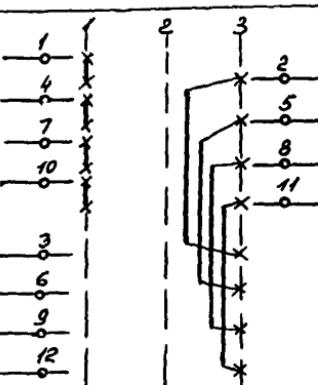
2.8.3. Построение обозначений контактов тумблеров, указанных в табл.28, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл.29.

Т а б л и ц а 29

Обозначение тумблера	Электрическая схема
ПП9-1, ПП9-2	

Примечание. Например, показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего два фиксированных положения (1, 3).

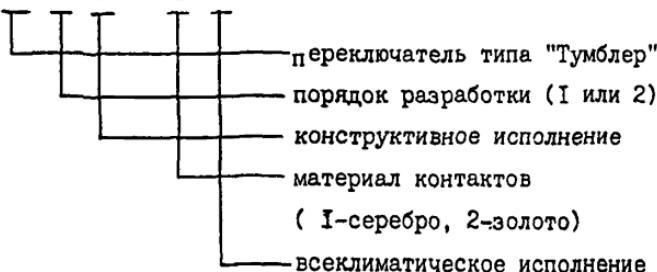
Продолжение табл.29

Обозначение тумблера	Электрическая схема
ПТН-1, ПТН-2	 <p>Примечание. На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего одно фиксированное положение (2).</p>
ПТН-3-1, ПТН-3-2	 <p>Примечание. На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего три фиксированных положения (1, 2, 3).</p>

2.9. Т у м б л е р ПТ19, ПТ21, ПТ23, ПТ25, ПТ27, ПТ29

2.9.1. Структура условного обозначения тумблера

ПТ 1 9 - 1 В



Пример условного обозначения тумблера
"Тумблер ПТ19-1В, 0100.360.092ТУ"



2.9.2. Электрические схемы тумблеров согласно
0100.360.073ТУ приведены в табл.30

Т а б л и ц а 30

Обозначение тумблера	Электрическая схема	Рисунки рушки в положениях
ПП19-1, ПП19-2		1,3
ПП21-1, ПП21-2		2
ПП23-1, ПП23-2		1,2,3
ПП25-1, ПП25-2		1,3
ПП27-1, ПП27-2		2
ПП29-1, ПП29-2		1,2,3

2.9.3. Построение обозначений контактов тумблеров, указанных в табл.29, на принципиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл.30

Т а б л и ц а 31

Обозначение типа пера	Электрическая схема
ПП19-1, ПП19-2	
ПП21-1, ПП21-2	


Примечание На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего два фиксированных положения (1,3)

Примечание На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего одно фиксированное положение (2)

Продолжение табл.31

Обозначение тумблера	Электрическая схема
ПТ23-1, ПТ23-2	<p>Причение. На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего три фиксированных положения (1, 2, 3).</p>
ПТ25-1, ПТ25-2	<p>Причение. На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего два фиксированных положения (1, 3).</p>
ПТ27-1, ПТ27-2	<p>Причение. На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего одно фиксированное положение (2).</p>


Продолжение табл.31

Обозна- чение тумблера	Электрическая схема
ПТ29-1, ПТ29-2	
	<p>Примечание. На примере показано условное графическое обозначение переключателя, имеющего три фиксированных положения (1, 2, 3).</p>

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения	2
2. Примеры графического обозначения многопозиционных устройств	8
2.1. Переключатели пакетные МК.	8
2.2. Переключатели серии ПМ	15
2.3. Переключатели серии ПМО.	22
2.4. Переключатели галетные П2Г-3	32
2.5. Переключатели галетные ПГ43	41
2.6. Малогабаритные галетные переключатели ПГ2-1 - ПГ2-24	52
2.7. Переключатели и выключатели пакетные ПП, ПВ	57
2.8. Тумблер ПТ9, ПТ11, ПТ13.	64
2.9. Тумблер ПТ19, ПТ21, ПТ23, ПТ25, ПТ27, ПТ29	68

Заместитель директора



М.А. Чудинов

Начальник отдела 10



А.М. Гуров

Нормоконтроль



Ю.И. Сердобинцев

Ответственный



И.Б. Рубштейн

исполнитель

