

к ГОСТ 19754—84 Гнезда затворов соединений с конической металлической прокладкой. Конструкция и размеры

В каком месте	Нанесено	Должно быть
Пункт 5	радиусе r	Г

(ИУС № 5 1990 г.)

ГНЕЗДА ЗАТВОРОВ СОЕДИНЕНИЙ
С КОНИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКОЙ

Конструкция и размеры

Conical metal gasket joint gate seats
Design and dimensionsГОСТ
19754-84Взамен
ГОСТ 19754-74

ОКН 10 т 745


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 мая 1984 г. № 1768 срок действия установлен

с 01.07.85
до 01.07.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гнезда закрытых затворов соединений с конической металлической прокладкой по ГОСТ 19749-84.

2. Конструкция и размеры гнезд закрытых затворов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

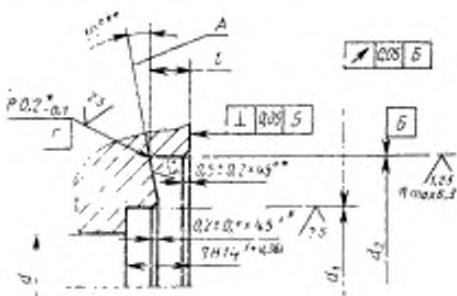

* Режимы обеспечиваются инструментом.

** Для D₁=2-100 мм обеспечивается инструментом.

мм

Внутренний диаметр защелки соединения D _{вн}	Пред. откл.				Внутренний диаметр защелки соединения D _{вн}	Пред. откл.				
	d		d ₁			d		d ₁		
	H12	H8	H12	H8		H12	H8	H12	H8	
2	2	8	14		65	65	71	80		
4	4	10	16		70	70	76	85		
6	6	12	18		75	75	81	90		
8	8	14	20		80	80	86	95		
10	10	16	22		85	85	91	100	4,5	
12	12	18	24		90	90	96	105		
14	14	20	26		95	95	101	110		
15	15	21	27		100	100	106	115		
16	16	22	28		110	110	116	128		
18	18	24	30	4,2	120	120	126	138		
20	20	26	32		125	125	131	143		
22	22	28	34		130	130	136	148		
24	24	30	36		140	140	146	158		
25	25	31	37		150	150	156	168		
26	26	32	38		160	160	166	178		
28	28	34	40		170	170	176	188		
30	30	36	42		175	175	181	193	5,0	
32	32	38	44		180	180	186	198		
34	34	40	46		190	190	196	208		
36	36	42	48		200	200	206	218		
38	38	44	50		225	225	231	243		
40	40	46	52		250	250	256	268		
45	45	51	60		300	300	306	318		
50	50	56	65	4,5	350	350	356	368		
55	55	61	70		400	400	406	418		
60	60	66	75							

3. Неуказанные предельные отклонения угловых размеров— по 14-й степени точности ГОСТ 8908—81.

4. На уплотнительных поверхностях d_2 , A риски, вмятины, за- боины, царапины, заусенцы и раковины не допускаются.


5. Анодное покрытие на поверхностях d_2 , A и радиусе r не до-пускается.

Изменение № 1 ГОСТ 19754—84 Гнезда затворов соединений с конической металлической прокладкой. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.88 № 1439

Дата введения 01.01.89

Пункт 2. Чертеж заменить новым:

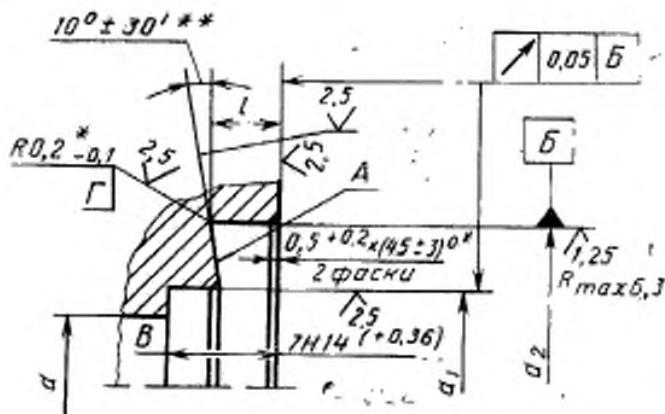

Пункт 3 исключить.

(ИУС № 8 1988 г.)