

ГОСТ 16656—80

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 12—2004



Москва
Стандартинформ
2008

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ДЕРЖАВКИ БЫСТРОСМЕННЫХ ПУАНСОНОВ

Конструкция и размеры

Holders for quick-changing punches. Construction and dimensions

ГОСТ
16656-80

Взамен


ГОСТ 16656-71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена
01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок быстросменных пuhanсонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

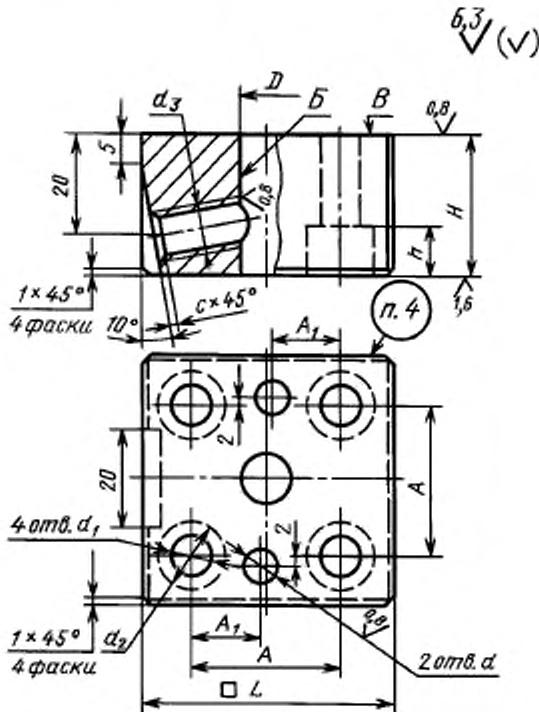

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

С. 3 ГОСТ 16656—80

Пример условного обозначения державки размерами $D = 10$ мм и $H = 28$ мм:
Державка 1038-0101 ГОСТ 16656—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия *B* относительно поверхности *A* — не более 0,01 мм.
3. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,35. Тираж 50 экз. Зак. 191. С 2615

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.