

Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

Пкти
ПРОМСТРОЙ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

**НА РАЗРАБОТКУ
ГРУНТА В ТРАНИШЕЕ
С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕНОК
И ВЕРХНИМИ РАСПОРАМИ**

114-05 ТК

2005



Открытое акционерное общество
Проектно-конструкторский и технологический
институт промышленного строительства
ОАО ПКТИпромстрой



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор, к.т.н.

Едличка С.Ю. Едличка

“22” 04 2005 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА РАЗРАБОТКУ ГРУНТА В ТРАНШЕЕ
С КРЕПЛЕНИЕМ СТЕНОК И
ВЕРХНИМИ РАСПОРАМИ

114-05 ТК

Главный инженер

А.В. Колобов
А.В. Колобов

Начальник отдела

Б.И. Бычковский
Б.И. Бычковский

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

2005

В карте приведена технология разработки грунта в траншее с креплением вертикальных стенок стальными трубами и верхними распорами, представлены схемы механизации, освещены вопросы качества работ, безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности работ, приведены указания по организации рабочего места, дана потребность в материально-технических ресурсах, приведены технико-экономические показатели.

Карта может применяться самостоятельно, а также в составе проекта производства работ в качестве технологического документа при производстве работ на строительных объектах.

Настоящая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

Савина О.А. – исполнитель, компьютерная обработка и графика;

Черных В.В. – разработка технологической модели карты;

Бычковский Б.И.– разработка технологической карты, нормоконтроль и корректируя разработки;

Колобов А.В. – общее техническое руководство разработкой технологических карт;

к.т.н. Едличка С.Ю.- общее руководство разработкой технологической документации.

Авторы будут признательны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон (095) 214-14-72.

Факс (095) 214-95-53.

E-mail: pkti@co.ru

<http://www.pkti.co.ru>

© ОАО ПКТИпромстрой

Настоящая «Технологическая карта на разработку грунта в траншее с креплением стенок и верхними распорами» не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения ОАО ПКТИпромстрой.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Общие данные	3
2 Организация и технология выполнения работ	5
3 Требования к качеству и приемке работ.....	36
4 Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности	40
5 Потребность в материально-технических ресурсах	46
6 Технико-экономические показатели	47
7 Перечень нормативно-технической литературы	52

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №					
			Изм	К.уч	Лист	Нодок	Подп.

114-05 ТК

Земляные сооружения, основания и фундаменты

Изм	К.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата	Технологическая карта	Стадия	Лист	Листов
Гл. техн.	Черных	114-05					p	2	53
Н.контр.	Бычковский	114-05							
Нач.отд.	Бычковский	114-05							
Пров.	Рязанова	114-05				Разработка грунта в траншее			
Вед. инж.	Савина	114-05				с креплением стенок и верхними			
Разраб.	Бычковский	114-05				распорами			
							ОАО ПКТИпромстрой		
							г.Москва, отдел №41		

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ


1.1 Технологическая карта предназначена для использования линейным производственным и инженерно-техническим персоналом строительных организаций при разработке грунта в траншеях с креплением вертикальных стенок и верхними распорами, используемых для устройства ленточных фундаментов и прокладки трубопроводов инженерных сетей в стесненных условиях.

1.2 В практике строительства при разработке грунта в траншеях наиболее часто применяются варианты крепления вертикальных стенок, представленные на рисунке 1.


В качестве креплений могут использоваться трубы стальные при глубине до 4,5 м включительно и балки двутавровые при глубине траншей до 8 м в сочетании с поясами из двутавровых балок от I №22 до I №33 и распорами из бревен диаметром 200 мм и стальных труб 219×12, длина которых зависит от ширины траншеи. Глубина защемления труб и двутавровых балок проверяется и уточняется при расчете подпорных стенок.

Выбор варианта зависит от прокладываемой коммуникации, от высоты, глубины траншеи и схемы обратной засыпки. При этом величина временной нагрузки на призме обрушения принимается 2,0 т/м².


а) с верхними распорами;

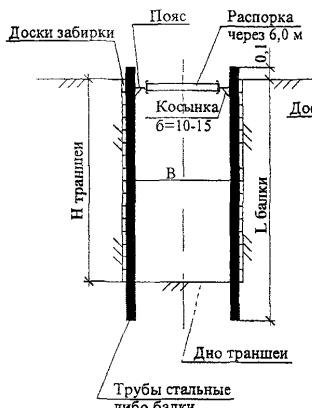

б) со средними распорами;

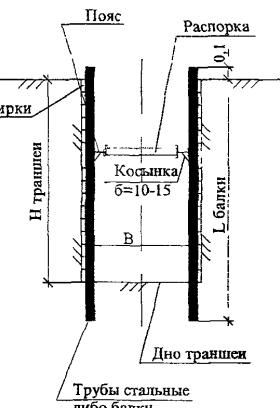

в) консольные;

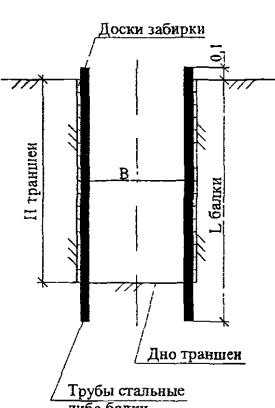

L – глубина погружения балок; H – глубина траншеи; B – ширина траншеи

Рисунок 1 – Варианты крепления стенок траншей глубокого заложения

1.3 Настоящей картой предусматривается разработка грунта в траншеях с креплением стенок и верхними распорами, представленными на рисунках 1а и 2.

Крепление вертикальных стенок траншеи выбрано с использованием стальных труб Ø 219×12 мм, поясов из стальных балок двутавровых №24 и распоров из бревен диаметром

Изв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
3

200 мм согласно рисунку 3. Распорами могут служить как деревянные, так и металлические элементы. Варианты крепления вертикальных стенок траншей с использованием труб или балок, поясов и распоров с указанием их сечений и материала определяются проектом.

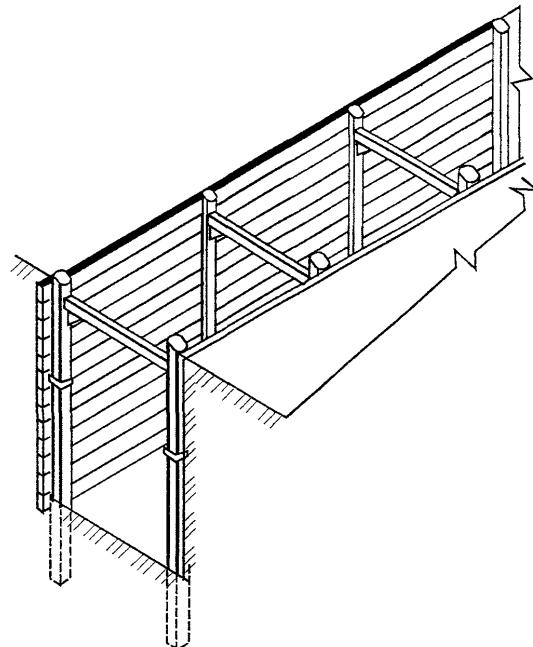


Рисунок 2 – Общая схема траншеи с верхним креплением

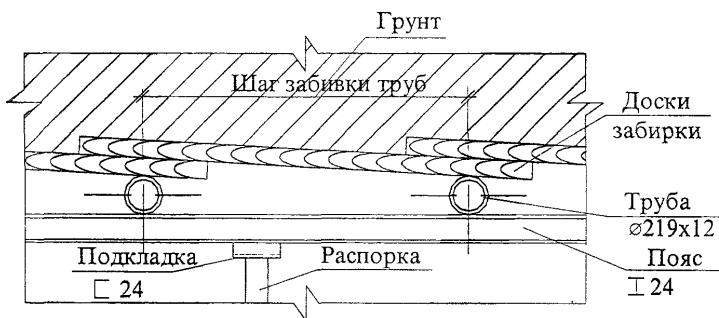


Рисунок 3 – Крепление стенок с применением стальных труб и распорок

1.4 Привязка технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в материально-технических ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам траншеи, калькуляции и календарному плану производства работ.

1.5 При привязке технологической карты к объекту строительства в стесненных условиях необходимо учитывать «Организационно-технологический регламент строительства

Инв. № поц.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп. Дата

114-05 ТК

Лист
4

(реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки», введенный в действие в 2002 г., и «Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве», утвержденные постановлением Правительства Москвы № 857-ПП от 07.12.2004 г.

1.6 Производство работ по прокладке и переустройству инженерных сетей и коммуникаций, проведение подготовительных и земляных работ разрешается выполнять при наличии проекта производства работ, разработанного на основании ПОСа, и ордера, оформленного уполномоченным органом Правительства Москвы – Объединением административно-технических инспекций.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства земляных работ необходимо:

– получить следующие документы:

а) план трассы с расположением погружаемых труб и указанием расстояний от существующих подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей, в том числе от контактных сетей городского транспорта;

б) проект производства работ;

в) разрешение на производство земляных, свайных и буровых работ от организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и воздушные сети в данном районе, при необходимости – и от Управления ГИБДД ГУВД г. Москвы;

– завершить подготовку фронта работ (раскорчевку, планировку, шурфовку, снос и перенос препятствующих работам сооружений и коммуникаций) в соответствии с требованиями технологии производства работ и ПОС с вызовом на место владельца или представителя эксплуатирующей организации;

– устроить временные дороги и подъезды;

– установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану строительной площадки;

– ознакомить участников строительства с проектом производства земляных работ (технологической картой) и с требованиями безопасности и охраны труда под расписку;

– установить вдоль трассы временные реперы, связанные нивелирными ходами с постоянными реперами;

– произвести разбивку оси траншеи и ее вертикальных стенок, границ отвала грунта и подготовить место для складирования;

Инв.№	Номер	Взам.нр.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист

5

- обозначить на местности пересекающие траншею или проходящие в непосредственной близости существующие коммуникации;
- закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к постоянным объектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.);
- вскрыть дорожные покрытия и (или) тротуары (при необходимости);
- оградить место производства работ инвентарными щитами или временным ограждением (при производстве работ в пределах проездов), и вывесить соответствующие предупредительные знаки, а в темное время – световые указатели;
- оформить актом разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и привязок;
- выполнить, при необходимости, понижение уровня грунтовых вод по проекту, разработанному специализированной организацией;
- производителю работ ознакомить и передать машинистам буровой установки и экскаватора всю трассу с углами поворотов для выполнения работ;
- разгрузить и складировать стальные трубы кранами в соответствии с ППР.

2.2 В практике прокладки инженерных сетей могут встретиться три варианта территории, по которым осуществляется прокладка коммуникаций, а именно:

- дорожное покрытие и тротуары (со снятием асфальта, бетона, тротуарной плитки и т.д.);
- парки и скверы с ухоженными газонами (со снятием дерна и верхнего растительного слоя);
- территории застроек и пустырей.

Технологической картой предусматривается следующая последовательность работ в траншеях глубокого заложения:

- вскрытие дорожного покрытия и (или) тротуаров (при необходимости);
- снятие дерна и верхнего растительного слоя;
- планировка поверхности земли по всей трассе бульдозерами;
- разбивка центра места установки каждой трубы, закрепление его штырем или деревянным колышком, забитым на глубину 0,2-0,3 м;
- бурение скважин и установка в них стальных металлических труб;
- послойная разработка грунта в траншее экскаваторами, оборудованными обратной лопатой или грейфером, открытым способом с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автотранспортные средства с устройством забирки и установкой распоров;
- доработка грунта и зачистка дна траншей средствами малой механизации либо вручную;

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	Фодок.	Подп.	Дата

– рытье приямков под соединения труб при последующей прокладке трубопроводов.

2.3 Для резки асфальтобетона используются механизмы для нарезки швов в дорожном покрытии и тротуарах с размельчением их на отдельные куски отбойным молотком. Выбирается строительный мусор экскаваторами.

Разборка тротуарной плитки производится вручную с укладкой ее на боковых территориях при последующем восстановлении проходной части тротуаров.

Поверхность земли по всей трассе должна быть спланирована на ширину, обеспечивающую свободный проход по ней строительной техники и иметь уклон 0,5-1,0 % для обеспечения свободного стока воды. Планировка поверхности земли выполняется бульдозерами 3 и 4 тягового класса, технические характеристики некоторых из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики бульдозеров.

Показатели	Марка бульдозера								
	ДЗ-133	ДЗ-42	ДЗ-42Г ДЗ-42Г-1	ДЗ-128	ДЗ-186	ДЗ-130	ДЗ-101 ДЗ-101А	ДЗ-104	ДЗ-109 ДЗ-109Б
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тип базового трактора	МТЗ 80/82	ДТ-75	ДТ-75М	Р-С2	ДТ- 75НР- С2	Т-90П	Т-4АП2- С1	Т-4АП2- С1	Т-130.1Г-1 Т-130МГ-1
Мощность двигателя, кВт	55	66	66	66	70	90	96	96	118
Тяговый класс	1,4	3	3	3	3	4	4	4	10
Размеры отвала:									
– ширина (без уширителей), мм	2100	2560	2520	2560	2520	2520	2860	3280	4120
– высота (без козырька), мм	650	804	800	950	960	950	1050	990	1140
– высота с козырьком, мм	–	–	–	–	–	1135	–	–	–
Наибольший подъем отвала над опорной поверхностью, мм	500	600	830	760	830	760	860	700	935
Наибольшее заглубление ниже опорной поверхности, мм	200	300	410	300	360	300	435	300	535
Поперечный перекос отвала, град.	–	–	–	12	–	12	12	± 6	± 6
Угол резания отвала, град.	50-60	55	55	55	55	55	55	55	55
Угол поворота отвала в горизонтальной плоскости, град.	–	–	–	–	–	–	–	± 30	± 30
Скорость подъема-опускания отвала, м/с	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Масса, кг:									
– рабочего оборудования	4210/ 4420	–	–	1070	900	1206	1424	1800	2193
– общая	7000	7085	7280	7100	7846	9900	10800	10800	16443
Размеры, мм:									
– длина	5010	4650	4980	4825	–	4826	5029	4900	5800
– ширина	2130	2560	2520	2560	2530	2530	2860	3250	4120
– высота	2850/ 2852	2300	2650	2550	–	2923	2565	2565	3300

Инв № подп.
Подпись и дата

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

114-05 ТК

Лист
7

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производительность на грунтах II группы и дальности транспортировки 50 м, м ³ /ч	20	50	50	50	55	60	65	60	95
Изготовитель	АО Дормаш г. Минск Беларусь	Украин- на	Россия	Украин- на	Россия	АО «Калкаманский завод дорожных машин», Россия	АО «Челябинский завод дорожных машин»		
Выпуск		Прекра- щен	Ведется	Прекра- щен	Ведет- ся	Ведется	Прекра- щен	Прекра- щен	

Бульдозеры 3 и 4 тягового класса предназначены для выполнения землеройно-планировочных работ в строительстве и сельском хозяйстве на грунтах I - III групп в районах с умеренным климатом, при температуре воздуха ± 40° С, без предварительного рыхления. Более тяжелые грунты должны быть предварительно разрыхлены.

Экономически эффективная дальность перемещения грунта не превышает 50 м, а использование бульдозеров более тяжелого класса экономически не целесообразно.

При планировке поверхности земли бульдозером предусматривается срезка неровностей и перемещение грунта согласно рисунку 4. Планировка ведется полосами, равными ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении. При планировке поверхности земли бульдозером резание и перемещение грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой выполняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота бульдозера.

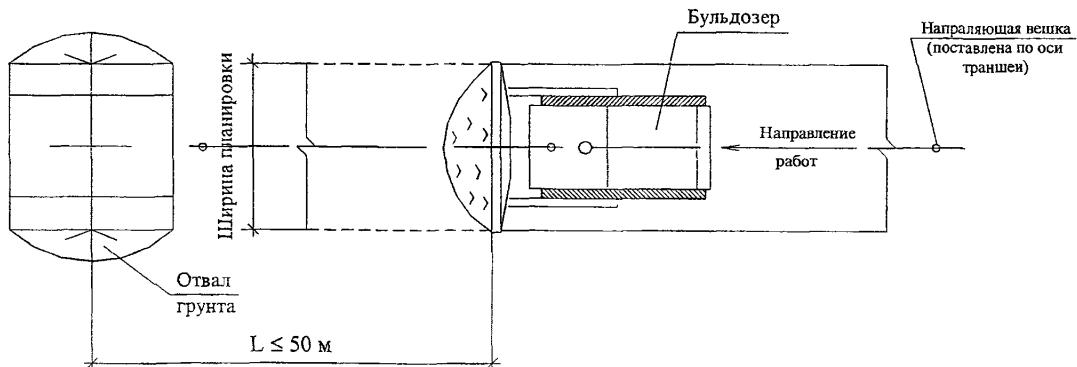


Рисунок 4 – Схема производства работ по планировке поверхности земли бульдозером

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.нр.


Изм.	Кол.уч.	Лист	Нодок	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист 8

Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его - с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность цикла и повышает производительность бульдозера.

2.4 Закрепление разбивочных осей линейных сооружений заключается в разбивке оси трассы с закреплением на местности согласно рисунку 5. Для установления оси трассы используются геодезические инструменты, а для закрепления – деревянные колышки и металлические штыри.

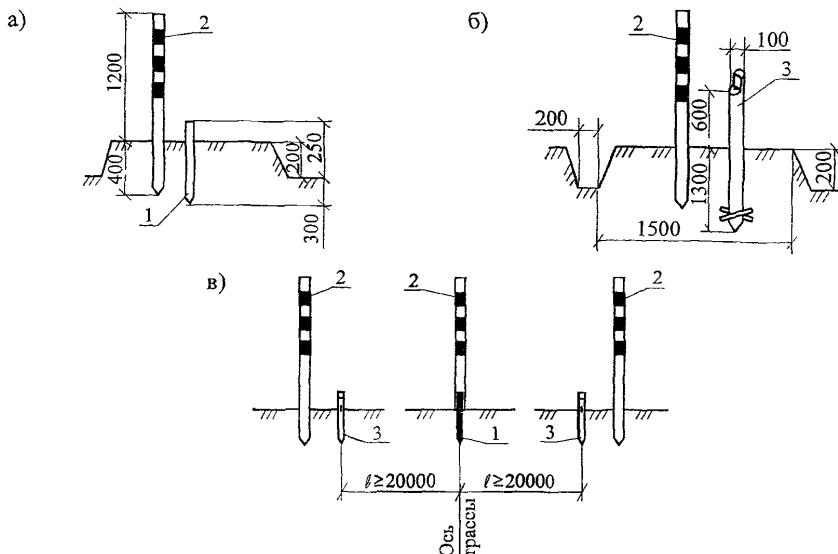

а, б – геодезические знаки; в – схема закрепления знаков разбивочных осей

1 – временный знак из дерева или металла $\varnothing 15-30$ мм; 2 – опознавательная веха $\varnothing 50-80$ мм;
3 – постоянный знак из дерева $\varnothing 100$ мм или металла $\varnothing 80$ мм

Рисунок 5 – Закрепление разбивочных осей линейных сооружений

2.5 Бурение скважин и установка труб.

2.5.1 При креплении стенок траншеи стальными трубами их устанавливают в предварительно пробуренные скважины.

Бурение скважин производится бурильно-крановыми машинами, технические характеристики некоторых из них представлены в таблице 2.

Возможность бурения скважин бурильно-крановой машиной определяют пробным бурением.

2.5.2 Для креплений стенок траншеи с распорами шаг и глубину скважин под стальные трубы определяют в зависимости от физико-механических характеристик разрабатываемого грунта и глубины будущей траншеи по таблицам 3 и 4.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Таблица 2 - Технические характеристики бурильно-крановых машин

Показатели	Модификация						
	БКМ-802С	БКМ-1501	БКМ-150.2	БМ-2001	БМ-2002	БМ-3002	БМ-4001
Базовая машина	Автомобиль КрАЗ-257	Автомобиль КрАЗ-250	Автомобиль КрАЗ-250	ЭО-5122	ЭО-4125	ЭО-5117 (ЭО-5123)	ЭО-6122
Мощность двигателя, кВт	66	114	114	125	96	125	125
Наибольшая глубина бурения, м	8	15	15	20	20	30	40
Диаметр бура, мм	300; 400; 650	350; 500; 630	630	630; 1000	630; 1000	1000; 1200; 1500	1200; 1500; 1700
Тип бурового инструмента	шнековый	шнековый и ковшовый	шнековый	шнековый и ковшовый			
Угол бурения, град	90	90	90	90	90	90	78-90
Наибольший крутящий момент на вращение бурового инструмента, кН·м	—	14,7	5,4	20,0	66,1	114	74
Частота вращения бурового инструмента, с ⁻¹	—	0,83	0,83	0,83	0,16 - 1,00	0 - 0,81	0,28
Усилие подачи бура на забой, кН	70	100	98	120	170	200	
Подача бура на забой	Гидравлический	—	Гидравлический	—	—	—	—
Давление в гидросистеме, МПа	—	—	10	—	—	—	—
Привод бурильного и кранового оборудования	Механический	—	Гидравлический	—	—	—	—
Наибольшая грузоподъемность крановой установки, кг	—	—	3000	—	—	—	—
Масса, кг	—	23400	24000	48000	36430	60000	70000
Размеры в транспортном положении: – длина – ширина – высота	12400 2650 3800	—	13500 2500 3600	—	—	—	—
Изготовитель	АО Алапаевский завод «Строймаш», Россия	—	АО Алапаевский завод «Строймаш», Россия	—	—	—	—
Выпуск	Выпускается	—	Выпускается	—	—	—	—

Изв. № подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №
--------------	----------------	-------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

Таблица 3 – Средние физико-механические характеристики грунтов.

№ п/п	Наименование грунтов	Сухие			Влажные			Мокрые		
		$\gamma \frac{m}{m^3}$	ϕ_p^o	$\sigma \frac{kz}{cm^2}$	$\gamma \frac{m}{m^3}$	ϕ_p^o	$\sigma \frac{kz}{cm^2}$	$\gamma \frac{m}{m^3}$	ϕ_p^o	$\sigma \frac{kz}{cm^2}$
Песчаные грунты										
1	Пески глинистые	1,95	41	3,5	2,05	36	3,5	2,15	36	3,5
2	Пески средней крупности	1,95	38	3,0	1,90	36	2,5	2,05	33	2,5
3	Пески мелкие	1,90	36	2,0	1,90	34	2,0	2,0	30	1,5
4	Пески пылеватые	1,90	34	2,0	1,90	32	2,0	2,0	28	1,0
Глинистые грунты										
1	Супеси	1,70	25	2,5	1,85	23	1,5-2,0	1,95	20	1,0
2	Суглинки	1,60	23	2,5	1,85	20	2,0	1,95	15	1,0
3	Глины	1,6-1,8	20	3,5	1,70	18	18	1,85	8	1,0

где γ , t/m^3 – объемный вес грунта;
 ϕ_p^o , град – угол внутреннего трения;
 σ , kz/cm^2 – несущая способность грунта.

2.5.3 Если в процессе вращательного бурения будет иметь место прихват шнеков в слабых опльвающих или слабо увлажненных глинах и суглинках, то следует применять ударно-канатный способ бурения.

2.5.4 Перед началом работ буровой машины необходимо:

- установить над местом расположения скважины и запустить двигатель бурового агрегата;
- поднять мачту буровой установки, установить ее вертикально (по отвесу), поддомкратить и закрепить защитными хомутами.
- поднять и установить первый шнек и шпиндель, проверить надежность соединения буровой колонки со шнеком, откопать приямок в месте расположения скважины и опустить вращатель.

2.5.5 В начале бурения скважины проводятся следующие операции: забуривание первого шнека производится на малых оборотах вращателя с целью предотвращения искривления скважины (отклонения ее от вертикали). После погружения первого шнека в грунт вращение шнековой колонны останавливается.

2.5.6 Для продолжения бурения скважины поднять вращатель на высоту шнека (1,7-1,8 м), установить очередной шнек на хвостовик шнековой колонны, соединить шнеки между собой запорным пальцем, обязательно застопорив его фиксатором, а затем, для соединения головки шпинделя вращателя с хвостовиком шнека, вручную опустить вращатель и повернуть шпиндельную головку.

Инв. № по产地	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

Таблица 4 – Рекомендации по определению шага и глубины погружения стальных труб от физико-механических характеристик грунта при креплении стенок траншеи с верхними распорками

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0 \text{ кг}/\text{см}^2$	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ°	$\gamma \frac{\text{т}}{\text{м}^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219×12				
1	20	1,6	1,2	5,6	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
2	25	1,6	1,5	6,1	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
3	20	1,8	1,2	6,1	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
4	25	1,8	1,2	5,7	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
5	20	2,0	1,0	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
6	25	2,0	1,5	6,4	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
7	20	2,1	1,0	5,8	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
8	25	2,1	1,2	5,8	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,5 \text{ кг}/\text{см}^2$	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ°	$\gamma \frac{\text{т}}{\text{м}^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219×12				
1	20	1,6	1,2	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
2	25	1,6	1,5	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
3	30	1,6	1,8	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
4	35	1,6	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
5	40	1,6	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
6	20	1,8	1,2	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
7	25	1,8	1,2	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
8	30	1,8	1,8	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Лист	12

114-05 ТК

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м												
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м						
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0		
	Деревянные в см											
Металлические трубы 219×12												
9	35	1,8	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
10	40	1,8	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
11	20	2,0	1,0	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
12	25	2,0	1,5	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
13	30	2,0	1,5	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
14	35	2,0	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
15	40	2,0	2,0	5,5	22	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
16	20	2,1	1,0	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
17	25	2,1	1,2	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
18	30	2,1	2,0	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
19	35	2,1	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
20	40	2,1	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м						
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0		
	Деревянные в см											
Металлические трубы 219×12												
1	20	1,6	1,2	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
2	25	1,6	1,5	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
3	30	1,6	1,8	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
4	35	1,6	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
5	40	1,6	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
6	20	1,8	1,2	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		

Изв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.нр.

Изм. Кол уч Лист №док Подп. Дата

114-05 ТК

Лист

13

Продолжение таблицы 4

№ п/п	Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м					Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м					
	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,0$ кг/см ²			3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
	φ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$										
7	25	1,8	1,2	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
8	30	1,8	1,8	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
9	35	1,8	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
10	40	1,8	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
11	20	2,0	1,0	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
12	25	2,0	1,5	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
13	30	2,0	1,5	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
14	35	2,0	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
15	40	2,0	2,0	5,5	22	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
16	20	2,1	1,0	5,5	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
17	25	2,1	1,2	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
18	30	2,1	1,5	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
19	35	2,1	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
20	40	2,1	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№ п/п	Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м					Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м					
	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²			3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
	φ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$										
1	20	1,6	1,2	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
2	25	1,6	1,5	5,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
3	30	1,6	1,8	5,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
4	35	1,6	2,0	5,5	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		

Изв. № полн.
Подпись и дата
Взам.нв. №

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

114-05 ТК

Лист
14

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,0 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219x12				
5	40	1,6	2,0	5,5	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
6	20	1,8	1,2	5,5	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
7	25	1,8	1,2	5,5	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
8	30	1,8	1,8	5,5	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
9	35	1,8	2,0	5,5	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
10	40	1,8	2,0	5,5	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
11	20	2,0	1,0	5,5	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
12	25	2,0	1,5	5,5	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
13	30	2,0	1,5	5,5	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
14	35	2,0	2,0	5,5	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
15	40	2,0	2,0	5,5	22	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
16	20	2,1	1,0	5,5	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
17	25	2,1	1,2	5,5	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
18	30	2,1	1,5	5,5	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
19	35	2,1	2,0	5,5	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
20	40	2,1	2,0	5,5	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219x12				
1	25	1,6	1,0	6,2	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Инв. № подп.	Номер инв.	Взам. инв. №

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

114-05 ТК

Лист
15

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0$ $\text{кг}/\text{см}^2$	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ°	$\gamma \frac{\text{м}}{\text{м}^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см										
2	25	1,8	1,0	6,3	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
3	25	2,0	1,0	6,4	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,5$ $\text{кг}/\text{см}^2$	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ°	$\gamma \frac{\text{м}}{\text{м}^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см										
1	20	1,6								
2	25	1,6	1,0	6,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
3	30	1,6	1,2	6,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
4	35	1,6	1,5	6,0	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
5	40	1,6	2,0	6,0	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
6	25	1,8	1,0	6,0	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
7	30	1,8	1,2	6,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
8	35	1,8	1,5	6,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
9	40	1,8	1,8	6,0	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
10	25	2,0	1,0	6,0	33	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
11	30	2,0	1,2	6,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
12	35	2,0	1,5	6,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
13	40	2,0	1,8	6,0	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
14	30	2,1	1,0	6,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
15	35	2,1	1,2	6,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
16	40	2,1	1,8	6,0	24	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм. Кол.уч Лист Нодок Подп. Дата

114-05 ТК

Лист
16

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м												
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м						
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0		
	Деревянные в см											
Металлические трубы 219×12												
1	25	1,6	1,0	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
2	30	1,6	1,2	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
3	35	1,6	1,5	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
4	40	1,6	2,0	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
5	25	1,8	1,0	6,0	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
6	30	1,8	1,2	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
7	35	1,8	1,5	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
8	40	1,8	1,8	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
9	25	2,0	1,0	6,0	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
10	30	2,0	1,2	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
11	35	2,0	1,5	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
12	40	2,0	1,8	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
13	30	2,1	1,0	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
14	35	2,1	1,2	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
15	40	2,1	1,8	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м						
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0		
	Деревянные в см											
Металлические трубы 219×12												
1	25	1,6	1,0	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		
2	30	1,6	1,2	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр		

Изв. № подл.	Подпись и дата	Взам. и. №
Изм. Кол.уч	Лист	№док.

114-05 ТК

Лист
17

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 3,5 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м					
	ϕ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
						Деревянные в см					
					Металлические трубы 219×12						
3	35	1,6	1,5	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
4	40	1,6	2,0	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
5	25	1,8	1,0	6,0	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
6	30	1,8	1,2	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
7	35	1,8	1,5	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
8	40	1,8	1,8	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
9	25	2,0	1,0	6,0	33	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
10	30	2,0	1,2	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
11	35	2,0	1,5	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
12	40	2,0	1,8	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
13	30	2,1	1,0	6,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
14	35	2,1	1,2	6,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
15	40	2,1	1,8	6,0	24	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м

№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м					
	ϕ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
						Деревянные в см					
					Металлические трубы 219×12						
1	35	1,6	1,2	6,6	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
2	40	1,6	1,5	6,6	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
3	35	1,8	1,2	6,7	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
4	40	1,8	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	
5	35	2,0	1,2	6,7	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр	

Изв. № подл. Подпись и дата Взам. изв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

114-05 ТК

Лист
18

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см						Металлические трубы 219×12				
6	40	2,0	1,2	6,8	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
7	35	2,1	1,0	7,0	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
8	40	2,1	1,2	6,9	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см						Металлические трубы 219×12				
1	35	1,6	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
2	40	1,6	1,5	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
3	35	1,8	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
4	40	1,8	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
5	35	2,0	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
6	40	2,0	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
7	35	2,1	1,0	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
8	40	2,1	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см						Металлические трубы 219×12				
1	35	1,6	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
2	40	1,6	1,5	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
3	35	1,8	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр

Изв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Кол.чч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
19

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см Металлические трубы 219×12										
4	40	1,8	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
5	35	2,0	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
6	40	2,0	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
7	35	2,1	1,0	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
8	40	2,1	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,0 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см Металлические трубы 219×12										
1	35	1,6	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
2	40	1,6	1,5	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
3	35	1,8	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
4	40	1,8	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
5	35	2,0	1,2	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
6	40	2,0	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
7	35	2,1	1,0	6,5	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
8	40	2,1	1,2	6,5	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см Металлические трубы 219×12										
1	40	1,6	1,0	7,0	27	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр
2	40	1,8	1,0	7,7	30	20 тр	20 тр	20 тр	20 тр	— тр

Изв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №
-------------	----------------	-------------

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
------	--------	------	------	-------	------

114-05 ТК

Лист
20

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219×12				
3	40	2,0	1,0	7,3	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
4	40	2,1	1,0	7,4	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 1,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219×12				
1	40	1,6	1,0	7,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
2	40	1,8	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
3	40	2,0	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
4	40	2,1	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,0$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219×12				
1	40	1,6	1,0	7,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
2	40	1,8	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
3	40	2,0	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
4	40	2,1	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м I N	Распорки при ширине траншеи, м				
	φ°	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Деревянные в см					Металлические трубы 219×12				
1	40	1,6	1,0	7,0	27	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
2	40	1,8	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

114-05 ТК

Лист
21

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата

Продолжение таблицы 4

Крепление с верхней распоркой при глубине траншеи 4,5 м										
№ п/п	Характеристика грунта		Шаг забивки труб, м	Глубина забивки труб при $\sigma = 2,5$ кг/см ²	Пояс L=6,0 м ГН	Распорки при ширине траншеи, м				
	ϕ^o	$\gamma \frac{m}{m^3}$				3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Деревянные в см										
Металлические трубы 219×12										
3	40	2,0	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр
4	40	2,1	1,0	7,0	30	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	<u>20</u> тр	— тр

Примечание – Возможность применения стальных труб при других параметрах глубины и шага забивки должна определяться расчетом.

2.5.7 Включить вращатель и продолжить бурение на 2-й –3-й скорости, отбрасывая при этом грунт, подаваемый шнековой колонной, из устья скважины.

2.5.8 После достижения глубины скважины, соответствующей проекту, бурение прекратить.

2.5.9 Произвести подъем шнековой колонны, выполняя следующие операции:

а) прекратить подачу вниз шнековой колонны и в течение 2-5 минут осуществлять ее свободное вращение (раскручивание);

б) остановить вращатель и поднять его на высоту 1,5-1,7 м;

в) соединить серьгу с хвостовиком шнековой колонны с помощью пальца с защелкой или болта, исключающих самопроизвольное соскаивание серьги с хвостика шнековой колонны во время подъема и опускания ее на землю;

г) максимальное количество извлекаемых шнеков при подъеме шнековой колонны не должно быть более четырех;

д) установить под поднятой частью шнеков колонны подкладную вилку, снять расположенный выше вилки пружинный фиксатор и выбить соединительный палец;

е) приподнять шнековую колонну на 10-20 см. В случае заклинивания соединения шнеков разъединить их ударами молотка;

ж) отвести в сторону отсоединенную часть шнековой колонны одновременно опуская ее, а затем повторить все те же самые операции, упомянутые в п.п. «в», «г», «е», до полного извлечения колонны из скважины;

и) поднять стальную трубу и установить ее вертикально над устьем скважины;

к) свободно опустить трубу в скважину, а затем ее осадить до требуемой глубины.

Схема производства работ по бурению скважин и установке в них стальных труб приведена на рисунке 6.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	---------	------	-------	-------	------

114-05 ТК

Лист
22

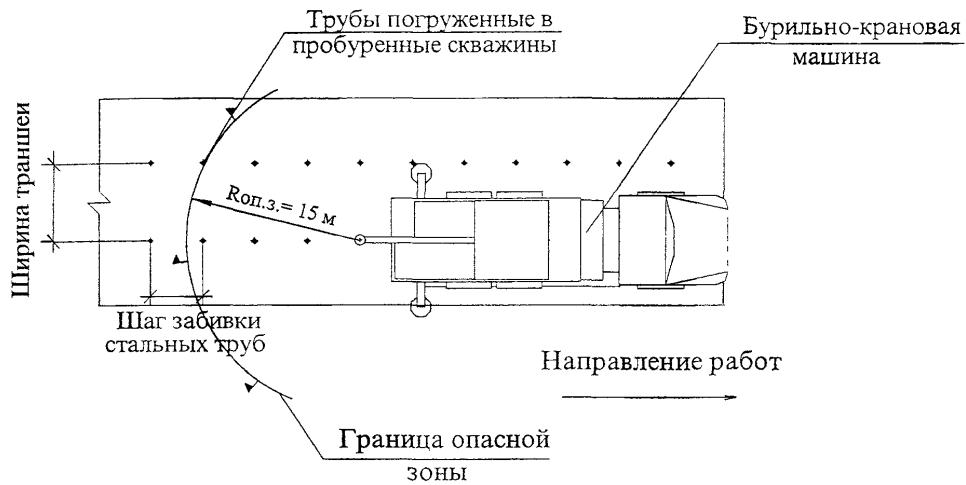


Рисунок 6 – Схема производства работ по бурению скважин и установке в них стальных труб

При необходимости, для заглубления трубы до проектной отметки, возможно использование:

а) высокочастотных вибропогружателей, технические характеристики которых приведены в таблице 5, которыми оборудуются краны-экскаваторы;

Таблица 5 - Технические характеристики вибропогружателей

Показатели	ВПП-2А (В-401)	В1-722	ВУ-1,6	ВПМ-170
Дисбаланс, кг·см	1,0	22,4; 29	34,5	50
Частота колебаний, мин ⁻¹	1500	437; 556	495	475; 550
Наибольшая вынуждающая сила, кН	250	480; 620	958	1250; 1700
Масса пригрузки (с электродвигателем), т	1,5	-	-	-
Амплитуда колебаний (без свай), мм	14,3	3,6	40	50
Мощность электродвигателя, кВт	40	60×2	75×2	200
Габаритные размеры:				
– длина	1270	2000	3068	1430
– ширина	800	2000	2618	1800
– высота (без наголовника)	2250	3420	1931	3400
Масса вибропогружателя (без наголовника и пульта), т	2,2	8,0	11,7	15,6
Тип наголовника	Гидравлический	Механический		

б) вибровдавливающих установок, технические характеристики которых приведены в таблицах 6, 7.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Таблица 6 – Технические характеристики вибровдавливающих установок

Показатель	ВВПС-20/11	ВВПС-32/19
Максимальная длина погружаемых свай, м	6	7
Максимальная масса погружаемых свай, т	2,0	2,8
Усилие пригрузки, кН	110	180
Давление на грунт, МПа	0,07	0,09
Вынуждающая сила погружателя, кН	200	280
Мощность электродвигателей, кВт	40	75
Общая масса установки с погружением, т	23,8	28,7
Допустимая скорость передвижения, км/ч	2,4-5,4	

Таблица 7 – Технические характеристики вибровдавливающей установки СВУ-В-2

Показатели	СВУ-В-2
Наибольшее усилие вдавливания, кН	750
Скорость вдавливания, м/мин	1,5-2,5
Мощность двигателя, кВт	15
Количество электродвигателей, шт	2
Количество электронасосов, шт	2
Поперечное сечение свай, см	65x65
Масса установки, т	58,5
Габаритные размеры (длина, ширина), м	8,6; 5,2-7,5

При погружении труб в пробуренные скважины машина с навесным оборудованием устанавливается по оси труб либо перпендикулярно им и поочередно погружает трубы на проектную отметку за счет создаваемых вибрационных сил. В качестве базовых машин для навески вибропогружателей могут использоваться как экскаваторы, так и краны.

Погружение труб вибровдавливающими машинами производится за счет одновременного воздействия на них вибрационных сил и вертикальной пригрузки. Вибрационные силы создаются низкочастотным вибратором направленного действия с подрессорной пригрузкой. Пригрузочное усилие создается массой вибропогружателя, собственно трубой и частично массой агрегата, передаваемым при помощи лебедки через канатно-блочную систему на вибропогружатель.

2.6 Земляные работы.

Размещение и перемещение грунта, места складирования и вывоза грунта (почвы) определяются в строгом соответствии с действующим порядком в г. Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 06.04.1999 г. № 259 и другими нормативными документами.

Изв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подп.	Дата	114-05 ТК	Лист
							24

Размеры траншей должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по устройству фундаментов и гидроизоляции, прокладке трубопроводов, водоотводу или водонаполнению и другим работам, выполняемым в траншее, а также возможность перемещения людей в пазухе траншеи. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных в ППР или технологической картой.

Минимальная ширина траншеи должна приниматься наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям:

- под ленточные фундаменты и другие подземные коммуникации – должна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоляции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;
- под трубопроводы, кроме магистральных, – согласно таблице 8;
- при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы – не менее ширины основания с добавлением 0,2 м с каждой стороны;
- при разработке грунта одноковшовыми экскаваторами – не менее ширины режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях; 0,1 м – в глинистых грунтах; 0,4 м – в разрыхленных скальных и мерзлых грунтах.

Таблица 8 – Минимальная ширина траншей (СНиП 3.02.01-87)

Способ укладки трубопровода	Ширина траншеи, м, без учета креплений при стыковом соединении		
	сварном	раструбном	муфтами, фланцевом, фальцевом для всех труб и раструбном для керамических труб
1 Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб, D, м: до 0,7 включительно свыше 0,7	D + 0,3, но не менее 0,7 1,5 D	– –	– –
2 Отдельными трубами при наружном диаметре труб D, м, включительно: до 0,5 от 0,5 до 1,6 от 1,6 до 3,5	D + 0,5 D + 0,8 D + 1,4	D + 0,6 D + 1,0 D + 1,4	D + 0,8 D + 1,2 D + 1,4
Примечания			
1 Ширина траншей для трубопроводов диаметром свыше 3,5 м устанавливается в проекте, исходя из технологии устройства основания, их монтажа, изоляции и заделки стыков.			
2. При параллельной укладке нескольких трубопроводов в одной траншее расстояние от крайних труб до стенок траншей определяется требованиями настоящей таблицы, а расстояние между трубами устанавливается проектом.			

Инв. № полн.	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист

25

Разработка грунта траншеи при креплении стенок верхними распорами из труб при глубине траншеи до 4,5 м производится после погружения стальных труб по обеим ее сторонам до глубины 3 м экскаваторами, оборудованными обратной лопатой. характеристики которых приведены в таблице 9, а от 3,0 до 4,5 м разработка грунта ведется в два этапа:

I этап – разработка грунта до половины оставшейся глубины траншеи послойно толщиной до 1,0 м экскаваторами, оборудованными обратной лопатой;

II этап – разработка грунта до проектных отметок экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом, характеристики которых приведены в таблице 10.

Таблица 9 - Технические характеристики экскаваторов, оборудованных обратной лопатой

Показатели	Марка							
	ЭО-2621 В-3	ЭО-2626	ЭО-2627	ЭО-3311Г	ЭО-3323А-10	ЭО-4321В	ЭО-4421А	ЭО-4124
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мощность, кВт:								
– двигателя	44	55	55	37	59,6	73,6	73,6	95,6
– насосов	–	42,8	42,8	–	–	–	53	–
Рабочее давление в гидросистеме, МПа:								
– экскавационного оборудования	14	14	14	–	28	25	18	28
– погрузочного оборудования	14	20	14	–	–	–	–	–
Скорость движение наибольшая, км/ч	19	33,4	33,4	15,0	19,4	20	70	2,5
Колея колес, мм:								
– передних	1460	1600	1600		2100	2200	–	3550
– задних	1600	1750	1750		–	2200	–	–
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, град	15	20	18	–	–	22	27	22
Вместимость ковша, м ³ :								
– геометрическая	0,25	0,25	0,25	0,4	0,25÷0,63	0,63÷1,25	0,63	1,0
– «с шапкой»	0,28	0,28	0,28	–	0,30÷0,81	0,72÷1,47	0,72	–
Ширина ковша (Вк), м	1,2	1,2	1,2	–	0,5÷1,0	–	–	1,0
Наибольшие:								
– радиускопания на уровне стояния (Rк), м	5,3	5,3	5,3	–	7,93÷9,33	7,5÷9,2	6,83÷7,34	9,85
– глубина копания (Нк), м	4,15	4,15	4,15	4,0	4,95÷6,33	4,3÷6,0	2,1÷3,25	6,0
– высота выгрузки в транспортное средство (Нв), м	3,5	3,2	3,2	–	6,16÷7,37	5,3	4,48	
– усилие копания, кН	35	35	35	–	–	143	91,3	
– радиус выгрузки (Rв), м	3,25	3,25	3,25	–	6,69÷8,1	5,4÷6,9	–	
Длительность рабочего цикла, с	16	16	16	15	–	19÷22	20	19

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

114-05 ТК

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист

26

Продолжение таблицы 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Наибольший угол поворота стрелы в плане, град	150	150	180	—	—	—	—	—
Размеры экскаватора в транспортном положении, мм:								
— длина	7000	8000	8570	—	8000	10000	9400	3870
— ширина	2500	2500	2250	—	2500	2480	2750	—
— высота	3800	3800	3800	—	3800	4000	4200	—
Масса (эксплуатационная), т	6,1	7,4	7,9	11,7	13,9	19,5	20	—
Эксплуатационная производительность, м ³ /ч	—	—	—	96	100	92 ÷ 150	125	—

При производстве работ в рыхлых грунтах и при соответствующих геологических условиях допускается использование экскаваторов, оборудованных грейферами.

При разработке грунта в зимнее время верхний мерзлый слой подлежит рыхлению либо оттаиванию.

Основание дна траншей до укладки инженерных сетей и коммуникаций и обратной засыпки при отрицательных температурах должно быть утеплено рогожами, матами и другими теплоудерживающими изделиями или материалами.

Траншеи, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устойчивости креплений.

Таблица 10 - Технические характеристики экскаваторов, оборудованных грейферным ковшом

Показатель	Модели											
	ЭО-3122, ЭО-3122A						ЭО-3221				ЭО- 3323А-10	ЭО- 4321В1
Вместимость ковша, м ³	0,32	0,51	0,63	0,32	0,51	0,32	0,5- 0,6	0,5- 0,6	0,32	0,32	0,32	0,3; 0,5 0,2; 0,63
Длина штанги удлинителя, м	—	—	—	1,5	1,5	3	—	1,5	—	1,5	3	1,5-3 3,2
Категория разрабатываемого грунта	I-IV											
Наибольшая глубинакопания (Нк), м	5,5	5,6	5,5	7	7	8,5	5,7	7,2	5,7	7,2	7,2	6; 7,5; 9,0 7,2; 7,3; 10,5
Наибольшая высота выгрузки (Нв), м	3,7	3,7	3,7	2,2	2,2	0,7	8,2	8	8,2	8	7,5	1,96; 3,46; 4,96 0,9; 3,3; 3,4
Наибольший радиускопания на уровнестояния (Нкс), м	7,5	7,8	7,4	7,3	7,3	6,7	3,8	2,3	3,8	2,3	0,8	7,0; 7,6; 7,8 8,6; 9,1; 9,2

Инв. № подп. Подпись и дата
Взам. инв. №

114-05 ТК

Лист

27

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Разрабатывая грунт обратной лопатой, машинист экскаватора обязан стремиться полностью использовать конструктивные возможности машины и мощность двигателя в данных конкретных условиях. Резать грунт при наполнении ковша необходимо стружкой наибольшей толщины при максимальных оборотах двигателя, стремясь наполнить ковш с «шапкой» на сколько возможно короткими движениями ковша в грунте. Влажный грунт рекомендуется резать тонкой стружкой, чтобы устранить его налипание, при этом потери времени на резании компенсируются ускорением разгрузки ковша.

Ковш из грунта в забое выводится немедленно после достаточного его наполнения. Во время поворота платформы экскаватора к месту разгрузки ковш поднимается на разгрузочную высоту, а опорожнение его производится в момент, когда он находится над точкой, намеченной для разгрузки грунта в отвал.

Платформа экскаватора при разработке грунта поворачивается на угол не более 90° для его разгрузки в отвал с обязательным расположением его на расстоянии не менее 0,5 м от верхней бровки траншеи.

Грунт в отвал укладывается на одну сторону траншеи первоначально в наиболее удаленные места отвала с постепенным приближением к бровке откоса траншеи. Запрещается складирование грунта на проезжей части улицы, тротуарах, ухоженных газонах.

Схема производства работ по разработке грунта траншеи экскаватором с креплением стенок и установкой распорок приведена на рисунках 7 и 8.



Рисунок 7 – Схема производства работ по разработке грунта траншеи экскаватором и устройства забирок

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол	уч	Лист	№док	Подп.	Дата

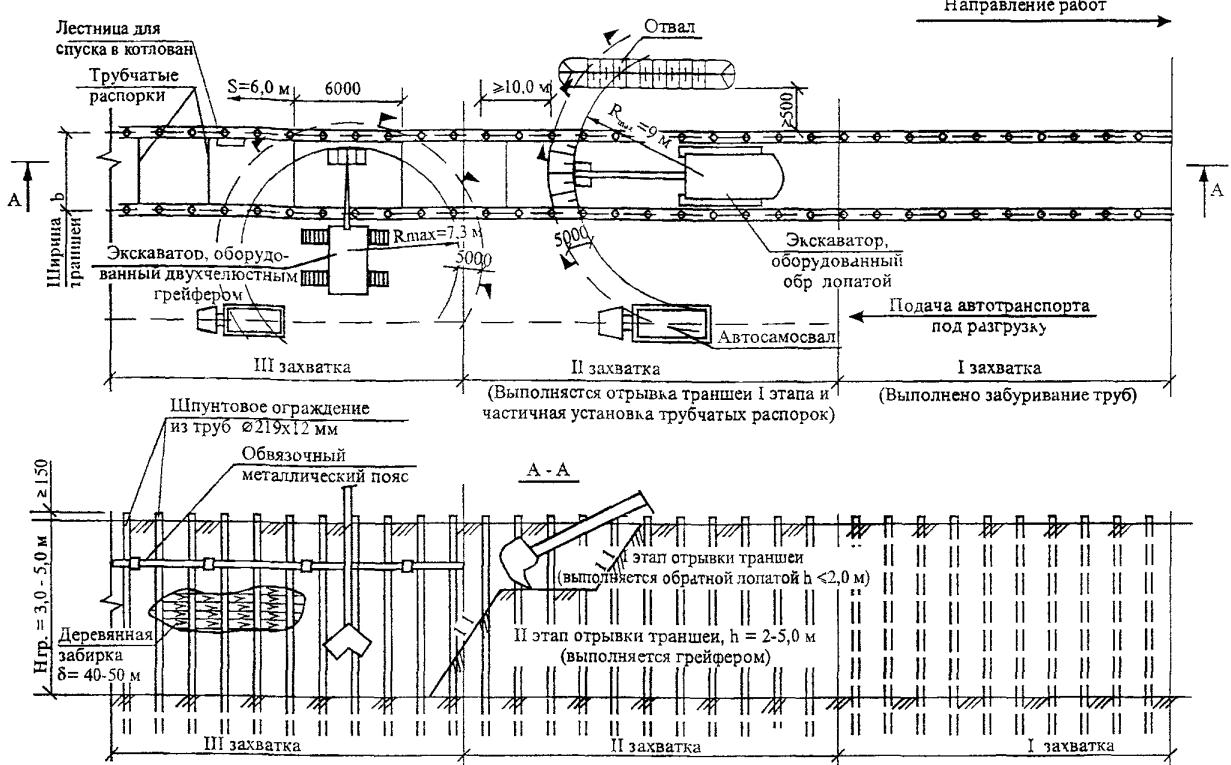


Рисунок 8 – Схема поэтапного производства работ при отрывке траншей экскаватором, оборудованным обратной лопатой и грейфером в траншеях с креплением распорками

Вскрытие асфальтобетонного покрытия тротуара и части проезжей дороги производится с использованием машин для нарезки швов, гидромолотов, компрессоров и отбойных молотков. Толщина слоя асфальтобетона на проезжей части и тротуаре принята равной 300 мм. Разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено в течение рабочего дня. Технические характеристики некоторых машин и механизмов приведены в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 – Технические характеристики гидромолотов

Показатели	ГПМ-120	HM-120	HM-230	HM-330	И-300М	СП-62ХЛ	Demo	
							EK270-03	EK400-03
Модель							S2300V	S3600V
Эксплуатационная масса, т	0,3	0,15	0,35	0,7	1,2	2,34	1,8	2,83
Общая длина, мм	1890	1350	1800	1900	2160	3210	2770	3300
Длина рабочего органа, мм	300	300	350	450	600	750		
Рабочее давление, МПа	10	10	10	16	10-15	16	13,0-17,0	13,0-19,0
Расход масла, л/мин.	60-120	60-100	80-120	100-160	100-150	165	130-170	180-250
Частота удара, 1/мин.	180	720	540	420	450	300	330-530	280-400
Энергия удара, Дж	1220	500	1000	2200	3000	9000	5100	9300
Масса базовой машины, т	5-15	2-8	6-13	12-18	14-26	24-30		

Инв. № подп.	Полинь и дата	Взам. инв. №

114-05 ТК

Изм. Кол.уч. Лист №подп. Подп. Дата

Лист
29

Таблица 12 – Технические характеристики шовонарезчиков для асфальта и бетона

№ п/п	Показатели	CS350/500		Mini Cut- ter 14	Lux350	Lux400	Lux450	Lux500	Norton CK35B
1	Двигатель:								
	– производитель	Honda	Robin	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Hatz
	– модель	GX 390	EY 40		бензин	бензин	бензин	бензин	
	– мощность, л.с./кВт	13/-	10/-	13/-	-/3,7	-/6,6	-/9,5	-/13,2	-/25,5
2	Диаметр диска, мм	350/400/450/500		350	350/25,4	400/25,4	450/25,4	500/25,4	900
3	Глубина реза- ния, мм	100/125/150/175		125	115	140	170	190	350
4	Размеры, мм	1030×580×920		1235×830 ×485	1130×965 ×440	850×812 ×600	850×812 ×600	1460×940 ×730	
5	Масса, кг	129	132	120	65	120	125	175	690
6	Скорость враче- ния диска, об/мин				2680	2680	2240	2440	
7	Скорость враче- ния двигателя, об/мин				3600	3600	3600	3600	

Разработка грунта в пределах 2 м от боковой поверхности коммуникаций согласно п. 3.22 СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» производится только вручную после отшурфовки и в присутствии представителя владельца.. Разработанный грунт грузится в ящики и поднимается наверх с погрузкой в автосамосвалы и вывозится в установленные места. В процессе разработки грунта при вскрытии подземных коммуникаций производится их защита деревянным коробом и подвеска к переброшенным через траншею трубам. Решение по вывеске пересекающих траншею коммуникаций (труб большого диаметра, различные каналы, теплотрасса и т.п.) должно быть дано в рабочих чертежах проекта.


Особую осторожность следует проявлять при вскрытии кабелей связи и других коммуникаций и их засыпке. Пример формирования траншеи при пересечении с действующими коммуникациями представлен на рисунке 9, а разработка траншей в пределах проезжей части производится по наряд-допуску при наличии проекта организации дорожного движения согласно рисунку 10.

Изв.№ подл.	Подпись и дата	

Изм.	Кол уч	Лист	№док	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
30

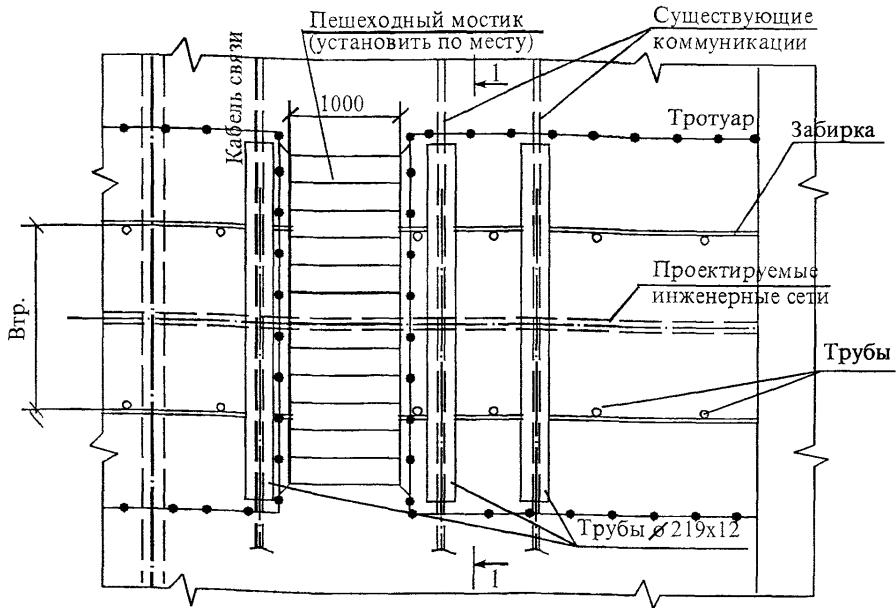

1 - 1

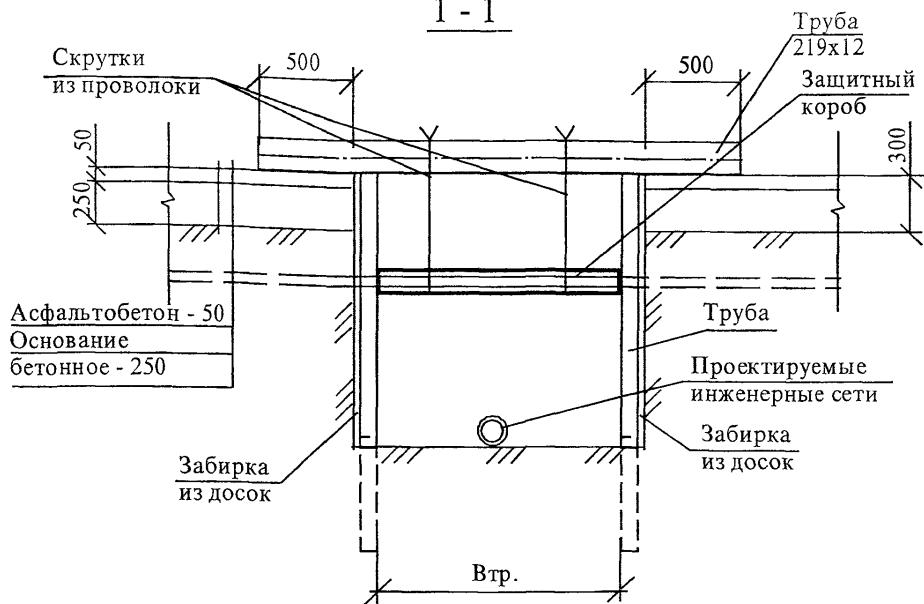


Рисунок 9 – Пример формирования траншей при пересечении с действующими коммуникациями

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам.н.н.

Изм.	Коп. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
31

Проезжая часть улицы

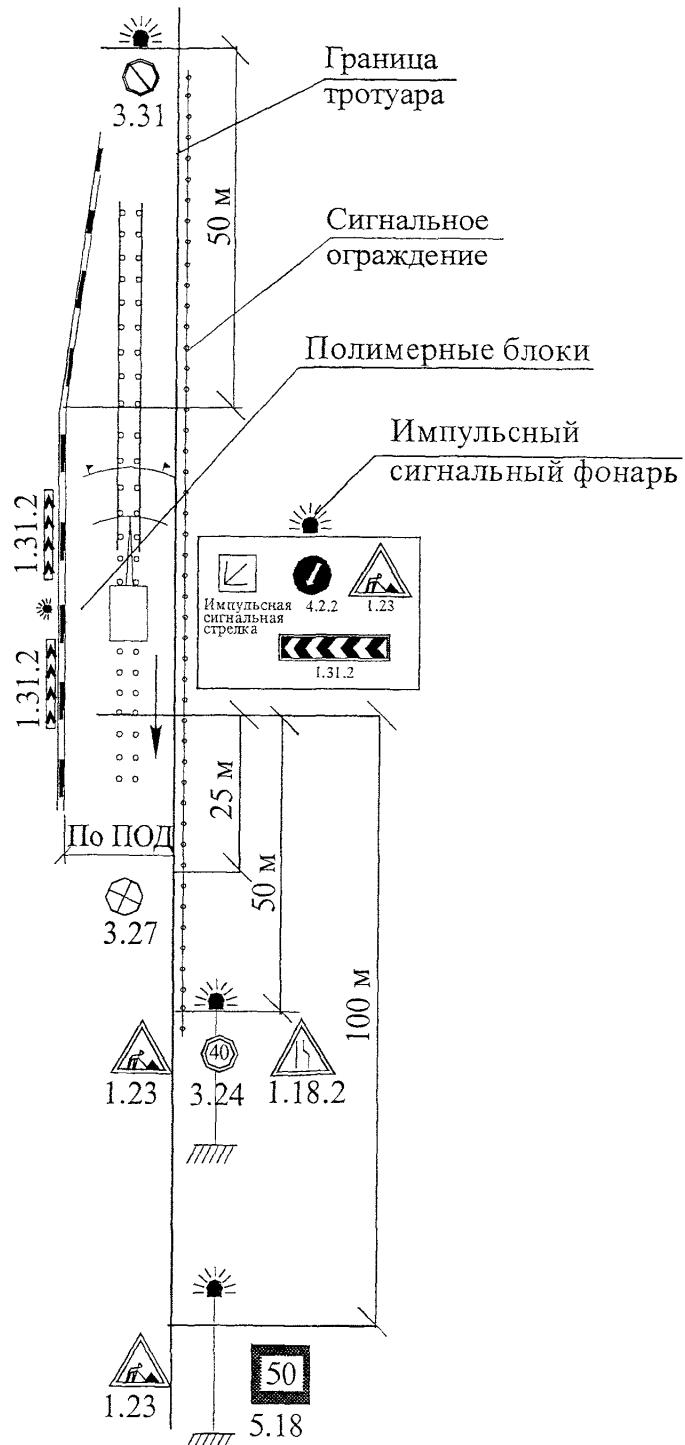


Рисунок 10 – Схема разработки грунта на проезжей части автодороги

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
32

В процессе разработки грунта на частично освобожденном от грунта участке траншеи производится установка поясов, приварка подкладок и косынок и установка распоров

При разработке грунта в районе расположения распоров последние допускается снять на время выемки грунта с последующим их восстановлением.

Устройство забирки.

Устройство забирки выполняют послойно, по мере разработки грунта слоями по 1000 и 500 мм сверху вниз и секциями, равными расстоянию между двумя последовательно забитыми трубами, согласно рисунку 11.

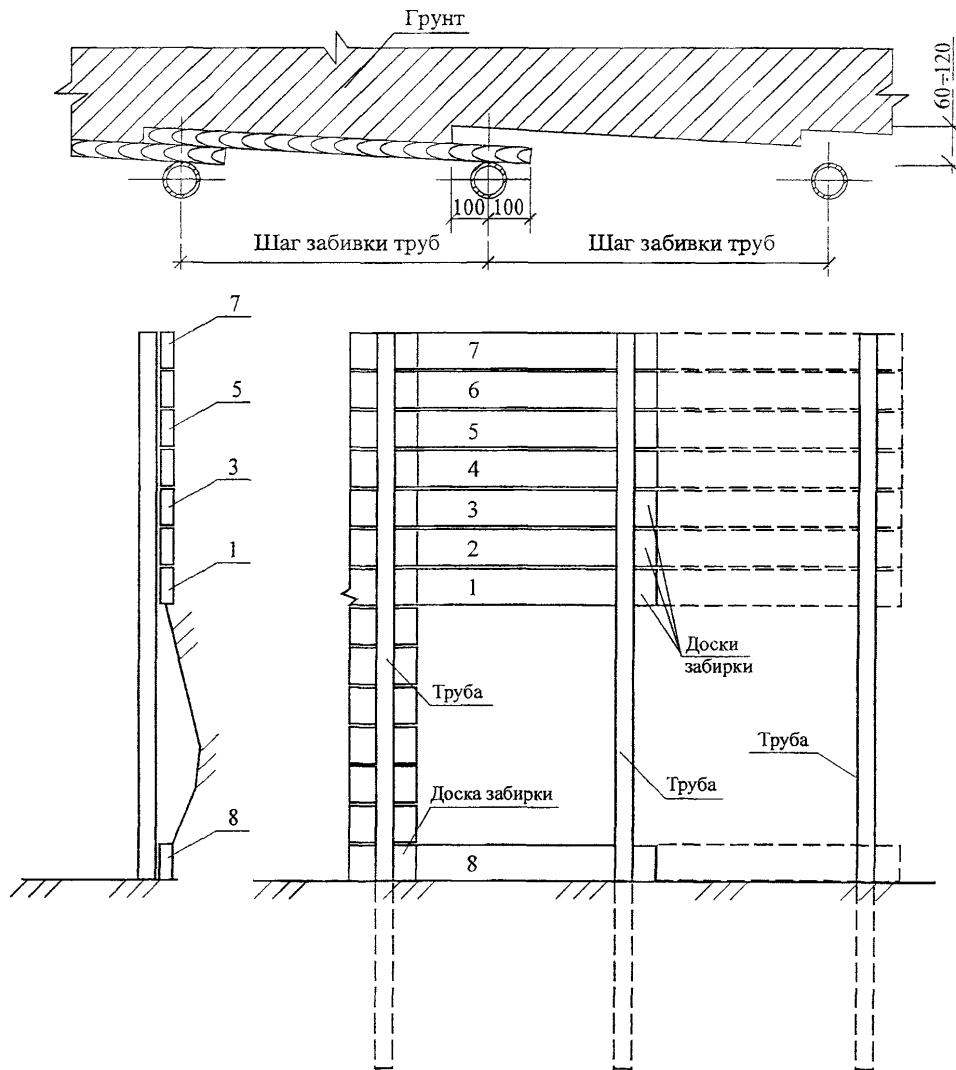


Рисунок 11 – Последовательность и схема устройства забирки

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. линв. №

Изм	Кол уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист

33

Для забирки используют доски, соответствующие требованиям ГОСТ 8486-86*, напиленные по размеру, равному расстоянию между осями забитых труб + 200 мм. Толщину досок забирок в зависимости от глубины траншей и шага стальных труб определяют по таблице 13.

Таблица 13 – Зависимость толщины досок забирок от глубины траншеи и шага стальных труб

№ п/п	Глубина траншеи, м	Толщина досок забирок в мм при шаге стальных труб	
		до 1,5 м	до 2 м
1	3	30	40
2	4	40	50
3	5	50	60

Для установки доски устраивают штрабу высотой, равной ширине доски. Штрабу в зависимости от толщины досок выбирают разной глубины от 60 мм до 120 мм, как показано на рисунке 10. Доску вставляют в штрабу, заводят за трубу и устанавливают в проектное положение.

2.7 Доработка недобора грунта до проектной отметки производится средствами малой механизации с сохранением природного сложения грунтов основания либо вручную. Толщина слоя недобора зависит от применяемого типа экскаватора.

В случае появления грунтовых вод необходимо предусмотреть сток воды по уклону траншеи в зумпфы с последующей откачкой насосами.

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов выполняется местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малоожимаемым грунтом, модуль деформации которых составляет не менее 20 МПа. В просадочных грунтах II типа применение дренирующего грунта не допускается.

Способ восстановления оснований, нарушенных в результате промерзания, затопления, а также переборов глубиной более 0,5 м, необходимо согласовать с проектной организацией.

Во избежание неравномерной осадки труб и расстройства стыковых соединений каждая труба должна опираться на ненарушенный грунт (естественное основание) своей нижней частью не менее чем на 3/4 ее длины с учетом приямков.

2.8 При прокладке трубопроводов в местах ихстыкования необходимо устраивать приямки. Размеры приямков для заделки стыков трубопроводов должны быть не менее указанных в таблице 14.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Таблица 14 – Размеры приямков для заделки стыков трубопроводов
(СНиП 3.02.01-87)

Трубы	Стыковое соединение	Уплотнитель	Условный проход трубопровода, мм	Размеры приямков, м		
				длина	ширина	глубина
Стальные	Сварное	—	для всех диаметров	1,0	D + 1,2	0,7
Чугунные	Раструбное	Резиновая манжета	до 300 включительно	0,5	D + 0,2	0,1
		Пеньковая прядь	до 300 включ. свыше 300	0,55 1,0	D + 0,5 D + 0,7	0,3 0,4
		Герметики	до 300 включ. свыше 300	0,5 1,0	D + 0,5 D + 0,7	0,2 0,3
Асбесто-цементные	Муфта типа САМ	Резиновое кольцо фигурного сечения	до 300 включительно свыше 300	0,7 0,7	D + 0,2 D + 0,5	0,2 0,2
	Чугунная фланцевая муфта	Резиновое кольцо круглого сечения и типа КЧМ	до 300 включительно свыше 300	0,7 0,9	D + 0,5 D + 0,7	0,3 0,3
	Любое для безнапорных труб	Любой	до 400 включительно	0,7	D + 0,5	0,2
Бетонные и железобетонные	Раструбное, муфтовое и с бетонным пояском	Резиновое кольцо круглого сечения	до 600 включительно	0,5	D + 0,5	0,2
			от 600 до 3500	1,0	D + 0,5	0,3
Пластмассовые	Все виды стыковых соединений	—	для всех диаметров	0,6	D + 0,5	0,2
Керамические	Раструбное	Асфальто-битум, герметик и др.	то же	0,5	D + 0,6	0,3

Обозначение, принятное в таблице 2: D - наружный диаметр трубопровода в стыке
П р и м е ч а н и е – Для всех конструкций стыков и диаметров трубопроводов размеры приямков следует устанавливать в проекте.

Разработку грунта приямков производить вручную послойно с выброской грунта на бровку и погрузкой в автосамосвалы и вывозкой с территории строительной площадки либо отсыпкой в отвал.

2.9 Траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах, а также в местах нахождения людей или транспорта, должны быть ограждены защитными ограждениями, отвечающими требованиям ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо установить предупредительные надписи и знаки, а в темное время суток – сигнальное освещение.

2.10 В сложившихся стесненных условиях производства земляных работ в г. Москве необходимо осуществлять мероприятия и работы согласно «Правил подготовки и производ-

Инв.№ подп.	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве». Постановление правительства Москвы за № 857-ПП от 7.12.2004 г.

2.11 При производстве работ по разработке грунта в траншеях глубокого заложения с креплением стенок и верхними распорами следует руководствоваться правилами производства и приемки работ согласно:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- Организационно-технологическому регламенту строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки.
- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При производстве земляных работ следует выполнять входной и операционный контроль и оценку соответствия выполненных работ, руководствуясь требованиями СНиП 12-01-2004 и приложением 1 СНиП 3.02.01-87.

3.2 Входной контроль включает контроль поступающих материалов, изделий, грунта и т.п., технической документации, а также приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы.

При входном контроле проектной документации следует проанализировать представленную документацию, включая ПОС, ППР и рабочую документацию, проверив при этом:

- ее комплектность;
- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;
- наличие ссылок на материалы и изделия;
- соответствие границ стройплощадки на строигенплане установленным сервитутам;
- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства объекта;

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
36

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;
- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку. Разработку траншей производить при отсутствии проекта производства работ запрещается.

Входным контролем исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком (заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие установленным требованиям к точности. Приемку геодезической разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим актом.

Результаты входного контроля должны быть задокументированы в «Журнале входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».

3.3 Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов, производственных операций или непосредственно после их завершения и обеспечивает своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устраниению и предупреждению. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством.

3.4 По завершении земляных работ по объекту или отдельному этапу с участием заказчика осуществляется оценка соответствия выполненных работ в виде приемки земляных работ, которая включает проверку:

- отметок бровок дна и размеров траншеи;
- правильности расположения и геометрических размеров приямков для сварочных работ.

Сдача-приемка работ оформляется актом, который должен содержать перечень технической документации, на основании которой были выполнены работы, данные о проверке правильности выполнения земляных работ и несущей способности основания, топографических, геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. об уровне грунтовых вод, наличии карстовых и оползневых явлений, а также перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

Инв. № подп.	Подпись и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
37

3.5 Изменение планово-высотного положения запроектированных коммуникаций в процессе строительных работ без согласования ОПС и автора проекта категорически запрещается.

3.6 При производстве земляных работ и в процессе монтажа или бетонирования конструкций подземной части или укладки трубопроводов необходимо постоянное наблюдение за состоянием траншей, бровок, поверхностного стока воды и водоотвода. Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 15.

Таблица 15 – Состав контролируемых операций, отклонения и способы контроля (СНиП 3.02.01-87)

Технические показатели 1	Предельные отклонения 2	Контроль (метод и объем) 3
1. Концентрация химических веществ извесей в воде, сбрасываемой в естественные водостоки и водоемы	Не более предельно допустимых концентраций, установленных «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»	Лабораторные исследования, не реже двух раз в месяц
2. Контроль за состоянием бровок и дна траншей	Не допускается сосредоточенная фильтрация, вынос грунта и оплыивание откосов	Визуальные наблюдения, ежедневно
3. Контроль за осадками зданий и сооружений	Осадки не должны превышать величин, установленных СНиП 3.02.01-87	Нивелирование по маркам, установленным на здании или сооружении
4. Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных грунтах) при черновой разработке: а) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями	Для экскаваторов с механическим приводом по видам рабочего оборудования: обратная лопата +15 см Для экскаваторов с гидравлическим приводом + 10 см	Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; число измерений на принимаемый участок должно быть не менее: 10 10
5. Отклонения отметок дна выемок от проектных при черновой разработке в скальных грунтах, кроме планировочных выемок: а) недоборы б) переборы	Не допускаются По таблице 16	Измерительный, при числе измерений на сдаваемый участок не менее 20 в наиболее высоких местах, установленных визуальным осмотром

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы 15

1	2	3
6. То же, планировочных выемок: а) недоборы б) переборы	10 см 20 см	То же
7. То же, без рыхления валунных и глыбовых грунтов: а) недоборы б) переборы	Не допускаются Не более величины максимального диаметра валунов (глыб), содержащихся в грунте в количестве свыше 15 % по объему, но не более 0,4 м.	— « —
8. Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций при окончательной разработке или после доработки недоборов и восполнения переборов	± 5 см	Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, поворотов и примыканий траншей, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м и не менее 10 измерений на принимаемый участок.
9. Вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения	Должны соответствовать проекту. Не допускается размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см	Технический осмотр всей поверхности основания
10. Отклонения от проектного продольного уклона дна траншей под безнапорные трубопроводы, водоотводных канал и других выемок с уклонами	Не должны превышать ± 0,0005	Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев и т.п., но не реже чем через 50 м
11. Отклонения уклона спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель	Не должны превышать ± 0,001 при отсутствии замкнутых понижений	Визуальный (наблюдения за стоком атмосферных осадков) или измерительный, по сетке 50 × 50 м
12. Отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель: а) в нескальных грунтах б) в скальных грунтах	Не должны превышать: ± 5 см От + 10 до – 20 см	Измерительный, по сетке 50 × 50 м

Изв. № подл.	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

Таблица 16 – Допустимые величины переборов (СНиП 3.02.01-87)

Разновидность грунта в соответствии с ГОСТ 25100-95 и модулем трещиноватости	Допустимые величины переборов, см, при рыхлении способом		
	взрывным		механическим
	методом скважинных зарядов	методом шпуровых зарядов	
Прочные и очень прочные при модуле трещиноватости менее 1,0	20	10	5
Прочие скальные грунты, вечномерзлые грунты	40	20	10

П р и м е ч а н и е – Модуль трещиноватости – среднее число трещин на один метр линии измерения, расположенной на поверхности забоя перпендикулярно главной или главным системам трещин.

3.7 Состав производственного контроля качества разработки траншей представлен в таблице 17.

Дополнительные требования контроля качества работ при устройстве траншей даны в «Техническом регламенте операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ» ТР 94.01-99.

3.8 По результатам оценки соответствия выполненных работ принимается документированное решение о пригодности траншей к выполнению последующих работ (укладке трубопроводов или сооружению ленточных фундаментов). Дальнейшие работы в траншеях, не соответствующих проекту, запрещаются.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При выполнении земляных работ, связанных с размещением рабочих в траншее, могут возникнуть следующие опасные и вредные производственные факторы, связанные с характером работы:

- обрушающиеся горные породы (грунты);
- падающие предметы (куски породы);
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы;
- расположение рабочего места вблизи перелата по высоте 1,3 м и более;
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- химически опасные и вредные производственные факторы.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
40

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Таблица 17 – Состав производственного контроля качества разработки траншей

Вид контроля (стадия)	Входной			Операционный			Приемочный
	Контролируемые операции			Наличие геодезической разливочной основы			
Объем контроля				Правильность выноса в натуре трасс коммуникаций (оси коммуникаций, разрывка смотровых колодцев, вводов в здания и т.д.)			
Метод контроля	Визуальный	Инструментальный		Правильность выносных отмечков поверхности			
Освидетельствование скрытых работ				Выполнение мероприятий по отводу поверхностных и грунтовых вод			
Привлекаемые специалисты	Геодезист			Наличие и комплектность проекта производства работ			
Операции, контролируемые строительной лабораторией				Наличие технических решений по обеспечению сохранности существующих зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости			
				Наличие технических решений, обеспечивающих пересечение с действующими коммуникациями			
				Вертикальные отметки dna траншей с учетом черновой разработки			
				Вертикальные отметки dna траншей с учетом окончательной разработки			
				Размеры траншей по низу по верху			
				Состояние откосов			
				Осадки зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости			
				Организация отвода поверхностных и грунтовых вод			
				Соблюдение заданного продольного уклона dna траншей			
				Ширина вскрытия поля дорог и проездов в городских условиях			
				Вид и характеристика вскрытого грунта естественных оснований			
				Размеры траншей по дну и по верху			
				Вертикальные отметки dna траншей			
				Отклонение от проектного продольного уклона			
				Качество восполнения переборов			
				Качество откосов			
				Устройство искусственных оснований			

4.2 Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ при разработке грунта и размещении рабочих мест в траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:

- соблюдение безопасной глубины незакрепленных стенок траншей с учетом нагрузки от машин и грунта;
- выбор соответствующих технологическому процессу типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
- определение мест установки и типов ограждений траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

4.3 К работе по разработке грунта в траншее допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие соответствующее удостоверение.

Внеочередной инструктаж по безопасности труда проводится при переводе рабочих с одного объекта на другой, при изменении условий производства работ, нарушении бригадой правил и инструкций по безопасности труда.

4.4 Участки производства работ в населенных пунктах или на территории действующей организации, а также в местах движения людей и транспорта во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Технические условия по устройству инвентарных ограждений установлены ГОСТ 23407-78.

4.5 До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций на местности должно быть отшурфлено и обозначено соответствующими знаками или надписями. Особую осторожность соблюдать в траншеях, расположенных вблизи газопроводов, т.к. в них возможно появление газа, застоявшегося при отсутствии проветривания.

4.6 При приближении к существующим линиям подземных коммуникаций земляные работы должны производиться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охран-

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол уч	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

114-05 ТК

Лист

42

ной зоне кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников электро- или газового хозяйства при наличии наряда-допуска.

4.7 Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередачи следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требованиями 4.11 СНиП 12-03-2001 при выполнении следующих мер безопасности.

При установке строительных машин и применении транспортных средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропередачи разрешается производить по наряду-допуску при условии выполнения следующих требований:

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи должно быть не менее указанного в таблице 18.

Таблица 18 – Минимальное расстояние до воздушной линии электропередач (СНиП 12-03-2001)

Напряжение воздушной линии электропередачи, кВ	Расстояние, м	
	минимальное	минимально измеряемое техническими средствами
До 20	2,0	2,0
Св. 20 до 35	2,0	2,0
« 35 « 110	3,0	4,0
« 110 « 220	4,0	5,0
« 220 « 400	5,0	7,0
« 400 « 750	9,0	10,0
« 750 « 1150	10,0	11,0

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их установке непосредственно на грунте должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.

4.8 При обнаружении не предусмотренных планом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирующих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнаруженных подземных

Инв.№ подп.	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

устройств от повреждения. Работы возобновляются после выявления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе можно приступить только после их удаления саперами.

4.9 Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных землекопных лопат, без резких ударов.

4.10 При необходимости разработки траншей в непосредственной близости и ниже подошвы фундаментов существующих зданий и сооружений проектом должны быть предусмотрены технические решения по обеспечению их сохранности.

4.11 Для спуска и подъема рабочих в траншее установить стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами, а места перехода людей через траншее оборудовать переходными мостиками, освещаемыми в темное время.

4.12 Экскаватор, в т.ч. с грейферным ковшом, для работы должен устанавливаться на спланированной площадке. При его работе запрещается производить какие-либо работы и находиться людям в зоне вблизи движущихся частей и рабочих органов машины, ограниченной радиусом действия, увеличенным на 5 м.

4.13 Грунт, извлекаемый из траншеи, укладывается за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки или отвозится в отвал автосамосвалами.

4.14 Производство работ в траншеях с вертикальными, подвергшимися увлажнению стенками, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния грунта в пределах призмы обрушения. Устойчивость вертикальных откосов должна быть проверена независимо от атмосферного воздействия при глубине траншей более 1,3 м, а также после наступления оттепели.

4.15 Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.

4.16 Расстояние между бульдозером и экскаватором, идущими один за другим, должно быть не менее 10 метров.

4.17 Пожарную безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

4.18 Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
44

4.19 Временное электроосвещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Строительное производство в неосвещенных местах не допускается. Проект временного электроосвещения выполняет специализированная организация по заказу подрядчика.

4.20 Перед началом производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники и т.п.) необходимо получить разрешение органов Государственного санитарного надзора. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ даны в СанПиН 2.2.3.1384-03.

4.21 На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается не предусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника. Сохраняющиеся деревья должны быть ограждены щитами высотой 2 м, а зеленые насаждения, попадающие в пятно прокладки коммуникации, должны быть пересажены на освоенные территории.

4.22 В зоне производства планировочных работ почвенный слой должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах с последующим использованием для рекультивации земель. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на склоны без надлежащей защиты от размыва грунта не допускается.

4.23 Поверхность земли территорий стройплощадок после окончания всех работ должна соответствовать отметкам, указанным в проектной документации, и засеяна газонной травой, а также должны быть высажены зеленые насаждения, кустарники и деревья. Растильный грунт, песок и песчаный грунт, завозимые на строительные объекты, должны иметь сертификат качества и данные по радиационным, экологическим, агрохимическим и гигиеническим характеристикам.

4.24 В сложившихся условиях производства работ в г. Москве необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно «Правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве» (постановление Правительства Москвы №857-ПП от 07.12.2004 г.) с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, инструменте, инвентаре для разработки грунта в траншее с креплением стенок и верхними распорами под инженерные коммуникации или ленточные фундаменты определяется с учетом специфики выполняемых работ, назначения и технических характеристик в соответствии с таблицей 19.

Таблица 19 – Ведомость потребности в машинах, инструменте, инвентаре.

№ п/п	Наименование	Тип, марка, ГОСТ	Техническая характеристика	Назначение	Количество на звено (бригаду), шт.
1	Бульдозер		Подбирается по таблице 1	Планировочные работы	1
2	Экскаватор		Подбирается по таблицам 9 и 10	Разработка грунта	1
3	Вибропогружатели и установки		Подбирается по таблицам 5, 6 и 7	Погружение стальных труб	1
4	Бурильно-крановая машина		Подбирается по таблице 2	Бурение скважин и погружение стоек	1
5	Автосамосвал	МАЗ-5551	Вместимость 5,1 ³	Для перевозки грунта	2
6	Теодолит	ОТ-02 ГОСТ 10529-96	–	Для измерительных работ	1
7	Нивелир с рейкой	НВ-1 ГОСТ 10528-90	–		1
8	Рулетка измерительная	ГОСТ 7502-98	–	Для линейных измерений	2
9	Стальная лента	Тип ИР-749 ГОСТ 427-75*	Длина 25 м	Для линейных измерений	1
10	Лестница-стремянка		Длина по месту	Для спуска в траншее	3
11	Лопата штыковая	ГОСТ 19596-87*	–	Для зачистки и подбора недобора грунта	1
12	Лопата подборочная	ГОСТ 19596-87*	–		1
13	Каска строительная	ГОСТ 12.4.087-84	–	Для защиты головы	3
14	Рукавицы	ГОСТ 12.4.011-89	–	Для защиты рук	3
15	Комплект знаков по технике безопасности	ГОСТ Р 12.4.026-2001	–	Для обеспечения безопасности работ	1
16	Спецодежда	ГОСТ 12.4.011-89	–	Для индивидуальных средств защиты	3
17	Лом монтажный	ЛМ-24	–	Для устройства забирки	2
18	Кувалда кузнецкая продольная остроконечная	ГОСТ 11402-75*	–	Для устройства забирки	1
19	Ножовка по дереву широкая	–	Размер 50×115×450 Масса, кг – 0,5	Для устройства забирки	2
20	Газоанализатор			Для проверки наличия газа	1

Инв.№ подп.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Модок.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
46

5.2 Расход эксплуатационных материалов, необходимых для обслуживания бульдозера ДЗ-109 и экскаватора ЭО-3311 при разработке грунта, приведен в таблице 20.

Таблица 20 – Ведомость расхода эксплуатационных материалов.

№ п/п	Наименование эксплуатационных материалов	Расход материалов, кг					
		для бульдозера ДЗ-109			для экскаватора ЭО-3311		
		на 1 час работы	на 1000 м ³ грунта	на объем работ	на 1 час работы	на 1000 м ³ грунта	на объем работ
1	Дизельное топливо	9,8	62,8	6,28	5,6	210	139
2	Бензин	0,05	0,32	0,032	0,03	1,17	1,05
3	Дизельное масло	0,44	2,82	0,282	0,24	9,35	8,43
4	Индустриальное масло	0,01	0,06	0,006	0,04	1,56	1,41
5	Нигрол	0,03	0,19	0,019	0,002	0,1	0,09
6	Автол	0,02	0,13	0,013	—	—	—
7	Солидол	0,15	0,96	0,096	0,15	5,85	5,25
8	Керосин	0,03	0,19	0,019	0,05	1,95	1,76
9	Обтироочные материалы	0,02	0,09	0,009	0,03	1,17	1,05
10	Канатная мазь	0,02	0,13	0,013	0,02	0,78	0,69
11	Стальной канат	0,07	0,32	0,032	—	12,5	11,2
12	Графитная мазь	—	—	—	0,12	4,65	4,20

П р и м е ч а н и е – Для других марок строительных машин расход материалов уточняется по факту.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте определены для случая разработки грунта II группы, при отсутствии грунтовых вод в траншее, с вертикальными стенками при геометрических размерах траншеи шириной 1500 мм, глубиной 3 м и длиной 10 м согласно рисунку 12 при использовании бульдозера ДЗ-109 и экскаватора ЭО-3311.

6.2 Затраты труда и машинного времени на разработку грунта в траншее подсчитаны по «Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 21.

6.3 Продолжительность работ на разработку грунта в траншее определяется календарным планом производства работ согласно таблице 22.

Работы по бурению скважин и погружению в них стальных труб, производящиеся бурильно-крановой машиной БКМ-820С, выполняются последовательно для каждой трубы.

Изв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Подок.	Подп.	Дата

Продолжительность работ для каждой трубы составляет:

- бурение скважины под трубу – 0,887 ч;
- погружение стальной трубы в скважину – 0,16 ч.

Работы по разработке грунта экскаватором и устройству забирки производятся последовательно одна за другой, по захваткам слоями по 1 м согласно рисунку 13.

Продолжительность работ по захваткам составляет:

- разработка грунта траншеи (3 слоя по 1 м) – 1,13 ч;
- устройство забирки – 5,4 ч.

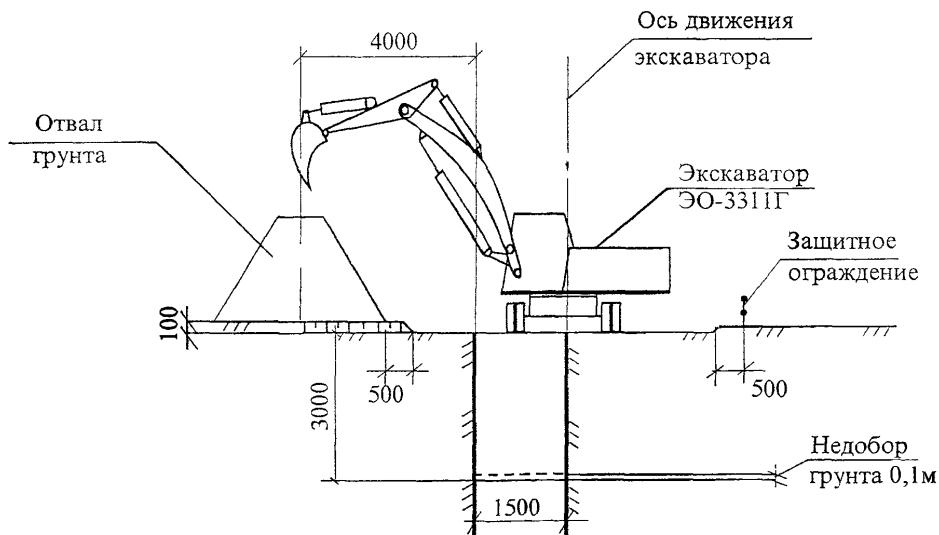


Рисунок 12 – Пример геометрии траншеи для цифровых расчетов


Инр. № подл.	Подпись и дата	Взам. инр. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата


114-05 ТК

Лист
48

а) Планировка поверхности бульдозером

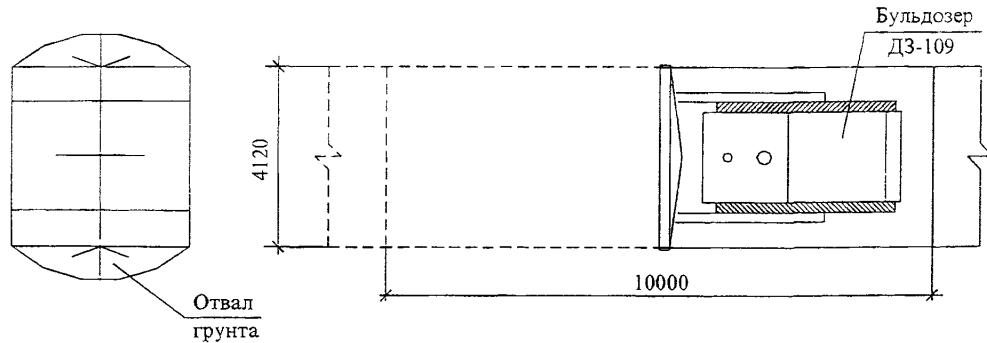

б) Бурение скважин и установка в них стальных труб

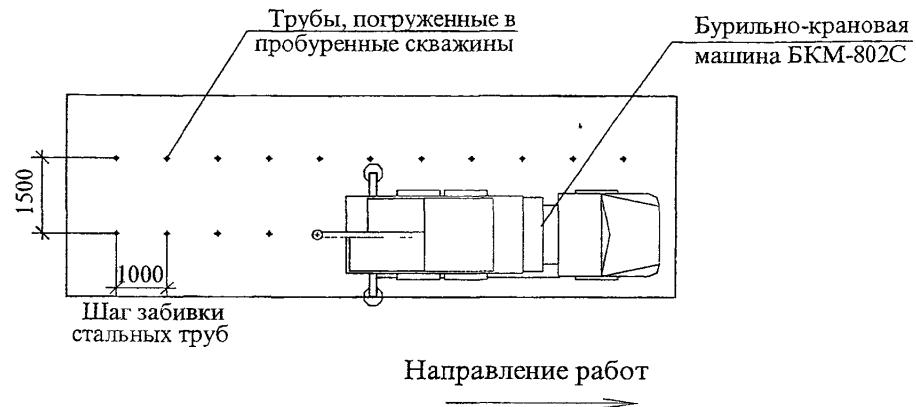

в) Разработка грунта траншеи экскаватором и устройство забирки

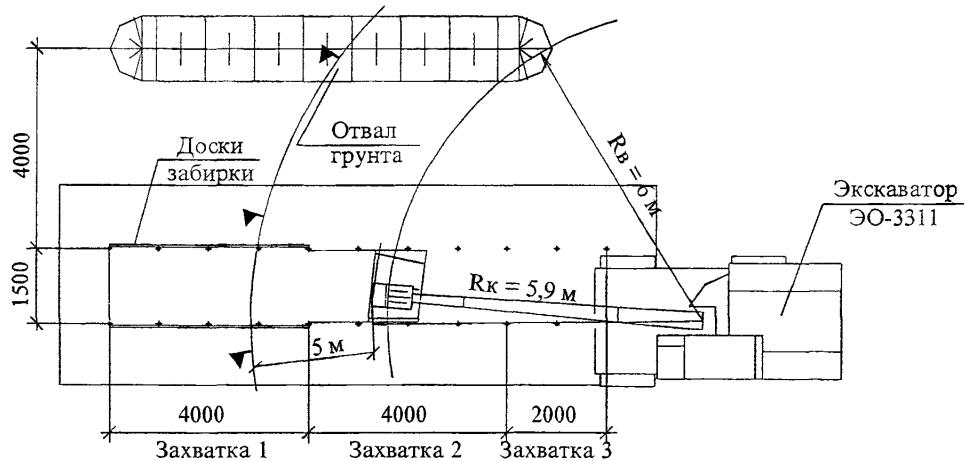


Рисунок 13 – Схемы производства работ по разработке грунта траншеи глубокого заложения с креплением стенок

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
49

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

№зм
 Кол-чк
 Лист
 №блок
 Подп.
 Дата

Таблица 21 – Калькуляция затрат труда и машинного времени.

Измеритель конечной продукции – 10 м траншеи.

№ п/п	Обоснование (ЕНиР и др. нормы)	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Объем работ	Нормы времени		Затраты труда	
					рабочих, чел.-ч.	машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.)	рабочих, чел.-ч.	машиниста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.)
1	E2-1-35 № 4 а	Планировка поверхности бульдозером	1000 м ²	0,04	–	0,2 (0,2)	–	0,008 (0,008)
2	E12-68 табл. №3 (применительно)	Бурение скважин бурильно-крановой машиной БКМ-802С	м	138,6	0,14	0,07 (0,07)	19,5	9,8 (9,8)
3	E12-73 №1 (применительно)	Погружение в них стальных труб бурильно-крановой машиной БКМ-802С	шт.	22	0,32	0,16 (0,16)	7,04	3,52 (3,52)
4	E2-1-11 Табл.7, №10	Разработка грунта II группы в траншее экскаватором ЭО-3311Г, оборудованным обратной лопатой, с отсыпкой грунта в отвал	100 м ³	0,45	–	2,5 (2,5)	–	1,13 (1,13)
5	E2-1-51 А №1	Устройство забирки	м ²	60	0,18	–	10,8	–
6	E2-1-47Б №6	Доработка недобора грунта II группы до проектных отметок на величину 0,1 м по дну траншеи вручную	м ³	1,5	1,6	–	2,4	–
7	E2-1-60 № 7 б	Выравнивание поверхности выемки естественной плотности	100 м ²	0,10	6,0	–	0,6	–
8.	E2-1-47Б № 1 е	Разрыхление грунта II группы, колка приямков под соединения труб на глубину 0,1 м	м ³	0,075	1,3	–	0,1	–

ИТОГО: 40,44 14,46
(14,46)

114-05 ТК

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №

Изм.		
Кол.чт.		
Лист		
№док.		
Подп.		
Дата		

Таблица 22 – Календарный план производства работ.

Измеритель конечной продукции – 10 м траншеи

№ п/п	Наименование технологических процессов	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда		Приня- тый со- став зве- на	Про- должи- тель- ность проце- сса, час	Рабочие смены													
				рабо- чих чел.-ч.	машини- ста, чел.-ч., (работа машин, маш.-ч.)			1				2				3					
				Рабочие часы												1	2	3	4	5	6
1	Предварительная планировка поверхности бульдозером	1000 м ²	0,04	-	0,008 (0,008)	Машинист 6 разр. -1	0,008														
2	Бурение скважин бурильно-крановой машиной БКМ-802С	м	138,6	19,5	9,8 (9,81)	Машинист 6 разр. -1 Монтажники 4 разр.-1 3 разр-1	9,8														
3	Погружение труб в скважины бурильно-крановой машиной БКМ-802С	шт	22	7,04	3,52 (3,52)		3,52														
4	Разработка грунта в траншее экскаватором	100 м ³	0,45	-	1,13 (1,13)	Машинист 6 разр. -1	1,13														
5	Устройство забирки	м ²	60	10,8	-	Плотник 3 разр. - 2	5,0														
6	Доработка грунта по дну траншеи вручную	м ³	1,5	2,4	-	Землекоп 3 разр. -1	2,4														
7	Выравнивание поверхности выемки	100 м ²	0,10	0,6	-	Землекоп 2 разр. -1	0,6														
8	Разработка приямков вручную	м ³	0,075	0,1	-	Землекоп 3 разр. -1	0,1														

114-05 ТК

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.
- 2 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.
- 3 СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- 4 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.
- 5 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
- 6 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
- 7 ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Основные положения.
- 8 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.
- 9 ГОСТ 12.4.010-75* ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.
- 10 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
- 11 ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
- 12 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.
- 13 ГОСТ 427-75* Линейки измерительные металлические. Технические условия.
- 14 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
- 15 ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия.
- 16 ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия.
- 17 ГОСТ 11402-75* Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры.
- 18 ГОСТ 19596-87* Лопаты. Технические условия.
- 19 ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

Инв.№ подр.	Подпись и дата	Взам.инв.№

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

114-05 ТК

Лист
52

20 ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ.

21 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003.

22 ЕНиР. Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы.

ЕНиР. Сборник Е12. Свайные работы.

23 Регламент подготовки, организации и производства строительных (земляных) работ в стесненных условиях городской застройки. ОАО ПКТИпромстрой, 2002 г.

24 ТР 94.01-99 Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 01. Производство земляных работ. ОАО ПКТИпромстрой, М. 2000 г.

25 Правила подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве. Постановление Правительства Москвы № 857-ПП от 07.12.2004 г.

26 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ.

27 Организационно-технологический регламент строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки. ОАО ПКТИ-промстрой, М., 2002 г.

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

114-05 ТК

Лист
53