

## УПОРЫ ГРИБКОВЫЕ

## Конструкция и размеры

Mushroom-shaped stops.  
Design and dimensions

ГОСТ

18743-80\*

Взамен  
ГОСТ 18743-73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6288 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры грибковых упоров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена




\* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4-86).

63 (✓)

Исполнение 1

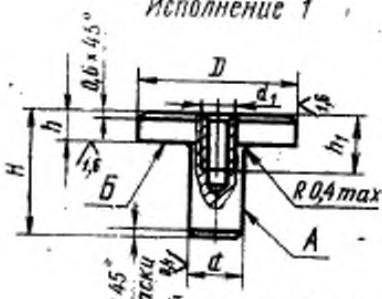

Исполнение 2

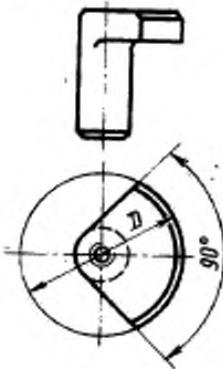

## Размеры в мм

Обозначение упора	При- мене- ние	Испы- нение	<i>D</i> (шоте- допус- ка <i>h11</i> )	<i>d</i> (шоте- допус- ка <i>n6</i> )	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h<sub>1</sub></i>	<i>c</i>	Масса, 1000 шт. кг, не более
1050-0831		1	4							0,48
1050-0832		2	—			8	2			0,36
1050-0833		1		3,2						1,07
1050-0834		2	6							0,87
1050-0835		1						3		1,31
1050-0836		2	—		10					0,96
1050-0837		1					2			1,79
1050-0838		2	8							1,39
1050-0839		1		4,0						2,28
1050-0841		2				12	3			1,68
1050-0842		1	10							3,08
1050-0843		2	—							2,08
1050-0844		1	12							6,70
1050-0845		2	—	6,3		16	4			4,70
1050-0846		1								8,70
1050-0847		2	16	—						5,70
1050-0848		1				22	6			15,30
1050-0849		2	—							10,80
1050-0851		1				20	4			16,30
1050-0852		2								11,30
1050-0853		1		8,0	M4	22	6	10		21,30
1050-0854		2	20							13,80
1050-0855		1						8		26,70
1050-0856		2								16,70
1050-0857		1				25	10			30,60
1050-0858		2								18,20
1050-0859		1	25	10,0	M6		6	14		34,70
1050-0861		2								23,20

## Продолжение

## Размеры в мм

Обозначение упора	При- меня- емость	Испол- нение	<i>D</i> (поле допус- ка h11)	<i>d</i> (поле допус- ка n6)	<i>d</i> <sub>1</sub>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h</i> <sub>1</sub>	<i>c</i>	Масса, 1000 шт. кг, не более
1050-0862		1				25	8			41,50
1050-0863		2								26,00
1050-0864		1	25			28	10			49,60
1050-0865		2								30,30
1050-0866		1				30	12			56,10
1050-0867		2	-							33,00
1050-0868		1								49,70
1050-0869		2		10,0		25	6		0,6	30,70
1050-0871		1						8		61,50
1050-0872		2	32							36,00
1050-0873		1			M6	28	10	14		74,20
1050-0874		2								42,65
1050-0875		1				30	12			85,70
1050-0876		2								47,80
1050-0877		1								75,90
1050-0878		2				28	6			46,40
1050-0879		1						8		96,81
1050-0881		2		12,0						57,79
1050-0882		1						10		117,53
1050-0883		2				32				69,47
1050-0884		1	40					12		138,54
1050-0885		2								76,77
1050-0886		1						8		123,20
1050-0887		2				36				83,70
1050-0888		1								139,70
1050-0889		2		16,0	M8			10	16	90,30
1050-0891		1								162,60
1050-0892		2						12		103,40
1050-0893		1								179,10
1050-0894		2						14		110,55

Пример условного обозначения упора размерами  $D=8$  мм,  $h=3$  мм, исполнения 1:

*Упор 1050-0839 ГОСТ 18743—80*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Допуск торцового биения поверхности  $B$  относительно поверхности  $A$  — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

5. Допускается выполнение упора без резьбового отверстия  $d_1$  на глубину  $h_1$ .

6. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

7. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

8. Пример применения грибковых упоров дан в справочном приложении к ГОСТ 18740—80.