

УПОРЫ СО СКОСОМ И ЛЫСКОЙ

Конструкция и размеры

Stops with chamfer and flat.
Design and dimensions

ГОСТ

18754-80*

Взамен
ГОСТ 18754-73

ОКП 39 6330


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6289 срок введения установлен

с 01.01.82

Прверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры упоров со скосом и лыской должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

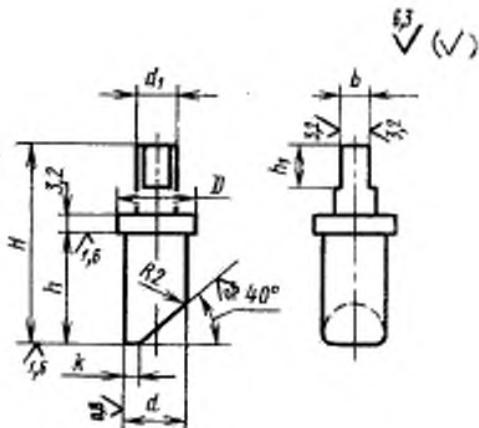

Размеры в мм

Обозначение упора	Применяе- мость	<i>d</i> (посл довус- ка d9)	<i>d₁</i>	<i>D</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>H</i>	<i>d</i> (посл довус- ка d11)	<i>k</i>	Масса, кг, не более
1050-0541		6,3		8	14		32		1,6	0,007
1050-0542		8,0	6,0	10	16	8	34	3		0,011
1050-0543		10,0		12	18		36		2,0	0,015
1050-0544		12,0	7,5	14	22	10	40	5	3,0	0,025
1050-0545		16,0		18	28	12	53			0,051

Пример условного обозначения упора размером *d*=10 мм:

Упор 1050-0543 ГОСТ 18754—80

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — 42...46 HRC_{0.1}.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.


5. Маркировать на бирке: условное обозначение упора без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения упоров со скосом и лыской дан в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ УПОРОВ СО СКОСОМ И ЛЫСКОЙ

мм	
<i>s</i>	<i>t</i>
От 6 до 12	5
Св. 12	7

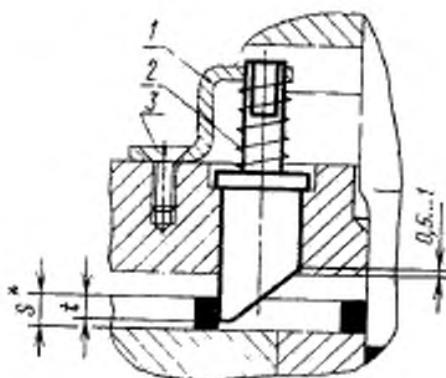

*s**—толщина штампованного материала;
1—кронштейн; 2—пружина по ГОСТ 18793—80; 3—анкет по ГОСТ 17475—80