

# ДЕРЖАВКИ С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

Б3 12—2004



Москва  
Стандартинформ  
2004

## ДЕРЖАВКИ С ПАЗОМ ПОД ШПОНКУ

ГОСТ  
16657-80

## Конструкция и размеры


Holders with keyway.  
Construction and dimensionsВзамен  
ГОСТ 16657-71МКС 25.120.10  
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры державок с пазом под шпонку должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

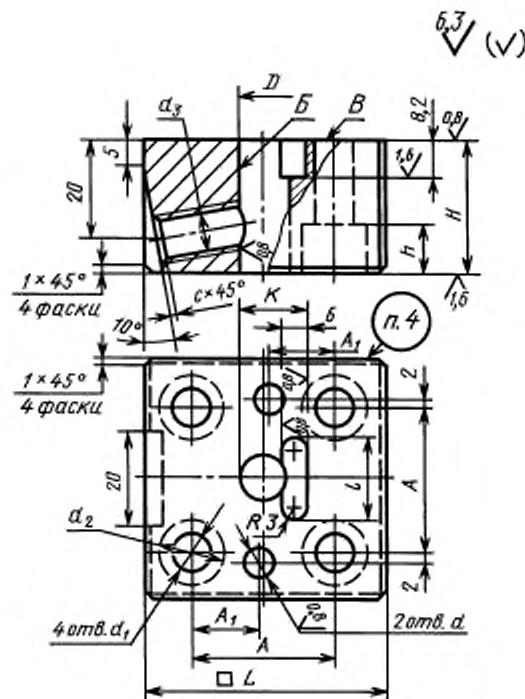

## Размеры в мм

Обозначение державки	Применение модель	<i>D</i> H7	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>A</i>	<i>A<sub>1</sub></i>	<i>d</i> H7	<i>d<sub>1</sub></i>	<i>d<sub>2</sub></i>	<i>d<sub>3</sub></i>	<i>h</i>	<i>K</i> H9	<i>f</i>	<i>c</i>	Масса, кг. не более
1038-1058	10	28	50	30	14	8	9	14			10	13	22		0,402
1038-1059															0,465
1038-1061															0,532
1038-1062	12	28	63	38	18	10	11	17		M10	15	1,6	25	0,653	
1038-1063															0,757
1038-1064															0,862
1038-1065	14	28	71	46						M12	17	1,6	29	0,642	
1038-1066															0,744
1038-1067															0,828
1038-1068	16	28	80	52	20	12	14	19		M12	11	1,6	32	0,622	
1038-1069															0,726
1038-1071															0,829
1038-1072	18	28	90	60	22	12	14	19		M16	21	1,6	36	0,879	
1038-1073															1,037
1038-1074															1,110
1038-1075	20	28	71	46						M16	23	2,0	1,077		0,815
1038-1076															0,945
1038-1077															1,057
1038-1078	22	28	80	52	20	12	14	19		M12	25	1,6	32	0,813	
1038-1079															0,943
1038-1081															1,057
1038-1082	25	28	90	60	22	12	14	19		M16	27	1,6	36	1,090	
1038-1083															1,257
1038-1084															2,0
1038-1085	28	28	90	60	22	12	14	19		M12	31	1,6	39	1,409	
1038-1086															1,060
1038-1087															1,223
1038-1088	32	28	90	60	22	12	14	19		M12	35	1,6	43	1,372	
1038-1089															1,350
1038-1091															1,540
1038-1092	36	28	90	60	22	12	14	19		M16	39	2,0	43	1,750	
1038-1093															1,189
1038-1094															1,475
1038-1095	40	28	90	60	22	12	14	19		M16	43	2,0	43	1,677	
1038-1096															1,030
1038-1097															1,380

Пример условного обозначения державки размерами  $D = 10$  мм,  $H = 28$  мм:

Державка 1038-1058 ГОСТ 16657-80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия  $B$  относительно поверхности  $A$  — не более 0,01 мм.

3. Технические условия — по ГОСТ 16675-80.

4. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Колмсов*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 51 экз. Зак. 192. С 2614.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6