

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАМБОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ  
ФОРМОВОЧНЫЕГОСТ  
11777-74\*

## Конструкция

Moulding rectangular rammers. Design

Взамен  
ГОСТ 11777-66

ОКП 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные формовочные трамбовки, применяемые для изготовления песчаных литьевых форм и стержней ручным способом.

Требования пп. 1—2.1; 2.3; 2.4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

### 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ТРАМБОВОК

1.1. Конструкция и размеры прямоугольных трамбовок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

1.2. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2). \*


1.3. Маркировать: обозначение трамбовки и товарный знак предприятия-изготовителя.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

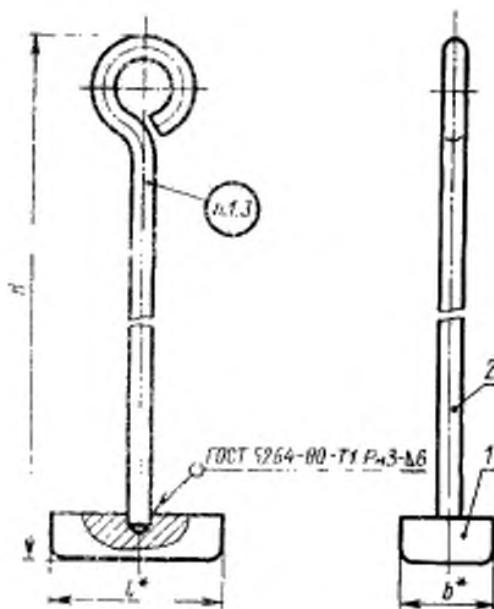

\* Рисунок для справок

Черт 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение размеров	<i>q</i>	<i>l</i>	<i>b</i>	Масса, кг (для справок)	Поз. 1 Башмак Кол. 1
Г002.297322.001	1120	100	60	3,50	Обозначение деталей Г002.297322.001-01
Г002.297322.002	1570	120	80	4,84	Г002.297322.002-01

Обозначение трамбовок	Поз. 2 Рукоятка ГОСТ 11776-74 Кол. 1
Обозначение деталей	
Г002.297322.001 Г002.297322.002	Г002.297322.001-02 Г002.297322.002-02


Пример условного обозначения трамбовки  
 $H = 1220$  мм:

Трамбовка Г002.297322.001 — ГОСТ 11777-74

(Измененная редакция, Изм. № 3).

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БАШМАКА

2.1. Конструкция и размеры башмака (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

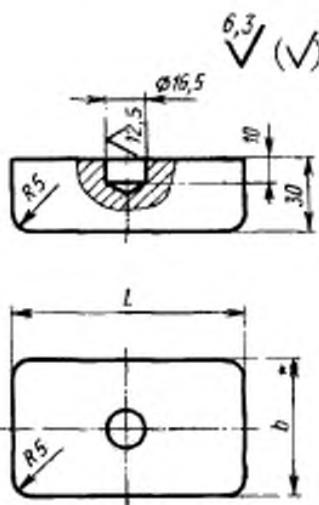

Черт. 2

Таблица 2

## Размеры в мм

Обозначение башмаков	<i>l</i>	<i>b</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297322.001-01	100	60	1,38
Г002.297322.002-01	120	80	2,20

Пример условного обозначения башмака  
*l* = 100 мм:

*Башмак Г002.297322.001-01 ГОСТ 11777-74*

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Материал — сталь марки 40 по ГОСТ 1050-88.

2.3. Твердость — 37 ... 41,5 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{H14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).