

**ПЛИТЫ ПОДОПОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ:
ДЛИНОЙ 600 и 800 мм, ШИРИНОЙ 500 и 700 мм**

Конструкция и размеры

Cast iron bottom boards from moulding boxes having inside dimensions:
length 600 and 800 mm, width 500 and 700 mm. Construction and dimensions

**ГОСТ
20381-74***

Взамен
МН 1539-61; МН 1540-61
в части плит 0296-0131


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1974 г. № 2781 срок введения установлен

с 01.07.1976 г.

Прореквизит 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры подопочных плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

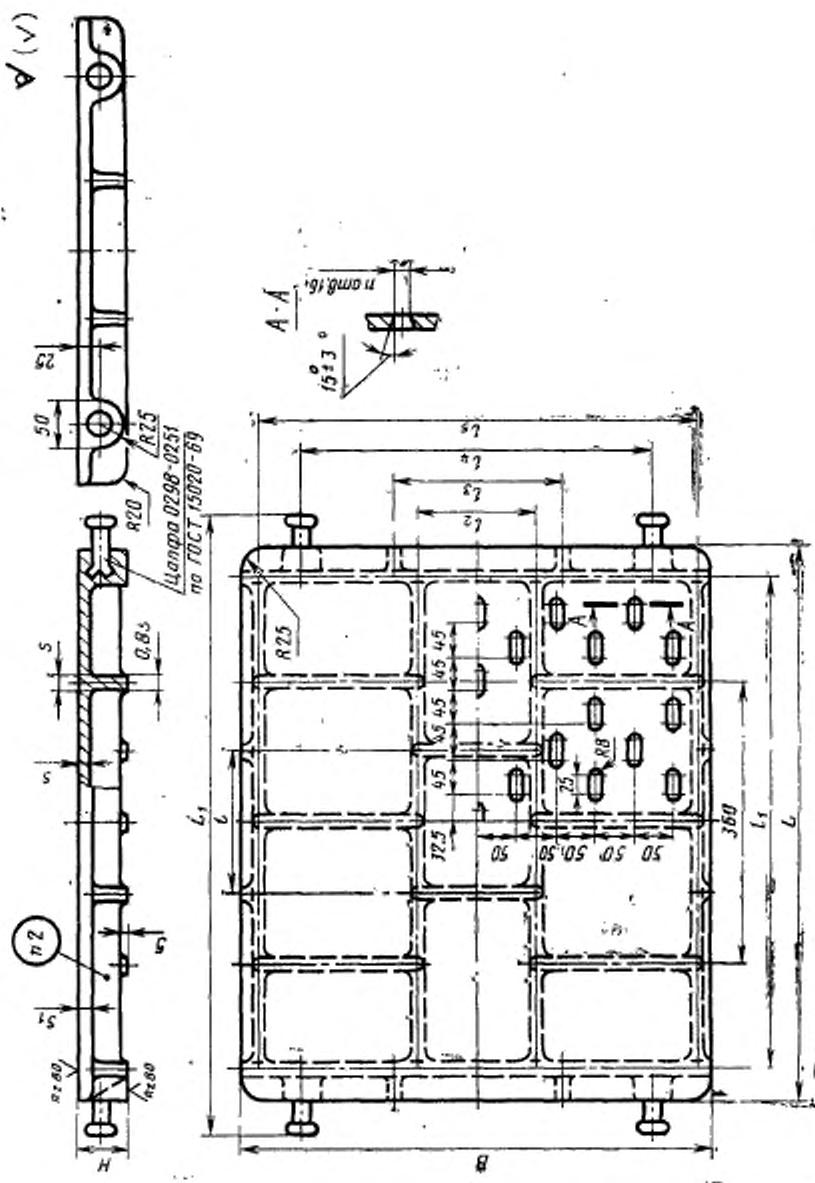

Размеры в мм

Обозначения подопочных плит	Применя-емость	Размеры олок в свету	<i>B</i>	<i>V</i>	<i>H</i>	<i>L₁</i>	<i>I</i>	<i>I₁</i>
0296-0111		600×500	710	600	50	830	180	630
0296-0132		800×700	900	800	60	1020	270	800

Продолжение

Обозначения подопочных плит	<i>I₂</i>	<i>I₃</i>	<i>I₄</i>	<i>I₅</i>	<i>s</i>	<i>s₁</i>	Количество отверстий <i>n</i>	Масса, кг
0296-0111	150	210	400	560	10	16	57	45
0296-0132	250	300	560	710	12	18	95	92

Пример условного обозначения подопочной плиты размером *L*=710 мм:

Плита подопочная 0296-0111 ГОСТ 20381—74

(Измененная редакция, Изд. № 1).

2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.