

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЛАНЦЕТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ****ГОСТ
11791-74*****Конструкция**Finishing Lancets.
Design**Взамен
ГОСТ 11791-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75**Проверен в 1985 г.**

1. Настоящий стандарт распространяется на отделочные ланцеты, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2; 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры ланцетов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

3. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

4. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5. Покрытие — М30.Нт.15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов — по h14, остальных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

**

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**


★

* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

7. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

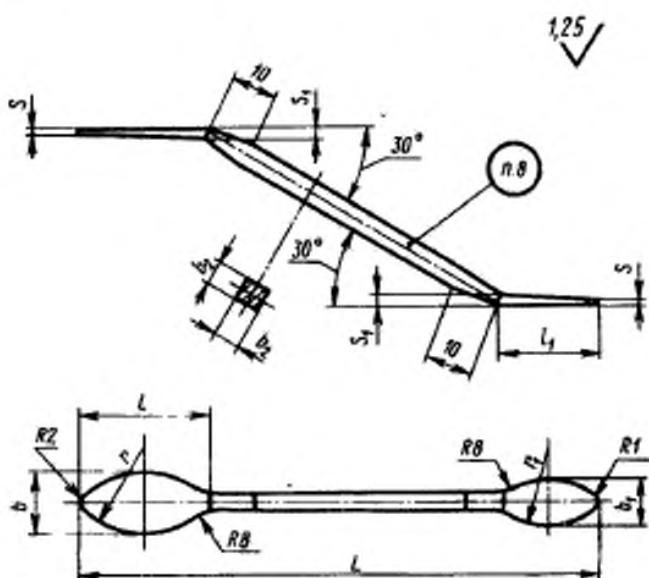

Размеры в мм

Обозначение ланцетов	При- меняе- мость	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>	<i>s</i>	<i>s₁</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297319.009		125	32	25	16	12	5	0,6	1,6	22	17	0,04
Г002.297319.010		160	50	40	25	20	6	1,0	2,0	65	52	0,06
Г002.297319.011		200	60	50	32	25	7	1,6	2,5	74	63	0,11

Пример условного обозначения ланцета
L = 125 мм:

Ланцет Г002.297319.009 ГОСТ 11791—74

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).