

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****КИЯНКА ФОРМОВОЧНАЯ  
С РЕЗИНОВЫМИ БОЙКАМИ**

Конструкция

**ГОСТ  
19645—74\***

Moulding mallet with rubber beaters. Design

**ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на формовочную киянку с резиновыми бойками, применяемую для изготовления песчаных литейных форм и стержней ручным способом.

Требования пп. 1—2.1; 2.3—4.1; 4.3—4.4 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КИЯНКИ**

1.1. Конструкция и размеры киянок должны соответствовать указанным на черт. 1.

1.2. Технические условия — по ГОСТ 11801—74

1.1, 1.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).


1.3. Маркировать: обозначение киянок и товарный знак предприятия-изготовителя.

**Издание официальное**

★

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 10—80, 9—85, 8—92)

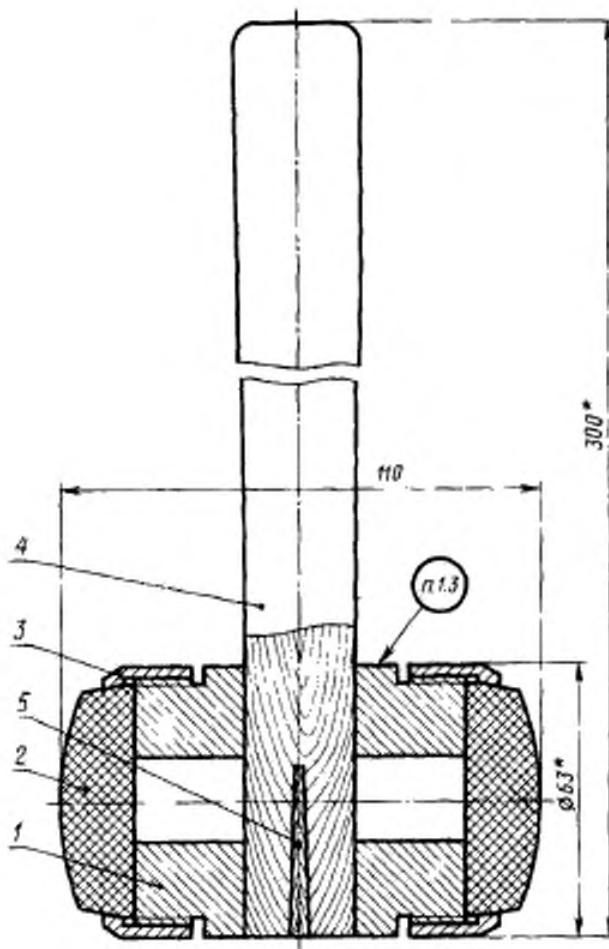

\* Размеры для справок.

Масса — не более 0,73 кг (для справок)


1 — основание Г002.296576.004 01 (кол. 1); 2 — боец  
Г002.296576.004—02 (кол. 2); 3 — гайка Г002.296576.004—03  
(кол. 2); 4 — ручка Г002.296576.001 04 ГОСТ 11775-74  
(кол. 1), 5 — клин Г002.296576.001 03 ГОСТ 11775-74  
(кол. 1)

Черт. 1

Условное обозначение киянки:  
Киянка Г002.296576.004 ГОСТ 19645—74  
(Измененная редакция, Изм. № 3).

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОСНОВАНИЯ

2.1. Конструкция и размеры основания (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.

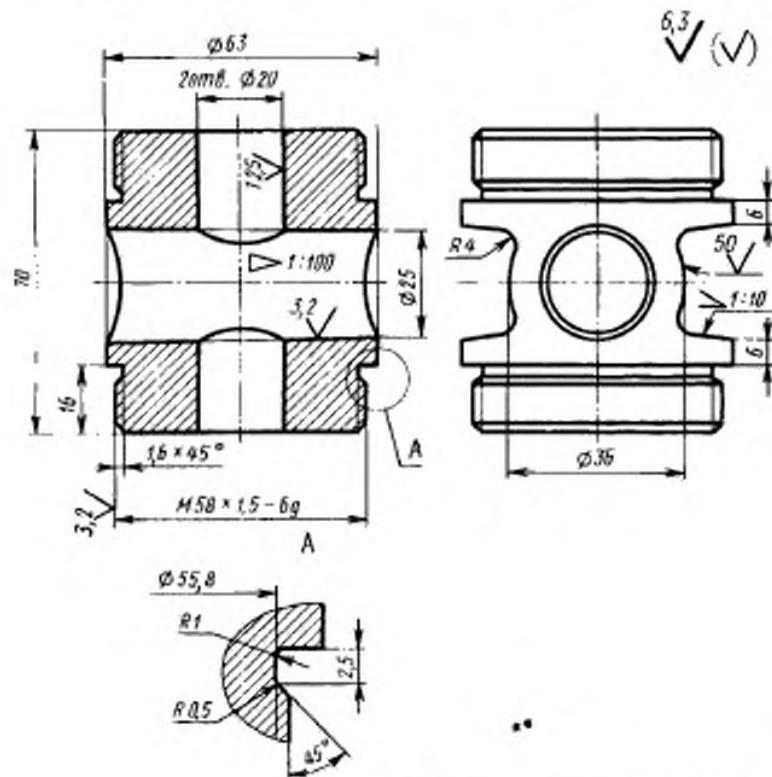

Масса — не более 0,45 кг (для справок)

Черт. 2

Условное обозначение основания:  
Основание Г002.296576.004—01 ГОСТ 19645—74  
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Материал — алюминиевый сплав марки АД1 или Д18 по ГОСТ 4784—74.

2.3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по Н14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .


(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

### 3. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ БОЙКА

3.1. Конструкция и размеры бойка (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3,

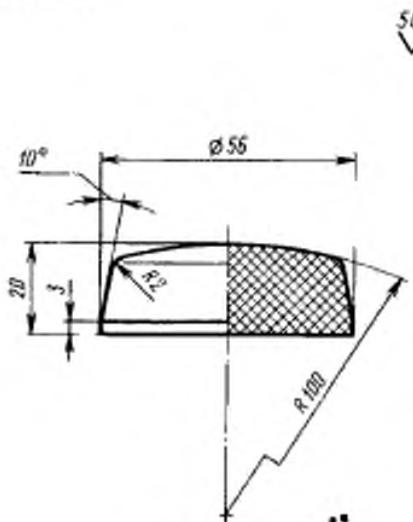

Масса — не более 0,07 кг (для справок)

Черт. 3

Условное обозначение бойка:

Боек Г002.296576.004—02 ГОСТ 19645—74


(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.2. Материал — пластина 2Ф-1-МБС-Т-20 ГОСТ 7338—90.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

#### 4. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГАЙКИ

4.1. Конструкция и размеры гайки (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 4.

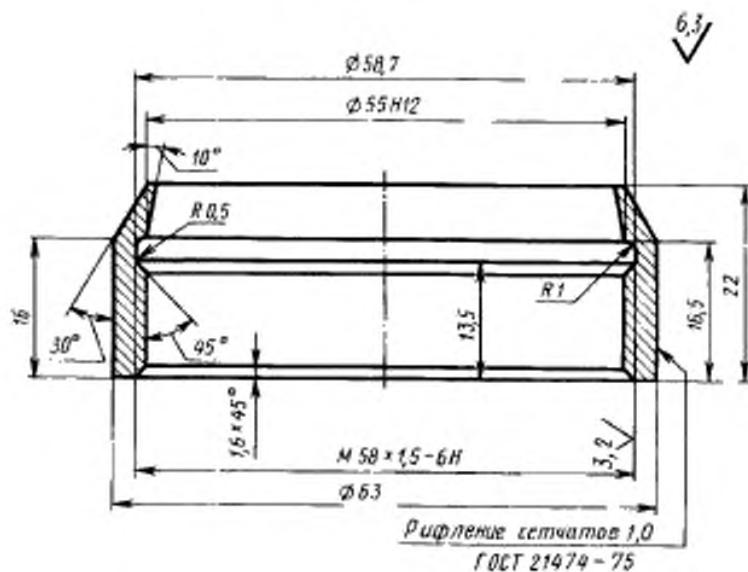

Масса — не более 0,02 кг (для справок)

Черт. 4

\*\*

Условное обозначение гайки:

Гайка Г002.296576.004—03 ГОСТ 19645—74

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4.2. Материал — алюминиевый сплав марки АД1 или Д18 по ГОСТ 4784—74.

4.3. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — по  $\pm \frac{H14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).