

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ГЛАДИЛКИ ЗАОСТРЕННЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ

ГОСТ

11787-74\*

## Конструкция

Tapered finishing trowels.  
Design

Взамен

ГОСТ 11787-66

ОКП 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на заостренные отделочные гладилки, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2.1; 2.3—2.5 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

## I. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ЗАОСТРЕННЫХ ГЛАДИЛОК

1.1. Конструкция и размеры заостренных гладилок должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

1.2. Технические условия — по ГОСТ 11801—74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.


\*\*

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

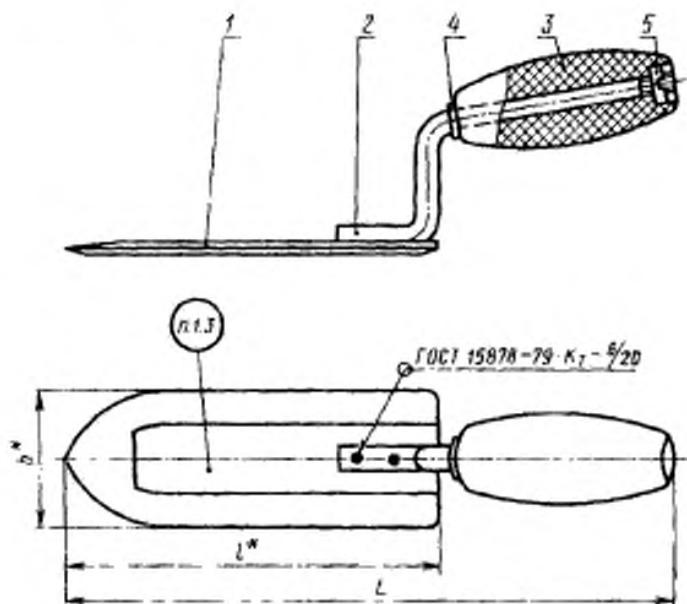

\* Размеры для справок.

Черт. 1

Таблица 1

## Размеры в мм

Обозначение гладилок	I	I	B	Масса, кг (для справок)	Поз. 1
					Полотно Кол. 1
Г002.297311.007	205	125	32	0,12	Г002.297311.007-01
Г002.297311.008	240	160	40	0,19	Г002.297311.008-01

## Продолжение табл. 1

Обозначение гладилок	Поз. 4		Поз. 5
	Шайба	Гайка	
	ГОСТ 11371-78	ГОСТ 10657-80	Кол. 1
Обозначение деталей			
Г002.297311.007	A.5.02.Ст3сп.05		M5-6Н.8.01
Г002.297311.008			

Продолжение табл. 1


Обозначение гладилок	Поз. 2	Поз. 3
	Стойка ГОСТ 11784-74 Код. 1	Рукоятка ГОСТ 11784-74 Код. 1
Обозначение деталей		
Г002.297311.007	Г002.297311.007--02	Г002.297311.007-03
Г002.297311.008		

Пример условного обозначения заостренной гладилки  $l = 125$  мм:

Гладилка заостренная Г002.297311.007 ГОСТ 11787-74  
(Измененная редакция, Изм. № 3).

## 2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

2.1. Конструкция и размеры полотна (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

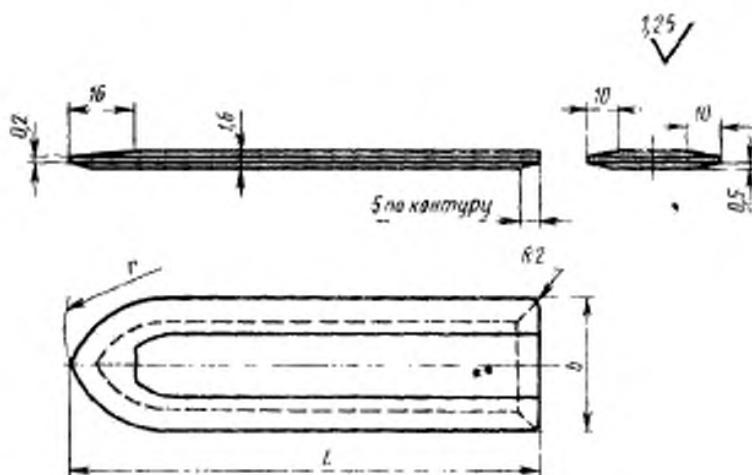

Черт. 2

Таблица 2  
Размеры в мм

Обозначение полотен	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297311.007-01	125	32	50	0,03
Г002.297311.008-01	160	40	80	0,10

Пример условного обозначения полотна  
*l* = 125 мм:

Полотно Г002.297311.007-01 ГОСТ 11784-74

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435-90.

2.3. Твердость — 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Покрытие — М30.Нт15.Х.б. по ГОСТ 9.306-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.5. Предельные отклонения размеров: валов — по *h14*, остальных — по  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).