

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ЗАМОК ШТИФТОВОЙ ДЛЯ СЪЕМНЫХ  
ГАЕЧНЫХ УПОРОВ НА БОРШТАНГАХ  
И РАСТОЧНЫХ ОПРАВКАХ**

**РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б3 10—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**ЗАМОК ШТИФТОВОЙ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ГАЕЧНЫХ УПОРОВ НА БОРШТАНГАХ И РАСТОЧНЫХ ОПРАВКАХ**

**Размеры**


**ГОСТ  
15513-70**

Pin joint for removable nut stops on boring bars and boring arbors.  
Dimensions

ОКП 39 2800

**Дата введения 01.01.71**

1. Настоящий стандарт распространяется на штифтовой замок для съемных гаечных упоров на борштангах и расточных оправках.
2. Размеры штифтового замка должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

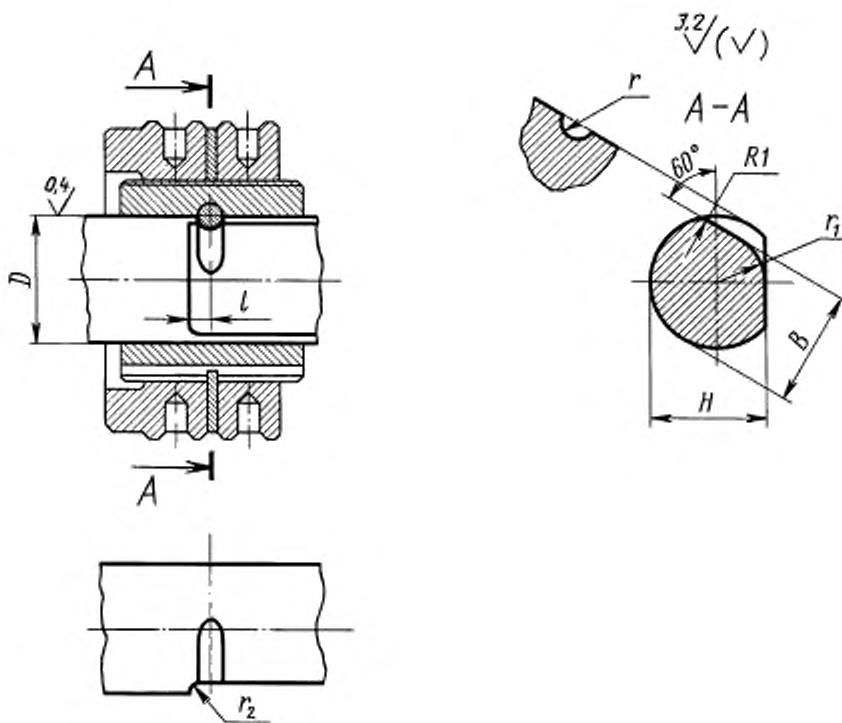

мм

<i>D</i> г6	<i>H</i> б11	<i>B</i> а11	<i>l</i> , не менее	<i>r</i> Н13	<i>r</i> <sub>1</sub>	<i>r</i> <sub>2</sub>
25	22	22	6	3,2	9,5	2
32	29	29			13,0	
40	36	36	8	4,2	16,0	3
45	41	41			18,5	
50	46	46			21,0	
56	52	52			24,0	
63	58	58	10	5,2	26,5	
70	65	65			30,0	

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.В. Андреев, Е.М. Коваленко, В.Д. Поляков, А.З. Старосельский, О.Ф. Хмунина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.02.70 № 163

3. ВЗАМЕН МН 2679—61

4. Проверен в 1989 г.

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1999 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., январе 1990 г. (ИУС 1—81, 5—90)

Редактор *Р.Г. Говордевская*  
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *С.В. Рыбовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 17.03.99. Полиграфия в печать 30.03.99. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.  
Тираж 152 экз. С 2420. Зак. 803.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.  
ПЛР № 040138