

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ ОДНОСТОРОННИЕ
ЛИСТОВЫЕ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50 ДО 250 ММ****Конструкция и размеры**

Sheet plain single-end plug gauges with
diameter over 50 to 250 mm.
Design and dimensions

ГОСТ**14826-69***

Взамен
МН 4137-62

ОКП 39 3112

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 771 срок введения установлен с 01.01.71

Проверен в 1983 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие калибры-пробки, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ 9-го и более грубых квалитетов и по системе ОСТ 3-го и более грубых классов точности.

(Измененная редакция, Изм. № 3).


**1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ ЛИСТОВЫХ
ОДНОСТОРОННИХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК**

1.1. Конструкция и размеры гладких листовых односторонних калибров-пробок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

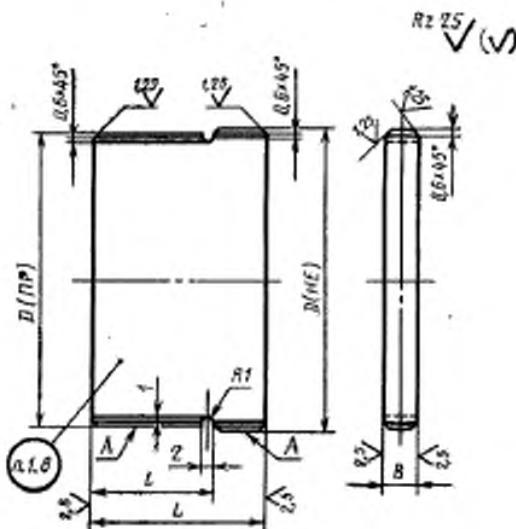

Размеры в мм

Обозначение калибра-пробки	Приименность $D_{\text{номин}}$	L	B	t	Масса в кг	Обозначение калибра-пробки	Приименность $D_{\text{номин}}$	L	B	t	Масса в кг
8141-0001		52			0,13	8141-0012		78			0,22
8141-0053		53				8141-0013		80			0,23
8141-0002		55			0,14	8141-0014		82			0,24
8141-0054		56				8141-0015		85			0,24
8141-0003		58				8141-0016		88			0,25
8141-0004		60			0,15	8141-0017		90			0,25
8141-0005		62				8141-0018		92			0,26
8141-0006		63			0,16	8141-0019		95			0,27
8141-0007		65				8141-0020		98			0,28
8141-0055		67			0,17	8141-0021		100			
8141-0009		70				8141-0022		102			0,40
8141-0056		71			0,18	8141-0023		105			0,41
8141-0010		72				8141-0024		108			0,42
8141-0011		75			0,19	8141-0025		110			0,43

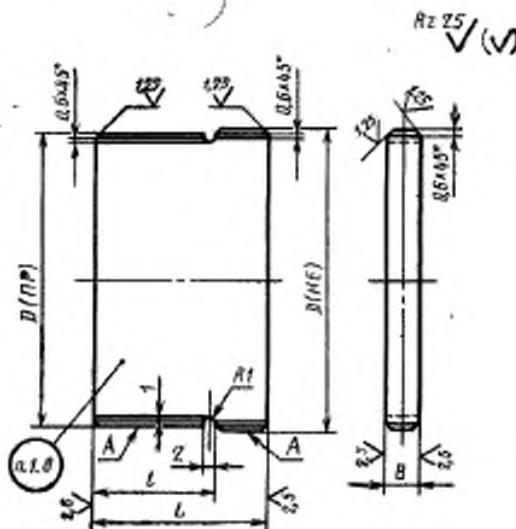

Размеры в мм

Обозначение калибра-пробки	Применяемость	$D_{\text{名义}}$	L	B	t	Масса в кг	Обозначение калибра-пробки	Применяемость	$D_{\text{名义}}$	L	B	t	Масса в кг
8141-0001		52				0,13	8141-0012		78				0,22
8141-0053		53					8141-0013		80				0,23
8141-0002		55					8141-0014		82				0,24
8141-0054		56				0,14	8141-0015		85				0,25
8141-0003		58					8141-0016		88				0,26
8141-0004		60					8141-0017		90				0,27
8141-0005		62	40	8	28	0,15	8141-0018		92				0,28
8141-0006		63					8141-0019		95				0,30
8141-0007		65				0,16	8141-0020		98				0,32
8141-0055		67					8141-0021		100				0,35
8141-0009		70				0,17	8141-0022		102				0,38
8141-0056		71					8141-0023		105				0,41
8141-0010		72				0,18	8141-0024		108	50	10	35	0,42
8141-0011		75				0,19	8141-0025		110				0,43

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение калибра-пробки	Приимечательность	$D_{номи}$	L	B	t	Масса в кг	Обозначение калибра-пробки	Приимечательность	$D_{номи}$	L	B	t	Масса в кг	
8141-0026		112				0,44	8141-0040		180					0,85
8141-0027		115				0,45	8141-0041		185					0,87
8141-0028		120				0,47	8141-0042		190					0,89
8141-0029		125				0,49	8141-0043		195					0,92
8141-0030		130	50	35		0,51	8141-0044		200					0,94
8141-0031		135				0,53	8141-0045		205					0,96
8141-0032		140		10		0,55	8141-0046		210	60	10	42		0,99
8141-0033		145				0,57	8141-0047		215					1,01
8141-0034		150				0,59	8141-0048		220					1,04
8141-0035		155				0,73	8141-0049		225					1,06
8141-0036		160				0,75	8141-0050		230					1,08
8141-0037		165	60	42		0,78	8141-0051		240					1,13
8141-0038		170				0,80	8141-0052		250					1,18
8141-0039		175				0,82								

Пример условного обозначения гладкого одностороннего листового калибра-пробки $D_{номи} = 60$ мм для контроля отверстия с полем допуска $H11$:

Калибр-пробка 8141-0004 H11 ГОСТ 14826-69

То же, для контроля отверстия с полем допуска A_4 :

Калибр-пробка 8141-0004 A_4 ГОСТ 14826-69

То же, для приемного гладкого одностороннего листового калибра-пробки П-ПР:

Калибр-пробка 8141-0004 A_4 П-ПР ГОСТ 14826-69

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.2. Пробки промежуточных размеров D изготавливать по размерам ближайшей большей пробки.

1.3. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками по ЕСДП СЭВ определяются по ГОСТ 21401-75, то же для калибров-пробок с допусками по системе ОСТ, в зависимости от класса точности, — по ОСТ 1205, ОСТ 1209, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.4. Шероховатость измерительной поверхности A и поверхности центровых отверстий — по ГОСТ 2015-84.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.5. Центровые отверстия — по ГОСТ 14034—74.

1.6. Покрытие нерабочих поверхностей — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77*.

1.7. Технические требования и маркировка — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.8. (Исключен, Изм. № 3).

* С 01.01.87 вводится в действие ГОСТ 9.306—85.

ГОСТ 14827—69 Нутромеры проходные сферические диаметром свыше 100 до 360 мм. Конструкция замеры

Изменение № 1

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

(Продолжение см. стр. 126)

(Продолжение изменений к ГОСТ 14827—69)

▽ 7 остальное на ¹²⁵

Срок введения изменения № 1 01.05.74.
(Пост. № 775 04.04.74. Государственные стандарты СССР. Издательство стандартов СССР. 1974 г.).