



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

# ШТУЦЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

ПРИСОЕДИННИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13566—68

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *Э. В. Митяй*  
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 12.03.86 Подп. в печ. 21.07.86 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,12 уч.-изд. л.  
Тираж 4000 Цена 3 коп.

---

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопресненский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2704.

**ШТУЦЕР ДЛЯ ЗАПРАВКИ  
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ**

**Присоединительные размеры**

Aircraft and helicopter connection for  
water of drinkable quality. Connections  
dimensions

**ГОСТ  
13566-68\***

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете  
Министров СССР 11 марта 1968 г. Срок введения установлен

с 01.07.68

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на бортовой штуцер,  
предназначенный для заправки закрытым способом самолетов и  
вертолетов питьевой водой при наземном обслуживании.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**


2. Присоединительные размеры штуцера должны соответствовать  
указанным на чертеже.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (январь 1986 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 9—80).

© Издательство стандартов, 1986

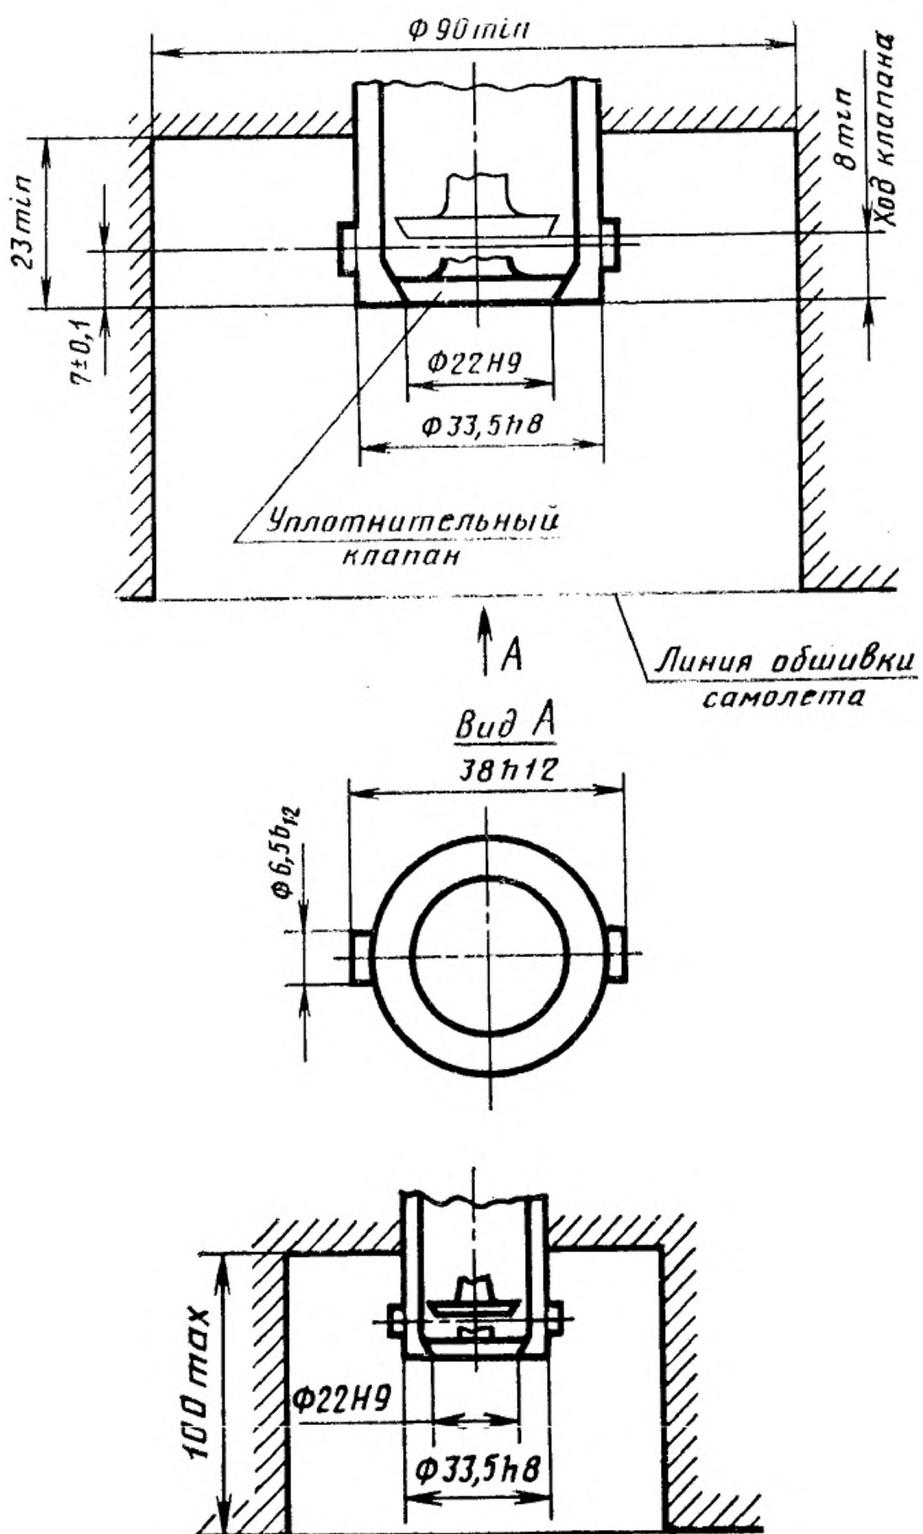

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Допускается изготовление штуцера без уплотнительного клапана.