

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

17-0137.89

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир

1-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

(стр. I - I70)

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0137.89

24061-04

2-этажная рядовая блок-секция на 6 квартир

I-2-3

АЛЬБОМ IV

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая

54,07 тыс.руб.

строительно-монтажные работы

54,01 тыс.руб.

I м³ здания

39,21 руб.

I м² общей площади

146,22 руб.

(без учета летних помещений)

I м² жилой площади

291,03 руб.

I м² общей площади

139,97 руб.

(с учетом летних помещений)

I квартиры

9001,67 руб.

Разработан

проектным институтом


ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 184 от 2 октября 1989г.

Главный инженер института

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

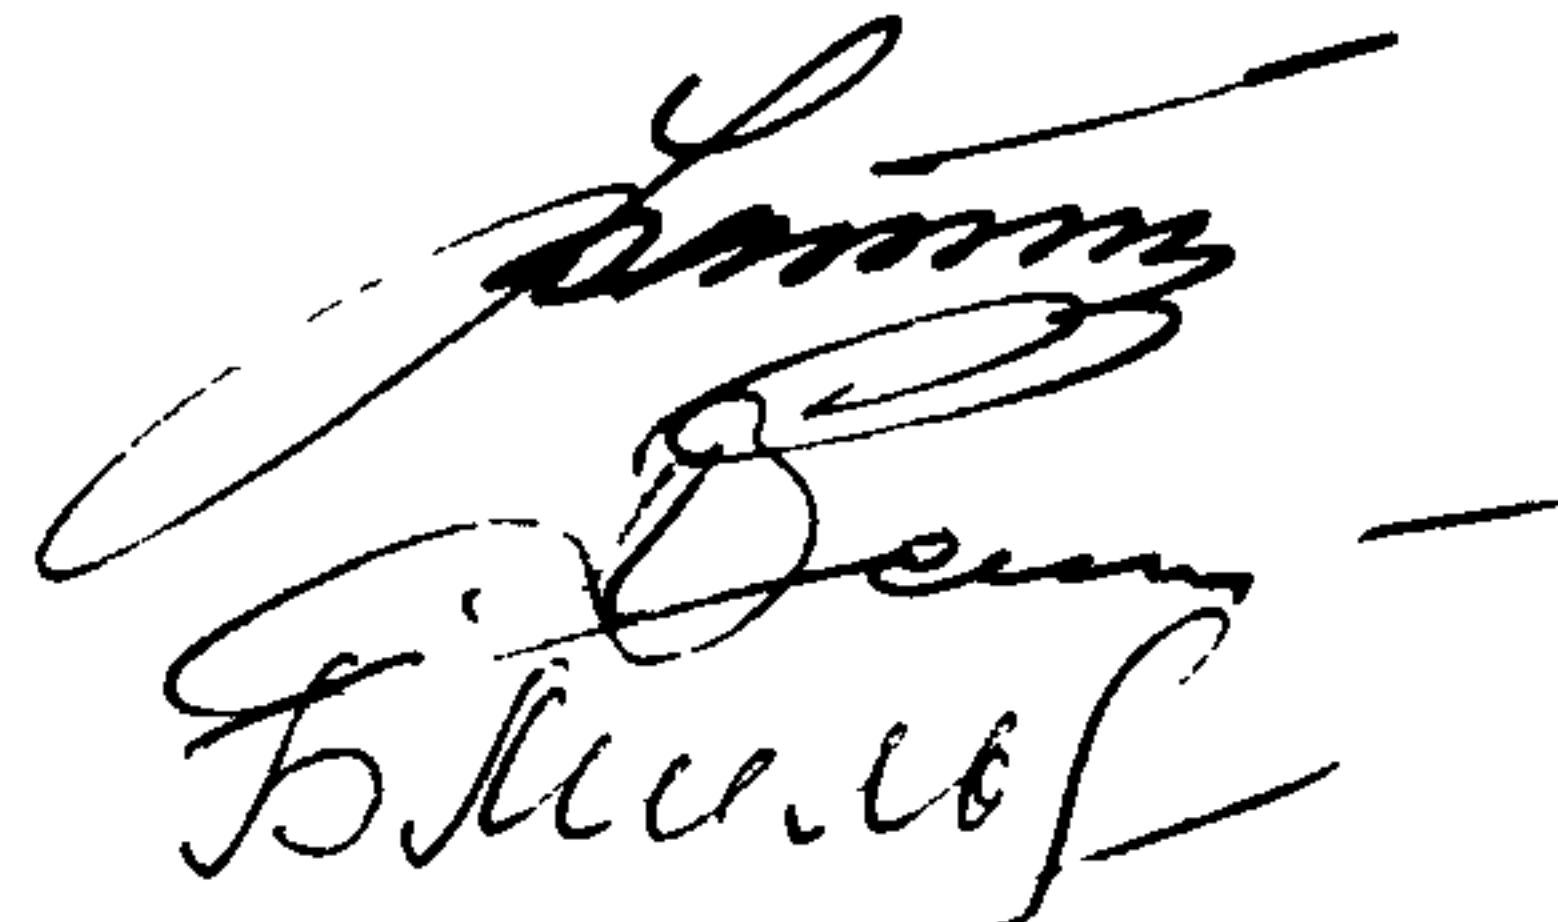

М.Г. Лейзерович

О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

24061-04

стр.

ЧАСТЬ I

I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Неизменяемая часть I2-квартирной рядовой блок-секции	7
4	Локальная смета № 2 - Элемент блокировки ЭБ-I	76
5	Локальная смета № 3 - Элемент блокировки ЭБ-2	98
6	Локальная смета № 4 - Элемент блокировки ЭБ-3	I2I
7	Локальная смета № 5 - Элемент блокировки ЭБ-4	I4I
Часть II		
8	Локальная смета № 6 - Сантехнические работы	I60
9	Локальная смета № 7 - Электроосвещение	I86
I0	Локальная смета № 8 - Устройства связи	I97

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией СлИП I.02.01-85 и "Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области, введенные в действие с I января 1984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для Московской области; привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенных в действие с I января 1984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января 1984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

Стены наружные - из крупных легковесных бетонных блоков М50 объемным весом 1000 кг/м³, толщиной 400 мм.

Стены внутренние - из крупных железобетонных блоков толщиной 160 мм, объемным весом 2400 кг/м³.

Перекрытия - железобетонные многопустотные панели.

Крыша - чердачная, по наслонным стропилам.

Перегородки - укрупненные гипсобетонные, в санузлах - на гипсоцементнопуццолановых вяжущих.

Полы - паркетная доская, из керамической плитки, из линолеума.

Лестницы - сборные железобетонные и металлические.

Окна - с отдельными переплетами.

Двери наружные - по серии I.I36.5-I9.

Двери внутренние - по серии I.I36-I0.

Отделка внутренняя - оклейка обоями, масляная, клеевая окраска, панель из глазурованных плиток.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-I033 по программе ABC3-EC.

Составила руководитель группы



Р.А. Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами

Составлена в ценах,
введенных с I.0I.84г.

Сметная стоимость 54,56 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 8,40 тыс.ч/ч
Сметная заработная плата 5,28 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель 386,30 м²
единичной стоимости

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норм усл. чист прод тыс. руб.	Норм. тру- доем- кость тыс. ч/ч	Смет. зар. плата тыс. руб.	Пока- зате- ли един. стоим. руб.
			строи- тельн. работ	мон- тажн. работ	обор. меб., инв.	проч. затр.	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I	Общестроительные работы неизменяемая часть	43,17	-	-	-	43,17	-	5,50	3,98	111,75
2	2	Общестроительные работы (ЭБ-I к=0,5)	2,65	-	-	-	2,65	-	0,19	0,16	6,86
3	3	Общестроительные работы (ЭБ-2 к=0,5)	2,69	-	-	-	2,69	-	0,21	0,17	6,96
4	6	Сантехнические работы	3,97	-	-	0,13	4,10	-	0,73	0,50	10,61
5	7	Электроосвещение	1,15	-	-	-	1,15	-	0,26	0,16	2,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8	Устройства связи	-	0,25	0,06	-	0,31	-	1,10	0,08	0,80
		Итого:	54,12	0,25	0,06	0,13	54,07	-	7,99	5,05	

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Составила нач. группы
 Проверила гл. специалист

О.Д. Добролюбова
 Б.Е. Черкасов
 Р.А. Форафонова
 Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту рядовой блок-секции на 6 квартир с
I-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы

Основание: АСI-АС50

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	43,168	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5497	чел/час
Сметная заработная плата	3,981	тыс.руб.
Строительный объем	386,30	м ³
Цена единицы	111,75	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и за- трат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-230 29-I таб.3	Разработка грунта бульдозе- ром мощностью до 59 квт с перемещением до 10м, грунт I группы (срезка раститель- ного слоя)	0,09	<u>36,59</u> -	<u>36,59</u> 12,39	3	-	<u>3</u> I	<u>-</u> 17,84	<u>-</u> 2
---	-------------------------	---	------	-------------------	-----------------------	---	---	---------------	-------------------	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	EI-237 29-8 табл.3	Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.230, 1000м ³ Объем: 4	0,38	<u>29,99</u> -	<u>29,98</u> 10,16	II	-	<u>II</u> 4	<u>-</u> 14,63	<u>-</u> 6
3	EI-174 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы (погрузка растительного грунта на автосамосвалы), 1000 м ³	0,09	<u>147,08</u> 6,41	<u>140,47</u> 56,65	I4	I	<u>I3</u> 5	<u>13,00</u> 81,58	<u>I</u> 8
4	EI-194 25.1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, 1000м ³	0,09	<u>11,48</u> 1,30	<u>10,04</u> 3,12	I	-	<u>I</u> -	<u>2,63</u> 4,49	<u>-</u> -
5	C310-I	Перевозка до I км, т	131,60	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	38	8	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>12</u> -
6	EI-175 22-14 табл.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м ³ на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (лишний грунт), 1000м ³	0,28	<u>175,14</u> 7,64	<u>167,23</u> 67,54	48	2	<u>47</u> 19	<u>15,50</u> 97,26	<u>4</u> 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	EI-195 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы, 1000м ³	0,28	<u>14,15</u> 1,59	<u>12,29</u> 3,81	4	-	<u>3</u> 1	<u>3,23</u> 5,49	<u>1</u> 2
8	C310-I	Перевозка до I км, т	483,00	<u>0,29</u> 0,06	<u>-</u> -	140	29	<u>-</u> -	<u>0,09</u> -	<u>43</u> -
9	EI-56 II-14	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м ³ , грунт 2-й группы, 1000 м ³	0,04	<u>151,89</u> 6,53	<u>145,36</u> 57,20	6	-	<u>6</u> 2	<u>13,20</u> 82,37	<u>1</u> 3
10	EI-106 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках, грунт 2 группы, 100м ³	0,18	<u>49,70</u> 25,30	<u>24,20</u> 9,00	9	5	<u>5</u> 2	<u>48,60</u> 12,96	<u>9</u> 2
11	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта вручную, 100м ³	0,05	<u>89,40</u> 89,40	<u>-</u> -	4	4	<u>-</u> -	<u>154,00</u> -	<u>8</u> -
12	EI-23I 29-2 техчасть	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10м, грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв и из резерва), 1000 м ³	0,13	<u>36,82</u> -	<u>36,82</u> 14,30	5	-	<u>5</u> 2	<u>-</u> 20,59	<u>-</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I3	EI-238 29-9 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м в резерв и из резерва, 1000м ³	0,50	<u>29,15</u> -	<u>29,15</u> 11,30	15	-	<u>15</u> 6	<u>-</u> 16,27	<u>-</u> 8
I4	EI-257 3I-2 таб.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами, грунт 2 группы, 1000м ³	0,06	<u>20,46</u> -	<u>20,46</u> 6,92	I	-	<u>I</u> -	<u>-</u> 9,96	<u>-</u> I
I5	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп, 100м ³	0,59	<u>11,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	7	4	<u>3</u> 2	<u>13,40</u> 3,93	<u>8</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	306	55	<u>113</u> 44	<u>-</u> -	<u>87</u> 64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	306	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	155
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	103	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	384	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	155
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	103	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты и стены								
I6	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	4,70	<u>7,39</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	35	2	<u>I</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>4</u> I
I7	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций 0,5 т, шт	10,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	15	4	<u>II</u> 4	<u>0,65</u> 0,54	<u>6</u> 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т, шт	19,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	40	10	<u>30</u> 11	<u>0,86</u> 0,74	<u>16</u> 14
19	E7-400 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	119,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	179	26	<u>95</u> 35	<u>0,39</u> 0,37	<u>46</u> 44
20	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	31,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	60	9	<u>33</u> 12	<u>0,53</u> 0,52	<u>16</u> 16
21	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	25,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	74	12	<u>41</u> 15	<u>0,82</u> 0,77	<u>20</u> 19
22	E6-13 I-13	Устройство фундаментов из столбов из бетона М100 бетонных, м ³	10,70	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	378	30	<u>4</u> 1	<u>5,07</u> 0,13	<u>54</u> 1
23	E8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100 м ²	0,62	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	54	12	<u>1</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>24</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом, 100 м ²	0,39	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	108	4	<u>2</u> 1	<u>19,70</u> 1,69	<u>8</u> 1
25	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м ²	0,97	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	87	19	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>33</u> 1
26	E8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м, м ³	2,93	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	100	6	<u>3</u> 1	<u>3,05</u> 0,31	<u>12</u> 1
27	E7-445 38-10- -1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	9,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	3	1	<u>2</u> 1	<u>0,13</u> 0,08	<u>1</u> 1
28	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной 120 мм, неармированные, при высоте этажа до 4м, 100м ²	0,16	<u>526,00</u> 40,80	<u>7,82</u> 2,35	82	6	<u>1</u> -	<u>75,20</u> 3,03	<u>12</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
29	ССЦМ п. I2-I	Стоимость фундаментных бетонных блоков ФБС24.4.6т, шт	25,00	<u>22,60</u>	---	565	-	---	---	---
30	ССМЦ	марки ФБС12.4.6т, шт	17,00	<u>12,10</u>	---	206	-	---	---	---
31	ССЦМ п. I2-I2	марки ФБС9.4.6т, шт	35,00	<u>9,01</u>	---	315	-	---	---	---
32	ССЦМ п. I2-8	марки ФБС12.4.3т, шт	38,00	<u>5,83</u>	---	222	-	---	---	---
33	ССЦМ п. I2-I	марки ФБС24.3.6т, шт	14,00	<u>17,60</u>	---	246	-	---	---	---
34	ССЦМ п. I2-II	марки ФБС9.3.6т, шт	31,00	<u>6,76</u>	---	210	-	---	---	---
35	ССЦМ п. I2-9	марки ФБС12.5.3т, шт	15,00	<u>7,29</u>	---	109	-	---	---	---
36	ССЦМ п. 76 том 3	марки ФО10.24-2, шт	6,00	<u>32,20</u>	---	193	-	---	---	---
37	ССЦМ том 3 п. I9	марки Ф08.24-3, шт	12,00	<u>31,60</u>	---	379	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССЦМ Т. М. 3 п. 80	марки ФЛ8.12-3, шт	8,00	<u>15,70</u>	---	126	-	---	---	---
39	ССЦМ том 3 п. 77	марки ФЛ10.12-2, шт	1,00	<u>17,50</u>	---	18	-	---	---	---
40	ССЦМ п. 515	Стоимость перемычек из бетона М200, м ³	0,02	<u>85,30</u>	---	2	-	---	---	---
41	ССЦМ таб. I	Стоимость арматуры из стали класса В-I, кг	4,66	<u>0,22</u>	---	1	-	---	---	---
42	ССЦМ таб. I	То же, из стали класса А-3, кг	9,70	<u>0,25</u>	---	2	-	---	---	---
43	Е8-59 7-3	Армирование отдельных мест, т	0,14	<u>421,00</u> 27,00	<u>1,38</u> 0,41	59	4	---	<u>54,30</u> 0,53	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	3868	145	<u>225</u> 81	-	<u>260</u> 104
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3868	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	639	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	61
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	114	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	360	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4867	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	425
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	4867	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	425
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	340	-	-	-
		Раздел 3. Окна								
44	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно- спаренными, площадью проемов до 2 м ² , м ²	3,09	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	14	5	<u>1</u> -	<u>2,56</u> 0,13	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость изделий:										
45	CI22-18 доп. I	Стоимость оконного блока ФВ09-12, м2	3,03	<u>22,34</u>	---	68	-	---	---	---
46	CI11-425	Скобяные изделия для бло- ков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одноствор- чатых переплетов высотой до 1,8 м, компл	3,00	<u>1,29</u>	---	4	-	---	---	---
Итого прямые затраты по раз- делу 3, руб			-	-	-	86	5	<u>1</u>	-	<u>8</u>
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	86	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	14	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел/ч			-	-	-	-	-	-	-	1
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	2	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	107	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	107	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Раздел 4. Двери								
47	E10-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² , м ²	5,74	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	8	3	<u>2</u> 1	<u>0,91</u> 0,14	<u>5</u> 1
48	CI22-267	Блоки дверные марки ДС18-9ГТ, м ²	1,60	<u>24,90</u>	<u>---</u>	40	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
49	CI22-259	Блоки дверные решетчатой конструкции, с полотнами одинаковой ширины марки ДН и ДТ 20-9.9-18, 23-9.9-18, м ²	4,14	<u>14,60</u>	<u>---</u>	60	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СIII-446- -I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однополь- ных, компл	1,00 -	<u>6,73</u> -	== ==	7	-	== ==	== ==	== ==
5I	СIII-448- -I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, одно- польных, компл	2,00	<u>2,97</u>	== ==	6	-	== ==	== ==	== ==
		Итого прямые затраты по раз- делу 4, руб	-	-	-	I2I	3	<u>2</u> I	-	<u>5</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестрои- тельных работ, руб	-	-	-	I54	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	154	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	7	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие над техподпольем								
52	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м ² с опиранием на две стороны при наиболь- шей массе монтажных элемен- тов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	3,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	9	3	<u>2</u> I	<u>1,65</u> 0,34	<u>5</u> I
53	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опирани- ем на две стороны при наи- большей массе монтажных эле- ментов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	95	28	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>46</u> 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до 10 м ² в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	<u>2,26</u> 0,64	<u>0,97</u> 0,35	7	2	<u>3</u> I	<u>1,09</u> 0,45	<u>3</u> I
55	E6-18I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и приведенной толщине до 200 мм, м ³	0,24	<u>50,40</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	I2	I	<u>-</u> -	<u>8,79</u> 0,36	<u>2</u> -
56	ССЦМ таб. I	Металлизация крепежных элементов, кг Стоимость изделий:	24,58	<u>0,18</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	ССЦМ п. 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-3А4Т, шт	2,00	<u>52,90</u>	<u>-</u>	I06	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	ССЦМ п. 562	марки ПК60.12-6А6Т, шт	I,00	<u>64,90</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	ССЦМ п. 580	марки ПК60.10-8-4АТ, шт	I,00	<u>56,20</u>	<u>-</u>	56	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	228	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3079	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	104
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	117	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	3079	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	104
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	117	-	-	-
		Раздел 7. Ввод в техподполье								
67	E8-30 5-I	Кирпичная кладка стен, м3	2,76	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	94	6	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>11</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100 м ²	0,02	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	2	-	<u>---</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>1</u> -
69	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м ²	0,14	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	13	3	<u>---</u> -	<u>33,68</u> 0,58	<u>5</u> -
70	E11-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных, м ³	0,09	<u>10,40</u> 1,62	<u>---</u> -	I	-	<u>---</u> -	<u>3,00</u> -	<u>---</u> -
71	E11-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м ³	0,15	<u>29,30</u> 1,62	<u>---</u> -	4	-	<u>---</u> -	<u>2,98</u> -	<u>---</u> -
72	E11-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100м ²	0,02	<u>70,53</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	<u>---</u> -	<u>18,80</u> 1,36	<u>---</u> -
73	E11-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, 100 м ²	0,07	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	<u>---</u> -	<u>0,34</u> 0,08	<u>---</u> -
74	E7-733 59-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию, гладких, 100 м	0,10	<u>79,90</u> 74,00	<u>5,90</u> 1,80	8	7	<u>---</u> -	<u>128,00</u> 2,32	<u>13</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость изделий:										
75	ССЦМ п.775	Стоимость лестничных ступеней, м ²	9,90	<u>4,90</u>	---	49	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	173	16	<u>3</u> I	-	<u>30</u> I
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	173	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	16	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	217	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Раздел 8. Крыльцо								
76	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м ³	0,38	<u>29,30</u> I,62	<u>---</u> -	11	I	<u>---</u> -	<u>2,98</u> -	<u>I</u> -
77	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных, м ³	0,19	<u>9,81</u> I,62	<u>---</u> -	2	-	<u>---</u> -	<u>3,00</u> -	<u>I</u> -
78	E8-6I 7-5	Решетка для вытирания ног, т	0,01	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> I,90	3	-	<u>---</u> -	<u>37,40</u> 2,45	<u>---</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	16	I	<u>---</u>	-	<u>2</u> <u>---</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	16	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Раздел 9. Пряжки								
79	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м ³	0,36	<u>29,20</u> I,62	---	II	I	---	<u>2,98</u> -	<u>I</u> -
80	E8-38 5-I	Стены прямков и каналов из керамического кирпича, м ³	I,05	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	40	4	---	<u>6,86</u> 0,25	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
81	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100 м ²	0,04	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	3	I	---	<u>33,68</u> 0,58	<u>I</u> -
82	E8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки, т	-	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	-	-	---	<u>54,30</u> 0,5	---
83	EII-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м ²	0,02	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	---	<u>18,80</u> 0,36	---
84	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, 100 м ²	0,02	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	---	<u>0,34</u> 0,09	---
85	E8-6I 7-5	Установка металлических решеток прямков, т	0,12	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	40	3	<u>I</u> -	<u>37,40</u> 2,45	<u>4</u> -
86	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий, 100 м ²	0,02	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	I	-	---	<u>12,68</u> 0,03	---

Работы, не входящие в нулевой цикл

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Раздел 9. Основание под пола I этажа								
87	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам пере- крытий, 100 м ²	0,96	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	70	14	<u>I</u> -	<u>25,50</u> 0,39	<u>24</u> -
88	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м ²	0,29	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	24	4	<u>-</u> -	<u>29,40</u> 0,44	<u>8</u> -
89	EII-58I 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм, 100 м ²	1,72	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	27	-	<u>-</u> -	<u>0,46</u> 0,10	<u>I</u> -
90	EII-55 8I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м ²	0,13	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	9	I	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>3</u> -
91	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм, 100 м ²	0,53	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,25</u> 0,07	7	-	<u>-</u> -	<u>0,34</u> 0,09	<u>-</u> -
92	EII-14 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из рубе- роида первый слой, 100 м ²	0,6I	<u>96,60</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	59	20	<u>4</u> I	<u>46,90</u> 2,68	<u>29</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Раздел 10. Отмостка								
93	E27-42 I-I	Основание из щебня толщиной 100 мм, 100 м ²	0,30	<u>157,00</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	47	I	<u>4</u> I	<u>3,30</u> 5,33	<u>1</u> 2
94	E27-169 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфаль- тобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м ²	0,30	<u>100,00</u> 8,23	<u>-</u> -	30	2	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>4</u> -
95	E-27-172 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке н.169 добавлять или исклю- чать, 100м ²	-	<u>0,30</u> 1,31	<u>15,78</u> -	-	5	<u>-</u> -	<u>2,32</u> -	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу 10, руб	-	-	-	72	3	<u>4</u> I	-	<u>4</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	72	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	12	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	91	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 10, руб	-	-	-	91	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	7381	308	<u>381</u> 139	-	<u>530</u> 186

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7381	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1220	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	212	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	686	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	9287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	827
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	659	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	9287	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	827
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	659	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. Надземная часть										
Раздел II. Стены										
96	E7-5I6 42-I-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	17	5	<u>6</u> 2	<u>1,36</u> 0,46	<u>8</u> 3
97	E7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	18,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	72	22	<u>28</u> 10	<u>2,03</u> 0,75	<u>37</u> 13
98	E7-534 42-I3-I.8	Установка парапетов блоков массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	16,00	<u>3,24</u> 0,75	<u>1,01</u> 0,38	52	12	<u>16</u> 6	<u>1,21</u> 0,49	<u>19</u> 8
99	E7-543 42-I3	Установка перемычных подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	50,00	<u>1,62</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	81	38	<u>35</u> 13	<u>1,17</u> 0,31	<u>58</u> 16

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I00	E7-523 42-7-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	<u>2,24</u> 0,66	<u>0,89</u> 0,34	18	5	<u>7</u> 3	<u>1,16</u> 0,44	<u>9</u> 4
I01	E7-528 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	50,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	181	58	<u>80</u> 30	<u>1,97</u> 0,77	<u>98</u> 39
I02	E7-525 42-8-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	12,00	<u>2,24</u> 0,66	<u>0,89</u> 0,34	27	8	<u>11</u> 4	<u>1,16</u> 0,44	<u>14</u> 5
I03	E7-690 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	18,00	<u>3,66</u> 1,37	<u>2,07</u> 0,79	66	25	<u>37</u> 14	<u>2,36</u> 1,02	<u>42</u> 18
I04	E7-531 42-9	Установка блоков внутренних стен массой более 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высотой зданий до 30м, шт	6,00	<u>4,22</u> 1,32	<u>1,96</u> 0,68	25	8	<u>12</u> 4	<u>2,23</u> 0,88	<u>13</u> 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I05	E7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100 м	I,16	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	68	6	<u>I</u> -	<u>10,58</u> 0,26	<u>12</u> -
I06	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100 м	I,18	<u>37,20</u> I,9I	<u>0,44</u> 0,13	4	2	<u>-</u> -	<u>3,62</u> 0,17	<u>4</u> -
I07	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, 100 м	2,34	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,3I</u> 0,09	II	II	<u>I</u> -	<u>7,35</u> 0,12	<u>17</u> -
Стоимость изделий:										
I08	ССЦМ п.732 пр.06-08 п.9I6I	Блоки наружных стен из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м ³ толщиной 400 см, м ²	II2,65	<u>22,63</u>	<u>25,49</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Транспорт: 2I,5-18,93=2,57										
Скидка на поясную, полосовую разрезку стен 10,45										
I09	ССЦМ п.11-9	То же, толщиной 32 см, м ²	2I,06	<u>21,50</u>	<u>-</u>	453	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5936	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	980	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	177	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	555	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7471	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	530
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	463	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	7471	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	530
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	463	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I2. Перекрытие										
II5	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	94	28	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>46</u> 10
II6	E7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до 10 м ² в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	3,00	<u>2,70</u> 0,64	<u>0,97</u> 0,35	7	2	<u>3</u> 1	<u>1,09</u> 0,45	<u>3</u> 1
II7	E6-1815 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и приведенной толщине до 200 м, м ³	2,54	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	113	13	<u>3</u> 1	<u>8,79</u> 0,37	<u>22</u> 1
Стоимость изделий:										
II8	ССЦМ п.580	Стоимость плит перекрытия марки ПК60.10-8А4Г, шт	1,00	<u>56,20</u>	---	56	-	---	---	---

I7-0137.89 (IV ч. I)

- 4I -

24061-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I19	ССЦМ п.592	То же, марки ПК60.10-4А4Т, шт	2,00	<u>52,90</u>	==	106	-	==	==	==
I20	ССЦМ п.568	То же, марки ПК60.12-6А4Т, шт	1,00	<u>59,00</u>	==	59	-	==	==	==
I21	ССЦМ п.539	То же, марки ПК60.15-6А4Т, шт	1,00	<u>82,20</u>	==	82	-	==	==	==
I22	ССЦМ п.545	То же, марки ПК60.15-6А4Т, шт	15,00	<u>82,20</u>	==	1233	-	==	==	==
I23	ССЦМ п.559	Стоимость плит лоджий марки ПК51.12-8А4Т, шт	3,00	<u>54,30</u>	==	163	-	==	==	==
I24	С124-10	Арматура класса А1, т	0,02	<u>338,00</u>	==	7	-	==	==	==
I25	С124-12	Арматура класса А3, т	0,28	<u>325,00</u>	==	91	-	==	==	==
I26	С124-43	Сетки из проволоки холодно- тянутой, т	0,02	<u>392,00</u>	==	8	-	==	==	==
		Итого прямые затраты по раз- делу 12, руб	-	-	-	2020	43	<u>28</u> 10	-	<u>71</u> 12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
			-	-	-	2020	-	-	-	-
						333	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	30
			-	-	-	-	60	-	-	-
			-	-	-	189	-	-	-	-
			-	-	-	2542	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	113
			-	-	-	-	113	-	-	-
			-	-	-	2542	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	113
			-	-	-	-	113	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I3. Покрытие										
I27	E7-463 39-6-I	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	21,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	99	29	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>48</u> 10
I28	E6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и приведенной толщиной до 150 мм, м ³	1,28	<u>52,40</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	67	9	<u>1</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>15</u> 1
I29	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике, 100м ²	2,17	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	108	23	<u>3</u> 1	<u>18,90</u> 0,50	<u>41</u> 1
I30	E12-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластиковыми в один слой на битумной мастике, 100м ²	2,17	<u>54,70</u> 28,40	<u>4,00</u> 1,20	119	62	<u>9</u> 3	<u>48,20</u> 1,55	<u>105</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31	ССЦМ п.3-147	Стоимость плит теплоизоляци- онных из пенобетона, м ³	45,57	<u>16,00</u>	---	729	-	---	---	---
I32	E12-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм, 100 м ²	2,17	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	112	17	<u>1</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>31</u> 1
I33	E10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях, м ²	0,92	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	1	1	---	<u>1,29</u> 0,05	<u>1</u> 1
		Стоимость изделий:								
I34	ССЦМ п.598	Стоимость плит перекрытия марки ПК60.10-3А4Г, шт	4,00	<u>50,60</u>	---	202	-	---	---	---
I35	ССЦМ п.574	То же, марки ПК60.12-3А4Г, шт	1,00	<u>60,90</u>	---	61	-	---	---	---
I36	ССЦМ п.545	То же, марки ПК60.15-3А4Г, шт	16,00	<u>78,80</u>	---	1261	-	---	---	---
I37	С124-10	Арматура класса А1, т	0,01	<u>338,00</u>	---	3	-	---	---	---
I38	С124-12	Арматура класса А3, т	0,16	<u>325,00</u>	---	52	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I39	CI24-43	Сетки из проволоки холодно-тянутой, т	0,02	<u>392,00</u>	<u>---</u>	8	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I40	ССЦМ таб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	12,04	<u>0,18</u>	<u>---</u>	2	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I41	CI22-270	Люк на чердак, м ²	0,92	<u>30,40</u>	<u>---</u>	28	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I42	СIII-450- -I	Скобяные изделия для люка, шт	1,00	<u>2,83</u>	<u>---</u>	3	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	2855	I4I	<u>36</u> <u>I2</u>	-	<u>24I</u> <u>I6</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2855	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	470	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	266	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3591	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	300
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	238	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	3591	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	300
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	238	-	-	-
		Раздел I4. Окна								
I43	E10-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м ² , м ²	18,12	<u>3,25</u> 1,15	<u>0,27</u> 0,08	59	21	<u>4</u> 1	<u>1,93</u> 0,10	<u>35</u> 2
I44	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м ² , м ²	33,42	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	149	50	<u>11</u> 3	<u>2,56</u> 0,13	<u>86</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I45	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м, м ²	51,54	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,01	47	I8	<u>2</u> I	<u>0,59</u> 0,01	<u>30</u> I
I46	E15-701 201-2-36	Остекление деревянных проемов оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м ²	0,52	<u>229,00</u> 23,50	<u>1,50</u> 0,45	118	I2	<u>-</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>22</u> -
I47	E10-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м ² , м ²	9,42	<u>4,24</u> I,34	<u>0,33</u> 0,10	40	I3	<u>3</u> I	<u>2,33</u> 0,13	<u>22</u> I
I48	E15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100 м ²	0,09	<u>151,00</u> 17,40	<u>0,90</u> 0,27	I4	2	<u>-</u> -	<u>31,60</u> 0,35	<u>3</u> -
I49	CI22-27 доп. I п. 29	Блоки оконные марки OPI5-I2, м ²	30,78	<u>22,60</u>	<u>-</u>	696	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I50	CI22-30 доп. I п. 22	То же, марки OPI5-2I, м2	18,12	<u>20,50</u>	---	37I	-	---	---	---
I51	CI22-I7 доп. I п. 18	То же, фрамуг марки ФБ006-12, м2	2,64	<u>28,70</u>	---	76	-	---	---	---
I52	CI22-206 доп. I п. 15I	То же, балконных блоков БР22-7.5	9,42	<u>25,00</u>	---	235	-	---	---	---
I53	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25, м	36,60	<u>1,92</u>	---	70	-	---	---	---
I54	CIII-4I0- -I	Скобяные изделия для двух- створчатого окна с раздель- ными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой 1,8 м, компл	24,00	<u>3,56</u>	---	85	-	---	---	---
I55	CIII-406- -I	Скобяные изделия для одно- створчатого окна с раздель- ными двойными переплетами жилых зданий, высотой до 1,5 м, компл	6,00	<u>1,78</u>	---	II	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I56 CII-442		Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой, компл	6,00	<u>3,54</u>	<u>---</u>	2I	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	I992	II6	<u>2I</u> 6	-	<u>I98</u> 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I992	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I86	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	237
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	2509	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	237
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	181	-	-	-
		Раздел I5. Двери								
I57	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² (входные в подъезд), м ²	2,66	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	4	I	<u>1</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -
I58	E10-I07 20-5	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² (входные в подъезд), м ²	2,66	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	5	2	<u>-</u> -	<u>1,16</u> 0,05	<u>3</u> -
I59	E10-I07 20-I	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ² , м ²	37,37	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	75	25	<u>4</u> I	<u>1,16</u> 0,05	<u>43</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I60	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² , м ²	15,24	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	22	8	<u>6</u> 2	<u>0,91</u> 0,14	<u>14</u> 2
I61	E15-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 м, 100 м ²	0,06	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	13	3	<u>-</u> -	<u>86,50</u> 0,46	<u>5</u> -
I62	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м ² , м ²	2,66	<u>1,34</u> 0,20	<u>-</u> -	4	1	<u>-</u> -	<u>0,36</u> -	<u>1</u> -
Стоимость изделий:										
I63	CI22-28I	Блоки дверные наружные марки ДН2I-13, м ²	5,32	<u>14,80</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I64	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-7, м ²	13,90	<u>15,00</u>	<u>-</u>	209	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I65	CI22-2I8	То же, марки ДГ2I-9, м ²	21,60	<u>14,20</u>	<u>-</u>	307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I66	CI22-224	То же, марки ДС2I-13, м ²	15,78	<u>9,79</u>	<u>-</u>	154	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I67	СШ-447-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двухугольных, компл	2,00	<u>8,94</u>	---	18	-	---	---	---
I68	СШ-448-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, однопольных, компл	28,00	<u>2,97</u>	---	83	-	---	---	---
I69	СШ-449-I	Скобяные изделия для дверей, входных в помещение, двухпольных, компл	6,00	<u>3,23</u>	---	19	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	992	40	<u>11</u> 3	-	<u>68</u> 4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	992	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	164	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	91	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	1247	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	1247	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	85
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Раздел I6. Встроенные шкафы и антресоли								
I70	E10-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, 10 блоков	1,60	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	14	6	<u>3</u> 1	<u>6,56</u> 0,59	<u>10</u> 1
I71	E10-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, 10 блоков	1,60	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	8	3	<u>1</u> -	<u>3,02</u> 0,18	<u>5</u> -
I72	E10-I50 29-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м ²	9,36	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	8	3	<u>1</u> -	<u>0,66</u> 0,05	<u>6</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I73	E10-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м ²	30,4I	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,0I	27	I9	<u>I</u> -	<u>I,23</u> 0,0I	<u>37</u> -
I74	E10-I55 29-6	Установка и крепление на- личников, I00 м	0,77	<u>4,43</u> 4,I6	<u>0,I3</u> 0,04	3	3	<u>-</u> -	<u>7,94</u> 0,05	<u>6</u> -
Стоимость изделий:										
I75	CI22-43I	Блоки дверные шкафные ДШI7-5, м ²	I,70	<u>2I,I0</u>	<u>-</u>	36	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I76	CI22-434	Блоки дверные шкафные ДШI7-9, м ²	I8,36	<u>I6,70</u>	<u>-</u>	307	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I77	CI22-436	Блоки дверные шкафные ДШI7-I0, м ²	3,40	<u>I4,80</u>	<u>-</u>	50	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I78	CI22-447	Блоки антресольные марки ДА6-5, м ²	0,64	<u>28,00</u>	<u>-</u>	I8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I79	CI22-455	То же, марки ДА6-9, м ²	6,84	<u>26,00</u>	<u>-</u>	I78	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I80	CI22-456	То же, марки ДА6-I0, м ²	I,26	<u>24,40</u>	<u>-</u>	3I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
I8I	CI22-485	Полки переставные ПП4-I0, м ²	23,80	<u>I0,70</u>	<u>-</u>	255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I82	CI22-489	Полки антресольные, м ²	6,6I	<u>10,70</u>	---	7I	-	---	---	---
I83	CI22-482	Стенки промежуточные 2CM-2, м ²	9,36	<u>9,8I</u>	---	92	-	---	---	---
I84	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	77,00	<u>0,2I</u>	---	I6	-	---	---	---
I85	CI22-494	Плинтусы, м	I5,20	<u>0,87</u>	---	I3	-	---	---	---
I86	CI22-495	Монтажный брус МБ-2, шт	64,00	<u>I,45</u>	---	93	-	---	---	---
I87	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-I, шт	20,00	<u>0,34</u>	---	7	-	---	---	---
I88	CI22-497	Штанги марки ШГ-4, ШГ-4,5, ШГ-5, шт	I0,00	<u>0,39</u>	---	4	-	---	---	---
I89	CI22-502	Полкодержатель ПД-2, шт	I12,00	<u>0,13</u>	---	I5	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по раз- делу I6, руб	-	-	-	I246	34	<u>6</u> I	-	<u>64</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1246	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	205	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	17
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	119	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1570	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	1570	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I7. Перегородки										
I90	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	190,00	<u>3,74</u> 1,08	<u>0,78</u> 0,29	711	205	<u>148</u> 55	<u>1,73</u> 0,37	<u>329</u> 70
Стоимость изделий:										
I91	ССЦМ п.3-207	Панели гипсобетонные площадью до 6,0 м ² , м ²	322,40	<u>4,70</u> ---	---	1515	-	---	---	---
I92	ССЦМ топ I п.3-215	Панели гипсоцементнобетонные, площадью менее 6,0 м ² , м ²	77,28	<u>4,95</u> -	---	383	-	---	---	---
I93	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м ³	0,15	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	16	2	---	<u>24,00</u> 0,50	<u>4</u> -
I94	E10-I55 29-6	Установка и крепление наличников, 100 м	0,98	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	4	4	---	<u>7,94</u> 0,05	<u>8</u> -
I95	E10-II0 21-I	Заполнение полотнами, м ²	23,67	<u>3,38</u> 2,83	<u>0,17</u> 0,05	80	67	<u>4</u> 1	<u>4,54</u> 0,06	<u>107</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I96	CI22-49I	Наличники марки Н-2, м	98,10	<u>0,21</u>	---	21	-	---	---	---
I97	CI22-204	Полотна глухие под остекле- ние высотой 2000 мм, м ²	23,67	<u>5,98</u>	---	142	-	---	---	---
I98	E15-730 20I-6	Остекление дверных одинар- ных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом ма- товым 3 мм, 100 м ²	0,09	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	19	4	---	<u>86,50</u> 0,46	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по раз- делу I7, руб	-	-	-	289I	282	<u>152</u> 56	-	<u>456</u> 7I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	289I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	476	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	43
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	269	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	570
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	423	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	3636	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	570
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	423	-	-	-
		Раздел I8. Полы								
		Подготовка под полы 2 и 3 этажей								
I99	EII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых, 100 м ²	I,43	<u>27,20</u> 2,52	<u>0,53</u> 0,16	39	4	<u>I</u> -	<u>4,94</u> 0,21	<u>7</u> -
200	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м ²	I,43	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	105	20	<u>I</u> -	<u>25,50</u> 0,39	<u>37</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звуко- изоляции из керамзита, м ³	6,65	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,00</u> 0,32	107	12	<u>7</u> 2	<u>3,58</u> 0,41	<u>24</u> 3
202	EII-57I 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м ²	1,14	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	95	17	<u>1</u> -	<u>29,40</u> 0,44	<u>34</u> 1
203	EII-58I 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм, 100 м ²	6,87	<u>15,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	107	2	<u>2</u> 1	<u>0,46</u> 0,10	<u>3</u> 2
Покрытие										
204	EII-190 27-I	Устройство покрытий из пар- кетных досок с лицевым по- крытием из березы, м ²	191,45	<u>10,40</u> 0,32	<u>0,04</u> 0,01	1991	61	<u>8</u> 2	<u>0,54</u> 0,01	<u>103</u> 2
205	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поли- винилхлоридного на тепло- звукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 мм, 100 м ²	1,52	<u>453,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	691	66	<u>1</u> 2	<u>75,50</u> 0,28	<u>115</u> -
206	EII-135 20-3	Устройство покрытий на це- ментном растворе из плиток керамических для полов, од- ноцветных с красителем, 100 м ²	0,49	<u>417,00</u>	<u>4,52</u>	<u>205</u>	30	<u>3</u>	<u>108,0</u>	<u>53</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	317	-	-	-
		Раздел I9. Кровля								
207	E10-3	Монтаж ферм, шт	34,00	<u>9,91</u> 3,00	<u>3,14</u> 1,07	337	102	<u>106</u> 36	<u>5,10</u> 1,38	<u>173</u> 47
208	C122-393	Стоимость ферм, м3	3,43	<u>143,00</u>	<u>---</u>	490	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
209	E10-70 II-I	Установка стропил, стоек, подкосов, затяжек, мауэрла- тов, м3	7,53	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	843	95	<u>16</u> 5	<u>23,80</u> 0,81	<u>179</u> 6
210	E10-23 3-6	Устройство карнизов, м3	38,20	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	116	31	<u>1</u> -	<u>1,53</u> 0,01	<u>58</u> -
211	E10-32 6-I	Установка лобовых досок, м2	7,53	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	16	2	<u>---</u> -	<u>0,40</u> 0,01	<u>3</u> -
212	E10-69 I8-8	Укладка ходовых досок (на чердаке и крыше), м	90,00	<u>0,14</u> 0,02	<u>---</u> -	13	2	<u>---</u> -	<u>0,04</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	E12-267 6-I	Устройство кровель из волни- стых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по де- ревянной обрешетке с ее уст- ройством, 100 м ²	2,94	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	627	72	<u>10</u> 3	<u>43,90</u> 1,35	<u>129</u> 4
214	E10-28 4-I	Установка элементов карка- сов из брусьев, м ³	0,07	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	8	1	---	<u>24,00</u> 0,50	<u>2</u> -
215	E12-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов, 100 м ²	4,47	<u>28,90</u> 9,63	<u>0,08</u> 0,02	129	43	---	<u>13,30</u> 0,03	<u>60</u> -
216	E10-201 37-I	Огнезащита деревянных кон- струкций, фермы, арки, бал- ки, стропила, ма эрлаты, м ³	10,96	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	38	5	<u>1</u> -	<u>0,87</u> 0,05	<u>10</u> 1
217	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных кон- струкций, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам, 100 м ²	2,94	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	32	5	<u>1</u> -	<u>3,03</u> 0,15	<u>9</u> -
218	E12-283 8-8	Ограждение кровли перилами, 100 м	0,38	<u>107,00</u> 6,20	<u>0,38</u> 0,11	40	2	---	<u>10,60</u> 0,14	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	E15-7I3 20-I	Остекление слуховых окон, 100 м ²	0,01	<u>82,70</u> 12,50	<u>0,80</u> 0,24	I	-	<u>---</u> -	<u>22,80</u> 0,31	<u>---</u> -
Стоимость изделий:										
220	CI22-29	Слуховые окна, м ²	1,44	<u>22,80</u> -	<u>---</u> -	33	-	<u>---</u> -	<u>---</u> -	<u>---</u> -
221	СШ-395	Скобяные изделия для слухо- вых окон, шт	1,00	<u>1,23</u> -	<u>---</u> -	I	-	<u>---</u> -	<u>---</u> -	<u>---</u> -
Итого прямые затраты по раз- делу 19, руб			-	-	-	2724	360	<u>135</u> 44	-	<u>631</u> 58
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	2724	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	448	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел/ч			-	-	-	-	-	-	-	41
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	80	-	-	-
Плановые накопления, руб			-	-	-	255	-	-	-	-
Всего стоимость общестрои- тельных работ, руб			-	-	-	3427	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	730
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	484	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	3427	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	730
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	484	-	-	-
		Раздел 20. Лестницы								
222	E7-509 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой до Iт со сваркой, шт	2,00	<u>5,20</u> I,4I	<u>3,05</u> I,I2	IO	3	<u>6</u> 2	<u>2,35</u> I,44	<u>5</u> 3
223	E7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более Iт при наи- большей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	3,00	<u>3,5I</u> I,35	<u>I,92</u> 0,73	II	4	<u>6</u> 2	<u>2,28</u> 0,94	<u>7</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	E8-32 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м, м ³	0,16	<u>34,90</u> 2,41	<u>0,78</u> 0,23	6	-	<u>---</u> -	<u>4,23</u> 0,30	<u>I</u> -
225	E7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней, шт	6,00	<u>I,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	8	4	<u>---</u> -	<u>I,01</u> 0,06	<u>6</u> -
226	E7-737 58-3	Металлическое ограждение лестничных маршей и оконных проемов, 100 м	0,12	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	100	4	<u>---</u> -	<u>61,00</u> 1,21	<u>7</u> -
227	E9-56 7-I	Монтаж металлических стремянок, т	0,02	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	I	-	<u>---</u> -	<u>22,60</u> 15,22	<u>---</u> -
Стоимость изделий:										
228	ССЦМ п. II-I6-8	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими дополнительной отделки, м ²	5,94	<u>I2,30</u> ---	<u>---</u> ---	73	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
229	ССЦМ II-I6-9	То же, площадки, м ²	11,22	<u>9,94</u> ---	<u>---</u> ---	112	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
230	ССЦМ II-I7-2	Лестничные ступени, мм	6,60	<u>3,72</u> ---	<u>---</u> ---	25	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23I	CI2I-I975	Металлические стремянки на чердак, т	0,02	<u>358,00</u>	<u>---</u>	7	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	353	15	<u>12</u> 4	-	<u>26</u> 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	345	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	433	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	28	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломон- тажных работ, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	443	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	37
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Раздел 21. Внутренняя отделка								
232	E15-276 55-14	Сплошное выравнивание бе- тонных поверхностей потол- ков, 100 м ²	4,00	<u>42,10</u> 24,40	<u>1,10</u> 0,33	169	98	<u>4</u> 1	<u>45,00</u> 0,43	<u>180</u> 2
233	E15-275 55-13	Сплошное выравнивание бе- тонных поверхностей стен, 100 м ²	12,85	<u>35,80</u> 20,60	<u>1,00</u> 0,30	460	265	<u>13</u> 4	<u>37,00</u> 0,39	<u>475</u> 5
234	E15-502 152-2	Клеевая окраска внутри поме- щений высотой до 4м улучшен- ная, 100 м ²	3,74	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	48	25	<u>-</u> -	<u>12,70</u> 0,03	<u>48</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен, 100 м ²	5,62	<u>76,70</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	43I	I56	<u>4</u> I	<u>49,30</u> 0,3I	<u>277</u> 2
236	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков, 100м ²	0,26	<u>90,10</u> 33,80	<u>1,26</u> 0,38	23	9	---	<u>60,00</u> 0,49	<u>16</u> -
237	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, 100 м ²	0,14	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	59	I3	---	<u>170,0</u> 0,77	<u>24</u> -
238	EI5-802 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными, 100 м ²	8,6I	<u>37,60</u> 15,30	---	324	I32	---	<u>26,80</u> -	<u>23I</u> -
239	EI5-608 I59-3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, 100 м ²	2,54	<u>40,20</u> 7,40	---	I02	I9	---	<u>11,80</u> -	<u>30</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	E15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, 100 м ²	0,15	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> 1,77	57	10	<u>1</u> -	<u>115,00</u> 2,28	<u>17</u> -
241	E15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков, 100 м ²	0,03	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	11	2	<u>-</u> -	<u>128,00</u> 2,32	<u>4</u> -
242	E15-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен, 100 м ²	0,15	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	11	2	<u>-</u> -	<u>22,30</u> 0,19	<u>3</u> -
243	E15-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков, 100 м ²	0,03	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	3	1	<u>-</u> -	<u>41,20</u> 0,31	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 21, руб	-	-	-	1698	732	<u>22</u> 6	-	<u>1306</u> 9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1698	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	281	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	51	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	159	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2138	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	1342
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	789	-	-	-
		Итого по разделу 21, руб	-	-	-	2138	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	1342
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	789	-	-	-
		Раздел 22. Наружная отделка								
244	E21-151 59-30A	Проолифка лобовой доски за 2 раза, 100м ²	7,53	<u>0,13</u> 0,03	---	1	-	---	---	---
245	E15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности или оштукатуренной, стен за 2 раза, 100 м ²	0,12	<u>31,80</u> 9,65	---	4	1	---	<u>15,50</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	E2I-152 59-30Б	Проолифка карнизов и подши- вок по дереву, м ²	38,20	<u>0,15</u> 0,03	<u>---</u> -	6	I	<u>---</u> -	<u>0,07</u> -	<u>3</u> -
247	E15-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спир- товыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверх- ности потолков за 2 раза, 100 м ²	0,38	<u>34,30</u> 12,08	<u>---</u> -	13	5	<u>---</u> -	<u>19,20</u> -	<u>7</u> -
248	E15-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности пер- хлорвиниловая, 100 м ²	3,89	<u>56,80</u> 8,70	<u>0,70</u> 0,21	221	34	<u>3</u> I	<u>13,90</u> 0,27	<u>54</u> I
		Итого прямые затраты по раз- д елу 22, руб	-	-	-	245	41	<u>3</u> I	-	<u>66</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	245	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	308	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	70
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу 22, руб	-	-	-	308	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	70
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел 23. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
249	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5, 100 кг	-	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	<u>I</u> ---	-	<u>---</u> -	<u>6,02</u> 0,10	<u>---</u> -
250	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м ³	2,72	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	22	I3	<u>---</u> -	<u>7,90</u> 0,06	<u>2I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, 100м ²	0,44	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	29	20	<u>1</u> -	<u>74,10</u> 0,66	<u>33</u> -
252	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100 м ²	0,25	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	49	12	<u>-</u> -	<u>83,00</u> 0,15	<u>21</u> -
253	ССЦМ таб. п. 18	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса, кг	192,00	<u>0,17</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	5,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	42	7	<u>-</u> -	<u>2,63</u> -	<u>13</u> -
255	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке н.281, колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	1	<u>-</u> -	<u>1,31</u> -	<u>3</u> -
Стоимость изделий:										
256	СИ4-125	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М-150, м ³	2,80	<u>25,60</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	СШ-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм, 100 шт	0,43	<u>106,00</u>	<u>---</u>	45	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Козырек								
258	E10-310 6-2	Установка каркаса из брусьев, м3	0,07	<u>133,00</u> 25,50	<u>1,50</u> 0,45	9	2	<u>---</u> -	<u>40,50</u> 0,58	<u>3</u> -
259	E10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками, м2	3,75	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	8	I	<u>---</u> -	<u>0,40</u> 0,01	<u>I</u> -
260	E12-267 6-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2	0,03	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	7	I	<u>---</u> -	<u>43,90</u> 1,35	<u>I</u> -
261	E12-280 8-5	Устройство мелких покрытий, 100 м2	0,01	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	2	-	<u>---</u> -	<u>83,00</u> 0,15	<u>I</u> -
		Ограждение лоджий								
262	E7-659 47-8-1.8	Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	6,00	<u>2,16</u> 0,60	<u>1,14</u> 0,43	13	4	<u>7</u> 3	<u>1,00</u> 0,55	<u>6</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3387I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4670
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3322	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	3388I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	4670
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3322	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	34304	2599	<u>1073</u> 377	-	<u>4491</u> 495
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	34296	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	5660	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	511
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	1005	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3202	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	43158	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5497
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3981	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1	-	-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость металломон- тажных работ, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	43168	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5497
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3981	-	-	-

Главный архитектор проекта


Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист









О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов

Р.А. Форафонова

Б.М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на
6 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-I)

Основание:

Сметная стоимость

5,304 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость

384 чел/ч

Составлена в ценах 1984 года

Сметная заработная плата

0,318 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты тру- да рабочих, чел/ч, не	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	занятых обсл. машин обсл. машины	на един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	38-10 3-1	Устройство песчаных основа- ний под фундаменты, м ³	0,86	9,32 0,40	0,32 0,10	8	-	-	0,80 0,13	I -
2	E7-400 36-1	Установка блоков стен под- валов массой до 0,5 т, шт	29,00	1,50 0,22	0,79 0,29	44	6	23 8	0,39 0,37	II II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
4	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	14,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	4I	7	<u>22</u> 8	<u>0,82</u> 0,77	<u>II</u> II
5	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т, шт	1,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	2	-	<u>I</u> -	<u>0,65</u> 0,54	<u>I</u> I
6	E7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т, шт	2,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	4	I	<u>4</u> I	<u>0,86</u> 0,74	<u>2</u> I
7	E6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном, м3	0,84	<u>35,12</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	<u>-</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>4</u> -
8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом, 100 м2	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	12	3	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом, 100 м ²	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	---	<u>19,70</u> 1,69	<u>3</u> -
10	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100 м ²	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	---	<u>33,68</u> 0,58	<u>7</u> -
Стоимость изделий:										
11	ССЦМ том 3 п. 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ8.12.3, шт	2,00	<u>15,70</u>	---	31	-	---	---	---
12	ССЦМ том 3 п. 77	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ10.12.2, шт	2,00	<u>17,50</u>	---	35	-	---	---	---
13	ССЦМ п. 12-1	То же, марки ФБС14.4.6т, шт	14,00	<u>22,60</u>	---	316	-	---	---	---
14	ССЦМ п. 12-5	То же, марки ФБС12.4.6т, шт	2,00	<u>12,10</u>	---	24	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5	ССЦМ п. I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т, шт	2,00	<u>9,01</u>	---	18	-	---	---	---
I6	ССЦМ п. I2-8	То же, марки ФБС12.4.3т, шт	20,00	<u>5,83</u>	---	117	-	---	---	---
I7	ССЦМ п. I2-II	То же, марки ФБС9.3.6т, шт	7,00	<u>6,76</u>	---	47	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по раз- делу I, руб	-	-	-	791	26	<u>51</u> 18	-	<u>46</u> 25
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	791	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	131	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	12
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестрои- тельных работ, руб	-	-	-	995	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	995	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	83
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
I8	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекры- тий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
I9	ССЦМ таб. I	Металлизация крепежных эле- ментов, кг	1,74	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	94I	30	<u>53</u> I9	-	<u>54</u> 26
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1183	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	1183	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	94
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	75	-	-	-

Б. Надземная часть

Раздел 3. Стены

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
24	E7-516 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	<u>3,03</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	6	2	<u>2</u> I	<u>1,36</u> 0,46	<u>3</u> I
25	E7-519 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	18,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	72	22	<u>28</u> 10	<u>2,03</u> 0,75	<u>37</u> 13
26	E7-543 42-13-I.8	Монтаж подкарнизных поясных перемычек блоков, шт	34,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	101	26	<u>24</u> 9	<u>1,17</u> 0,32	<u>40</u> 11
27	E7-528 42-5	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	14	5	<u>6</u> 2	<u>1,97</u> 0,77	<u>8</u> 3
28	E7-703 51-1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100 м	1,42	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	83	8	<u>1</u> -	<u>10,50</u> 0,26	<u>15</u> -
29	E7-702 51-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100 м	0,57	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	21	1	<u>-</u> -	<u>3,62</u> 0,17	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E7-7I4 5I-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором, 100 м	1,99	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	10	9	<u>---</u> -	<u>7,35</u> 0,12	<u>15</u> -
Стоимость изделий:										
31	ССЦМ п. 732 пр-т 06-08 п. 723	Блокированные стены из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м ³ толщиной 40 см, м ²	93,81	<u>22,63</u>	<u>---</u>	2123	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Транспорт: 21,5-18,93=2,57										
Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45										
32	ССЦМ п. II-127 прим. 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М-200 объемной массой 2400 кг/м ³ , толщиной 200 мм, м ²	17,29	<u>13,74</u>	<u>---</u>	238	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Итого прямые затраты по разделу 3, руб			-	-	-	2668	73	<u>61</u> 22	-	<u>120</u> 28
в том числе:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2668	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	440	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	249	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3357	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	188
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	173	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3357	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	188
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	173	-	-	-

Раздел 4. Перекрытие

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> I	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> I
34	ССЦМ таб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,40	<u>0,18</u>	---	I	-	---	---	---
		Стоимость изделий:								
35	ССЦМ доп. 3 п. 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.12-4А4Т, шт	2,00	<u>59,00</u>	---	118	-	---	---	---
36	E6-183 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м ² и приведенной толщине до 150 мм, м ³	0,20	<u>48,71</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	10	I	---	<u>8,76</u> 0,32	<u>2</u>
37	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,03	<u>325,00</u>	---	10	-	---	---	---
38	CI24-43	Сетки из проволоки холодной-тянутой, т	0,01	<u>392,00</u>	---	4	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
39	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекры- тий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе мон- тажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
		Стоимость изделий:								
40	ССЦМ доп.3 п.568	Стоимость плит покрытия марки ПК60.12.3т, шт	2,00	<u>60,90</u> ---	<u>---</u> ---	122	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---
41	E6-183 16-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и моно- литных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м ² и приведенной толщине до 150 мм, м ³	0,13	<u>49,00</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	6	1	<u>---</u> -	<u>8,76</u> 0,32	<u>1</u> -
42	CI24-I2	Арматура класса А3, т	0,02	<u>325,00</u> ---	<u>---</u> ---	7	-	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---	<u>---</u> ---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
43	CI24-42	Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и углеродистой стали общего назначения, диаметром 36-40 мм, т	-	<u>217,00</u>	<u>---</u>	-	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I44	4	<u>2</u> <u>I</u>	-	<u>6</u> <u>I</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I82	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	182	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
44	E10-70	Установка мауэрлата, м3	0,16	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	18	2	-	<u>23,80</u> 0,81	<u>4</u> -
45	E12-267 8-I	Устройство кровель из вол- нистых асбестоцементных ли- стов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2	0,16	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	34	4	-	<u>43,90</u> 1,35	<u>7</u> -
46	E10-32 6-I	Установка лобовых досок, м2	0,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	1	-	-	<u>0,40</u> 0,01	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	E10-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	17,70	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	54	7	<u>I</u> -	<u>0,72</u> 0,01	<u>I3</u> -
48	E10-23 3-6	Устройство карнизов, м2	9,38	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	29	8	<u>-</u> -	<u>I,53</u> 0,01	<u>I4</u> -
49	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	0,16	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	I	-	<u>-</u> -	<u>0,87</u> 0,05	<u>-</u> -
50	E10-203 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100 м2	0,16	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	2	-	<u>-</u> -	<u>3,03</u> 0,15	<u>-</u> -
5I	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами отдельными и отдельно-спаренными площадью проемов до 2 м2, м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	I	<u>-</u> -	<u>2,56</u> 0,13	<u>2</u> -
52	CI22-I7	Блоки оконные одностворные марки OP9-9, OP12-7,5A, м2	0,75	<u>22,40</u>	<u>-</u>	I7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	203	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	42
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Раздел 7. Наружная отделка								
54	E2I-15I 59-30	Проолифка фронтона по дере- ву, м ²	17,70	<u>0,11</u>	---	2	-	---	---	---
55	E2I-15I 59-30	Проолифка карниза и подши- вки, м ²	9,40	<u>0,12</u>	---	1	-	---	---	---
56	E15-627 I65-4	Покрытие масляными и спир- товыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхно- сти стен за 2 раза, 100 м ²	0,18	<u>31,80</u> 9,65	---	6	2	---	<u>15,50</u>	<u>3</u>
57	E15-629 I65-4	Покрытие масляными и спир- товыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхно- сти потолков за 2 раза, 100 м ²	0,09	<u>34,30</u> 12,08	---	3	1	---	<u>19,20</u>	<u>2</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	12	3	<u>---</u>	-	<u>5</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	12	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

Раздел 8. Разные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление вентиляционных стояков								
58	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5, 100 кг	0,96	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	35	4	---	<u>6,02</u> 0,10	<u>6</u> -
59	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м ³	0,90	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	7	4	---	<u>7,90</u> 0,06	<u>7</u> -
60	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, 100 м ²	0,15	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	10	7	---	<u>74,10</u> 0,66	<u>11</u> -
61	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100 м ²	0,06	<u>192,00</u> 45,00	<u>0,41</u> 0,12	11	3	---	<u>83,00</u> 0,15	<u>5</u> -
62	ССЦМ таб. I п. 18	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса, кг	96,00	<u>0,17</u> ---	---	16	-	---	---	---
63	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	1,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	8	I	---	<u>2,63</u> -	<u>3</u> -
64	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке н.281, колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	I	---	<u>1,31</u> -	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
Стоимость изделий:										
65	СИ4-125	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М150, м3	0,93	<u>25,60</u>	<u>---</u>	24	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
66	СШ-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные пресованные размером 1200x800x8 мм, 100 шт	0,15	<u>106,00</u>	<u>---</u>	16	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Итого прямые затраты по разделу 8, руб			-	-	-	135	20	<u>---</u>	-	<u>35</u>
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	135	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	23	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость, чел/ч			-	-	-	-	-	-	-	I
Сметная заработная плата, руб			-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, чел/ч	-	-	-	-	93	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	307	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4121	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	4121	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	290
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	4213	156	<u>119</u> 43	-	<u>267</u> 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4213	-	-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	318	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист

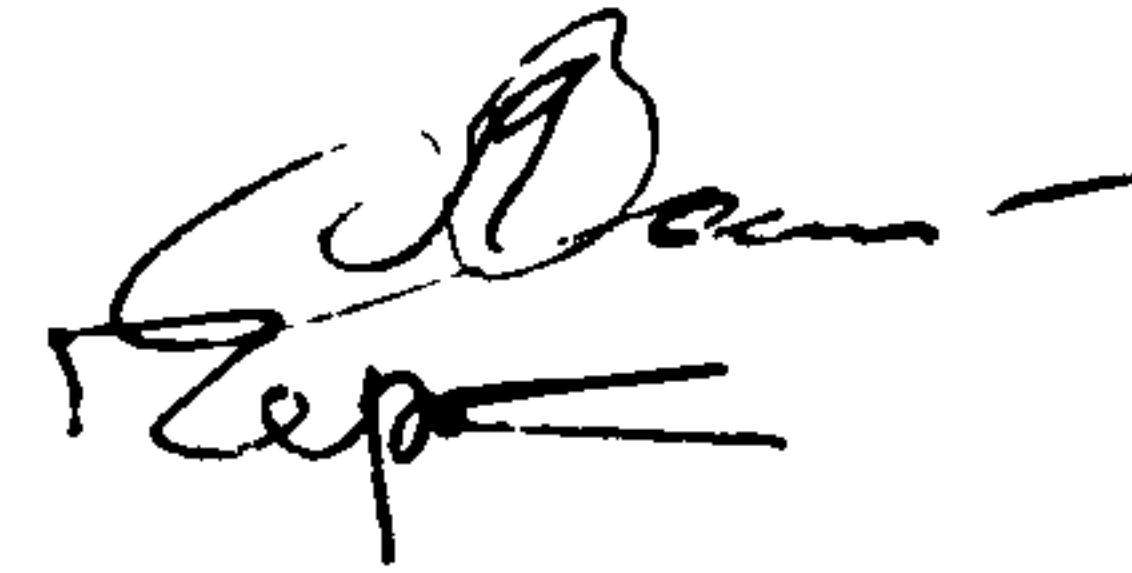

О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов



Р.А. Форафонова

Б.М. Мильман

Сводка объемов и стоимости работ по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма, руб.		Средневзвешенная единичная стои- мость, руб.		Удельный вес кон- структив. элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены	-	-	791	995	-	-	18,76
2	Перекрытие	-	-	150	188	-	-	3,54
3	Стены	-	-	2668	3357	-	-	63,29
4	Перекрытие	-	-	152	192	-	-	3,62
5	Покрытие	-	-	144	182	-	-	3,43
6	Кровля	-	-	161	203	-	-	3,83
7	Наружная отделка	-	-	12	15	-	-	0,28
8	Разные работы	-	-	135	172	-	-	3,24

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту 2-этажной рядовой блок-секции на
6 квартир с 1-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-2)

Основание:

Сметная стоимость 5,383 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 411 чел/ч

Составлена в ценах 1984 года

Сметная заработная плата 0,334 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты и стены

I	Е8-10 3-1	Устройство песчаных основа- ний под фундаменты, м ³	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	<u>---</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>I</u> -
---	--------------	---	------	---------------------	---------------------	---	---	-----------------	---------------------	---------------

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	30,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	45	7	<u>24</u> 9	<u>0,39</u> 0,37	<u>12</u> 11
3	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
4	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	15,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	44	7	<u>24</u> 9	<u>0,52</u> 0,77	<u>12</u> 12
5	E7-1 I-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т, шт	1,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	2	-	<u>I</u> -	<u>0,65</u> 0,54	<u>I</u> I
6	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т, шт	2,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	4	I	<u>3</u> I	<u>0,86</u> 0,74	<u>2</u> I
7	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т, шт	2,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	6	2	<u>5</u> 2	<u>1,29</u> 1,02	<u>3</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E6-13 II-3	Заделка отдельных мест кирпичом, м ³	0,87	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	31	2	---	<u>5,07</u> 0,13	<u>4</u> -
9	E8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100 м ²	0,14	<u>88,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	13	3	---	<u>38,10</u> 0,58	<u>5</u> -
10	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в два слоя, гидроизолом, 100 м ²	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	---	<u>19,70</u> 1,69	<u>3</u> -
11	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100 м ²	0,19	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	17	4	---	<u>33,60</u> 0,58	<u>6</u> -
Стоимость изделий:										
12	ССЦМ том 3 п.80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ8.12.2, шт	1,00	<u>15,70</u>	---	16	-	---	---	---
13	ССЦМ п.79	марки ФЛ8.24.2, шт	1,00	<u>31,60</u>	---	32	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4	ССЦМ п. 76	марки ФЛЮ.24-2, шт	1,00	<u>35,20</u>	---	35	-	---	---	---
I5	ССЦМ п. I2-I	Стоимость фундаментных бло- ков марки ФБС24.4.6т, шт	14,00	<u>22,60</u>	---	316	-	---	---	---
I6	ССЦМ п. I2-5	то же, марки ФБС12.4.6т, шт	1,00	<u>12,10</u>	---	12	-	---	---	---
I7	ССЦМ п. I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т, шт	4,00	<u>9,01</u>	---	36	-	---	---	---
I8	ССЦМ п. I2-8	То же, марки ФБС12.4т, шт	20,00	<u>5,83</u>	---	117	-	---	---	---
I9	ССЦМ п. I2-7	То же, марки ФБС9.3.6т, шт	6,00	<u>6,76</u>	---	41	-	---	---	---
20	ССЦМ п. I2-I	То же, марки ФБС24.3.6т, шт	1,00	<u>1,60</u>	---	2	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по раз- делу I, руб	-	-	-	821	29	<u>59</u> 22	-	<u>50</u> 28

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	82I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	135	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	13
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	103I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	103I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2, Перекрытие										
21	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
22	E6-1815 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и приведенной толщине до 200 мм, м ³	0,24	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	II	I	<u>-</u> -	<u>8,79</u> 0,36	<u>2</u> -
23	ССЦМ таб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	1,74	<u>0,18</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Стоимость изделий:										
24	ССЦМ том 3 п. 592	Стоимость панелей перекрытий ПК60.10-4АТ, шт	1,00	<u>52,90</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ССЦМ том 3 п. 545	То же, марки ПК60.15-4AT, шт	1,00	<u>82,20</u>	<u>---</u>	82	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
26	CI24-I0	Арматура класса AI, т	-	<u>338,00</u>	<u>---</u>	-	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
27	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,02	<u>325,00</u>	<u>---</u>	7	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по раз- делу 2, руб	-	-	-	163	4	<u>2</u> <u>I</u>	-	<u>7</u> <u>I</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	163	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	16	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	IOI
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел/ч	-	-	-	-	-	-	-	IOI
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
28	E7-5I6 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	2,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	6	2	<u>2</u> I	<u>1,36</u> 0,46	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E7-519 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	18,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	72	22	<u>28</u> 10	<u>2,03</u> 0,75	<u>37</u> 13
30	E7-543 42-13-I.8	Установка перемычных и подбалочных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	34,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	101	26	<u>24</u> 9	<u>1,17</u> 0,32	<u>40</u> 11
31	E7-528 42-9-I.8	Установка ьлоков наружных стен массой до 2,5 т и при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	4,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	14	5	<u>6</u> 2	<u>1,97</u> 0,77	<u>8</u> 3
32	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами, 100 м	1,42	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	83	8	<u>1</u> -	<u>10,50</u> 0,26	<u>15</u> -
33	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100 м	0,57	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	21	1	<u>-</u> -	<u>3,62</u> 0,17	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, 100 м	1,99	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	10	9	<u>---</u> -	<u>7,35</u> 0,12	<u>15</u> -
Стоимость изделий:										
35	ССЦМ п.732 пр-нт 06-08 п.9.7	Блоки наружных стен из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м ³ толщиной 40 см, м ² Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45	90,07	<u>22,63</u>	<u>---</u>	2038	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
36	ССЦМ п.756 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М-300 объемной массой 2400 кг/м ³ толщиной 280 мм, м ²	17,29	<u>13,74</u>	<u>---</u>	238	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Итого прямые затраты по разделу 3, руб			-	-	-	2583	73	<u>61</u> 22	-	<u>120</u> 28

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2583	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	426	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	241	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3250	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	187
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	171	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3250	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	187
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	171	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4. Перекрытие										
37	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м ² с опиранием на две стороны при наиболее массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,39	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
38	E6-18I5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 200мм, м ³	0,45	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	20	2	<u>-</u> -	<u>8,79</u> 0,36	<u>4</u> -
39	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	0,85	<u>0,18</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Стоимость изделий:										
40	ССЦМ п.792	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-4А4Т, шт	I,00	<u>52,90</u>	<u>-</u>	53	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
41	СЦЦМ п.545	марки ПК60.15-4А4Т, шт	I,00	<u>82,20</u>	<u>-</u>	82	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	СИ24-10	Арматура класса АI, т	0,0I	<u>338,00</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
44	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей пере- крытий площадью до 10м ² на две стороны при наи- большей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
45	E6-18I 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и моно- литных участков при сбор- ном железобетонном пере- крытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 200мм, м ³	0,30	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	13	I	<u>-</u> -	<u>8,79</u> 0,36	<u>3</u> -
46	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	6,96	<u>0,18</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Стоимость изделий:								
47	ССЦМ п.598	Стоимость панелей перекры- тий марки ПК60.10-3А4Г, шт	1,00	<u>50,60</u>	<u>-</u>	51	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	ССЦМ п.55I	марки ПК60.15-3А4Г, шт	1,00	<u>78,80</u>	<u>-</u>	79	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	CI24-I0	Арматура класса AI, т	-	<u>338,00</u>	<u>---</u>	-	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
50	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,02	<u>325,00</u>	<u>---</u>	-7	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	160	4	<u>2</u> I	-	<u>8</u> I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	160	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	201	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	201	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
51	E10-70 II-7	Установка мауэрлата, м3	0,16	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	18	2	-	<u>23,80</u> 0,81	<u>4</u> -
52	E12-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100м2	0,16	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	34	4	-	<u>43,90</u> 1,35	<u>7</u> -
53	E10-32 6-I	Установка лобовых досок, м2	0,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	1	-	-	<u>0,40</u> 0,01	-
54	E10-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	17,70	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	54	7	1	<u>0,72</u> 0,01	<u>13</u> -
55	E10-23 3-6	Устройство карнизов, м2	9,38	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	29	8	-	<u>1,53</u> 0,01	<u>14</u> -

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,16	<u>31,40</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	1	-	<u>---</u> -	<u>0,87</u> 0,05	<u>---</u> -
57	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам, 100м2	0,16	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	2	-	<u>---</u> -	<u>3,03</u> 0,15	<u>---</u> -
58	E10-22 3-5	Устройство фронтонов, м2	20,40	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	62	8	<u>1---</u> -	<u>0,72</u> 0,01	<u>15---</u> -
59	E10-74 13-3	Установка оконных блоков у каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проема до 2м2, м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	1	<u>---</u> -	<u>2,56</u> 0,13	<u>2---</u> -
60	С122-17	Оконные блоки ОР9-9, м2	0,75	<u>22,40</u>	<u>---</u>	17	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
61	С111-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м, компл	1,00	<u>2,06</u>	<u>---</u>	2	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	223	30	<u>1---</u>	<u>---</u>	<u>55---</u>

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E2I-15I 59-30A	Проолифка стен фронтона по дереву за 2 раза, м ²	17,70	<u>0,13</u> 0,03	---	2	I	---	---	---
63	E15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной поверхности или огрунтованной стен за 2 раза, 100м ²	0,18	<u>31,80</u> 9,65	---	6	2	---	<u>15,50</u>	<u>3</u>
64	E2I-152 59-30B	Проолифка карнизов и подшивок по дереву, м ²	9,40	<u>0,15</u> 0,03	---	I	-	---	<u>0,07</u>	<u>I</u>
65	E15-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности потолков за 2 раза, 100м ²	0,09	<u>34,30</u> 12,08	---	3	I	---	<u>19,20</u>	<u>2</u>
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	12	4	---	-	<u>6</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	12	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	15	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	15	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Раздел 8. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
66	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5 100кг	0,96	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	35	4	-	<u>6,02</u> 0,10	<u>6</u> -
67	E26-19 4-6	Утепление минераловатными плитами, м3	0,90	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	7	4	-	<u>7,90</u> 0,06	<u>7</u> -
68	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков абес- тоцементными листами, 100м2	0,15	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	10	7	-	<u>74,10</u> 0,66	<u>11</u> -
69	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100м2	0,06	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	11	3	-	<u>83,00</u> 0,15	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ССЦМ тб. I п. 18	Лакокрасочные покрытия ме- таллического каркаса, кг	96,00	<u>0,17</u>	---	17	-	---	---	---
71	E12-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	1,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	8	I	---	<u>2,63</u> -	<u>3</u> -
72	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расцен- ке ном. 28I, колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	I	---	<u>1,31</u> -	<u>3</u> -
Стоимость изделий:										
73	СИ4-125	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтети- ческом связующем полужест- кие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI50	0,93	<u>25,60</u>	---	24	-	---	---	---
74	СИИ-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прес- сованные размером 1200x800 x8 мм, 100шт	0,15	<u>106,00</u>	---	16	-	---	---	---
Итого прямые затраты по разделу 8, руб			-	-	-	135	20	---	-	<u>35</u>
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	135	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, руб	-	-	-	23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	14	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	172	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	172	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	3291	136	<u>67</u> 24	-	<u>233</u> 30

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3291	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	545	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	93	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	309	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4145	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	310
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	253	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	4145	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	310
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	253	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	4275	169	<u>128</u> 47	-	<u>290</u> 59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4275	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	708	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	118	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	400	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	411
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	334	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	5383	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	-	-	-	-	-	-	-	411
		Сметная заработная плата	-	-	-	-	334	-	-	-

Главный архитектор проекта
Начальник отдела АПР
Составила рук. группы
Проверила гл. специалист

Черкас
Форафонова
Мильман

О.Д. Добролюбова
Б.Е. Черкасов
Р.А. Форафонова
Б.М. Мильман

Сводка объемов и стоимости работ
по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзвешенная единичная стои- мость, руб.		Удельный вес кон- структ. элементов и видов работ
				прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	прямых затрат	с накл. расх. и планов. накопл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены	-	-	821	1031	-	-	19,15
2	Перекрытие	-	-	163	207	-	-	3,85
3	Стены	-	-	2583	3250	-	-	60,38
4	Перекрытие	-	-	178	226	-	-	4,20
5	Покрытие	-	-	167	201	-	-	3,73
6	Кровля	-	-	223	281	-	-	5,22
7	Наружная отделка	-	-	12	15	-	-	0,28
8	Разные работы	-	-	135	172	-	-	3,20
	Итого:	-	-	4275	5383	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту 2-этажной блок-секции на 2 квартиры
с 1-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-3)

Основание: Сметная стоимость 7,237 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 699 чел/ч
Составлена в ценах 1984 года Сметная заработная плата 0,541 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость руб			Затраты труда рабо- чих, чел/ч, не занятых обсл. машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч з/пл.	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты и стены

1	E8-10 3-1	Устройство песчаных основа- ний под фундаменты, м ³	0,79	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	7	-	<u>---</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>1</u> -
2	E7-2 1-1	Укладка блоков и плит лен- точных фундаментов при глу- бине кстлована до 4м и мас- се конструкций до 1,5 т, шт	3,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	6	2	<u>5</u> 2	<u>0,86</u> 0,74	<u>3</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т, шт	38,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	57	8	<u>30</u> II	<u>0,39</u> 0,37	<u>15</u> 14
4	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и обще- ственных зданиях и административно- бытовых зданиях промышленных предприятий, шт	15,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	29	5	<u>16</u> 6	<u>0,53</u> 0,52	<u>8</u> 8
5	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т, шт	1,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	3	-	<u>2</u> I	<u>0,82</u> 0,77	<u>1</u> I
6	E6-13 1-13	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,22</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	<u>-</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>4</u> -
7	E8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100м2	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	12	3	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>5</u> -
8	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизо- лом, 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	<u>-</u> -	<u>19,70</u> 1,69	<u>3</u> -
9	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизо- ломаящая стен, фундаментов и массивов по выравненной повер- хности бутовой кладки, кирпи- чу и бетону в 2 слоя, битум- ная, 100м2	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	<u>-</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>7</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость изделий:										
I0	ССЦМ т.3 п.76	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ10.24-2, шт	1,00	<u>35,20</u>	---	35	-	---	---	---
II	п.79	марки ФЛ8.24-3, шт	1,00	<u>31,60</u>	---	32	-	---	---	---
I2	п.80	марки ФЛ8.12-3, шт	1,00	<u>15,70</u>	---	16	-	---	---	---
I3	ССЦМ п.12-2	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС24.4.6Т, шт	1,00	<u>22,60</u>	---	23	-	---	---	---
I4	п.12-12	марки ФБС9.4.6Т, шт	2,00	<u>9,01</u>	---	18	-	---	---	---
I5	п.12-8	марки ФБС12.4.3Т, шт	22,00	<u>5,83</u>	---	128	-	---	---	---
I6	п.12-1	марки ФБС24.3.6Т, шт	15,00	<u>17,60</u>	---	264	-	---	---	---
I7	п.12-11	марки ФБС 9.3.6Т, шт	14,00	<u>6,76</u>	---	95	-	---	---	---
Итого прямые затраты по разделу I, руб			-	-	-	813	26	<u>53</u> 20	-	<u>47</u> 25
в том числе:										
Стоимость общестроительных работ, руб			-	-	-	813	-	-	-	-
Накладные расходы, руб			-	-	-	135	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	77	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	71	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	1025	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	71	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
I8	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
I9	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	378	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	1114	34	<u>58</u> 22	-	<u>59</u> 27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1114	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	184	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	14
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	105	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I403	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	100
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	I403	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	100
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	90	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
26	E7-516 42-4-I,8	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	18,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	51	14	<u>17</u> 6	<u>1,36</u> 0,46	<u>24</u> 8
27	E7-519 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	6,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	24	7	<u>9</u> 3	<u>2,03</u> 0,75	<u>12</u> 5
28	E7-543 42-13-I.8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	24	6	<u>5</u> 2	<u>1,17</u> 0,32	<u>9</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E7-528 42-9-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	14,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	51	16	<u>22</u> 8	<u>1,97</u> 0,77	<u>28</u> 11
30	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100 м	0,25	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	15	I	---	<u>10,50</u> 0,26	<u>3</u> -
31	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами, 100м	0,25	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	9	-	---	<u>3,62</u> 0,17	<u>1</u> -
32	E7-714 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, 100м	0,11	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	I	I	---	<u>7,35</u> 0,12	<u>1</u> -
Стоимость изделий:										
33	ССЦМ п.732 пр-нт 06-08 п.9.71	Блокировка наружных стен из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м ³ толщиной 30 см м ² Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45	37,34	<u>22,63</u>	---	845	-	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
34	ССЦМ п.747	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщиной 160мм объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры до 4 кг, м ²	65,34	<u>10,90</u>	---	712	-	---	---	---
35	ССЦМ п.756 прим.2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М200 объемной массой 2400 кг/м ³ толщиной 280 мм, м ²	34,58	<u>11,90</u>	---	412	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	2144	45	<u>53</u> 19	-	<u>78</u> 27
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2144	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	353	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	199	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2696	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	137
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	128	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	2696	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	137
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	128	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие								
36	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	4	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
37	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	5,22	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Стоимость изделий:								
38	ССЦ т.3 п.592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-4А4Т, шт	2,00	<u>52,90</u>	<u>---</u>	106	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
39	п.568	марки ПК60.12-4А4Т, шт	1,00	<u>59,00</u>	<u>---</u>	59	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
40	п.545	марки ПК60.15-4А4Т, шт	1,00	<u>82,20</u>	<u>---</u>	82	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
41	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 150мм, м ³	0,72	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	38	5	<u>1</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
44	E7-463 39-6- -1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
45	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
46	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 150 мм, м ³	0,48	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	25	3	<u>---</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>6</u> -
47	CI24-10	Арматура класса А1, т	0,01	<u>338,00</u>	<u>---</u>	3	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
48	CI24-12	Арматура класса А3, т	0,06	<u>325,00</u>	<u>---</u>	20	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Стоимость изделий:								
49	ССЦ д.3 п.598	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-3А4Т, мшт	2,00	<u>50,60</u>	<u>---</u>	101	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
52	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5, м ²	192,00	<u>8,57</u> 0,98	<u>0,06</u> 0,02	1645	188	<u>12</u> 4	<u>1,71</u> 0,03	<u>329</u> 6
53	E26-19 4-6	Утепление минераловатными плитами, м ³	1,81	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	15	9	<u>---</u> -	<u>7,90</u> 0,06	<u>14</u> -
54	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, 100м ²	0,30	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	19	13	<u>---</u> -	<u>74,10</u> 0,66	<u>22</u> -
55	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100м ²	0,11	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	22	5	<u>---</u> -	<u>83,00</u> 0,15	<u>9</u> -
56	ССЦМ тб. I п. 18	Лакокрасочное покрытие металлического каркаса, кг	192,00	<u>0,17</u> -	<u>---</u> -	33	-	<u>---</u> -	<u>---</u> -	<u>---</u> -
57	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	17	3	<u>---</u> -	<u>2,63</u> -	<u>5</u> -
58	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном. 281, колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	17	3	<u>---</u> -	<u>1,31</u> -	<u>5</u> -

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 MI50, м3	1,86	<u>25,60</u>	---	48	-	---	---	---
60	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм, 100шт	0,31	<u>106,00</u>	---	33	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	1849	221	<u>124</u>	-	<u>3846</u>
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1849	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	304	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	172	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	416
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	416
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого прямые затраты по надзем- ной части, руб	-	-	-	4639	286	<u>76</u> 27	-	<u>495</u> 37
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4639	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	764	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	138	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	431	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	5834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	599
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	451	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	5834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	599
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	451	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	5753	320	<u>134</u> 49	-	<u>554</u> 64
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5753	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	948	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	81
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	172	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	536	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	7237	-	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	699
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	541	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	7237	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	699
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	541	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист

Ван
Чер
Фот
Мильман

О.Д. Добролюбова

Б.Е. Черкасов

Р.А. Форафонова

Б.М. Мильман

Сводка объемов и стоимости работ
по смете

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма, руб		Средневзве- шенная едини- чная стоим., руб		Удельный вес кон- структ. элемент. и видов работ
				прямых с накл затрат расх.и план. накоп.		прямых с накл затрат расх.и план. накоп.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Фундаменты и стены	-	-	813	1025	-	-	14,16
2	Перекрытие	-	-	301	378	-	-	5,22
3	Стены	-	-	2144	2696	-	-	37,25
4	Перекрытие	-	-	337	425	-	-	5,87
5	Покрытие	-	-	309	388	-	-	5,36
6	Разные работы	-	-	1849	2325	-	-	32,13
	Итого:	-	-	5753	7237	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту 2-этажной блок-секции на 6 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами

Общестроительные работы (ЭБ-4)

Основание:

Сметная стоимость

8,856 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость

814 чел/ч

Составлена в ценах 1984 года

Сметная заработная плата

0,644 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость			Затраты	
				единицы, руб	руб	руб	руб	руб	чел/ч, не занятых обсл. машин	рабочих, чел/ч, на занятых обсл. машины
				всего основ. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	всего	осн. з/пл.	эксп. машин в т.ч. з/пл.	на един.	все- го
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Фундаменты и стены

I	E8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м ³	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	-	<u>0,80</u> 0,13	<u>1</u> -
2	E7-2 I-1	Укладка блоков и плит ленточ- ных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конст- рукции до 1,5т, шт	2,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	4	I	<u>3</u> I	<u>0,86</u> 0,74	<u>2</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т, шт	54,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	81	12	<u>43</u> 16	<u>0,39</u> 0,37	<u>21</u> 20
4	E7-401 36-2	Установка блоков стен полвалов массой до 1т в жилых и обществен- ных зданиях и административ- но-бытовых зданиях промышлен- ных предприятий, шт	29,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	57	9	<u>32</u> 12	<u>0,53</u> 0,52	<u>15</u> 15
5	E6-13 1-13	Заделка отдельных мест бето- ном, м3	0,84	<u>35,22</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	---	<u>5,07</u> 0,13	<u>4</u> -
6	E8-13 4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, 100м2	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	12	3	---	<u>38,10</u> 0,58	<u>5</u> -
7	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизо- лом, 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	---	<u>19,70</u> 1,69	<u>3</u> -
8	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоля- ция стен, фундаментов и масси- вов по выравненной поверхнос- ти бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	---	<u>33,60</u> 0,58	<u>7</u> -

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ССЦМ п.12-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС12.4.6Т, шт	1,00	<u>12,10</u>	---	12	-	---	---	---
10	п.12-12	марки ФБС9.4.6Т, шт	3,00	<u>9,01</u>	---	27	-	---	---	---
11	ССЦМ т.3 п.77	Стоимость фундаментных плит ФЛ10.12-2, шт	1,00	<u>17,50</u>	---	18	-	---	---	---
12	п.80	ФЛ8.12-3, шт	1,00	<u>15,70</u>	---	16	-	---	---	---
13	п.12-8	ФБС12.4.3Т, шт	33,00	<u>5,83</u>	---	192	-	---	---	---
14	п.12-1	ФБС24.3.6Т, шт	28,00	<u>17,60</u>	---	493	-	---	---	---
15	п.12-11	ФБС9.3.6Т, шт	18,00	<u>6,76</u>	---	122	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	1130	33	<u>78</u> 29	-	<u>58</u> 36
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1130	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	186	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	15
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления, руб	-	-	-	106	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	109
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	1422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	109
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
I6	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
I7	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Стоимость изделий:								
I8	ССЦМ д.3 п.568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.12-4АТ, шт	2,00	<u>59,00</u>	<u>---</u>	118	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
I9	п.545	марки ПК60.15-4АТ4Т, шт	1,00	<u>82,20</u>	<u>---</u>	82	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	п.592	марки ПК60.10-4AT4T, шт	1,00	<u>52,90</u>	<u>---</u>	54	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
21	E6-180 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 150 мм, м ³	0,38	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	20	3	<u>---</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>5</u> -
22	CI24-I0	Арматура класса AI, т	0,04	<u>338,00</u>	<u>---</u>	14	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
23	CI24-I2	Арматура класса A3, т	0,04	<u>325,00</u>	<u>---</u>	13	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	320	9	<u>5</u> 2	-	<u>14</u> 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	320	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	10	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	402	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	402	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	21	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	1450	42	<u>83</u> 31	-	<u>72</u> 38
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1450	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	19
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	136	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	1824	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	129
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	117	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	1824	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	129
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	117	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
24	E7-516 42-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	11	3	<u>3</u> 1	<u>1,36</u> 0,46	<u>5</u> 2
25	E7-519 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	8,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	32	10	<u>13</u> 5	<u>2,03</u> 0,75	<u>16</u> 6
26	E7-543 42-13-I.8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	20,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	60	15	<u>14</u> 5	<u>1,17</u> 0,32	<u>23</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E7-528 42-9-I.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	36,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	130	42	<u>58</u> 22	<u>1,97</u> 0,77	<u>71</u> 28
28	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами, 100м	2,35	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	138	13	<u>1</u> -	<u>10,50</u> 0,26	<u>25</u> 1
29	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными плитами, 100м	0,25	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	9	-	<u>-</u> -	<u>3,62</u> 0,17	<u>1</u> -
30	E7-714 5I-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором, 100м	0,11	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	1	1	<u>-</u> -	<u>7,35</u> 0,12	<u>1</u> -
Стоимость изделий:										
31	ССЦМ п.732 пр-нт II-46 п.9.7I	Блоки наружных стен из легкого бетона объемной массой 1000 кг/м ³ толщиной 40 см, м ² Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45	39,74	<u>22,63</u>	<u>-</u>	899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ССЦМ п. 747	Блоки внутренних стен из бетона М-100 толщиной 160 мм объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры до 4 кг, м ²	130,72	<u>10,90</u>	---	1425	-	---	---	---
33	ССЦМ п. 756 прим. 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными каналами из жароупорного бетона М200 объемной массой 2400 кг/м ³ толщиной 280 мм, м ²	34,58	<u>11,90</u>	---	412	-	---	---	---
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	3117	84	<u>89</u> 33	-	<u>142</u> 43
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3117	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	515	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	47
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	291	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	209	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	3923	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	232
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	209	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие								
34	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
35	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	5,22	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Стоимость изделий:								
36	ССЦМ т.3 п.592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-4А4Г, шт	2,00	<u>52,90</u>	<u>---</u>	106	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
37	ССЦМ т.3 п.568	марки ПК60.12-4А4Г, шт	1,00	<u>59,00</u>	<u>---</u>	59	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
38	п.545	марки ПК60.15-4А4Г, шт	1,00	<u>82,20</u>	<u>---</u>	82	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
39	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 150 мм, м ³	0,28	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	15	2	<u>---</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	19	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
42	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
43	ССЦМ тб. I	Металлизация крепежных элементов, кг	3,48	<u>0,18</u>	<u>---</u>	1	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
44	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м ² и приведенной толщине до 150 мм, м ³	0,37	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	19	3	<u>---</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>4</u> -
45	CI24-I0	Арматура класса АI, т	0,04	<u>338,00</u>	<u>---</u>	14	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
46	CI24-I2	Арматура класса АЗ, т	0,04	<u>325,00</u>	<u>---</u>	13	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Стоимость изделий:								
47	ССЦМ д.3 п.596	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-3А4Г, шт	2,00	<u>50,60</u>	<u>---</u>	101	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
50	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полосы 50,5, м ²	192,00	<u>8,57</u> 0,98	<u>0,06</u> 0,02	1645	188	<u>12</u> 4	<u>1,71</u> 0,03	<u>329</u> 6
51	E26-I9 4-6	Утепление минераловатными плитами, м ³	1,81	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	15	9	---	<u>7,90</u> 0,06	<u>14</u> -
52	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами, 100м ²	0,30	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	19	13	---	<u>74,10</u> 0,66	<u>22</u> -
53	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100м ²	0,11	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	22	5	---	<u>83,00</u> 0,15	<u>9</u> -
54	ССЦМ Тб. I п. 18	Лакокрасочное покрытие неметаллического каркаса, кг	192,00	<u>0,17</u> -	---	33	-	---	---	---
55	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами на два канала, колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	17	3	---	<u>2,63</u> -	<u>5</u> -
56	E12-282 8-7	На каждый последующий канал добавлять к расценке н.281, колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	17	3	---	<u>1,31</u> -	<u>5</u> -

Стоимость изделий:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	2325	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	416
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	279	-	-	-
		Итого прямые затраты по надзем- ной части, руб	-	-	-	5591	322	<u>III</u> 4I	<u>---</u> -	<u>55I</u> 53
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5591	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	921	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	81
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	164	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	520	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб	-	-	-	7032	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	685
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	527	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	7032	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	685
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	527	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	7041	<u>364</u>	<u>194</u>	-	<u>623</u>
		в том числе:						72		91
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	7041	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	10	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	1159	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	100
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	208	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	656	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8856	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	814
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	644	-	-	-
		Всего по смете, руб	-	-	-	8856	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	814
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	644	-	-	-

Главный архитектор проекта
 Начальник отдела АПР
 Составила рук. группы
 Проверила гл. специалист

О.Д. Добролюбова
 Б.Е. Черкасов
 Р.А. Форафонова
 Б.М. Мильман

Сводка объемов и стоимости работ
по смете

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб		Средневзве- шенная еди- ничная стои- мость, руб		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
				----- прямых с накл затрат расх. и план. накопл.	----- прямых с накл затрат расх. и план. накопл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены	-	-	1130	1422	-	-	16,06
2	Перекрытие	-	-	320	402	-	-	4,54
3	Стены	-	-	3117	3923	-	-	44,30
4	Перекрытие	-	-	318	399	-	-	4,51
5	Покрытие	-	-	307	385	-	-	4,35
6	Разные работы	-	-	1849	2325	-	-	26,25
	Итого:	-	-	7041	8856	-	-	100,00