

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
РАЗЪЕМНЫЕ С ЧЕТЫРЬМЯ КРЕПЕЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ****Конструкция и размеры**Plain bearings split bearing blocks with
four bolt holes. Design and dimensions.**ГОСТ****11608—82****Взамен****ГОСТ 11608—65****ОКП 417210**


Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 января 1982 г. № 274 срок введения установлен

с 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на разъемные корпуса подшипников скольжения с четырьмя крепежными отверстиями, применяемые с вкладышами по ГОСТ 11611—82.

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена***Переиздание. Апрель 1994 г.*

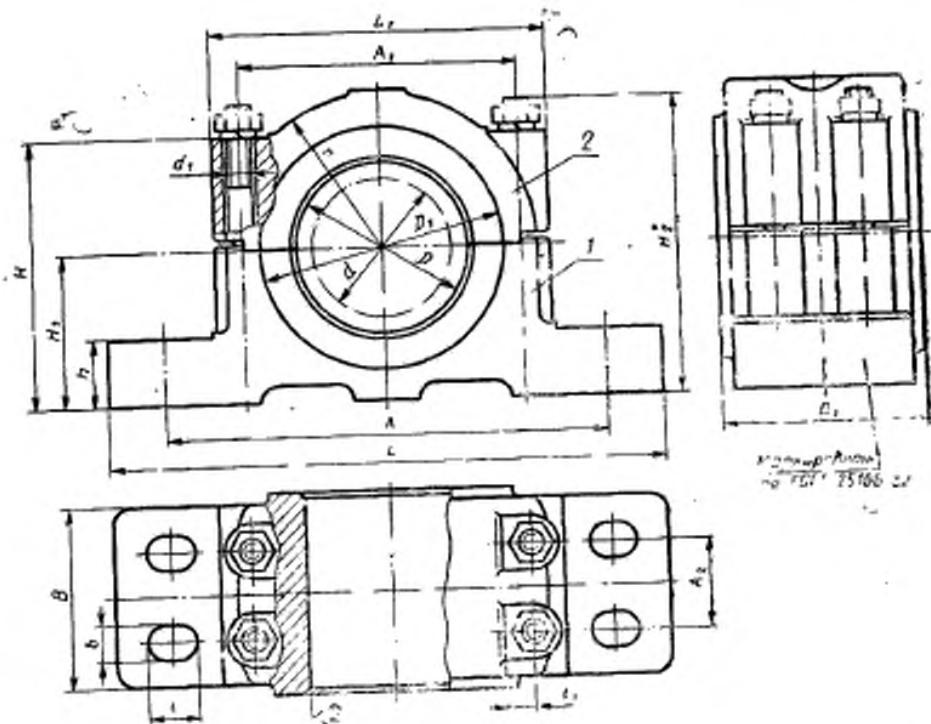

* Размер для справок

1—основание корпуса; 2—крышка корпуса

Обозна- чение ков- тицы	D (пен. отка- но H8)	D ₁	A	A ₁	A ₂	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	h	B ₁ (инд. отка- но H9)	b	t	t ₁	t ₂ мм	d ₁		
50×70	50	60	73	160	95	30	210	120	90	53	102	25	60	70	13	20	52	M10	
55×70	55	65	80													13			
63×90	63	78	90	200	125	40	250	150	120	71	140	30	80	90	17	23	69	M12	
70×90	70	85	105																
80×110	80	95	115	250	150	56	310	190	145	85	170	35	100	110			85		
90×110	90	110	125													22	30	16	M16
100×140	100	120	140	270	170	80	340	210	160	95	185	40	130	140					
110×140	110	130	150															90	
125×180	125	145	165	310	190	90	390	240	170	106	210		155		26	34		105	M20
140×180	140	160	180	340	210	100	420	260	200	118	240		170					20	112
140×230	140	160	185	205	360	230	120	440	280	215	132	260	45	200					
160×230	160																	130	M24
180×220	180	210	230	400	270	150	480	320	240	140	260		230	290	32	40	22		
180×290																		150	
200×220	200	230	250	440	300	120	530	360	250	160	290		200	220					
200×290																			
220×220	220	250	260	470	330	120	550	390	260	170	300		200	220					
220×290																			

Примеры условных обозначений:
корпуса подшипника с $d=70$ мм и $B_1=90$ мм

Корпус 70×90 ГОСТ 11608—82

деталей корпуса подшипника с $d=70$ мм и $B_1=90$ мм

Основание 70×90—1 ГОСТ 11608—82

Крышка 70×90—2 ГОСТ 11608—82

3. Технические требования — по ГОСТ 25106—82.

4. Размеры и шероховатость поверхностей конструктивных элементов корпусов — по приложению к ГОСТ 11607—82.