

ГОСТ 529—78

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н И Й С Т А Н Д А Р Т

---

# ТРУБКИ РАДИАТОРНЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

## М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ТРУБКИ РАДИАТОРНЫЕ

ГОСТ  
529-78

## Технические условия

Radiator tubes.  
SpecificationsВзамен  
ГОСТ 529-41,  
ГОСТ 5.1162-71,  
ГОСТ 2644-44

ОКП 18 4460

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 февраля 1978 г. № 446  
дата введения установлена

01.01.79

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированные трубы из сплава марки Л96, предназначенные для изготовления сотовых радиаторов.


## I. СОПТАМЕНТ

1.1. Форма, толщина стенки и предельные отклонения по размерам круглых трубок должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. 1.

Размеры, мм

Таблица 1

Наружный диаметр D (пред. откл. $\pm 0,08$ )	Толщина стенки s (пред. откл. $\pm 0,02$ )	Линейная плотность 1 м трубы, г, не более
4	0,10	13
4	0,20	23
5	0,20	29
7	0,15	31
8	0,15	35
10	0,15	44



Черт. 1

По требованию потребителя трубы диаметром 4 мм изготавливают с предельным отклонением по наружному диаметру  $\pm 0,07$  мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Форма, толщина стенки и предельные отклонения по размерам шестигранных трубок должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена




Издание (август 2002 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1983 г. (ИУС 5-83)

© Издательство стандартов, 1978  
© ИПК Издательство стандартов, 2002

С. 2 ГОСТ 529—78

Таблица 2




Номер трубы	$B$ (пред. откл. +0,10 -0,05)	$h$		Толщина стенки $s$ (пред. откл. ±0,02)	Линейная плотность 1 м трубы, г, не более
		Номин.	Пред. откл.		
4	3,72	4,14	+0,10	0,10	13
	3,72	4,14	-0,15	0,20	35
	6,44	7,28	+0,10 -0,20	0,15	49

Черт. 2

1.3. Форма, толщина стенки и предельные отклонения по размерам полутрубки должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3.

Таблица 3

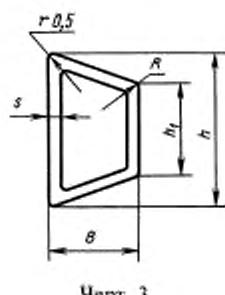

Номер трубы	$B$ (пред. откл. ±0,10)	$h$ (пред. откл. +0,10 -0,25)	$h_1$	$R$	$s$ (пред. откл. ±0,02)	К основной трубке	
						К основной трубке	
4	2,36	4,05	1,78	0,6	0,20	Ш4	
4/1	2,50	4,90	2,89	0,6	0,20	К4	
5	2,81	5,17	2,24	0,6	0,20	Ш5	
5/1	3,00	6,04	3,46	0,6	0,20	К5	
7	3,82	7,34	3,14	0,7	0,15	Ш7	
7/1	4,10	8,58	4,73	0,7	0,15	К7	

Примечание к черт. 2 и 3. Размеры  $R$ ,  $h_1$  и  $R$  являются справочными. Плотность марки Л96 принятая равной 8,85 г/см<sup>3</sup>.

1.4. Трубы с толщиной стенки 0,15 и 0,20 мм изготавливают мерной и немерной длины. Длина мерных трубок должна быть от 150 до 500 мм, немерных — от 1250 до 4000 мм.


1.5. Трубы с толщиной стенки 0,10 мм изготавливают мерной длины.

Длина круглых трубок — 256 мм, шестигранных — 254 мм.

1.6. Предельные отклонения по длине мерных трубок в миллиметрах должны соответствовать:

Длина, мм	Предельное отклонение
От 150 до 250	±0,4
Св. 250 до 500	±0,5

**Примеры условных обозначений трубок**  
Условные обозначения проставляют по схеме.

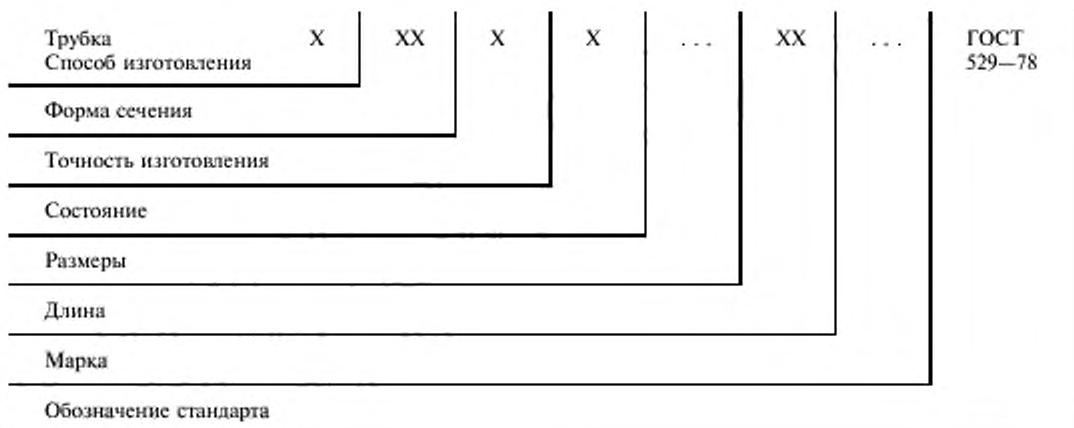

Принятые сокращения:  
 способ изготовления: холоднодеформированная — Д;  
 форма сечения: круглая — КР;  
 шестигранная — ШГ;  
 полуторбка — ПТ;  
 состояние: твердая — Т;  
 длина: немерной длины — НД.

П р и м е ч а н и е. Знак «Х» ставят вместо отсутствующих данных.

Трубка холоднодеформированная круглая, твердая, наружным диаметром 4 мм, толщиной стенки 0,20 мм, мерной длины 250 мм, из латуни марки Л96:

*Трубка ДКРХТ4 × 0,20 × 250 Л96 ГОСТ 529—78*

То же, шестигранная, твердая, номер 7, с толщиной стенки 0,15 мм, немерной длины, из латуни марки Л96:

*Трубка ДШГХТ7 × 0,15 × НДЛ96 ГОСТ 529—78*

То же, полуторбка, твердая, номер 5, с толщиной стенки 0,20 мм, немерной длины, из латуни марки Л96:

*Трубка ДПТХТ5 × 0,20 × НДЛ96 ГОСТ 529—78*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Трубы должны изготавливаться из медно-цинкового сплава марки Л96 по ГОСТ 15527—70.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Трубы должны изготавливаться в твердом состоянии.

2.3. Наружная и внутренняя поверхности трубок должны быть чистыми и не должны иметь раковин, плен, рисок, серповидных полос и пузьрей.

Допускаются отдельные поверхностные дефекты, плены, раковины, риски, если они при контрольной зачистке не выводят трубы за предельные отклонения по размерам.

В партии допускается не более 5 % трубок с вмятинами глубиной не более 0,25 мм.

Водяные пятна на поверхности трубок допускаются.

## С. 4 ГОСТ 529—78

2.4. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь заусенцев.

2.5. Отклонение от формы поперечного сечения и разностенность трубок не должны выводить их размеры за предельные отклонения соответственно по наружным размерам и толщине стенки.

2.6. Кривизна мерных трубок не должна превышать, мм:

0,7 — для трубок длиной до 250 мм;

1,0 " " " св. 250 " 450 мм;

1,5 " " " 450 мм.

Местная кривизна немерных трубок не должна превышать 5 мм на 1 м длины.

Общая кривизна немерных трубок не должна превышать произведения предельной местной кривизны 1 м на длину трубы в метрах.

По требованию потребителя местная кривизна немерных трубок не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Временное сопротивление для круглых трубок диаметром 10 мм должно быть 48—58 кгс/мм<sup>2</sup> (470,4—568,4 МПа), для трубок остальных размеров 40—60 кгс/мм<sup>2</sup> (392—588 МПа).

2.8. Трубы должны быть герметичными.

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из трубок одного размера и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

марку сплава;

размеры трубок;

массу партии;

номер партии;

обозначение настоящего стандарта.

Масса партии должна быть не более 70 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Проверку наружной поверхности подвергают каждую трубку партии. Проверку внутренней поверхности мерных трубок подвергают каждую трубку. Для проверки внутренней поверхности немерных трубок отбирают пять трубок от партии.

3.3. Для испытания на герметичность и для проверки массы 1 м трубы отбирают 2 кг трубок от партии.

3.4. Для контроля наружных размеров и толщины стенки отбирают пять трубок от партии.

3.5. Для контроля длины и кривизны отбирают 1 кг трубок от партии.

3.6. Временное сопротивление материала трубок проверяют периодически не реже двух раз в год на двух трубках от партии.

3.7. Химический анализ проводят на двух трубках от партии.

На предприятии-изготовителе химический анализ допускается проводить на пробах, взятых от расплавленного металла.

3.8. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Качество поверхности трубок проверяют осмотром без применения увеличительных приборов.

Осмотр внутренней поверхности трубок следует проводить путем просмотра их на световой экран.

Осмотр внутренней поверхности немерных трубок проводят на отрезках длиной 250 мм.

Для проверки глубины дефектов допускается контрольная зачистка поверхности трубок шлифовальной шкуркой зернистостью не более № 5.

4.2. Контроль наружных размеров и толщины стенки проводят микрометром по ГОСТ 6507—90.

Для контроля толщины стенки от каждой из отобранных трубок отрезают образцы длиной 150 мм и разрезают их вдоль.

4.3. Длину и кривизну мерных трубок контролируют скобой и шаблоном с погрешностью не более 0,05 мм.

4.4. Длину немерных трубок измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75 или рулеткой по ГОСТ 7502-98.

4.5. Кривизну немерных трубок контролируют следующим образом. Трубку помещают на горизонтальную плоскость, прикладывают к ней поверочную линейку длиной 1 м по ГОСТ 8026-92 и с помощью щупа по НД измеряют максимальное расстояние между линейкой и трубкой.

4.6. Допускается проводить контроль размеров трубок другим инструментом, обеспечивающим соответствующую точность измерения.

4.7. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006-80 на длинных образцах.

От каждой контролируемой трубы отрезают по одному образцу. Отбор и подготовку образцов проводят по ГОСТ 24047-80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.8. Трубы должны выдерживать испытание на герметичность воздухом давлением не ниже 7 кгс/см<sup>2</sup> (0,686 МПа) с выдержкой под этим давлением не менее 5 с.

Испытание трубок на герметичность проводят сжатым воздухом в ванне, заполненной водой.

Трубы, на поверхности которых появились пузырьки воздуха, считаются не выдержавшими испытание.

4.9. Химический состав материала трубок определяют по ГОСТ 1652.1-77—ГОСТ 1652.13-77, ГОСТ 25086-87.

От каждой контролируемой трубы отрезают по одному образцу.

Отбор и подготовку образцов проводят по ГОСТ 24231-80.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Трубы должны быть упакованы в сплошные деревянные ящики типов I и II по ГОСТ 2991-85, которые внутри должны быть выложены оберточной бумагой по ГОСТ 8828-89.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводят в соответствии с правилами перевозки грузов, утвержденными соответствующими ведомствами.

5.2. Транспортная маркировка грузовых мест — по ГОСТ 14192-96 с дополнительным напечатанием номера партии.

5.1; 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. (Исключен, Изм. № 1).

5.4. Трубы транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5. Трубы должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих механическое повреждение трубок, попадание на них влаги и действие активных химических веществ.

Редактор *Л.И. Нахимова*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *Е.Л. Дульпека*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 16.07.2002. Подписано в печать 01.10.2002. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,65. Тираж 68 экз. С 7589. Зак. 280.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.  
<http://www.standards.ru> e-mail: [info@standards.ru](mailto:info@standards.ru)  
Набрано и отпечатано в ИПК Издательство стандартов