



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ДЛЯ ДИСКОВЫХ
ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ПИЛ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 13833—77

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва



ПЛАСТИНЫ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДЛЯ ДИСКОВЫХ
ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ПИЛ
Конструкция и размеры

Plates of hard alloys for wood cutting disk saws.
Design and dimensions

ОКП 19 6520

ГОСТ
13833-77*

Взамен
ГОСТ 13833-68

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 21 января 1977 г. № 150 срок введения установлен

с 01.01.79

Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 30.06.83 № 2814
срок действия продлен

до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на твердосплавные пластины формы 01 Д для дисковых дереворежущих пил по ГОСТ 9769-79.
2. (Исключен, Изм. № 1).
3. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 2.

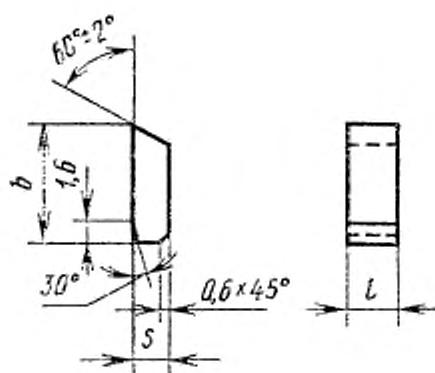


Таблица 2*

мм

Обозначение пластины	<i>l</i>		<i>b</i> (пред. откл. $\pm 0,3$)	<i>s</i> (пред. откл. $\pm 0,15$)
	Номин.	Пред. откл.		
3001-0001	3,0		10	3,0
3001-0007	3,5		7	2,5
3001-0002	3,5		10	3,0
3001-0003	4,0	$\pm 0,2$	10	3,0
3001-0008	4,5		7	2,5
3001-0004	4,5		10	3,0
3001-0005	5,0		10	3,0
3001-0006			10	3,0
3001-0127	5,5	$\pm 0,25$	7	2,5
3001-0128	6,0		10	3,0

Пример условного обозначения пластины размерами *l*=3,5 мм и *b*=10 мм:

Пластина 3001-0002 ГОСТ 13833—77

(Измененная редакция, Изм. № 1).

* Табл. 1 исключена.

4. Пластины должны изготавляться из твердых сплавов марок ВК6 и ВК15 по ГОСТ 3882—74.

5. Ориентировочная масса пластин указана в справочном приложении.

6. Неуказанные предельные отклонения линейных размеров $\pm \frac{IT14}{2}$, угловых размеров $\pm \frac{AT16}{2}$.

Остальные технические требования — по ГОСТ 4872—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МАССА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН ФОРМЫ 01Д

t	b	Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок		t	b	Ориентировочная масса пластин в г из твердого сплава марок	
		ВК6	ВК15			ВК6	ВК15
3,0	10	1,2	1,1	4,5	10	1,8	1,7
3,5	7	0,9	0,8	5,0	10	2,0	1,9
3,5	10	1,4	1,3	5,5	7	1,5	1,4
4,0	10	1,6	1,5	5,5	10	2,2	2,1
4,5	7	1,1	1,1	6,0	10	2,7	2,5

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор Э. В. Митяй
Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб. 21.06.84 Подп. в печ. 24.09.84 0,25 п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,15 уч.-изд. л.
Тираж 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2293