

**ДЕРЖАВКИ ЛЮНЕТНЫЕ ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ
РЕЗЦОВ К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ**

Конструкция и размеры

Support holders for skew clamping of turned lathe cutters.
Design and dimensions**ГОСТ
21201-75***Взамен
МН 1040-69Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 октября 1975 г. № 2724 срок введения установленс 01.01.77

Проверен в 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на люнетные державки для косоугольного крепления резцов к токарно-револьверным станкам.
2. Конструкция и размеры державок должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена



* Периздание апрель 1982 г. с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1982 г. (ИУС № 6 1982 г.).

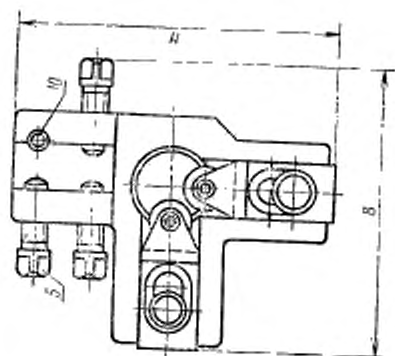

Черт. 1

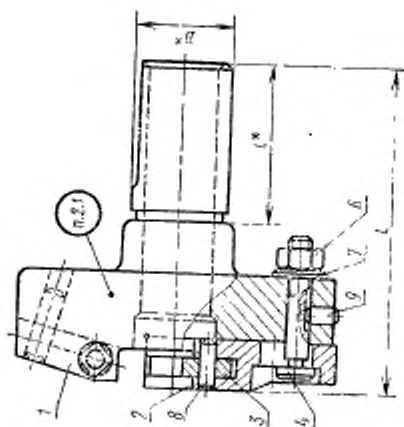

а Размеры для справок

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	D	L	B	H	l	Диаметр обработки внешних деталей		Сечение резьбы	Масса, г	Поз. 1 Корпус Код. 1	Поз. 2 Ролькодержатель ГОСТ 21200—75 Код. 2	Поз. 3 Рольк ГОСТ 21200—75 Код. 2
							Наим.	Наиб.					
6531-0151		30								1,319	6531-0151/001		
6531-0152		32						10×10		1,359	6531-0152/001		
6531-0153		30	106	100	110	50	8	22		1,319	6531-0153/001	6531-0141/002	6531-0141/003
6531-0154		32								1,359	6531-0154/001		
6531-0155		38	148	115		63				2,107	6531-0155/001		
6531-0156		40								2,155	6531-0156/001		
6531-0157		45	155	118		130	10	28		2,975	6531-0157/001	6531-0145/002	6531-0145/003
6531-0158		50				80			16×16	3,075	6531-0158/001		

Обозначение деталей

Размеры в мм

Обозначение державки	Поз. 4 Палец ГОСТ 21200-75 Кол. 2	Поз. 5 Винт ГОСТ 1495-75 Кол. 3	Поз. 6 Гайка ГОСТ 5837-70 Кол. 2	Поз. 7 Шайба ГОСТ 11371-78 Кол. 2	Поз. 8* Штифт ГОСТ 3128-70 Кол. 2	Поз. 9 Кол. 2	Поз. 10 Кол. 1
	Обозначение деталей						
6531-0151							
6531-0152							
6531-0153	6531-0141/004	M8×20.66.05	M8.6.05	2-8.0505	5m6×20		6m6×30
6531-0154						3m6×10	
6531-0155							
6531-0156	6531-0145/004	M10×25.66.05	M10.6.05	2-10.0505	6m6×25		8m6×40
6531-0157							
6531-0158							

* Материал штифта поз. 8 — сталь марки ШХ15 по ГОСТ 801-78, твердость — HRC> 56 . . . 60.

Пример условного обозначения державки диаметром $D=30$ мм для резца сечением 10×10 мм:

Державка 6531-0151 ГОСТ 21201-75

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.1. Маркировать: обозначение державки и то варный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *Н. П. Щукина*
Технический редактор *Л. В. Вейнберг*
Корректор *В. А. Ряукайте*

Сдано в наб. 10.12.82 Подп. в печ. 01.01.83 1,0 п. л. 0,75 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-567, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5691.