

ШТЫРИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТ


Конструкция и размеры

Fastening guide pins for pattern plates. Design and dimensions

ГОСТ
20125—74Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2023
с 01.01 1976 г.
до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры направляющих крепежных штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

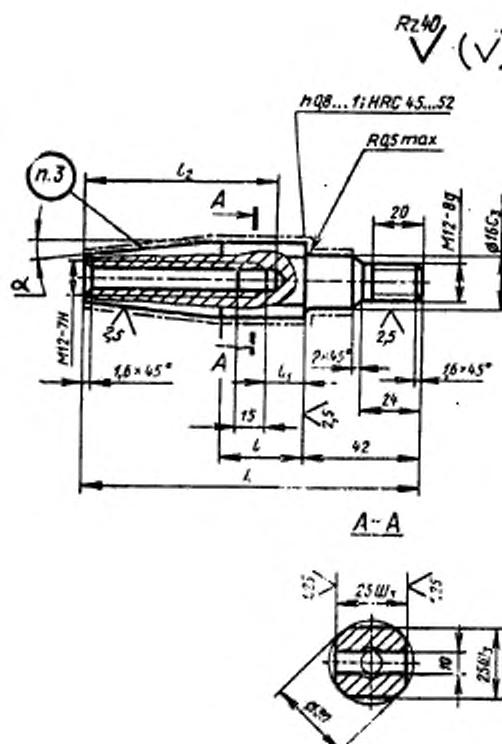

Размеры в мм

Обозначение штыря	Примене- мости	Средний габаритный размер опор в свету $\frac{L+B}{2}$	L	l	l_1	l_2	s	Теорети- ческий масса, кг
0290-0853		До 750	135	45	26	75	3°	0,40
0290-0854			175	60	31	110	2°	0,55

Пример условного обозначения направляющего крепежного штыря размером $L=135$ мм:

Штырь направляющий крепежный 0290-0853 ГОСТ 20125—74

2. Материал — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—60.
3. Маркировать: обозначение штыря и товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

Изменение № 1 ГОСТ 20125—74 Штыри направляющие крепежные для модельных плит: Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81
№ 2773 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Заменить обозначения: W_3 на d9; C_3 на h8;

(Продолжение см. стр. 114)

: 113

(Продолжение изменения к ГОСТ 20125-74)

таблица. Заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1050-60 на ГОСТ 1050-74.

Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 20131-74 на ГОСТ 20131-80.

(ИУС № 8 1981 г.)