

КОПИРЫ ПАЛЬЦЕВЫЕ ПРЕСС-ФОРМ  
ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ

## Конструкция и размеры

Pin cams for wax-pattern dies.  
Design and dimensions.ГОСТ  
19995-74\*Взамен  
МН 4319-63


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 26 июля 1974 г. № 1779 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на пальцевые копиры, применяемые в дисковых и реечных приспособлениях для удаления стержней в пресс-формах для выплавляемых моделей.

2. Конструкция и размеры пальцевых копиров должны соответствовать указанным на черт. I-7 и в табл. I-3.

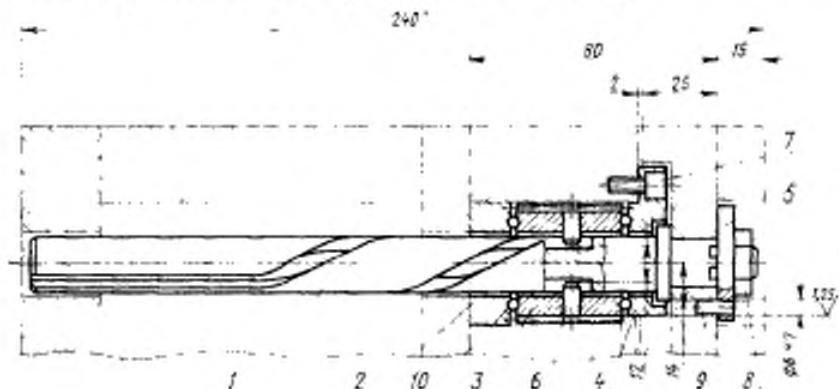

Масса — 1,16 кг, не более

I—палец по табл. 1; 2—штуцка 0473-0681/002 (кол. 1); 3—зубчатое колесо 0473-0861/003 (кол. 1); 4—крышка 0473-0864/004 (кол. 1); 5—шайба 0473-0861/005 (кол. 1); 6—штырь 0473-0861/006 (кол. 2); 7—винт M6x10.66.05 ГОСТ 11738-72 (кол. 3); 8—гайка M12.6.05 ГОСТ 6029-70 (кол. 1); 9—штифт цилиндрический 6ммx12 ГОСТ 3125-70 (кол. 1); 10—шарик 4-20 ГОСТ 3722-81 (кол. 40).

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.; Пост. № 1784 от 04.05.82 (ИУС № 8—1982 г.)

Таблица 1

Обозначение копирок	Применительно	Угол поворота зубчатого колеса $\alpha$	Направление вращения зубчатого колеса	Поз. Г Палец Кол. 1
0473-0861		74°17'		0473-0861/001
0473-0862		80°43'		0473-0862/001
0473-0863		82°44'		0473-0863/001
0473-0864		84°27'		0473-0864/001
0473-0865		85°17'		0473-0865/001
0473-0866		86°51'		0473-0866/001
0473-0867		88°17'		0473-0867/001
0473-0868		108°23'		0473-0868/001
0473-0869		115°16'		0473-0869/001
0473-0871		118°24'	Левое	0473-0871/001
0473-0872		121°16'		0473-0872/001
0473-0873		122°33'		0473-0873/001
0473-0874		125°08'		0473-0874/001
0473-0875		164°59'		0473-0875/001
0473-0876		171°28'		0473-0876/001
0473-0877		175°28'		0473-0877/001
0473-0878		177°27'		0473-0878/001
0473-0879		212°59'		0473-0879/001
0473-0881		225°15'		0473-0881/001
0473-0882		190°59'	Правое	0473-0882/001
0473-0883				0473-0883/001
0473-0884		222°49'		0473-0884/001
0473-0885				0473-0885/001
0473-0886		254°39'		0473-0886/001
0473-0887				0473-0887/001
0473-0888		286°29'		0473-0888/001
0473-0889				0473-0889/001
0473-0891				0473-0891/001
0473-0892		318°19'		0473-0892/001

Пример условного обозначения пальцевого копира  $\alpha = 190^{\circ}59'$  с правым вращением зубчатого колеса:

*Копир пальцевый 0473-0882 ГОСТ 19995—74*

3. Обработку отверстия  $\varnothing 6H7$  под штифт (поз. 9) производить после окончательной установки пальцевого копира.


4. Технические условия — по ГОСТ 19999—74.

2—4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: обозначение пальцевого копира и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Конструкция и размеры отверстий для установки пальцевых копиров указаны в рекомендуемом приложении.


7. Конструкция и размеры пальцев (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

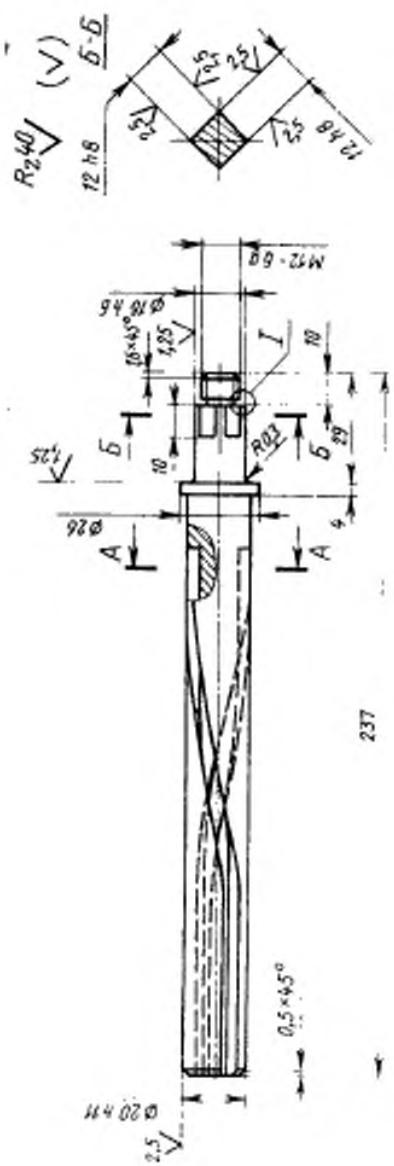

Развертка винтовых пазов по  
наружному диаметру



Масса — 0,55 кг, не более

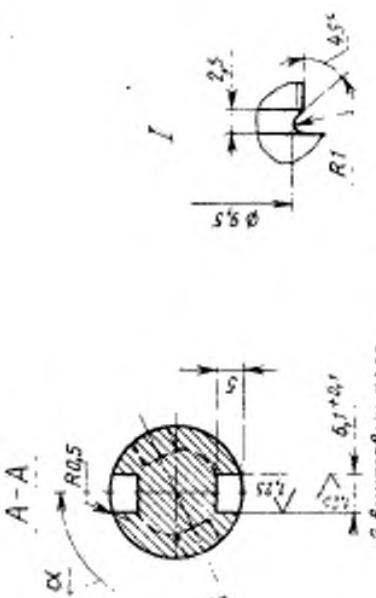

Черт. 2

Таблица 2

Обозначение пальцев	$\alpha$ (Прел. откл. $\pm 10'$ )	$L$ , мм	Угол наклона винтового вала $\omega$	Шаг винто- вого вала $f$ , мм	Направление винтового вала
0473-0861/001	74°17'	81,7			
0473-0862/001	80°43'	88,8			
0473-0863/001	82°44'	91,0			
0473-0864/001	84°27'	92,9	9°01'	396,0	
0473-0865/001	85°17'	93,8			
0473-0866/001	86°51'	95,5			
0473-0867/001	88°17'	97,1			
0473-0868/001	108°23'	81,3			
0473-0869/001	115°16'	86,4			
0473-0871/001	118°24'	88,8	13°06'	270,0	Левое
0473-0872/001	121°16'	90,9			
0473-0873/001	122°33'	91,9			
0473-0874/001	125°08'	93,8			
0473-0875/001	164°59'	82,5			
0473-0876/001	171°14'	85,6	19°14'	180,0	
0473-0877/001	175°28'	87,7			
0473-0878/001	177°27'	88,7			
0473-0879/001	212°59'	91,7	22°04'	155,0	
0473-0881/001	225°15'	97,0			
0473-0882/001	190°59'	95,5	19°14'	180,0	Правое
0473-0883/001					Левое
0473-0884/001	222°49'	95,9	22°04'	155,0	Правое
0473-0885/001					Левое
0473-0886/001	254°39'	97,3	24°34'	137,5	Правое
0473-0887/001					Левое
0473-0888/001	286°29'	85,9	30°11'	108,0	Правое
0473-0889/001					Левое
0473-0891/001	318°19'	95,5			Правое
0473-0892/001					Левое

Пример условного обозначения пальца размером  $\alpha 190^{\circ}59'$  с правым направлением винтового паза:

Палец 0473-0882/001 ГОСТ 19995—74

(Измененная редакция, Изд. № 1).


8. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.

9. Твердость — HRC 45 ... 50.


10. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов —  $h14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

11. Конструкция и размеры втулки (поз. 2) должны соответствовать указанным на черт. 3.

$Rz40$  ✓ (✓)



I



Масса — 0,1 кг, не более

Черт. 3

### Условное обозначение втулки:

Втчака 0473-0861/002 ГОСТ 19995-74

10, 11. (Измененная редакция. Изм. № 1).

12. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.

13. Твердость = НВС 45 - 50

14. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —  $H14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

15. Конструкция и размеры зубчатого колеса (поз. 3) должны соответствовать указанным на черт. 4 и в табл. 3.

Таблица 3

Модуль	<i>m</i>	1
Число зубьев	<i>z</i>	36
Нормальный исходный контур	—	ГОСТ 13755-68
Коэффициент смещения исходного контура	<i>c</i>	0
Степень точности по ГОСТ 1643-72	—	8-С
Постоянная хорда	$\overline{S}_c$	1,387
Высота до постоянной хорды	$\overline{h}_c$	0,748
Диаметр делительной окружности	$d_o$	34

Масса — 0,24 кг, не более


### Черт. 4

Условное обозначение зубчатого колеса:

Зубчатое колесо 0473-0861/003 ГОСТ 19995-74

14, 15. (Измененная редакция, Изм. № 1).

16. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
17. Твердость — HRC 45 ... 50.
18. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —  $H14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
19. Конструкция и размеры крышки (поз. 4) должны соответствовать указанным на черт. 5.

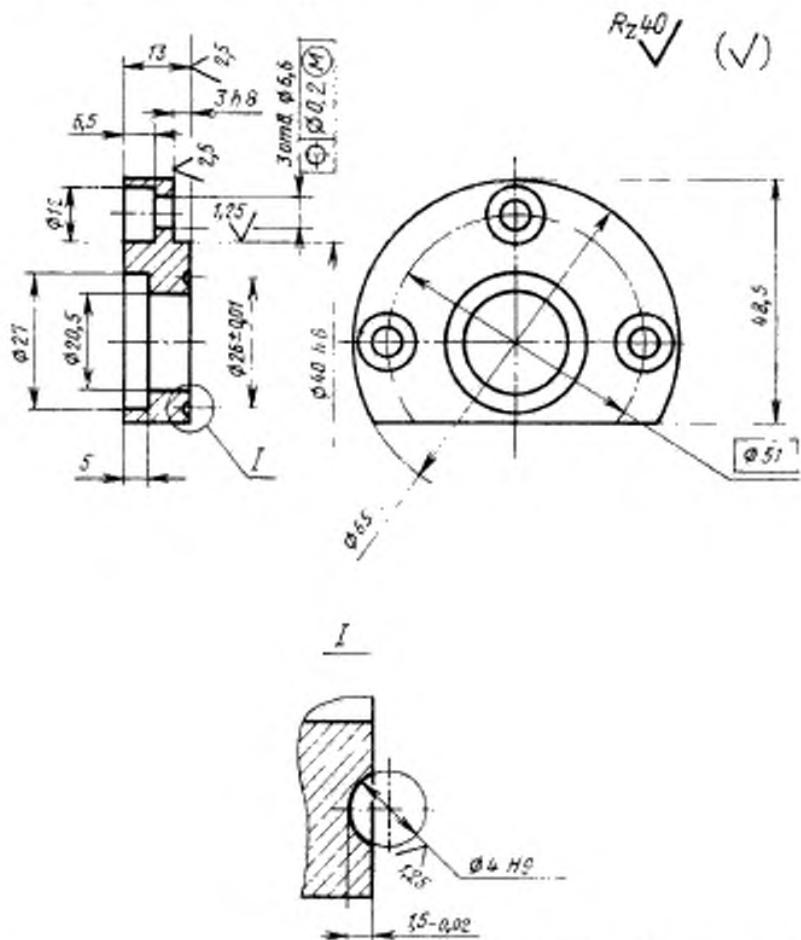

Масса — 0,18 кг, не более

Черт. 5


Условное обозначение крышки:

Крышка 0473-0861/004 ГОСТ 19995—74

18, 19. (Измененная редакция, Иzm. № 1).

20. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.  
 21. Твердость — HRC 45 ... 50.  
 22. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —  $H14$ , валов —  $h14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .  
 23. Конструкция и размеры шайбы (поз. 5) должны соответствовать указанным на черт. 6.

$R_Z^{LC}$  ✓ (✓)

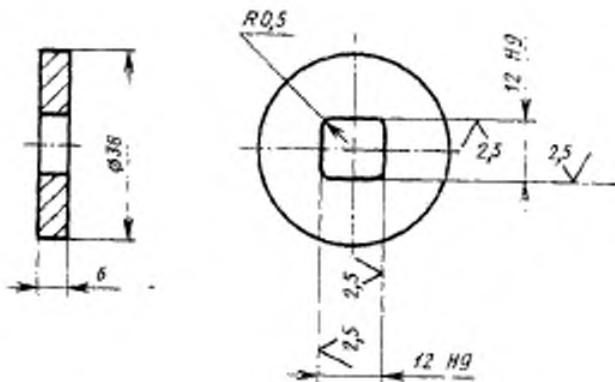

Масса — 0,047 кг, не более

Черт. 6

Условное обозначение шайбы:

Шайба 0473-0861/005 ГОСТ 19995—74


2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

24. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—74.

25. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов —  $h14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

26. Конструкция и размеры штыря (поз. 6) должны соответствовать указанным на черт. 7.

$F_{z40}$  ✓ (✓)

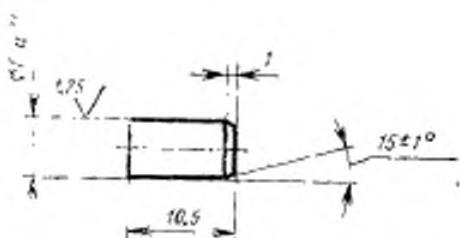

Масса — 0,002 кг, не более


Черт. 7

Условное обозначение штыря:

- Штырь 0473-0861/006 ГОСТ 19995—74  
25, 26. (Измененная редакция, Изм. № 1).  
27. Материал — сталь марки У8А по ГОСТ 1435—74.  
28. Твердость — HRC 58 ... 62.  
29. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов —  $h14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .  
(Измененная редакция, Изм. № 1).

**ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19995—74**  
Рекомендуемое

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ  
для установки пальцевых копиров**

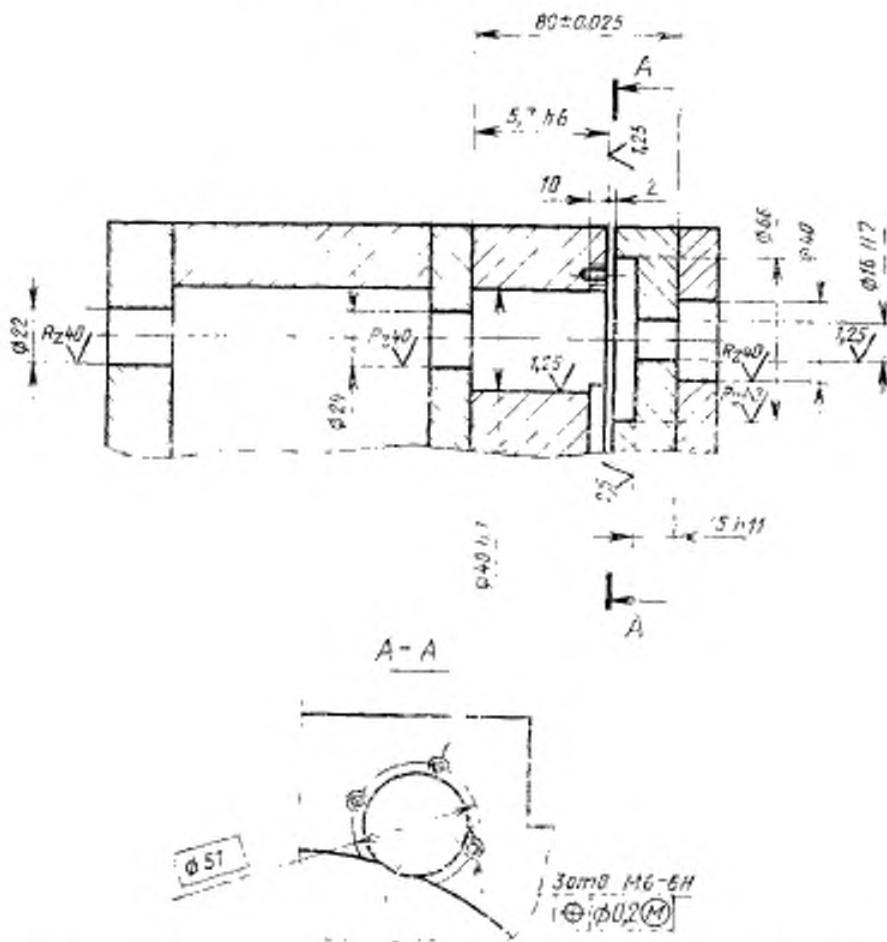

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий —  $H$ , валов —  $h14$ , остальных —  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

(Измененная редакция, Изм. № 1).