

11006-74



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЦЕЛЛЮЛОЗА ВИСКОЗНАЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ РАСТВОРА
ГИДРООКИСИ НАТРИЯ ЩЕЛОЧНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ

ГОСТ 11006—74

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ЦЕЛЛЮЛОЗА ВИСКОЗНАЯ**

**Метод определения времени фильтрации
раствора гидроокиси натрия щелочной
целлюлозой**

Rayon pulp. Method for determination of time
for filtration of caustic soda solution
through alkali cellulose

ОКСТУ 5409

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 апреля 1974 г. № 1010 срок введения установлен

Постановлением Госстандarta от 16.01.84 № 161
срок действия продлен

с 01.01.75

до 01.01.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на вискозную целлюлозу и устанавливает метод определения времени фильтрации раствора гидроокиси натрия щелочной целлюлозой.

Сущность метода заключается в обработке целлюлозы раствором гидроокиси натрия концентрации $(17,50 \pm 0,15)\%$ и определении скорости фильтрации 10 см^3 раствора гидроокиси натрия при 20°C через сформированный слой щелочной целлюлозы.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 7004—78.

2. АППАРАТУРА, ПОСУДА И РЕАКТИВЫ


2.1. Для проведения испытания должны применяться:
прибор фильтрационный из нержавеющей стали (см. чертеж);
сетка крученая № 8, по существующей нормативно-технической документации;

стакан фарфоровый вместимостью 150 см^3 по ГОСТ 9147—80;
палочка стеклянная с расплощенным концом диаметром 15 мм;
цилиндры мерные вместимостью 25 и 50 см^3 по ГОСТ 1770—74;
термостат водяной для поддержания температуры $(20,0 \pm 0,2)^\circ\text{C}$;
секундомер по ГОСТ 5072—72.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (сентябрь 1984 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июле 1984 г. (НУС 5-84).

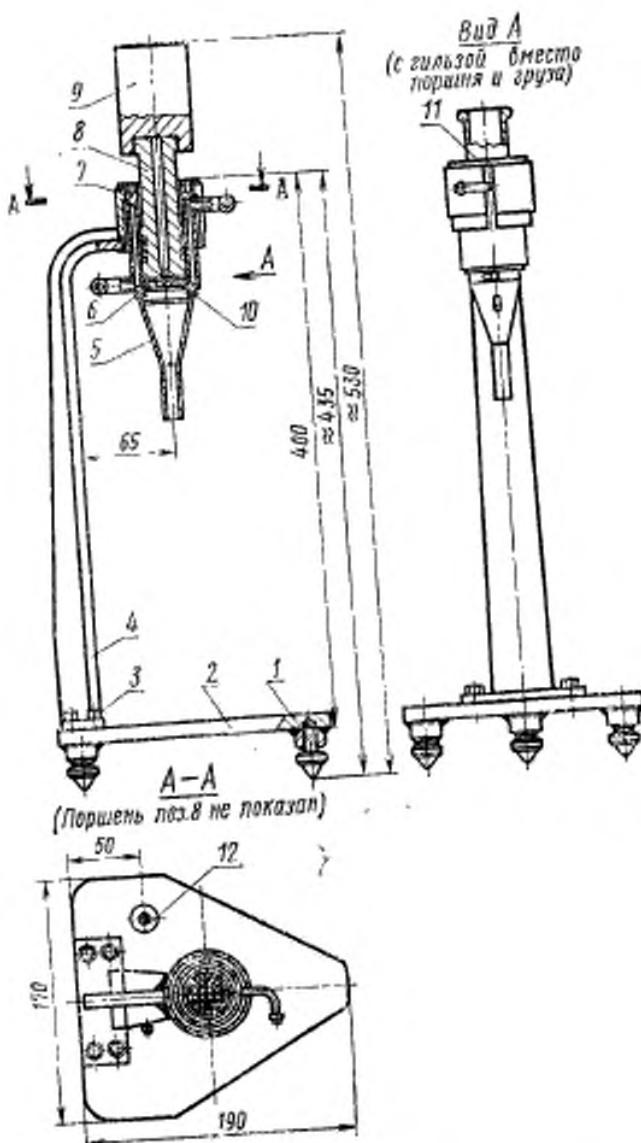

1—винт установочный; 2—плата; 3—болт; 4—кронштейн;
5—воронка; 6—слой щелочной целлюлозы; 7—стакан;
8—поршень; 9—груз; 10—винт; 11—гильза; 12—уровень.

натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, ч.д.а., $17,50 \pm 0,15\%$ -ный водный раствор;

весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,2 мг по ГОСТ 24104—80.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Из средней пробы целлюлозы, отобранный по ГОСТ 7004—78, берут для испытания 10—15 г целлюлозы, нарезают ее на кусочки размером 10×10 мм и кондиционируют 4 ч при относительной влажности воздуха (65 ± 2) % и температуре (20 ± 5) °С.

Кондиционирование производят в помещении с постоянной относительной влажностью и температурой или в специальных шкафах и в других аппаратах, обеспечивающих указанные постоянные условия.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Навеску 2,3 г воздушно-сухой целлюлозы, взвешенную с погрешностью не более 0,02 г, помещают в фарфоровый стакан, заливают 23 см^3 раствора гидроокиси натрия с температурой ($20,0 \pm 0,2$) °С и помещают в термостат на 8 мин при температуре ($20,0 \pm 0,2$) °С.

В течение последующих 2 мин (время отмечают по секундомеру) осторожно и равномерно размешивают стеклянной палочкой набухшие кусочки целлюлозы до однородной массы. Одновременно с этим постепенно приливают еще 23 см^3 раствора гидроокиси натрия указанной выше температуры. Затем массу выдерживают в термостате еще 5 мин, после чего ее переносят в воронку прибора для фильтрации. Предварительно на дно воронки укладывают сетку для улавливания отдельных волоконец. На слой щелочной целлюлозы опускают вторую сетку для предохранения его от размыва при фильтрации щелочи, после чего производят отжим щелочной целлюлозы.

Для обеспечения постоянной температуры в воронке для фильтрации в течение всего испытания в рубашке воронки должна циркулировать вода температуры ($20,0 \pm 0,2$) °С.

Щелочную целлюлозу в течение первых 2 мин отжимают поршнем массой (510 ± 5) г, затем на поршень ставят груз (общая масса груза и поршня (1000 ± 10) г) и отжимают еще в течение 2 мин.

После отжима и образования слоя щелочной целлюлозы поршень и груз удаляют и на сформированный слой поверх сетки ставят кольцо для того, чтобы закрыть неплотности между слоем щелочной целлюлозы и стенкой прибора.

Через сформированный слой щелочной целлюлозы в цилиндр фильтруют раствор гидроокиси натрия температурой ($20,0 \pm 0,2$) °С.

Во время фильтрации поддерживают постоянный уровень раствора гидроокиси натрия в воронке (приливая раствор). Секундомером измеряют время фильтрации 10 см³ раствора гидроокиси натрия от метки 10 см³ до 20 см³.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Время фильтрации выражают в секундах. За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, округленное до целого числа. Максимальное отклонение от среднего значения не должно превышать $\pm 5\%$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Т. В. Смыка*

Технический редактор *Э. В. Митяй*

Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 06.11.84 Подп. в печ. 26.02.85 0,375 п. л. 0,375 усл. кр.-отт. 0,23 уч.-жнл. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП.

Новопроспенский пер., д. 3.

Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5329