

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БАШМАК КЛИНООБРАЗНЫЙ  
ФОРМОВОЧНЫЙГОСТ  
11781-74\*

## Конструкция

Moulding vee shoe. Design

Взамен  
ГОСТ 11781-66

ОКП 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на клинообразный формовочный башмак к пневматическим трамбовкам, применяемый для изготовления песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2, 4—6 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Конструкция и размеры башмака должны соответствовать указанным на чертеже.

3. Материал — чугун марки СЧ 20 по ГОСТ 1412-85.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Допуски размеров отливки — по 14-му классу точности ГОСТ 26645-85.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

5. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


6. Маркировать: обозначение башмака и товарный знак предприятия-изготовителя.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

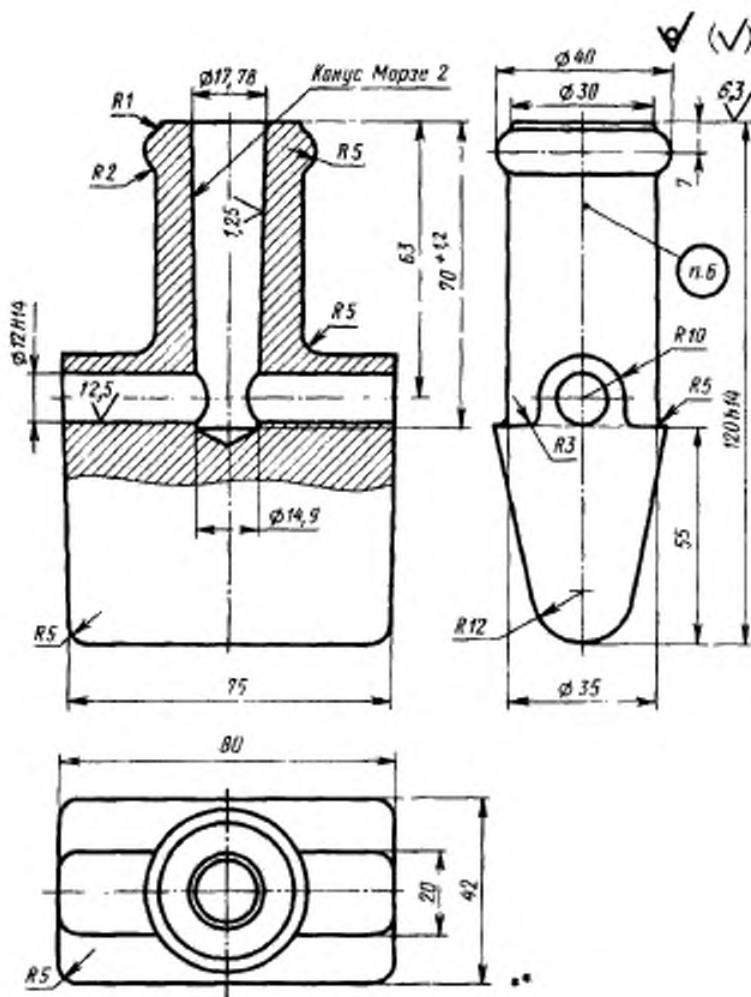

Масса — не более 0,27 кг (для справок)

Условное обозначение башмака:

Башмак Г002.297325.001 ГОСТ 11781-74

(Измененная редакция, Иzm. № 1, 2, 3).