

**ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ СО СМЕННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ  
ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ 1000×800 мм  
НА ФОРМОВОЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОВОРОТА  
ПОЛУФОРМЫ С ДОПРЕССОВКОЙ**

**Конструкция и размеры**

**ГОСТ  
20093—74**

Iron pattern plates with changeable metal inserts for moulding boxes having inside dimensions 1000×800 mm for moulding foundry machines without turn of half mould with squeezing. Design and dimensions.


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 августа 1974 г. № 2021 срок действия установлен

с 01.01 1976 г.

до 01.01 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1.

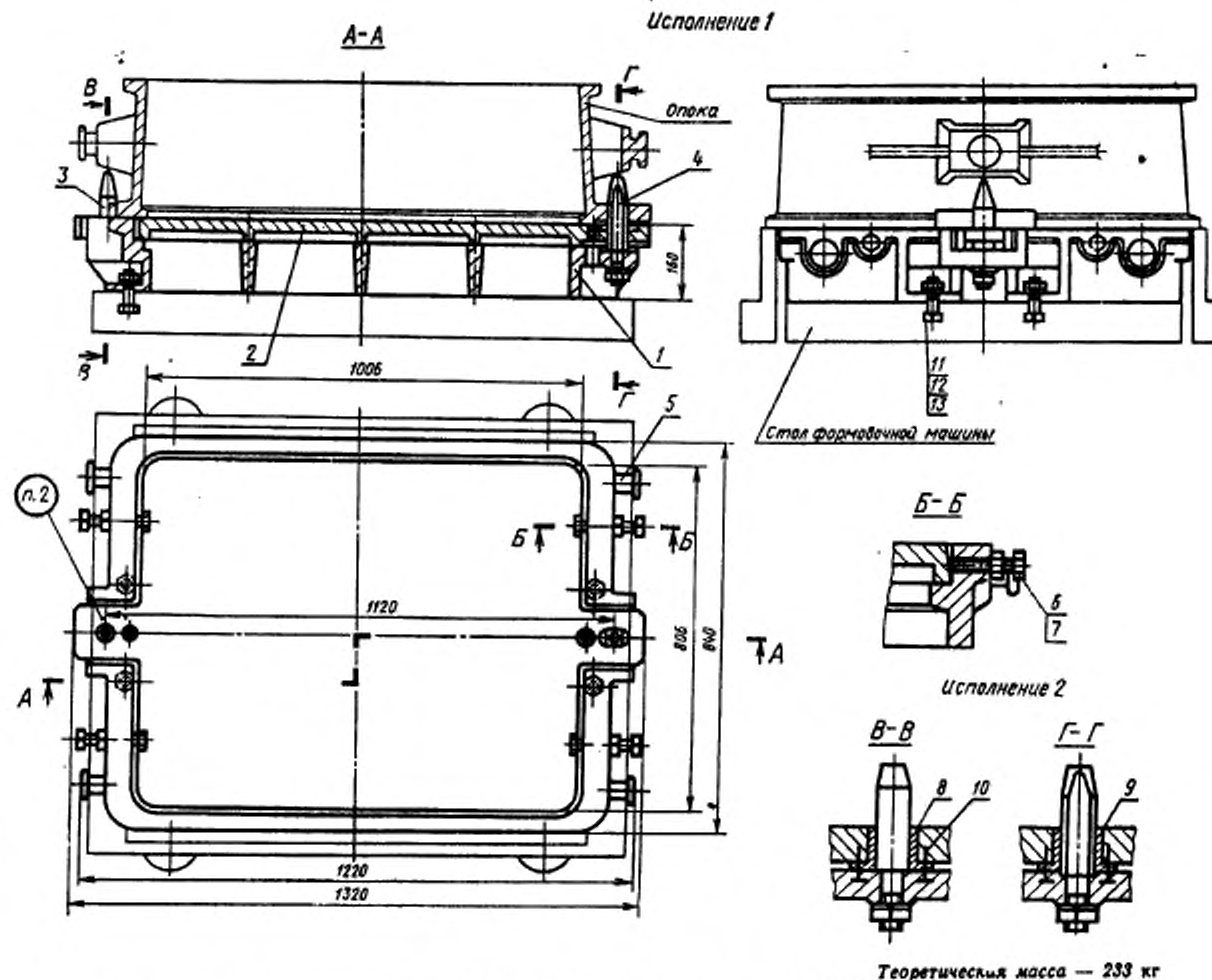

1 — рама 0280-2007/001 (кол. 1); 2 — вкладыш 0280-0345/002 для исполнения 1, для исполнения 2 0280-2007/002 по ГОСТ 20093—74 (кол. 1); 3 — штырь центрирующий 0280-2506 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); 4 — штырь направляющий 0280-2556 по ГОСТ 20123—74 (кол. 1); 5 — цапфа 0280-0252 по ГОСТ 13020—69 (кол. 4); 6 — гайка М12.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 4); 7 — винт 7008-0019 по ГОСТ 13434—68 (кол. 4); 8 — втулка центрирующая 0280-0858 по ГОСТ 20126—74 (кол. 1); 9 — втулка направляющая 0280-0808 или 0280-0867 по ГОСТ 20127—74 (кол. 1); 10 — винт М6×16.48.05 по ГОСТ 17475—72 (кол. 4); 11 — болт М16×70.06.05 по ГОСТ 7806—70 (кол. 4); 12 — гайка М16.6.05 по ГОСТ 5927—70 (кол. 6); 13 — шайба 16.63Г.05 по ГОСТ 6402—70 (кол. 6).

Черт. 1

Условное обозначение модельной плиты исполнения 1:

Плита модельная 0280-2007 ГОСТ 20093—74

То же, исполнения 2:

Плита модельная 0280-2008 ГОСТ 20093—74

2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры рам (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2.



Наименование № 1 ГОСТ 20093—74 Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000×800 мм на формовочных литейных машинах без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.81 № 2763 срок введения установлен

с 01.10.81

Пункт 1. Чертеж 1. Подписуочная подпись. Заменить обозначение болта (поз. 11): M16×70.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2555 по ГОСТ 13152—67.

Пункты 1, 3. Чертежи 1, 2. Заменить слова и размер: «Теоретическая масса» на «Масса, не более»; 840 на 860.

(Продолжение см. стр. 98)

Пункт 3. Чертеж 2. Заменить обозначения и размер:  $A_2$  на H8;  $A_4$  на H11;  
840 на 860.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—80.

(ИУС № 8 1981 г.)