

КОЛОНКИ ВОЗВРАТА ПРЕСС-ФОРМ ЛИТЬЯ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Конструкция и размеры

Columns of return of dies for die casting.
Design and dimensions

ГОСТ
19942-74*

Взамен
МН 1570-61

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 июля 1974 г. № 1760. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на колонки возврата, применяемые для возврата в исходное положение плит выталкивателей при литье под давлением деталей из цветных сплавов.


2. Конструкция и размеры колонок возврата должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июле 1980 г.
(ИУС 9-80).

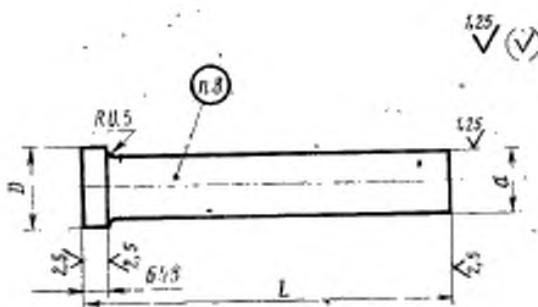

Размеры в мм

Обозначение хомонок	Примене- мость	<i>L</i> (пред. откл. по Г6)	<i>D</i>	<i>d</i> (пред. откл. по Г9)	Масса, кг
0503-0501		130			0,218
0503-0502		140			0,234
0503-0503		150			0,249
0503-0504		160			0,265
0503-0505		170			0,280
0503-0506		180	20	16	0,296
0503-0507		190			0,312
0503-0508		200			0,327
0503-0509		210			0,340
0503-0510		220			0,353

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение колонки	Примене- мость	<i>L</i> (пред. откл. по бб)	<i>D</i>	<i>d</i> (пред. откл. по бб)	Масса, кг
0503-0511		180			0,464
0503-0512		190			0,486
0503-0513		200			0,510
0503-0514		210			0,535
0503-0515		220			0,560
0503-0516		240			0,608
0503-0517		250			0,633
0503-0518		260			0,657
0503-0519		280			0,706
0503-0520		300			0,755
0503-0521		250			0,983
0503-0522		260			0,022
0503-0523		280			1,100
0503-0524		300	30	25	1,178
0503-0525		320			1,256
0503-0526		340			1,327
0503-0527		360			1,405
0503-0528		380			1,483
0503-0529		280			1,802
0503-0530		300			1,927
0503-0531		320			2,052
0503-0532		340			2,177
0503-0533		360	36	32	2,301
0503-0534		380			2,426
0503-0535		400			2,558
0503-0536		420			2,683
0503-0537		450			2,870

Пример условного обозначения колонки возврата размерами $L=140$ мм, $d=16$ мм:

Колонка возврата 0503-0502 ГОСТ 19942—74

(Изменение редакция, Изм. № 1).


3. Материал: сталь марки 50 по ГОСТ 1050—74.
4. Твердость — HRC 45 . . . 50.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов — по IT14, остальных — по $\pm \frac{1}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. Длина колонок возврата выбирается по ближайшему большему размеру с последующей подгонкой при сборке.
7. Технические требования — по ГОСТ 19946—74.
8. Маркировать: обозначение колонки и товарный знак предприятия-изготовителя.
9. Установка колонок возврата дана в рекомендуемом приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Установка колонок возврата

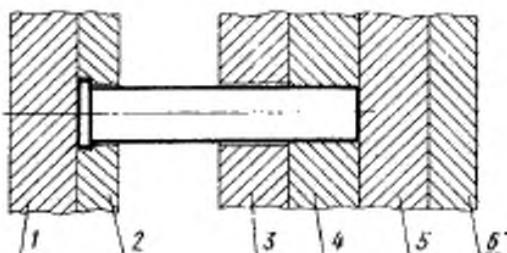

1—плата съемная; 2—плата выталкивателей; 3—плата подкладная; 4—обойма подвижная; 5—обойма неподвижная; 6—плата крепления неподвижная

Изменение № 2 ГОСТ 19942—74 Колонки возврата пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.89 № 807

Дата введения 01.01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6397.

Пункт 2. Чертеж. Заменить значения шероховатости: R_a 2,5 на R_a 1,6;
 R_a 1,25 на R_a 0,8;

таблица. Графа *d*. Заменить поле допуска *i9* на *g6*.

(ИУС № 6 1989 г.)