

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СТАНКИ ЗУБОЗАКРУГЛЯЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.10.73 № 2350
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5946-87
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1574-91	2
ГОСТ 9563-60	2

5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 04.01.84 № 17
6. ИЗДАНИЕ (январь 2000 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в октябре 1979 г., июне 1988 г., октябре 1990 г. (ИУС 12-79, 9-88, 1-91)

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лин. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 03.02.2000. Подписано в печать 13.03.2000. Усл. печ. л. 0,47.
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 109 экз. С 4666. Зак. 212

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Липин пер., 6.
Плр № 080102


М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**СТАНКИ ЗУБОЗАКРУГЛЯЮЩИЕ****Основные размеры****ГОСТ
19167—73**Gear tooth rounding machines.
Basic dimensions**Дата введения 01.01.75**

1. Настоящий стандарт распространяется на зубозакругляющие станки, работающие пальцевыми и дисковыми фрезами, а в части наибольшего диаметра и наибольшего модуля устанавливаемого изделия работающие любыми инструментами.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2. Основные размеры зубозакругляющих станков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

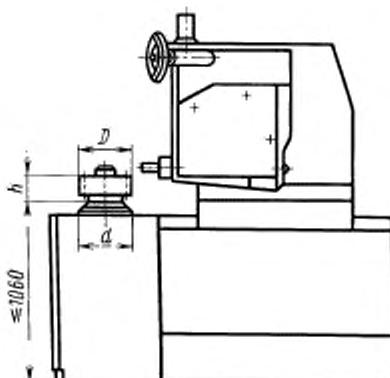

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкции станков.



С. 2 ГОСТ 19167—73

мм

Наименование основных размеров	Норма				
1. Наибольший диаметр D устанавливаемого изделия	125	200	320	500	800
2. Наибольший модуль обрабатываемых колес по ГОСТ 9563, не менее	2,5	4	6	8	10
3. Наибольшее расстояние h от торца стола или фланца шпинделя изделия до обрабатываемого торца зубьев изделия, не менее	125	160	200	250	320
4. Диаметр d стола по ГОСТ 1574 или фланца шпинделя изделия, не менее	100	160	250	320	400
5. Центрирующее цилиндрическое отверстие в столе или фланце шпинделя изделия	Диаметр (поле допуска H7)	50	80	110	
	Глубина, не менее	8	10	16	
6. Наибольший диаметр устанавливаемой фрезы	пальцевой	13		18	—
	дисковой	70		100	—

П р и м е ч а н и я:

1. Для станков, проектируемых с 01.07.89, наименование главного параметра изменить на «Наибольший диаметр обрабатываемого колеса».
2. При проектировании станков с ЧПУ числовые значения главного параметра (наибольшего диаметра D обрабатываемого колеса) следует выбирать из этой же таблицы.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

3. Размеры h и d , увеличенные по сравнению с табличными, выбираются из ряда Ra 20.
4. Центрирующее цилиндрическое отверстие в столе или фланце шпинделя изделия допускается увеличивать на одну ступень, а для станков с $D = 320+800$ мм допускается принимать диаметр 125H7 и глубину не менее 20 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).