



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ  
ПОВОДКОВЫЕ**

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

**ГОСТ 2571—71**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

## ПАТРОНЫ ТОКАРНЫЕ ПОВОДКОВЫЕ

## Конструкция и размеры

Centre lathe chucks.  
Design and dimensionsГОСТ  
2571-71Взамен  
ГОСТ 2571-53

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 февраля 1971 г. № 231. Срок введения установлен

с 01.01. 1973 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен

до 01.01. 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на поводковые токарные патроны для фланцевых концов шпинделей по ГОСТ 12593-72 и ГОСТ 12595-72.
2. Патроны должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 1654-71.
3. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
- 2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1).




4. Количество гладких отверстий  $d_4$  или резьбовых отверстий  $d_6$  и их расположение должны соответствовать расположению крепежных отверстий по ГОСТ 12593-72, ГОСТ 12595-72.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий  $H14$ , валов  $h14$ , остальные  $+\frac{IT14}{2}$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. (Исключен, Изм. № 1).

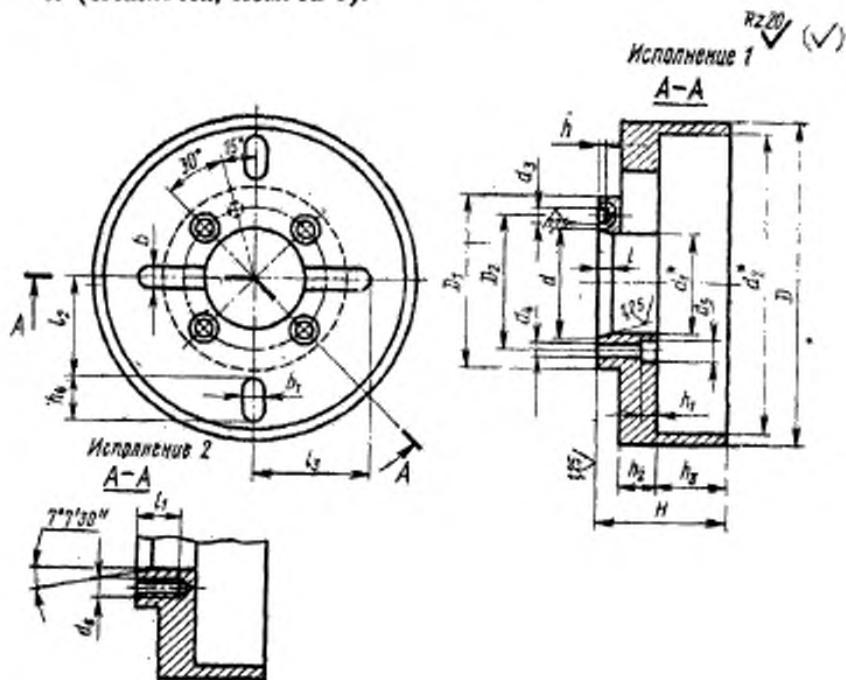

\* Размеры для справок.

ПАСМЕНОВА М.

Пример условного обозначения  $I_1$   
 $D=200$  мм исполнения I.

Патент 7108-0021, ГОСТ 2571-71

то же, диаметром  $D=200$  мм исполнения 2:

Группа Г27

Изменение № 2 ГОСТ 2571—71 Патроны токарные поводковые. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.87 № 3106

Дата введения 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 39 6110.

*(Продолжение изменения к ГОСТ 2571-71)*

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 4852-84).

Пункт 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1654-71 на ГОСТ 1654-86.

Пункт 3. Таблица. Графа *d<sub>4</sub>*. Заменить значения: 11 на 12, 13 на 14, 17 на 18.

Стандарт дополнить пунктом — 7: «7. Технические условия — по ГОСТ 1654-86».

(ИУС № 11 1987 г.)

Редактор *М. В. Глушкова*  
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*  
Корректор *М. Г. Бадашевская*

Сдано в наб. 26.09.80 Подп. в печ. 17.06.81 0,375 п. л. 0,18 уч.-изд. л. Тир. 12000 Цена 3 коп.  
Офисна «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557. Новопрестольский пер., д. 3.  
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 5444