



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ И ЦАНГИ
ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ
К ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ
КОНСТРУКЦИЯ

ГОСТ 17200—71, ГОСТ 17201—71

Издание официальное

Цена 20 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ПАТРОНЫ ЦАНГОВЫЕ К ТОКАРНО-
РЕВОЛЬВЕРНЫМ СТАНКАМ**

Конструкция


Collet chucks for turret lathes.
Design**ГОСТ**

17200—71

ОКП 39 2817

Дата введения **01.01.73**

1. Конструкция и размеры патронов должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. 1.

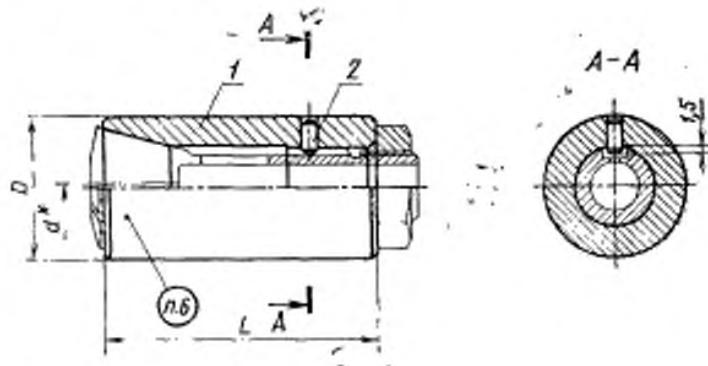

* Размер для справок.

Черт. 1

Издание официальное



(©) Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

Таблица 1

Размеры, мм


Обозначение патрона	Принаде- ление патрона	d мм	D мм	b мм	Масса 100 шт., кг	Примечание с пан- тами по ГОСТ 17201-71	Обозначения деталей	
							Корпус (1 шт.)	Дет. № штук (1 шт.)
6151-0051	От 2 до 10	30	63	20,08	От 6113-0801 до 6113-0831	6151-0051/001	3×6	
6151-0052		32	—	24,90		6151-0052/001		
6151-0053		38*	—	40,21		6151-0053/001	3×8	
6151-0054	От 8 до 15	40	85	48,38	От 6113-0832 до 6113-0852	6151-0054/001		
6151-0055		50	—	95,57		6151-0055/001	3×14	

* Для оснащения стакнов, выпущенных до 01.01.72.

При мер ус ловного обозначения патрона диаметром $D=30$ мм:

Патрон 6151-0051 ГОСТ 17200-71

2. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

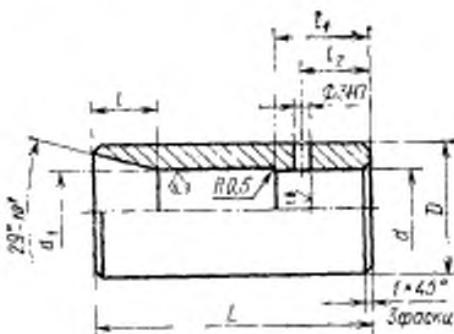

Черт. 2

Таблица 2
Размеры, мм

Обозначение корпусов	D	L	d	d ₁	I	h ₁	h ₂	Масса 100 шт., кг
6151-0051/001	30	63	18	19	15	20	15	20.05
6151-0052/001	32							24.86
6151-0053/001	38							40.17
6151-0054/001	40	85	24	25	20	30	20	48.34
6151-0055/001	50							95.49

1, 2. (Измененная редакция, Иzm. № 1, 2).

3. Материал — сталь марки 20Х по ГОСТ 4543—71.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм. по ГОСТ 9.306—85.

5. Остальные технические требования — по ГОСТ 17166—71.

6. Маркировать: обозначение патрона и обозначение стандарта.

(Измененная редакция, Иzm. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
- РАЗРАБОТЧИКИ**
Г. А. Монахов, А. З. Старосельский, Т. Н. Купцова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.09.71 № 1636
- 3. Срок проверки — 2000 г.;**
периодичность проверки — 10 лет
- 4. Взамен МН 1018—60**
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9 306—85	4
ГОСТ 3128—70	1
ГОСТ 4543—71	3
ГОСТ 17166—71	5

- 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ** (май 1991 г.) с изменениями 1, 2, утвержденными в марте 1980 г., январе 1990 г. (ИУС 5—80, 5—90)
- 7. Проверен в 1989 г. Ограничение срока действия снято** (Постановление Госстандарта СССР № 88 от 26.01.90)