



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

РАЗМЕРЫ ЩИТОВЫХ ПОКАЗЫВАЮЩИХ  
И РЕГИСТРИРУЮЩИХ  
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ

ГОСТ 5944—91  
(МЭК 473—74)

Издание официальное

БЗ 2—92/137

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР  
Москва

РАЗМЕРЫ ЩИТОВЫХ ПОКАЗЫВАЮЩИХ И  
РЕГИСТРИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ

ГОСТ

5944—91

(МЭК 473—74)

Dimensions of panel mounted indicating  
and recording electrical measuring instruments

ОКСТУ 4200

Дата введения 01.01.94

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

## 1.1. Область применения

Настоящий стандарт определяет систему размеров показывающих электроизмерительных приборов, показывающих электроизмерительных приборов для измерения незлектрических величин и регистрирующих электроизмерительных приборов, предназначенных для крепления на щите (щитовых приборов).

Примечание. Эта система стандартизации предназначена для ограничения числа используемых форматов и может быть изменена в технически обоснованных случаях. Некоторые форматы могут быть исключены, если окажется, что они практически не используются, и могут быть добавлены другие форматы при условии, что они будут подходить к выбранной модульной системе.

Система размеров устанавливается:  
для показывающих приборов с выступающими фланцами следующих форм:

квадратный фланец с круглым корпусом,  
прямоугольный фланец с круглым корпусом,  
квадратный фланец с квадратным корпусом,  
прямоугольный фланец с прямоугольным корпусом,  
для прямоугольных показывающих и регистрирующих приборов в прямоугольном корпусе с фланцем разной ширины.

Стандарт не содержит требований, касающихся размеров выступающих частей по отношению к передней поверхности щита и глубины размещения приборов.

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

## С. 2 ГОСТ 5944-91

### Примечания:

1. Глубина за щитом особенно важна для монтажа приборов в стойки и шкафы.

2. Приборы могут монтироваться различными способами: индивидуально на щите с помощью болтов или других крепежных устройств, причем корпус прибора вставляется в вырез, или группой в общем вырезе (например монтажование выступами).

Все требования настоящего стандарта являются обязательными.

### 1.2. Назначение

Целью настоящего стандарта является обеспечение габаритной взаимозаменяемости приборов, изготавляемых различными изготовителями.

Примечание. Для обеспечения габаритной взаимозаменяемости приборов предпочтительно использовать модульную систему как основу для стандартизации габаритов, т. к. легче достичь международного соглашения по логически построенной серии значений, чем по ряду значений, выбранных произвольно и не связанных между собой. Кроме того, модульная система позволяет легко группировать из одного и том же щите приборы разных форматов, наиболее рационально используя площадь щита и не насясь вреда эстетическому оформлению.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Формат — номинальные значения, представляющие собой максимальные значения ширины и высоты щита, которые необходимы для монтажа прибора.

2.2. Фланец — передняя выступающая поверхность или край вокруг корпуса прибора перед щитом или позади него.

Фланцы могут быть стационарными или съемными.

2.3. Размеры фланца — полные ширина и высота фланца.

2.4. Прибор с фланцами разной ширины — прибор, имеющий фланцы с двух противоположных сторон, служащие только для монтажа.

2.5. Вырез — отверстие в щите, которое предназначается для установки в него корпуса прибора.

2.6. Отверстия для крепления — отверстия в щите, через которые могут вставляться и закрепляться крепежные средства.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Формат прибора служит основой для определения различных размеров, обеспечивающих взаимозаменяемость прибора.

Для размеров выреза даются только положительные допускаемые отклонения.

Габаритные размеры прибора, включая фланец и крепежные средства, должны быть, по крайней мере, на 1 мм меньше формата для того, чтобы учесть необходимые допускаемые отклонения на изготовление и монтаж.

Пример. Для формата  $75 \times 62,5$  мм максимальная ширина — 74 мм, максимальная высота — 61,5 мм.

Условие соблюдения разницы в 1 мм не касается тех сторон прибора, которые лишены фланца, и приборов с фланцем разной ширины (см. п. 4.5).

Минимальные значения размеров фланца в таблицах не даются. Достаточно, чтобы фланцы закрывали максимальный вырез и отверстия для крепления, если таковые имеются (см. п. А1 приложения А).

Для обеспечения взаимозаменяемости, когда на одном щите рядом располагают два или более приборов, минимальное значение расстояния между их центрами должно равняться половине суммы значений соответствующих форматов приборов.

Приборы, устанавливаемые группой в общем вырезе, могут монтироваться без зазоров (см. п. А2 приложения А). Тогда вся группа в целом должна рассматриваться как один прибор, а минимальные расстояния от одной группы до другой или до другого прибора должны быть такими, чтобы соответствовать формату всей группы. Размеры общего выреза и отверстий для крепления должны быть согласованы заинтересованными сторонами.

#### 4. ФОРМАТЫ

Основой нормирования значений формата является модульная система  $N \times 12,5$  мм, где  $N$  — целое число.

В качестве основы модульной системы выбрано значение 12,5 мм. Одной из причин выбора этого значения является возможность рационального использования стандартного 19-дюймового щита со свободным пространством в 450 мм для приборов форматами 50; 75; 112,5; 150 и 225 мм.

В таблицах и чертежах настоящего документа используются следующие обозначения:

$A1 \times A2$  — формат ( $A1$  — ширина,  $A2$  — высота);

$B$  — диаметр выреза;

$B1 \times B2$  — размеры выреза ( $B1$  — ширина,  $B2$  — высота);

$C1 \times C2$  — расстояние между отверстиями для крепления ( $C1$  — горизонтальное,  $C2$  — вертикальное);

$D$  — диаметр отверстий для крепления.

Первый размер формата — ширина, второй — высота.


Если на щите используются только два отверстия для крепления, то это верхнее левое и нижнее правое, если смотреть на щит спереди.

Дополнения, отражающие потребности народного хозяйства, приведены в приложении В.

С. 4 ГОСТ 5944-91

4.1. Квадратный показывающий прибор с круглым корпусом (табл. I и табл. VIII приложения В)

Вырез (вид спереди) и монтаж  
прибора (вид сбоку)



Черт. 1

Таблица I

Размеры, мм

Формат $A_1 \times A_2$	Вырез		Отверстия для крепления (если они имеются)				Макси- мальный размер болтов
	Диаметр $B$	Допуска- емое отклоне- ние	Количе- ство	Диаметр $D$	Расстоя- ние $C_1 \times C_2$	Допуска- емое отклоне- ние	
37,5×37,5	31	+0,6	—	—	—	—	—
50×50	42,5	+0,6	2	4,5	37×37	±0,45	3,5
62,5×62,5	57	+0,7	2	4,5	47×47	±0,45	3,5
75×75	68	+0,7	2	4,5	57×57	±0,45	3,5
87,5×87,5	78	+0,8	2	4,5	66×66	±0,45	3,5
100×100	92	+0,8	2	4,7	78×78	±0,50	3,5
				(8,5)			(7,0)
112,5×112,5	102	+0,9	4	4,7	89×89	±0,50	3,5
				(8,5)			(7,0)
125×125	115	+0,9	4	4,7	100×100	±0,50	3,5
				(8,5)			(7,0)
150×150	138	+1,0	4	4,7	120×120	±0,50	3,5
				(8,5)			(7,0)
175×175	162	+1,0	4	5,8	140×140	±0,55	4,5
				(8,5)			(7,0)
200×200	186	+1,1	4	5,8	160×160	±0,55	4,5
				(8,5)			(7,0)
225×225	210	+1,2	4	5,8	180×180	±0,55	4,5
				(8,5)			(7,0)
250×250	234	+1,2	4	5,8	200×200	±0,55	4,5
				(8,5)			(7,0)
300×300	282	+1,3	4	6,4	240×240	±0,60	5,0
				(8,5)			(7,0)

П р и м е ч а н и е. Для ударопрочных приборов могут быть использованы значения диаметров отверстий, приведенные в скобках.

## 4.2. Прямоугольный показывающий прибор с круглым корпусом

## 4.2.1. С центральным вырезом (табл. II)

Вырез (вид спереди) и монтаж прибора (вид сбоку)




Черт. 2

Таблица II  
Размеры, мм

Формат A1 A2	Вырез		Отверстия для крепления (если они имеются)				Макси- мальный размер болтов
	Диаметр B	Допуска- емое отклоне- ние	Кол-во отв.	Диаметр D	Расстоя- ние C1, C2	Допуска- емое отклоне- ние	
75×62,5	57	+0,7	2	4,5	47×47	±0,45	3,5
100×75	68	+0,7	2	4,5	57×57	±0,45	3,5
100×87,5	78	+0,8	2	4,5	66×66	±0,45	3,5
112,5×100	92	+0,8	2	4,7	78×78	±0,50	3,5
125×100	92	+0,8	2	4,7	78×78	±0,50	3,5
125×112,5	102	+0,9	4	4,7	89×89	±0,50	3,5
150×125	115	+0,9	4	4,7	100×100	±0,50	3,5
200×150	138	+1,0	4	4,7	120×120	±0,50	3,5
212,5×175	162	+1,0	4	5,8	140×140	±0,55	4,5
225×187,5	170	+1,1	4	5,8	150×150	±0,55	4,5

## 4.2.2. Со смещенным вырезом (табл. III и табл. IX приложения B)

Вырез (вид спереди) и монтаж прибора (вид сбоку)




Черт. 3

Таблица III

Формат A1×A2	Вырез			Отверстия для крепления (если они имеются)				Макси- мальный размер болтов
	Диаметр B	Допуска- емое от- клонение	Сечение E	Количе- ство стяг	Диаметр B	Расстоя- ние C1×C2	Допуска- емое от- клонение	
112,5×100	75	+0,8	7	2	4,7	78×78	±0,50	3,5
125×100	75	+0,8	7	2	4,7	78×78	±0,50	3,5
125×112,5	75	+0,8	12	4	4,7	89×89	±0,50	3,5
150×125	75	+0,8	18	4	4,7	100×100	±0,50	3,5
200×150	75	+0,8	29	4	4,7	120×120	±0,50	3,5
212,5×175	75	+0,8	39	4	5,8	140×140	+0,55	4,5
225×187,5	75	+0,8	44	4	5,8	150×150	+0,55	4,5

4.3. Квадратный показывающий прибор с квадратным корпусом (табл. IV и табл. X приложения В)

Вырез (вид спереди) и  
монтаж прибора (вид  
сбоку)


Черт. 4

Таблица IV

Формат A1×A2	Вырез		ММ
	Размеры B1×B2	Допускаемое отклонение	
37,5×37,5	33×33	+0,6	
50×50	45×45	+0,6	
75×75	68×68	+0,7	
100×100	92×92	+0,8	
150×150	138×138	+1,0	
175×175	162×162	+1,0	
200×200	186×186	+1,1	
250×250	234×234	+1,2	
300×300	282×282	+1,3	

4.4. Прямоугольный показывающий прибор с прямоугольным корпусом и фланцем одинаковой ширины (табл. V и табл. XI приложения В)

Вырез (вид спереди) и монтаж  
прибора (вид сбоку)



Черт. 5

Таблица V

Формат $A1 \times A2$	Вырез и допускаемое отклонение	
	$B1$	$B2$
50×25	45+0,6	22,2+0,3
75×37,5	68+0,7	33+0,6
100×50	92+0,8	45+0,6
150×75	138+1,0	68+0,7
200×100	186+1,1	92+0,8
300×150	282+1,3	138+1,0
25×50	22,2+0,3	45+0,6
37,5×75	33+0,6	68+0,7
50×100	45+0,6	92+0,8
75×150	68+0,7	138+1,0
100×200	92+0,8	186+1,1
150×300	138+1,0	282+1,3


Примечание. Могут быть выбраны и другие комбинации ширины и высоты при условии их соответствия приведенным в табл. V.

Пример. Для формата 200×50 мм размеры выреза — 186×45 мм.

4.5. Прямоугольный показывающий прибор в прямоугольном корпусе с фланцем разной ширины (табл. VI и табл. XII приложения В)

С. 8 ГОСТ 5944-91

Горизонтальный вырез  
(вид спереди)      Вертикальный вырез  
(вид спереди)

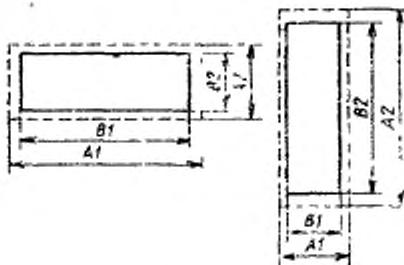

Черт. 6

Таблица VI

Размеры, мм

Формат A1 × A2	Вырез и допускаемое отклонение		Тип выреза
	B1	B2	
75×25	68+0,7	24,5+0,5	Горизонталь- ный
112,5×37,5	102+0,9	36,9+0,6	
150×50	138+1,0	49,4+0,6	
225×75	210+1,2	74,3+0,7	
300×100	282+1,3	99,2+0,8	
25×75	24,5+0,5	68+0,7	Вертикаль- ный
37,5×112,5	36,9+0,6	102+0,9	
50×150	49,4+0,6	138+1,0	
75×225	74,3+0,7	210+1,2	
100×300	99,2+0,8	282+1,3	

Примечание. Могут быть выбраны и другие комбинации ширины и высоты при условии их соответствия приведенным в табл. VI.

4.6. Регистрирующие приборы прямого и косвенного действия A1, A2, B1 и B2 — как показано на черт. 6 (табл. VII).

## ГОСТ 5944-91 С. 9


Таблица VII

Формат $A_1$ или $A_2$	Высота $B_1$ или $B_2$	Допускаемое отклонение $B_1$ или $B_2$
75	68	+0,7
100	99	+0,8
150	138	+1,0
200	186	+1,1
250	234	+1,2
300	282	+1,3
325	305	+1,4
400	375	+1,4
450	415	+1,5
500	445	+1,5


Примечание. Таблица применима к ширине ( $A_1$ ) и высоте ( $A_2$ ) в любых сочетаниях.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А


## А1. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ФЛАНЦЕВ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ФОРМАТА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ИЛИ СМЕЩЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОРПУСА



Черт. 7а



Черт. 7б




1 — вырез, 2 — корпус

Черт. 8


## С. 10 ГОСТ 5944—91

Положение корпуса по отношению к фланцу не нормируется, но корпус при монтаже должен входить в вырез. Фланец может иметь различную форму (черт. 7а и 7б), а корпус может быть смещен по отношению к вырезу (черт. 8).

### А2. МОНТАЖ В ОБЩЕМ ВЫРЕЗЕ




Черт. 9а



Черт. 9б

Два прибора форматов  $75 \times 37,5$  мм (черт. 9а) и  $37,5 \times 75$  мм (черт. 9б), установленные в общем вырезе. Размеры выреза зависят от размеров фланца и корпуса.

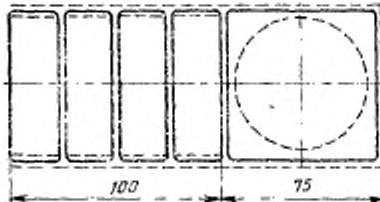

Черт. 10

Группа из четырех приборов формата  $25 \times 75$  мм (в соответствии с табл. VI), установленных в общем вырезе. Квадратный прибор с круглым корпусом формата  $75 \times 75$  мм монтируется рядом с этой группой.

ПРИЛОЖЕНИЕ В  
ОбязательноеДОПОЛНЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Требования настоящего приложения применяются наравне с требованиями пунктов, имеющих те же номера в основной части стандарта.

## 1. Область применения и назначение

## 1.1. Область применения

Настоящий стандарт не распространяется на корпуса:  
приборов, предназначенных для встраивания в специальные устройства;  
индикаторов, встраиваемых в радиоустройства;  
приборов, разрабатываемых по конкретным требованиям заказчика.

## 4. Форматы

Если на щите используются только два отверстия для крепления, то допускается иное использование отверстий

4.1. Квадратный показывающий прибор с круглым корпусом (табл. VIII)

Таблица VIII  
Размеры, мм

Формат $A1 \times A2$	Номиналь- ный размер фланца	Вырез		Отверстия для крепления (если они имеются)				Макси- мальный размер болтов
		Диаметр $D$	Допуска- емое отклоне- ние	Количе- ство	Мини- мальный диаметр $D$	Расстоя- ние $C1 \times C2$	Допуска- емое отклоне- ние	
37,5×37,5	30×30	28,2	+0,28	2	3,5	24	±0,14	2,5
50×50	40×40	37,5	+0,34	2	4,5	32	±0,2	3,5
62,5×62,5	60×60	57,5	+0,40	4	4,5	30	±0,2	3,5
87,5×87,5	80×80	77,5	+0,40	4	5,0	68	±0,2	4,0
					(8,0)			(7,0)
125×125	120×120	116,0	+0,87	4	6,0	96	±0,5	5,0
					(12,0)			(7,0)

Примечание. Для ударопрочных приборов могут быть использованы значения диаметров отверстий и болтов, приведенные в скобках.

4.2.2. Прямоугольный показывающий прибор с круглым корпусом, со смещенной вырезом (табл. IX)

## С. 12 ГОСТ 5944-91

Таблица IX

Формат $A1 \times A2$	Номиналь- ный размер фланца	Вырез			Отверстия для крепления (если они имеются)				Номинальный размер болтов $M$	
		Диаметр $B$	Допускаемое отклонение	Соединение $E$	Комплект- ство	Макси- мальный диаметр $D$	Расстоя- ние $C1 \times C2$	Допускаемое отклонение		
					Болт	Гайка				
100×100	100×90	58	+0,74	12,0	4	4,7	86×76	±0,50	4,0	
125×112,5	120×105	78	+0,74	8,5	4	4,7	104×89	±0,50	4,0	
125×112,5	120×105	78	+0,74	10,5	4	4,7	108×93	±0,50	4,0	
125×112,5	120×105	90	+0,80	12,0	4	4,7	108×93	±0,50	4,0	
162,5×150	160×140	78	+0,74	26,0	4	5,8	142×122	±0,50	4,5	

4.3. Квадратный показывающий прибор с квадратным корпусом (табл. X)

Таблица X

Формат $A1 \times A2$	Номинальные размеры фланца	Вырез	
		Размеры $B1 \times B2$	Допускаемое отклонение
50×50	48×48	45×45	+0,6
75×75	72×72	68×68	+0,7
100×100	96×96	92×92	+0,8
125×125	120×120	112×112	+0,9
125×125	120×120	115×115	+1,0
162,5×162,5	160×160	142×142	+1,0
162,5×162,5	160×160	152×152	+1,0
162,5×162,5	160×160	155×155	+1,0

4.4. Прямоугольный показывающий прибор с прямоугольным корпусом и фланцем одинаковой ширины (табл. XI)

Таблица XI

Формат $A1 \times A2$	Номинальные размеры фланца	Вырезы и допускаемое отклонение	
		$B1$	$B2$
87,5×50,0	80×40	76+0,70	35+0,60
100×62,5	100×60	97+0,90	58+0,60
125×62,5	120×60	112+1,00	52+0,60
125×62,5	120×60	115+0,90	55+0,70
125×87,5	120×80	115+0,90	75+0,70
150×37,5	144×36	138+1,00	32+0,60
162,5×50	160×40	155+1,00	35+0,60
162,5×87,5	160×80	152+1,00	73+0,70

Продолжение табл. II

Формат A1×A2	Номинальные размеры фланца	ММ	
		Вырез и допускаемое отклонение	
		<i>B1</i>	<i>B2</i>
162,5×87,5	160×80	155+1,00	75+0,70
162,5×125	160×120	152+1,00	113+0,90
200×162,5	200×160	195+1,10	155+1,00

Примечание. Могут быть выбраны и другие комбинации ширин и высоты при условии их соответствия приведенным в табл. XI.

4.5. Прямоугольный показывающий прибор в прямоугольном корпусе с фланцем разной шириной (табл. XII)

Таблица XII

Формат A1×A2	Номинальные размеры фланца	ММ	
		Вырез и допускаемое отклонение	
		<i>B1</i>	<i>B2</i>
87,5×37,5	80×30	77+0,4	29+0,5
125×37,5	100×30	97+0,9	29+0,5
125×62,5	100×60	97+0,9	58+0,6
125×37,5	120×30	117+0,9	29+0,5
125×62,5	120×60	117+0,9	58+0,6
162,5×37,5	160×30	157+1,0	29+0,5
162,5×62,5	160×60	157+1,0	58+0,6
162,5×125	160×120	157+1,0	117+0,9
162,5×187,5	160×180	157+1,0	174+1,0
200×37,5	200×30	197+1,1	29+0,5
250×37,5	240×30	237+1,3	29+0,5

Примечание. Могут быть выбраны и другие комбинации ширин и высоты при условии их соответствия приведенным в табл. XII.

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 233 «Измерительная аппаратура для основных электрических величин»

#### РАЗРАБОТЧИКИ

Г. Г. Степаненков (руководитель темы), канд. техн. наук;  
Е. В. Склярова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2355  
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта МЭК 473—74 «Размеры щитовых показывающих и регистрирующих электроизмерительных приборов» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. Срок первой проверки — 1977 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 5944—74

Редактор А. И. Ломана  
Технический редактор О. Н. Никитина  
Корректор Н. Д. Чехотина

Сдано в наб. 19.02.92 Подп. в печ. 20.03.92 Усл. печ. л. 1,0 Зсл. кр-отт. 1,0.  
Уч.-изд. л. 0,90. Тираж 1012 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123507, Москва, ГСП,  
Новомосковский пер., 3,  
Калужская типография стандартов, ул. Московская 256 Зак. 567